



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9500 10" – 28"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9500 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine DC9500

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–28" mit Laser, Radverriegelung und LED-Beleuchtung

DC9500 ist eine robuste und präzise automatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, die intuitive Bedienung und Mikroprozessorsteuerung sorgen dafür, dass sich das Gerät gut bewährt sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–28"** und einer Breite von **1.5"–20"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie maximales Radgewicht **70 kg** ermöglichen eine effiziente Bedienung gängiger Werkstattträder.

10-28
Felgendurchmesser
10"–28"
±1g
Auswuchtgenauigkeit
±1 g
70
Max. Radgewicht
70 kg
220V
Stromversorgung
220 V

Automatische Messung, Laserpositionierung und komfortables Arbeiten mit dem Rad.

DC9500 kombiniert automatische Messung von Durchmesser und Abstand, Programme STATIC sowie ALU1–ALU3, Laserpositionierung der Gewichte, automatische Radverriegelung und LED-Beleuchtung.

Bilder aus der Auktion


Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Messung der Felgenparameter, LCD-Panel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.

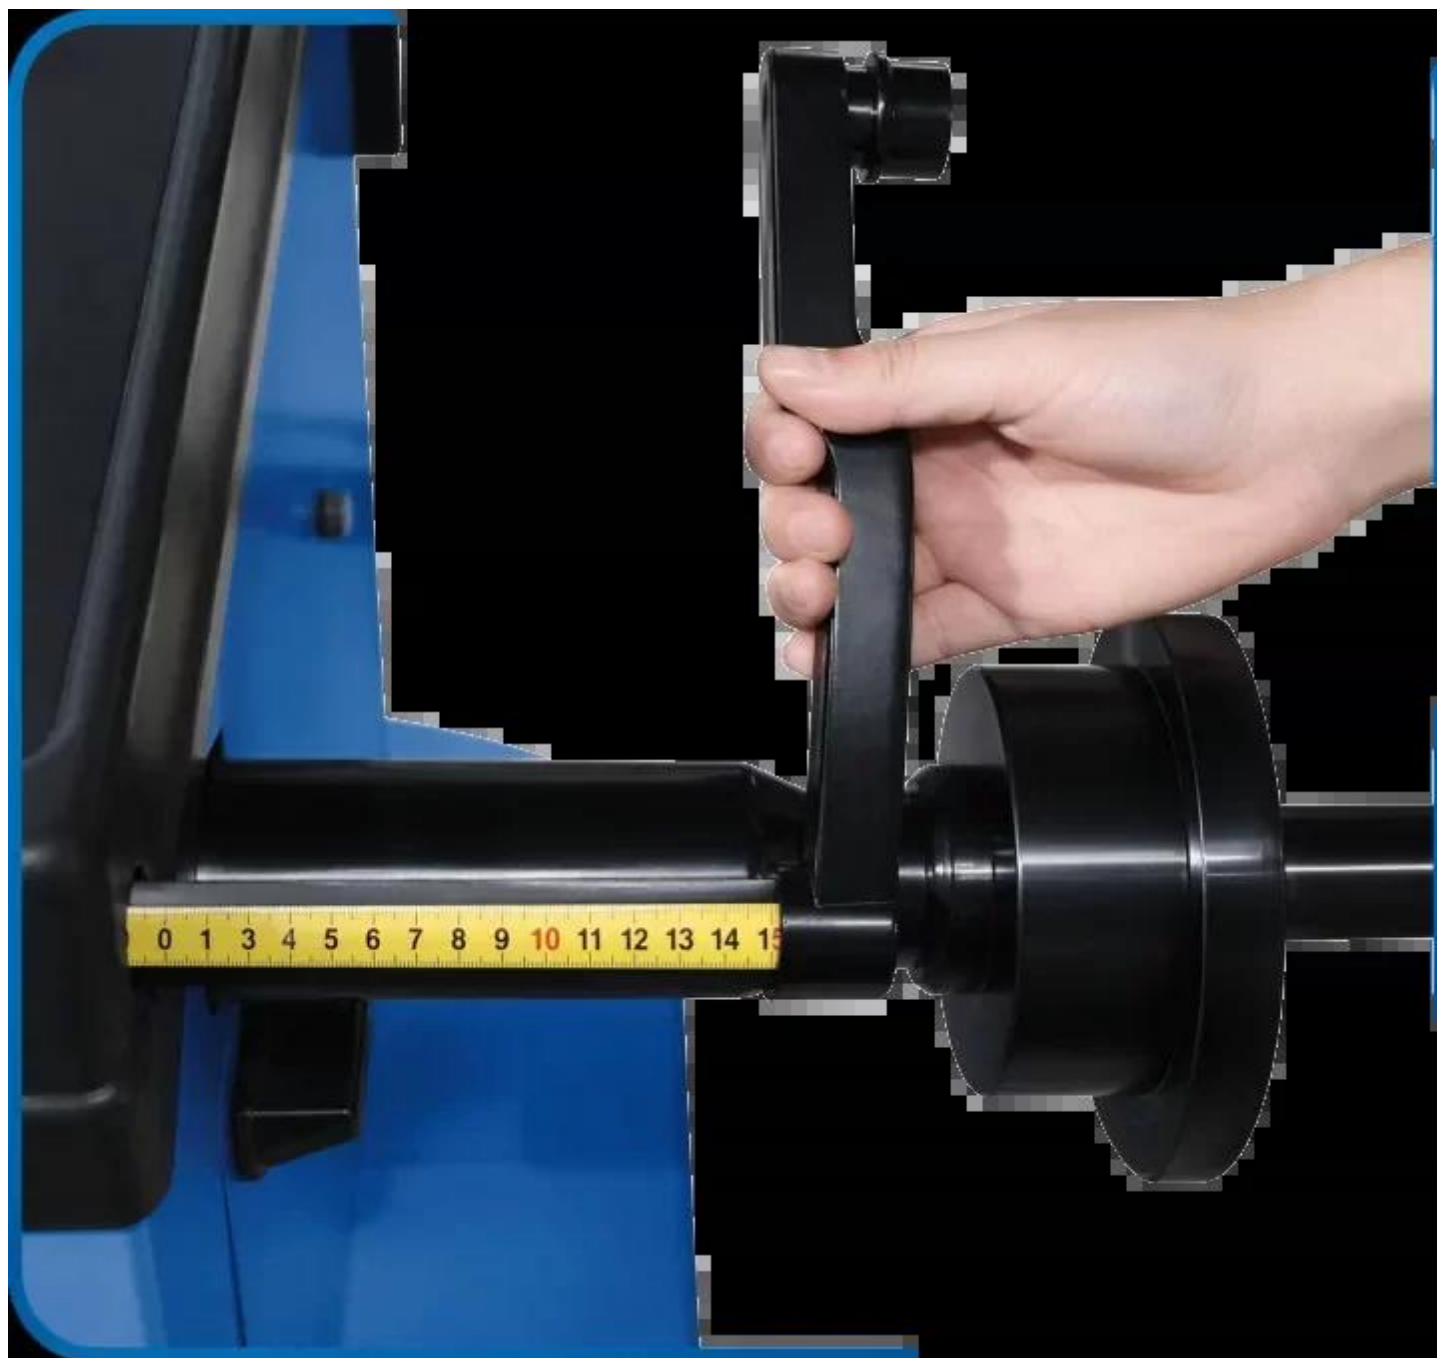

Automatische Messung

Die automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für den Einsatz.



Beleuchtetes LCD-Panel

Das Bedienpanel mit beleuchtetem LCD-Display erleichtert das Ablesen der Ergebnisse und die Auswahl des Arbeitsprogramms.

KARTA PRODUKTOWA



Programme STATIC und ALU

Das Gerät unterstützt die Auswuchtprogramme STATIC sowie ALU1, ALU2 und ALU3.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym o średnicy 36 mm oraz kołem pasowym z paskiem z antykorozyjnego stopu aluminium zapewnia maksymalną niezawodność.



Boczny stojak na narzędzia naprawcze, ciężarki oraz inne niezbędne akcesoria do naprawy opon.



Panel sterowania z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD i trwałymi przyciskami.



Zintegrowany czujnik pomiarowy z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica czujnika z pozycjonowaniem ciężarków klejonych.



Osłona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.



Opcjonalne akcesoria motocyklowe umożliwiające dynamiczne wyważanie kół motocyklowych.

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Messung, Programme und Werkstattfunktionen.

KARTA PRODUKTOWA



Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 KG	+/- 1 G	220V/50HZ/1 faza	0.25 KW

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9500 wählen?

AUTO

Automatische Messung

Die automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand verkürzt die Bedienzeit und erhöht den Arbeitskomfort.



KARTA PRODUKTOWA

LASER

Laserpositionierung

Die Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts auf 6-Uhr-Position hilft, die Korrektur schneller auszuführen.

LOCK

Automatische Radverriegelung

Die Radverriegelung erhöht den Arbeitskomfort bei der Montage der Gewichte und der Gerätebedienung.

LED

LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung erleichtert die Montage der Gewichte und verbessert die Sichtbarkeit im Arbeitsbereich.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9500 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die automatische Durchmesser- und Abstandsmessung des Rades reduziert die Anzahl manueller Einstellungen, während Laserpositionierung und LED die schnelle Montage der Gewichte erleichtern.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2

Automatische Messung

Das Gerät misst automatisch Raddurchmesser und Abstand, während die Felgenbreite manuell eingegeben wird.

3



KARTA PRODUKTOWA

Laser und Radverriegelung

Der Laser zeigt den Montagepunkt des Gewichts an, und die automatische Radverriegelung erleichtert die präzise Korrektur.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9500 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät bietet automatischen Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach der Messung, Laserpositionierung der Gewichte, automatische Radverriegelung sowie Bedienung von Motorrad-Rädern als Option.

START

Autostart mit Schutzhaube

Nach dem Absenken der Radschutzhaube kann das Gerät automatisch die Messung starten.

STOP

Automatisches Bremsen

Nach Abschluss der Messung bremst die Maschine das Rad automatisch und erhöht den Arbeitskomfort des Bedieners.

ALU

Programme STATIC / ALU

Die Programme STATIC, ALU1, ALU2 und ALU3 ermöglichen die Anpassung des Arbeitsmodus an den Felgentyp.

MOTO

Motorrad-Bedienung

Die optionale Bedienung von Motorrad-Rädern erweitert den Einsatzbereich des Geräts im Service.

Anwendung

Wo eignet sich DC9500?



KARTA PRODUKTOWA

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–28".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9500**

Gerätetyp**Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9500**

EAN / GTIN**5908054751198**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–28"**

Felgenbreite**1.5"–20"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**70 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**Bedienpanel mit beleuchtetem LCD-Display**

Messung**Automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand**

Dateneingabe**Manuelle Eingabe der Felgenbreite**

Arbeitsprogramme**STATIC, ALU1, ALU2, ALU3**

Zusatzfunktionen**Automatischer Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung, Laserpositionierung der Gewichte auf 6-Uhr-Position, automatische**



KARTA PRODUKTOWA

Radverriegelung, LED-Beleuchtung zur Erleichterung der Gewichte-Montage

Bedienung von Motorrad-Rädern **Optional**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**