

Automatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9860 10" – 24"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9860 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine DC9860

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" mit LCD, Sonar, Laser und automatischer A/D/B-Messung

DC9860 ist eine fortschrittliche automatische Auswuchtmaschine für Pkw-Räder und Motorrad-Räder, ausgestattet mit einem großen LCD-Display sowie modernen Funktionen zur automatischen Messung. Das Gerät bietet schnelles, präzises und komfortables Auswuchten auch bei intensiver Werkstattarbeit.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–20"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie maximales Radgewicht **65 kg** ermöglichen eine effiziente Bedienung gängiger Werkstattträder.

10-24
Felgendurchmesser
10"–24"
±1g
Auswuchtgenauigkeit
±1 g
65
Max. Radgewicht
65 kg
220V
Stromversorgung
220 V

Automatische A/D/B-Messung, Sonar und Laserpositionierung der Gewichte.

DC9860 kombiniert automatische Messung von Abstand, Durchmesser und Breite des Rades, Sonarmessung der Felgenbreite, großen LCD-Bildschirm, Laser, LED, Radverriegelung, Autodiagnose, Autokalibrierung, Autostart und automatisches Bremsen.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, automatische Messung, LCD-Panel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Automatische A/D/B-Messung

Die automatische Messung von Abstand, Durchmesser und Radbreite beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für den Einsatz.




KARTA PRODUKTOWA



Großer LCD-Bildschirm

Das gut lesbare LCD-Panel erleichtert das Ablesen der Ergebnisse und die Auswahl des Auswuchtprogramms im täglichen Betrieb.

KARTA PRODUKTOWA

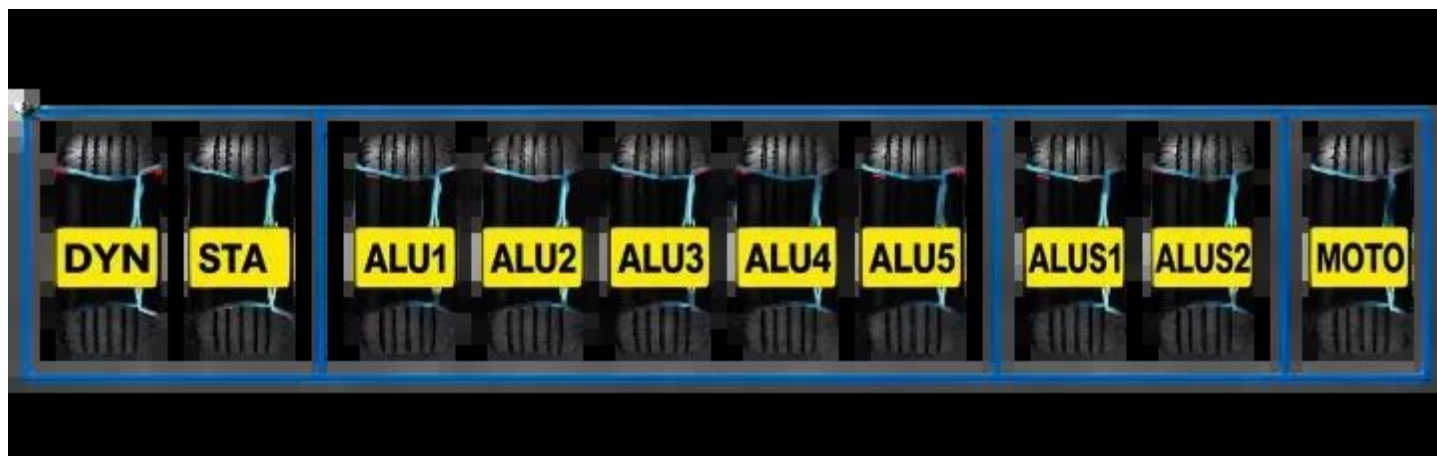

Programme DYN / STA / ALU

Das Gerät unterstützt dynamisches und statisches Auswuchten sowie ALU-Programme für Aluminiumfelgen.



Wał wyważający 40 mm
z wysokiej jakości szybkołączką.



Automatyczne śledzenie i blokowanie
w pozycji niewyważenia.



Automatyczny czujnik pomiaru;
automatyczne wprowadzanie danych A/D.



Opcjonalnie/ blokada pedałem steruje
blokadą/odblokowaniem koła i układu
hamulcowego, aby zablokować koło
na miejscu podczas nakładania ciężarka.



Rewolucyjna elektro-laserowa linia
dla dokładnego śledzenia i pozycjonowania
zarówno ciężarków wewnętrznych,
jak i zewnętrznych.



Opcjonalnie/ akcesoria motocyklowe
do dynamicznego wyważania kół
motocyklowych.

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Messung, Laser, LED und Werkstattfunktionen.

KARTA PRODUKTOWA

						
Zestaw 4 stożków	Cyrkiel pomiarowy (szerokości felgi)	Szybkozacisk (Quick Nut)	Szczypce do ciężarków	Ciężarek kalibracyjny 100 g	Kubek do smaru / pasty montażowej	Sprężyna stożkowa

Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-20"	200 obr./min	65 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1PH	0.25 kW

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9860 wählen?

A/D/B



KARTA PRODUKTOWA

Automatische A/D/B-Messung

Die automatische Messung von Abstand, Durchmesser und Breite des Rades verkürzt die Bedienzeit und reduziert die Anzahl manueller Einstellungen.

SONAR

Sonarmessung der Breite

Der Sonarsensor unterstützt die automatische Messung der Felgenbreite und erhöht Bedienkomfort und Arbeitsgenauigkeit.

LASER

Laserpositionierung

Die Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts hilft, die Korrektur schneller und präziser auszuführen.

LOCK

Radverriegelung

Motor Lock stabilisiert das Rad und erhöht den Arbeitskomfort bei der Montage der Gewichte.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9860 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die automatische A/D/B-Messung, Sonarmessung der Breite und Laserpositionierung verkürzen die Bedienzeit und erhöhen die Wiederholgenauigkeit der Arbeit.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2

Automatische Messung

Das Gerät misst automatisch Abstand, Durchmesser und Radbreite, während der Sonarsensor die Messung der Felgenbreite unterstützt.



KARTA PRODUKTOWA

3

Laser, LED und Verriegelung

Der Laser zeigt die Position zur Montage des Gewichts an, die LED verbessert die Sichtbarkeit, und die Radverriegelung erleichtert die präzise Korrektur.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für intensive Arbeit

DC9860 verfügt über Funktionen, die für komfortable und wiederholbare Werkstattarbeit entwickelt wurden. Das Gerät bietet Autodiagnose, Autokalibrierung, LED-Beleuchtung, automatischen Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung sowie optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.

LCD

Großer LCD-Bildschirm

Der gut lesbare Bildschirm erleichtert die Programmauswahl, die Messkontrolle und das schnelle Ablesen der Ergebnisse.

AUTO

Autodiagnose und Autokalibrierung

Servicefunktionen unterstützen einen stabilen und genauen Gerätebetrieb im täglichen Einsatz.

START

Autostart mit Schutzhaube

Nach dem Absenken der Radschutzhaube kann das Gerät automatisch die Messung starten.

MOTO

Motorrad-Bedienung

Die optionale Bedienung von Motorrad-Rädern erweitert den Einsatzbereich des Geräts im Service.

Anwendung



KARTA PRODUKTOWA

Wo eignet sich DC9860?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Dynamisches, statisches und ALU-Auswuchten.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für intensive Werkstattarbeit.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9860**

Gerätetyp**Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9860**

EAN / GTIN**5908054751211**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–20"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**65 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**Großes LCD-Display + intuitives Bedienpanel**

Messung**Automatische Messung von Abstand, Durchmesser und Radbreite A/D/B**

Messung der Felgenbreite**Sonarsensor**



KARTA PRODUKTOWA

Arbeitsprogramme **Dynamisches, statisches und ALU-Auswuchten für Aluminiumfelgen**

Zusatzfunktionen **Laserpositionierung der Gewichte, Autodiagnose, Autokalibrierung, LED-Beleuchtung, Radverriegelung Motor Lock, automatischer Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung**

Bedienung von Motorrad-Rädern **Optional**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**