



KARTA PRODUKTOWA

Digima TW4500 4-Tonnen-Parkhaus-Hebebühne für PKW



KARTA PRODUKTOWA



TW4500 – Vier-Säulen-Hebebühne mit Platten für Achsvermessung, 4000 kg Tragfähigkeit, 1700 mm Hubhöhe und manueller Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen.

Vier-Säulen-Hebebühne für Achsvermessung



KARTA PRODUKTOWA

Vier-Säulen-Hebebühne TW4500

4-t-Hebebühne mit Gleitplatten und Vorbereitung für Achsvermessung

TW4500 ist eine Vier-Säulen-Fahrzeughebebühne mit Ausstattung für Achsvermessung, bestimmt für professionelle Werkstätten, mechanische Servicebetriebe, Fahrzeugprüfstationen sowie Arbeitsplätze für Fahrwerksservice. Die Konstruktion wurde für die Arbeit mit Fahrzeugen bis **4000 kg** vorbereitet.

Das Modell verfügt über eine **manuelle Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen**, automatische Vierpunktverriegelungen in allen Säulen, vordere Aussparungen für Drehteller, hintere Gleitplatten für Achsvermessung, einen rollbaren Zentralheber serienmäßig sowie Auffahrrampen mit rutschhemmender Oberfläche.

Tragfähigkeit 4 Tonnen, Hubhöhe 1700 mm und Ausstattung für Achsvermessung.

TW4500 eignet sich für Fahrwerksprüfung, Unterbodenservice, Achsvermessung und Servicearbeiten.

Zusätzliche Ansicht

Zusätzliches Ansichtsbild der Hebebühne

Unten befindet sich ein zusätzliches Ansichtsbild des Geräts mit Ausstattung.




Ansicht der Hebebühne mit Zusatzausstattung


Technische Bilder

Maßzeichnungen und technische Details der Hebebühne TW4500

KARTA PRODUKTOWA

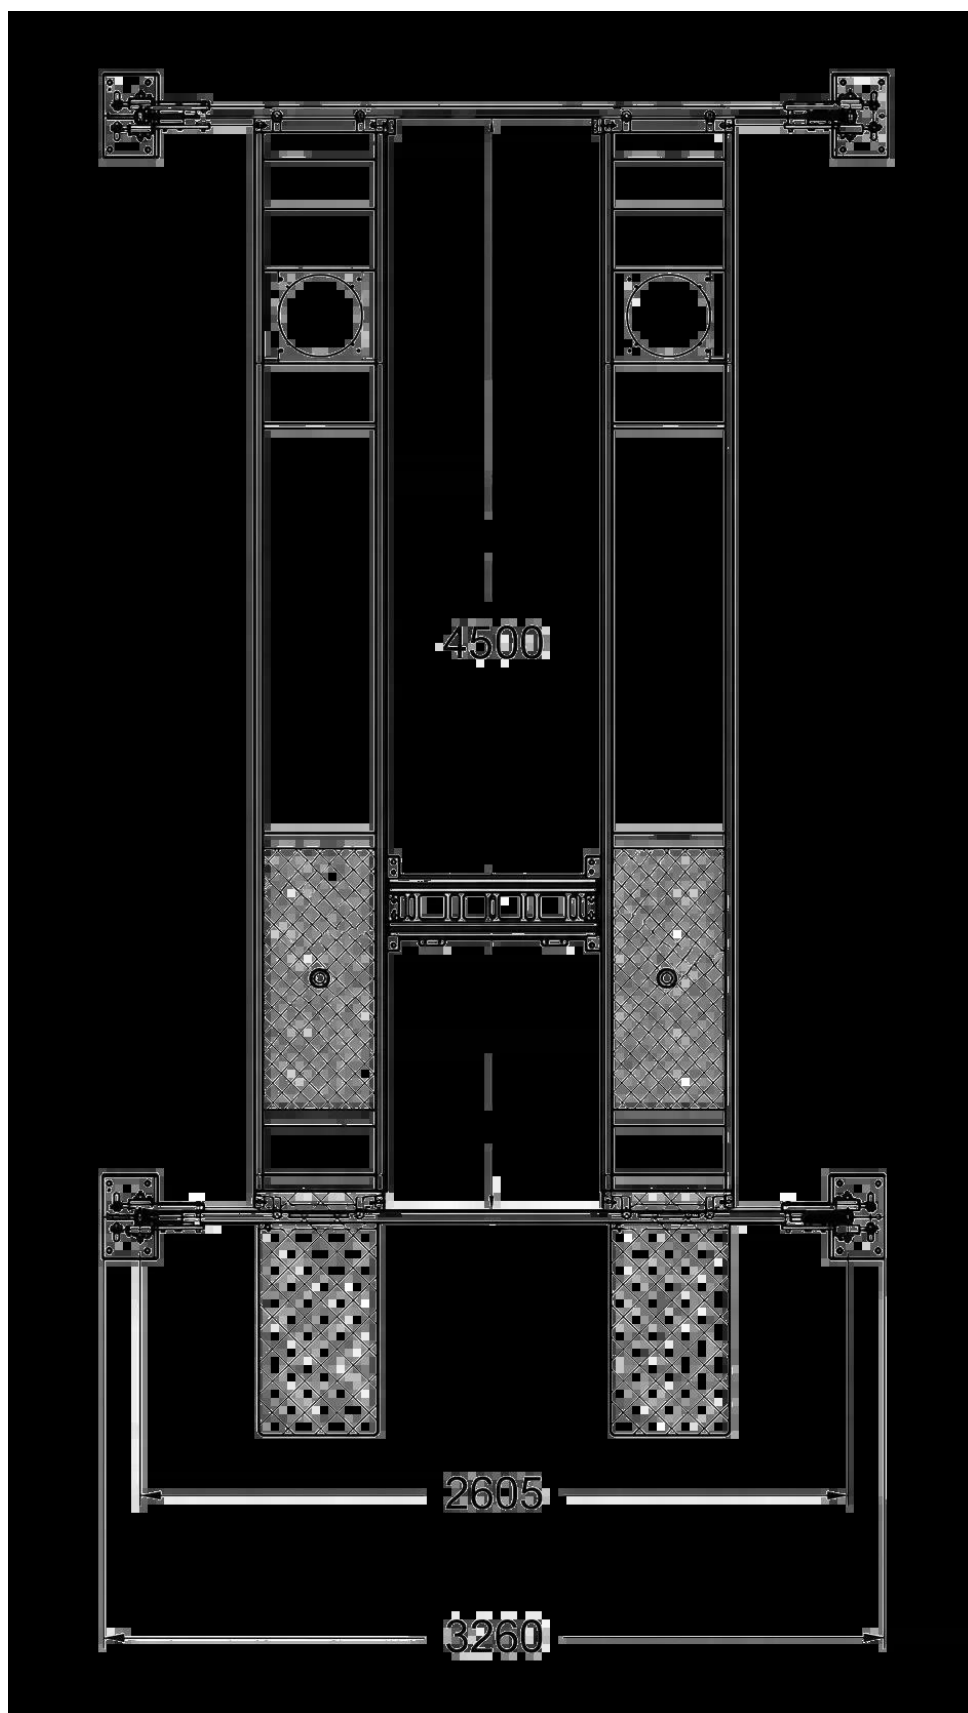

Maßschema der Vier-Säulen-Hebebühne

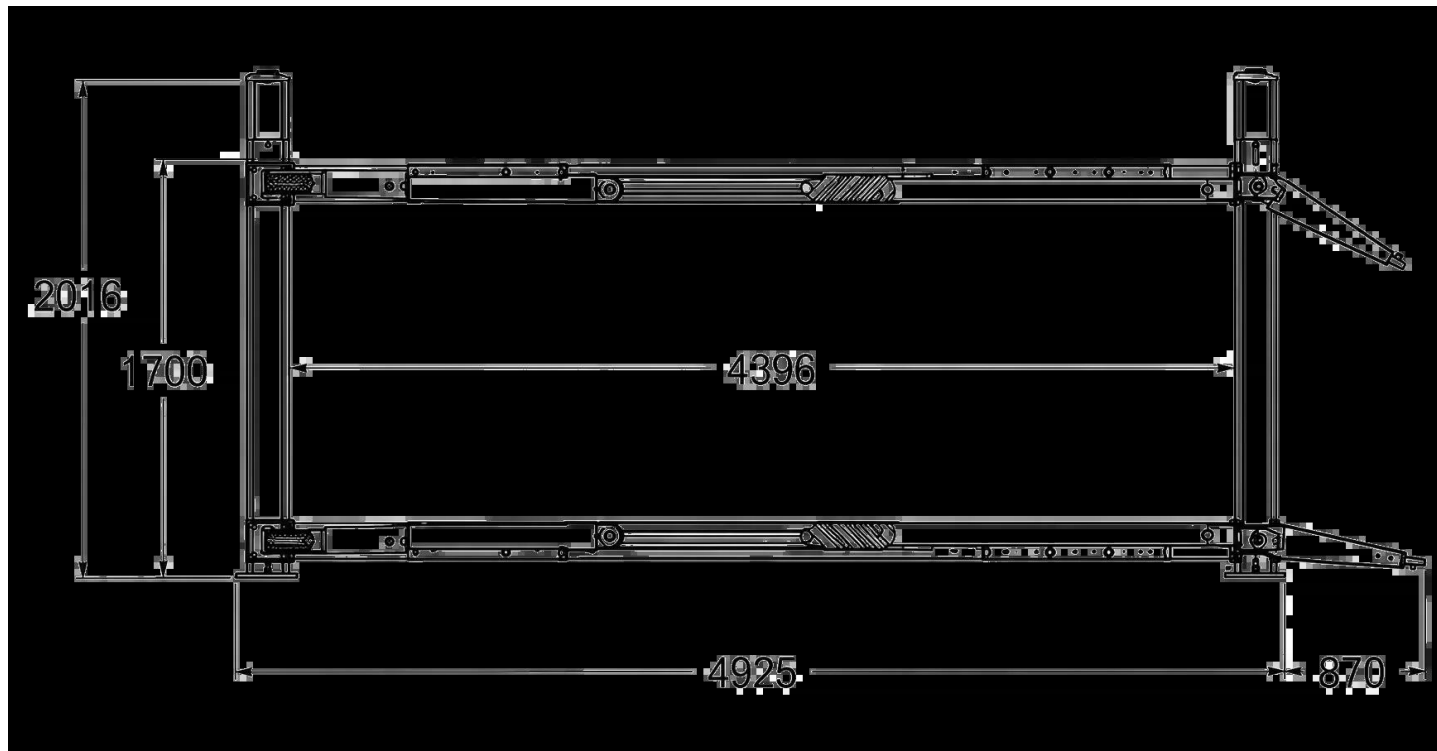

Plattformen, Auffahrampen, Gleitplatten und Aussparungen für Drehteller
Eigenschaften

Vier-Säulen-Hebebühne für Achsvermessung und Servicearbeiten

TW4500 wurde als stabiler Arbeitsplatz für Fahrzeugservice, Fahrwerksprüfung und Achsvermessung entwickelt. Die Arbeitsplattformen verfügen über vordere Aussparungen für Drehteller sowie hintere Gleitplatten, wodurch der Arbeitsplatz für professionelle Fahrwerksdiagnose vorbereitet werden kann.

Tragfähigkeit 4000 kg – Service von Pkw, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen.

Hubhöhe 1700 mm – komfortabler Zugang zum Unterboden und zu Fahrwerkselementen.

Manuelle Entriegelung der Verriegelungen – einfache und langlebige Bedienung des Sicherheitsmechanismus.

Vierpunkt-Sicherheitsverriegelungen – automatische Verriegelungen in allen Säulen.

Platten für Achsvermessung – hintere Gleitplatten und vordere Aussparungen für Drehteller.



KARTA PRODUKTOWA

Zentralheber serienmäßig – rollbarer Jack mit manueller Entriegelung der Verriegelung.

Radstopper – Anschläge vor der Plattform erhöhen die Sicherheit beim Positionieren des Fahrzeugs.

Rutschhemmende Auffahrampen – erleichtern das sichere Auffahren des Fahrzeugs auf die Plattformen.

Arbeitsprozess

Wie arbeitet die Hebebühne TW4500?

1

Fahrzeugauffahrt

Das Fahrzeug fährt über Auffahrampen mit rutschhemmender Oberfläche auf die Plattformen.

2

Anheben und Verriegelung

Der 2,2-kW-Motor hebt die Plattformen an, und die Vierpunktverriegelungen sichern die Hebebühne auf der gewählten Höhe.

3

Achsvermessung und Service

Gleitplatten, Aussparungen für Drehteller und der rollbare Jack ermöglichen Fahrwerksservice und Achsvermessung.

Sicherheit

Lösungen zur Erhöhung der Bedienungssicherheit

TW4500 wurde mit automatischen Vierpunkt-Sicherheitsverriegelungen, manueller Entriegelung der Verriegelungen, Radstoppnern, rutschhemmenden Auffahrampen sowie einer Konstruktion für stabilen Betrieb am Servicearbeitsplatz ausgestattet.

Verriegelungen in allen Säulen – erhöhen die Sicherheit auf jeder Arbeitshöhe.

Wartungsfreie Lagerung – unterstützt sicheren und stabilen Betrieb unter Last.



KARTA PRODUKTOWA

Stopper vor der Plattform – reduzieren das Risiko unkontrollierter Fahrzeugbewegung.

Rutschhemmende Oberfläche – die Auffahrrampen sorgen für ein sichereres Auffahren des Fahrzeugs.

Anwendung

Wo eignet sich die Hebebühne TW4500?

Achsvermessung

- Einstellung der Achsgeometrie.
- Fahrwerksprüfung.
- Service des Fahrwerksystems.

Kfz-Werkstätten

- Mechanische Reparaturen.
- Unterbodenarbeiten.
- Fahrzeugservice.

Prüfstationen und Servicebetriebe

- Fahrzeugdiagnose.
- Technische Prüfungen.
- Service von Flotten und SUVs.

Technische Spezifikation

Technische Parameter der Hebebühne TW4500

Model**TW4500**

Gerätetyp**Vier-Säulen-Fahrzeughebebühne für Achsvermessung**

Tragfähigkeit**4000 kg**

Motorleistung**2,2 kW / 3,0 HP**

Hubhöhe**1700 mm**

Gesamthöhe / Säule**2016 mm**

Gesamtlänge**4885 mm**

Länge der Arbeitsplattformen**4345 mm**

Länge der Auffahrrampen**870 mm**

Gesamtbreite**3260 mm**

Breite zwischen Plattformen / Fahrbahnen**2905 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Länge des Arbeitsbereichs **4500 mm**

Stromversorgung **110 V / 220 V / 380 V**

Art der Verriegelungsentriegelung **Manuelle Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen**

Sicherheitsverriegelungen **Automatische Vierpunktverriegelungen in allen Säulen**

Ausstattung für Achsvermessung **Vordere Aussparungen für Drehteller und hintere Gleitplatten**

Zentralheber **Rollbarer Zentral-Jack serienmäßig mit manueller Entriegelung der Verriegelung**

Radstopper **Stopper vor der Plattform**

Auffahrampen **Rutschhemmende Oberfläche**

Anwendung **Achsvermessung, Fahrwerksservice, Werkstatt, Diagnostik, Unterbodenservice**