

Halbautomatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9000 10" – 24"





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Hauptbild der Auswuchtmaschine

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9000 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9000

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" für Werkstätten, Servicebetriebe und Vulkanisierbetriebe

DC9000 ist eine robuste halbautomatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, das gut lesbare LED-Panel und das mikroprozessorgesteuerte Messsystem sorgen dafür, dass sich das Gerät sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb gut bewährt.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–16"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie die schnelle Messung helfen dabei, das Rad effizient für den weiteren Einsatz vorzubereiten.

10-24
Felgendurchmesser
10"–24"
±1g
Auswuchtgenauigkeit
±1 g
200
Drehzahl
200 U/min
230V
Stromversorgung
230 V

Präzises Auswuchten von Rädern in übersichtlicher und komfortabler Form.

DC9000 kombiniert mikroprozessorgesteuerte Messung, LED-Panel, automatisches Bremsen und Programme für Stahl-, Aluminium- sowie Motorradfelgen.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Bedienpanel, Breitenmessung, Arbeitsprogramme sowie Funktionsübersicht.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.

KARTA PRODUKTOWA



Gut lesbares LED-Panel


Das Bedienpanel ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messergebnisse und die Auswahl des passenden Arbeitsmodus.



Messung der Felgenparameter

Die manuelle Einstellung und Dateneingabe ermöglicht die Anpassung der Messung an die bearbeitete Felge.

KARTA PRODUKTOWA

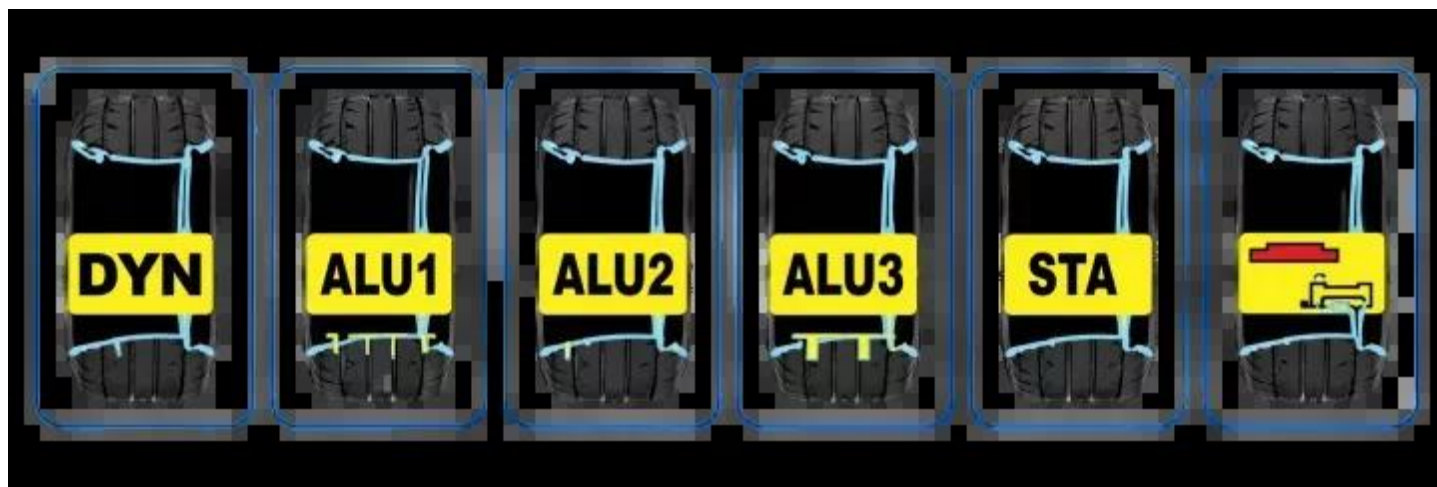

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Arbeitsmodi für dynamische, Aluminium-, statische und Motorrad-Felgen.


	Wał wyważarki 36 mm z wysokiej jakości szybkozaciskiem		Cztery trzpienie do przechowywania stożków i zacisków
	Panel sterowania z wyświetlaczem LED Wposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych. Kilka diod LED pokazuje aktualny stan wyważarki.		Zintegrowany miernik do pomiaru odległości
	Ostona ochronna koła Zapewnia bezpieczną pracę. Opcjonalna funkcja automatycznego startu po zamknięciu osłony.		Opcjonalne akcesoria do motocykli Do wyważania kół motocyklowych.

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Panel, Programme, Befestigung und Messfunktionen.



KARTA PRODUKTOWA

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V/50Hz/1 faza	0.25 kW

Funktions- und Ausstattungssymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Funktionen, Bereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9000 wählen?

LED

Gut lesbares Bedienpanel

LED-Anzeige und intuitives Panel erleichtern die Gerätebedienung während der täglichen Arbeit in der Werkstatt.

CPU

Mikroprozessorgesteuerte Messung

Das elektronische Messsystem sorgt für Genauigkeit und Wiederholbarkeit beim Auswuchten von Rädern.

ALU

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahlfelgen, Aluminiumfelgen sowie Motorrad-Räder.

STOP



KARTA PRODUKTOWA

Automatisches Bremsen

Nach Abschluss der Messung bremst die Maschine das Rad automatisch ab, was den Bedienkomfort erhöht.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9000 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die manuelle Dateneingabe ermöglicht das Einstellen von Felgendurchmesser und Felgenbreite, und das Gerät führt die Messung mit einer Genauigkeit von ± 1 g aus.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2

Dateneingabe

Der Bediener gibt Parameter wie Felgendurchmesser und Felgenbreite manuell über das Bedienpanel ein.

3

Messung und Korrektur

Nach der Messung zeigt das Gerät die Position und den Unwuchtwert an, wodurch das passende Gewicht ausgewählt werden kann.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9000 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät ermöglicht Messungen in Millimetern und Zoll, die Bedienung von ALU- und Stahlfelgen, sowie einen Optimierungsmodus, der hilft, den Reifen an die Felge anzupassen.

MM



KARTA PRODUKTOWA

Messung in mm und Zoll

Die Möglichkeit, in zwei Einheiten zu arbeiten, erleichtert die Bedienung verschiedener Felgenstandards.

10-24

Felgen 10"–24"

Der Bereich der unterstützten Durchmesser ermöglicht das Arbeiten mit gängigen Pkw- und Motorrad-Rädern.

OPT

Optimierungsmodus

Die Funktion hilft, den Reifen an die Felge anzupassen und die Anzahl benötigter Gewichte zu reduzieren.

0.25

Motorleistung 0,25 kW

Der Motor sorgt für stabilen Betrieb während der Messung und Radbedienung in der Werkstatt.

Anwendung

Wo eignet sich DC9000?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.



KARTA PRODUKTOWA

- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9000**

Gerätetyp**Halbautomatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9000**

EAN / GTIN**5908054751143**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**230 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–16"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**10 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**LED-Anzeige + Bedienpanel**

Dateneingabe**Manuell: Durchmesser / Breite**

Messeinheiten**mm und Zoll**

Arbeitsprogramme**ALU-, Stahl- und Motorradfelgen**

Zusatzfunktionen**Automatisches Bremsen nach der Messung, Optimierungsmodus**

Produktgewicht mit Verpackung**295 kg**

Bestimmung**Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**