



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Reifenmontiermaschine zum Radwechsel Digima DC8210S 1,1 kW 10"-19"





Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8210S für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Halbautomatische Reifenmontiermaschine



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8210S

Professionelle halbautomatische Reifenmontiermaschine 10"–19" mit seitlich schwenkbarem Arm

DC8210S ist eine halbautomatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, entwickelt für Reifenservicebetriebe, die Zuverlässigkeit, Präzision und einfache Bedienung im täglichen Werkstattbetrieb benötigen.

Das Gerät verfügt über einen seitlich schwenkbaren Arm, einen Sechskantbolzen mit einem Durchmesser von **36 mm**, mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms, eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung sowie einen pneumatischen Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12–21

Außenspannung

12"–21"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

230 V

Stromversorgung laut Parametern

230 V

1.1

Leistung

1,1 kW

Halbautomatische Reifenmontiermaschine für die tägliche Servicearbeit.

DC8210S kombiniert einen seitlich schwenkbaren Arm, eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, einen präzisen Montagekopf mit Schutzeinsätzen, einen starken 2700-kg-Abdrücker, eine ergonomische Pedaleinheit sowie eine Luftaufbereitungseinheit.

Auktionsbilder

Produktgalerie

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA






KARTA PRODUKTOWA

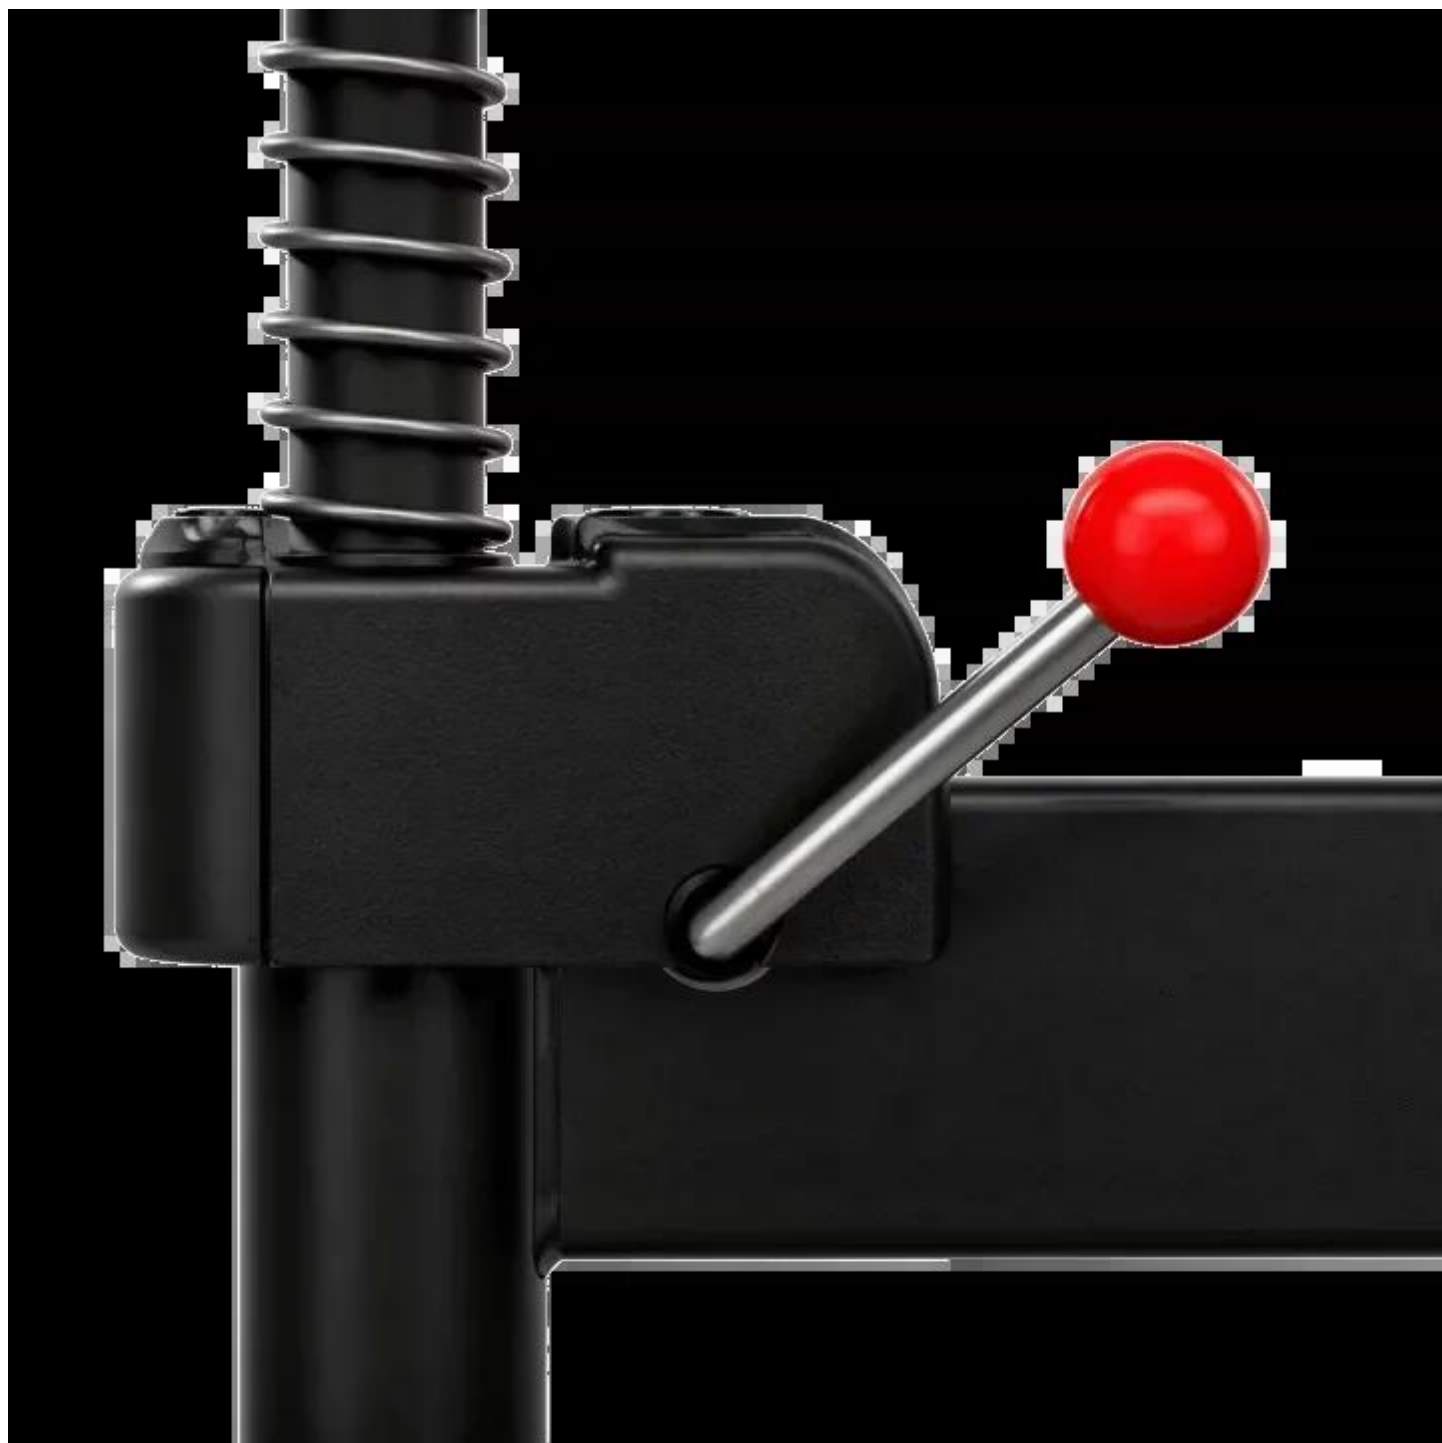

KARTA PRODUKTOWA

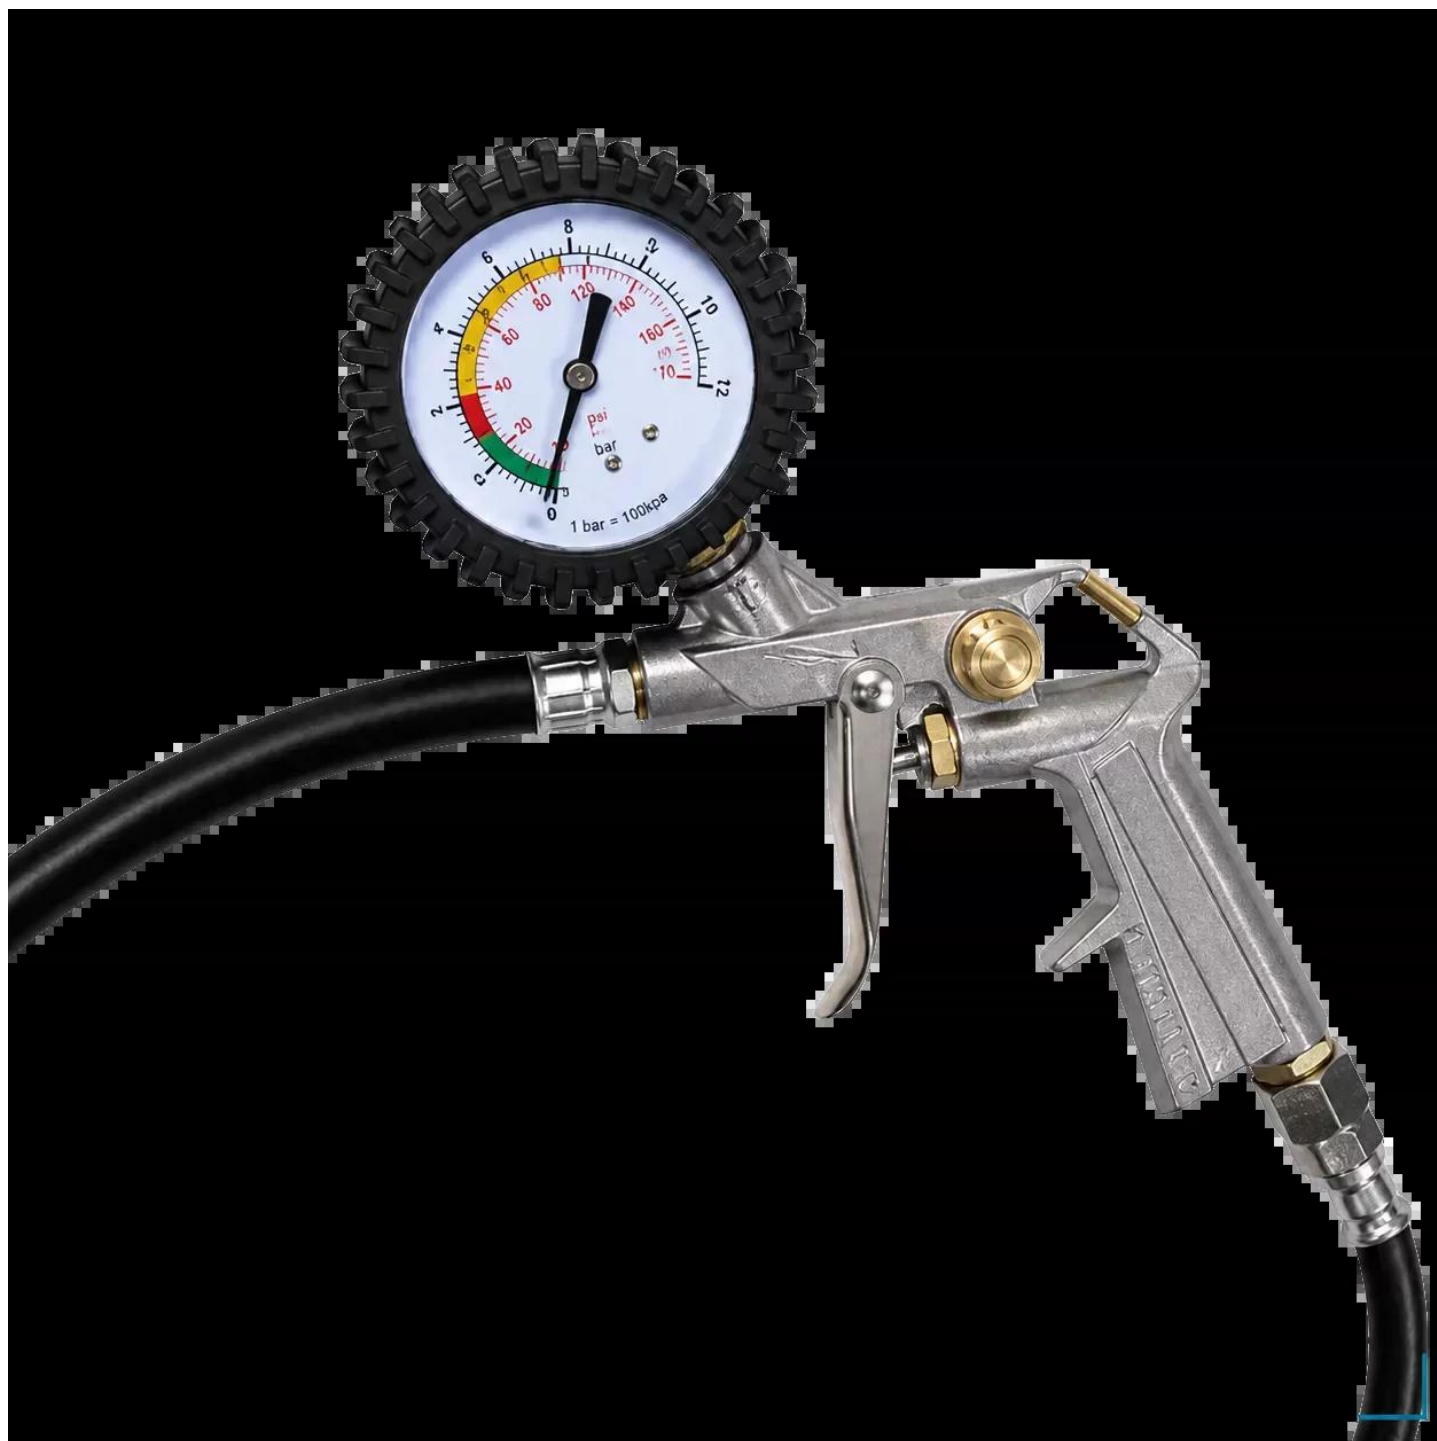

ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8210S wählen?

SIDE



KARTA PRODUKTOWA

Seitlich schwenkbarer Arm

Die Swing-Horizontal-Arm-Konstruktion spart Platz und ermöglicht einen schnellen Wechsel der Arbeitsposition.

4SZ

4-Backen-Spannvorrichtung

Die 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppelten Pneumatikzylindern gewährleistet eine sichere und zentrierte Felgenspannung.

2700

Abdrücker 2700 kg

Der pneumatische Abdrücker mit 2,7 Tonnen Kraft ermöglicht ein effizientes Trennen des Reifens von der Felge.

SAFE

Felgenschutz

Der Kopf mit Kunststoffeinsätzen sowie Schutzabdeckungen reduzieren das Risiko von Kratzern an Aluminiumfelgen.

Werkstattbetrieb

Schneller Reifenwechselprozess

Die DC8210S wurde für komfortables Arbeiten in Reifenservicebetrieben vorbereitet. Selbstzentrierende Spannvorrichtung, mechanische Armverriegelung, vertikale Kopfverstellung und ein starker Abdrücker ermöglichen einen effizienten Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung spannt die Felge stabil und eliminiert Positionierungsfehler des Rads auf dem Tisch.

2



KARTA PRODUKTOWA

Kopfeinstellung

Mechanische Verriegelung und vertikale Armverstellung ermöglichen die Einstellung des Kopfes gegenüber dem Felgenhorn.

3

Demontage und Montage

Der präzise Montagekopf und der 2700-kg-Abdrücker unterstützen die schnelle Bedienung von Reifen mit harten Wülsten.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8210S verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: seitlich schwenkbarer Arm, 36-mm-Sechskantbolzen, mechanische Armverriegelung, präziser Montagekopf aus Edelstahl, herausziehbare Schublade mit Pedalen sowie Luftaufbereitungseinheit mit Regler, Wasserfilter und Öler.

Ø36

Sechskantbolzen

Der Sechskantbolzen mit 36 mm Durchmesser gewährleistet die Steifigkeit des Systems bei der Demontage von Reifen mit harten Wülsten.

LOCK

Mechanische Verriegelung

Die mechanische Verriegelung des Arms hilft, eine stabile Kopfposition gegenüber der Felge beizubehalten.

FRL

Luftaufbereitungseinheit

Öler, Druckregler und Wasserfilter verlängern die Lebensdauer der pneumatischen Komponenten.

PED

Herausziehbare Pedalschublade

Die ergonomische Pedaleinheit erleichtert Servicezugang und Wartung der Steuerventile.



KARTA PRODUKTOWA

Anwendung

Wo bewährt sich die DC8210S?

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern bis zu einem maximalen Durchmesser von 960 mm.

Pkw

- Bedienung standardmäßiger Pkw-Räder.
- Außenspannbereich 12"–21".
- Innenspannbereich 10"–19".

Leichte Nutzfahrzeuge

- Unterstützung für Werkstätten, die verschiedene Fahrzeugtypen bedienen.
- 1,1-kW-Motor für einen gleichmäßigen Tischbetrieb.
- 2700-kg-Abdrücker für härtere Reifenwülste.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8210S**

Gerätetyp **Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8210S**

EAN / GTIN **5908054751020**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **230 V in den Allegro-Parametern / 400 V / 50 Hz / 1PH in der technischen Beschreibung**

Motorleistung **1,1 kW**

Außenspannbereich **12"–21"**

Innenspannbereich **10"–19"**

Maximaler Raddurchmesser **960 mm laut technischer Beschreibung / 21" in den Allegro-Parametern**

Maximale Radbreite **3"–15" laut technischer Beschreibung / 960 mm in den Allegro-Parametern**

Wulstabdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Armkonstruktion **Seitlich schwenkbarer Arm – Swing Horizontal Arm**



KARTA PRODUKTOWA

Bolzen / Welle **Sechskantbolzen mit 36 mm Durchmesser**
Armverriegelung **Mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms**
Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppelten Pneumatikzylindern**
Montagekopf **Kopf aus Edelstahl mit austauschbaren Kunststoffeinsätzen**
Abdrücker **Pneumatischer Abdrücker mit 2,7 Tonnen Druckkraft**
Pedaleinheit **Herausziehbare Schublade mit Pedalen – schneller Servicezugang**
Luftaufbereitungseinheit **Öler, Druckregler mit Wasserfilter / Wasserabscheider**
Zustanddardausstattung **Füllpistole mit Manometer, Montierhebel, Behälter für Montagepaste, Pinsel, Backenaufsätze, Abdrückerschutz, Einsätze für den Kopf**
Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Kfz-Servicebetriebe, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge**