





KARTA PRODUKTOWA

Matryca 30° 70T/M 20.169

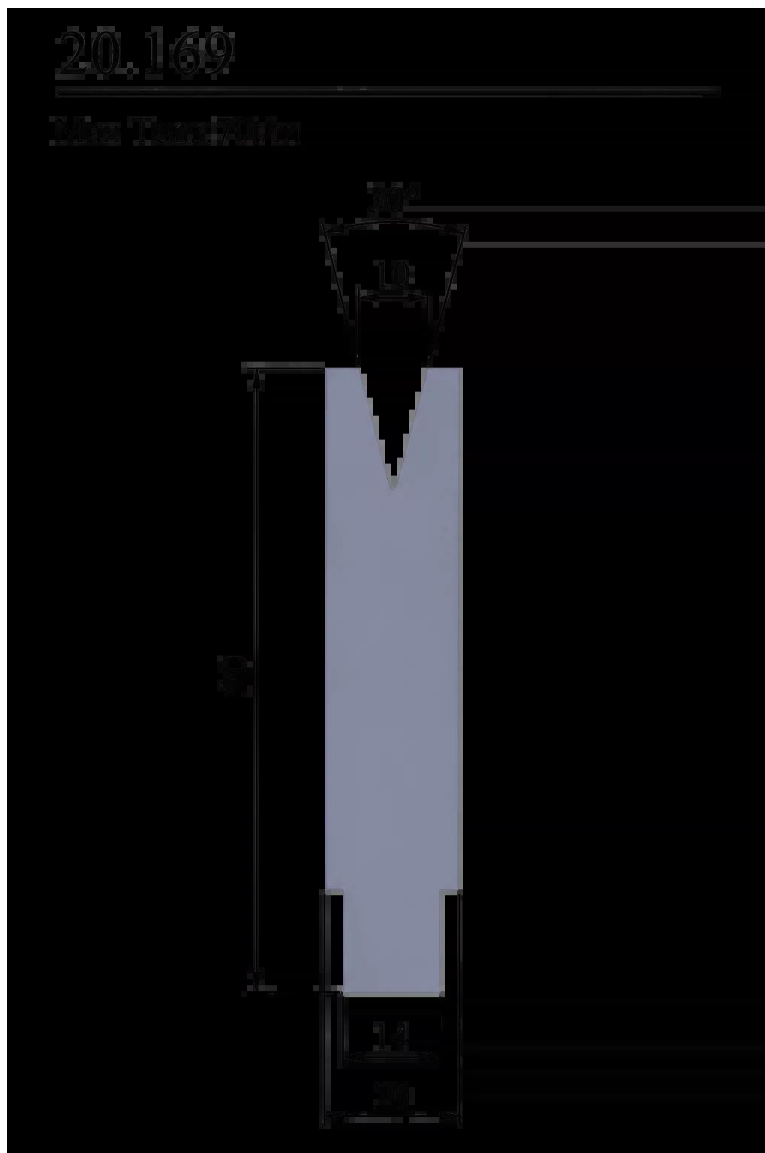

KARTA PRODUKTOWA

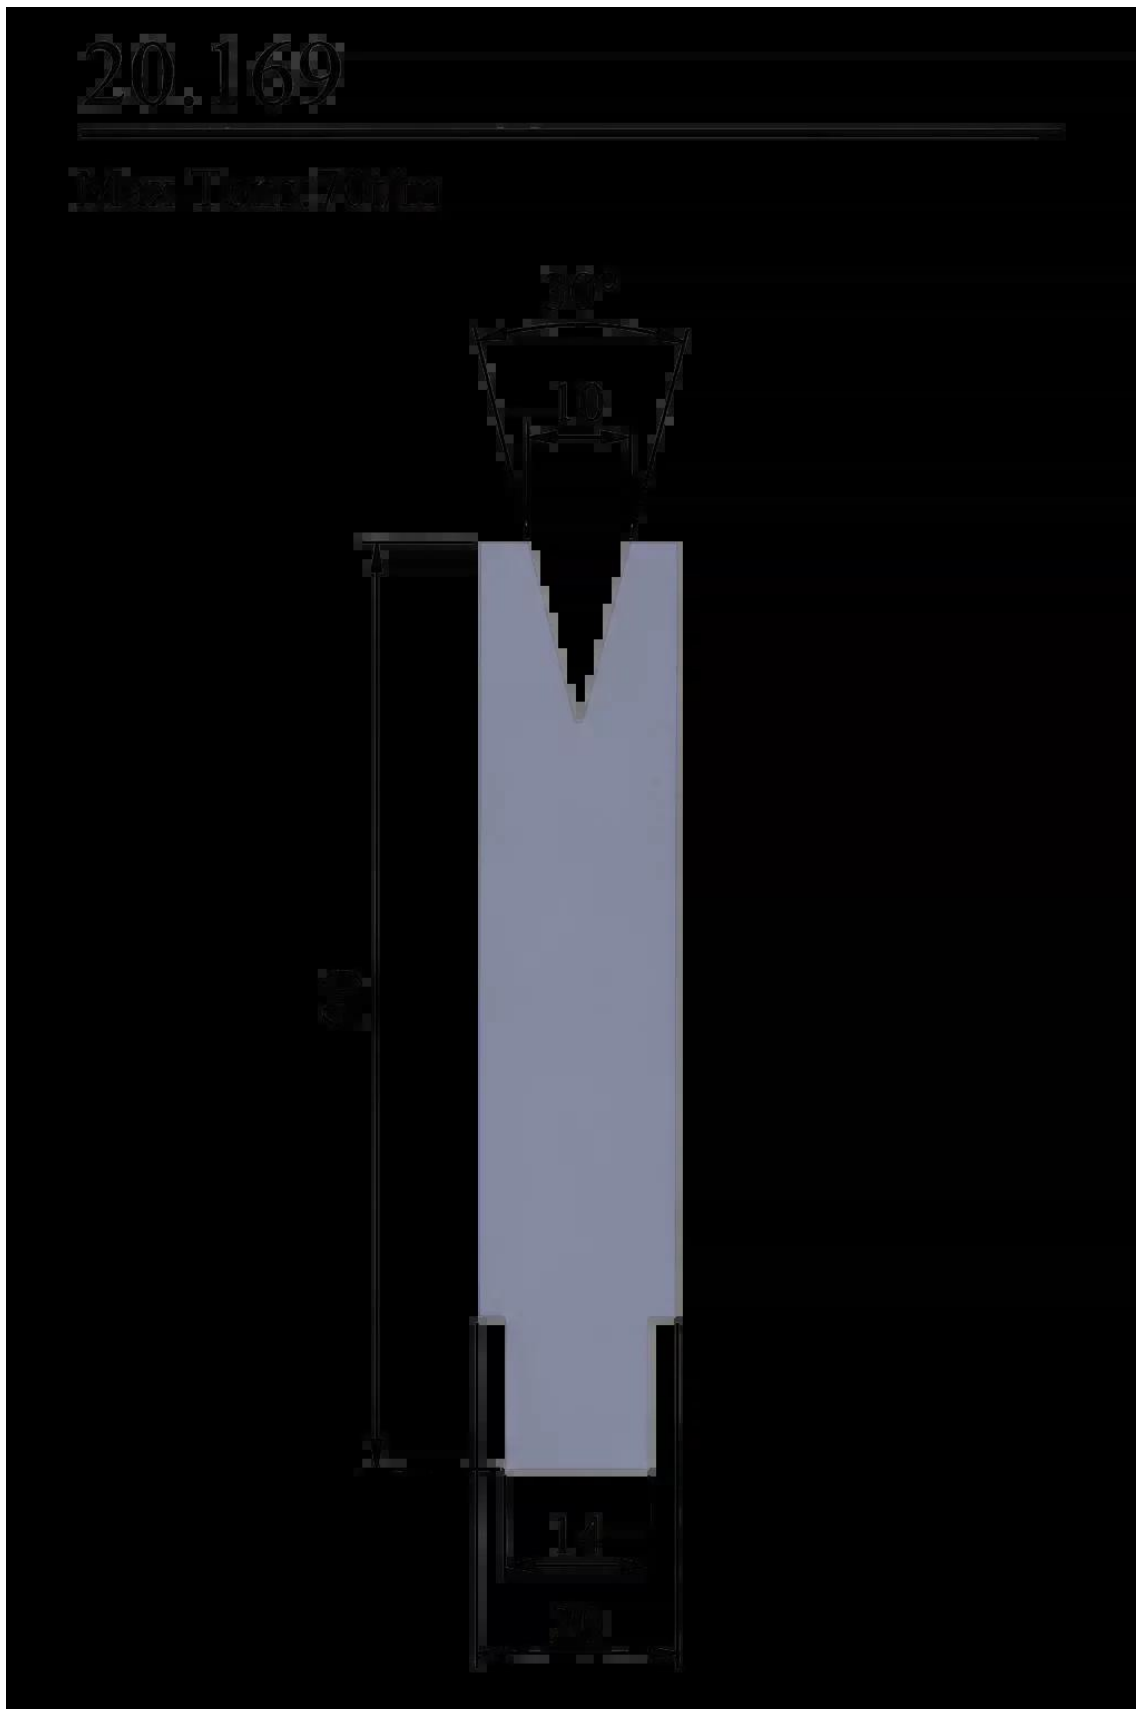



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.169

Matryca dolna V – V10 / 30° / 70 t/m

Matryca 20.169 to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach przy wykorzystaniu rowka roboczego typu V. Geometria narzędzia została zaprojektowana tak, aby zapewnić stabilne podparcie materiału, wysoką powtarzalność procesu oraz prawidłową współpracę z odpowiednio dobranym stemplem.

20.169 Oznaczenie profilu matrycy

70 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V10 Szerokość rowka roboczego

30° Kąt rowka matrycy

Matryca V10 o kącie 30° i nośności 70 t/m do precyzyjnego gięcia blach.

Model 20.169 sprawdzi się w pracy z prasami krawędziowymi wszędzie tam, gdzie ważna jest dokładność, powtarzalność gięcia oraz poprawne dopasowanie parametrów narzędzia do obrabianego detalu.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.169

Matryca dolna typu V jest jednym z podstawowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiedni dobór szerokości rowka, kąta oraz dopuszczalnego obciążenia wpływa bezpośrednio na jakość gięcia, trwałość narzędzia i stabilność procesu produkcyjnego.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym typu V.

02

Rozwarcie V10

Rowek roboczy o szerokości 10 mm zapewnia właściwe podparcie materiału podczas gięcia.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 30°

Geometria rowka została wykonana pod kątem 30° zgodnie z dokumentacją techniczną.

04

Nośność 70 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie matrycy wynosi 70 ton na metr długości.

05

Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość narzędzia wynosi 90 mm, zgodnie z parametrami z rysunku technicznego.

06

Podstawa 14 / 20 mm

Dolna szerokość mocująca wynosi 14 mm, a całkowita szerokość podstawy 20 mm.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.169

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.169
Maksymalne obciążenie	70 t/m
Kąt rowka roboczego	30°
Rozwarcie rowka V	10 mm
Wysokość całkowita	90 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	20 mm

Przed zakupem warto sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, typem współpracującego stempla oraz zakresem grubości i rodzaju obrabianego materiału.