



Matryca 85° 100T/M 20.402

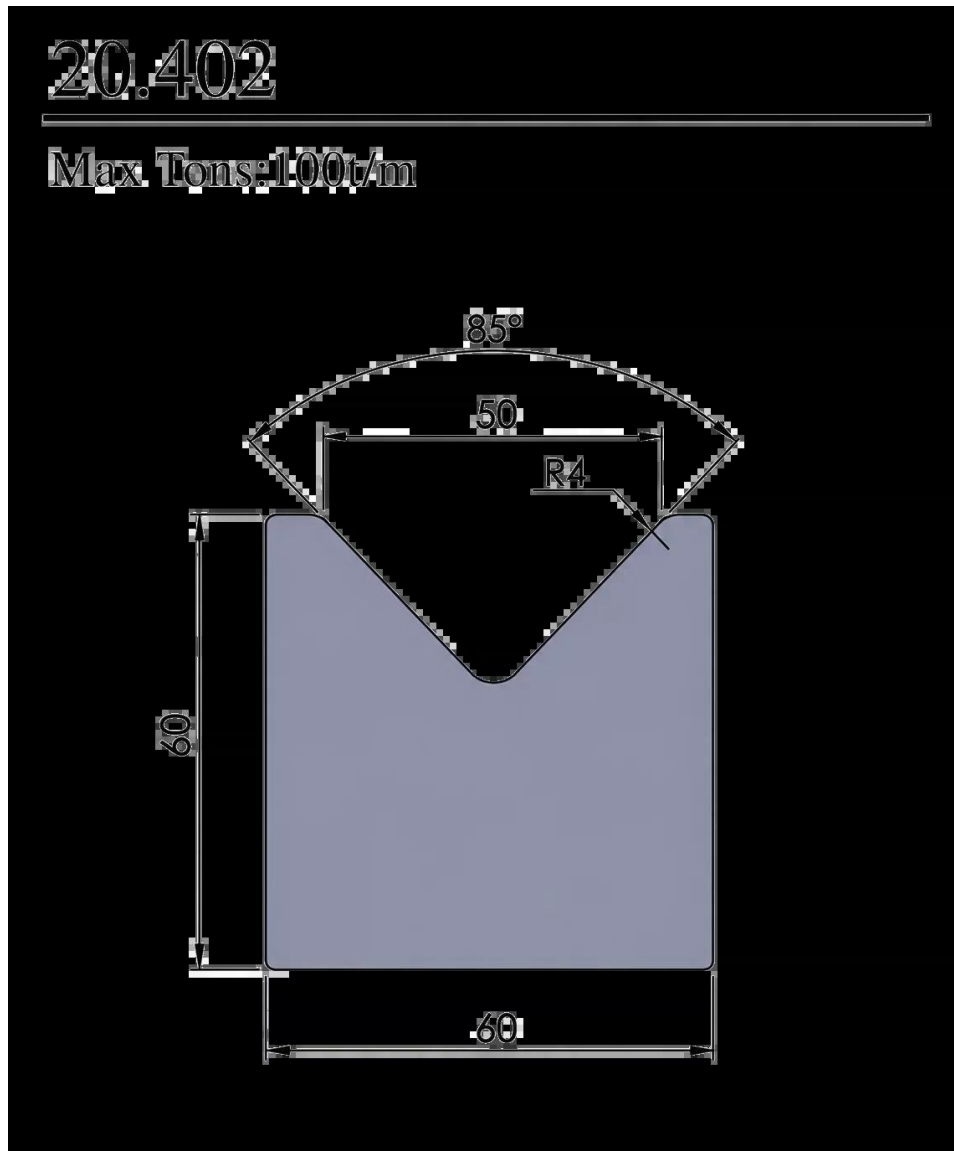

20.402

Max Tons: 100t/m

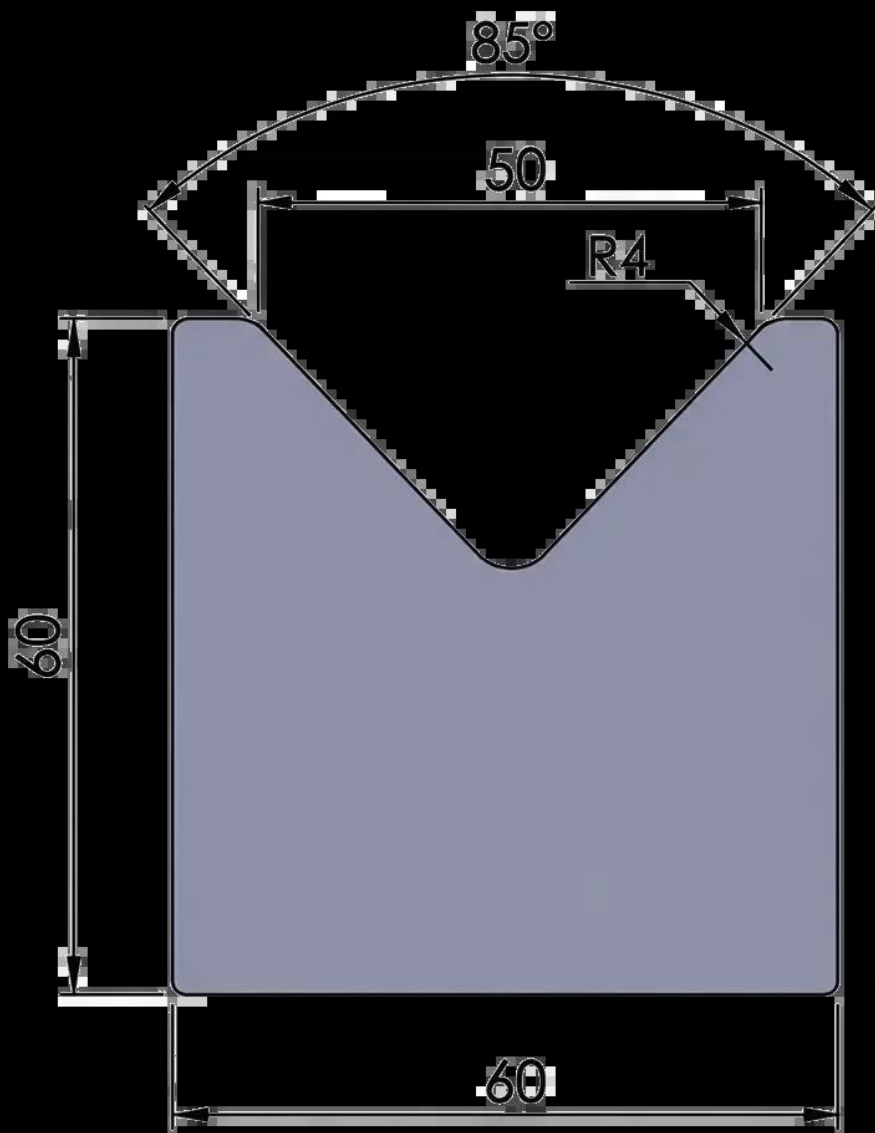



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.402

Matryca dolna 85° / V50 / R4 / 100 t/m

Matryca 20.402 to masywne dolne narzędzie do pras krawędziowych z szerokim rowkiem roboczym typu V. Została zaprojektowana do pracy tam, gdzie wymagane jest stabilne podparcie materiału, większy rozstaw rowka oraz wysoka dopuszczalna siła nacisku.

Model posiada rowek roboczy o kącie **85°**, szerokość rozwarcia **V = 50 mm** oraz promień dna **R4**. Wysokość matrycy wynosi **60 mm**, szerokość podstawy to **60 mm**, a maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi **100 ton na metr**.

20.402 Oznaczenie profilu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

V50 Szerokość rowka roboczego

85° Kąt roboczy matrycy

Matryca V50 o kącie 85°, promieniu R4 i nośności 100 t/m.

Model 20.402 przeznaczony jest do stabilnej pracy z większymi szerokościami rowka roboczego. Solidny profil zapewnia wysoką sztywność oraz powtarzalność procesu gięcia.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.402

Matryca dolna typu V jest jednym z najważniejszych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dobór właściwej szerokości rowka, kąta roboczego, promienia dna oraz maksymalnej nośności ma bezpośredni wpływ na jakość gięcia, bezpieczeństwo pracy oraz trwałość narzędzia.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie robocze do prasy krawędziowej, przeznaczone do stabilnego podparcia giętej blachy.

02

Rozwarcie V50

Szeroki rowek roboczy o rozwarcu 50 mm do pracy z odpowiednio dobranymi detalami i materiałami.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt roboczy 85°

Geometria rowka umożliwia właściwe prowadzenie materiału i wykonanie powtarzalnych zagięć.

04

Promień dna R4

Zaokrąglone dno rowka o promieniu R4 ogranicza punktowe obciążenie w obszarze podparcia.

05

Wymiary 60 × 60 mm

Wysokość 60 mm oraz szerokość podstawy 60 mm zapewniają masywną i stabilną konstrukcję narzędzia.

06

Nośność 100 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 100 ton na metr długości roboczej matrycy.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.402

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.402
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt rowka roboczego	85°
Szerokość rowka V	50 mm
Promień dna rowka	R4
Wysokość matrycy	60 mm
Szerokość podstawy	60 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganą technologią gięcia.