KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8330 1.1kW 10"-22"

KARTA PRODUKTOWA

Główne zdjęcie montażownicy

Półautomatyczna montażownica Digima DC8330 do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Półautomatyczna montażownica do kół

KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna montażownica Digima DC8330

Profesjonalna montażownica półautomatyczna 10”–22” z ramieniem odchylanym do boku

DC8330 to półautomatyczna montażownica do opon samochodowych, przeznaczona do pracy w warsztatach wulkanizacyjnych i serwisach samochodowych. Urządzenie sprawdzi się przy obsłudze samochodów osobowych, motocykli oraz lekkich samochodów dostawczych.

Model wyposażono w ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień o średnicy **41 mm**, mechaniczną blokadę i pionową regulację ramienia montażowego, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy oraz pneumatyczny zbijak o sile **2700 kg**.

12-24
Chwyt zewnętrzny
12”–24”
2700
Siła zbijaka
2700 kg
400V
Zasilanie
400 V
1.1
Moc
1.1 kW
Półautomatyczna montażownica do codziennej pracy serwisowej.

DC8330 łączy ramię odchylane do boku, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, precyzyjną głowicę montażową z wkładkami ochronnymi, mocny zbijak 2700 kg, ergonomiczny zespół pedałów oraz zespół przygotowania powietrza.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

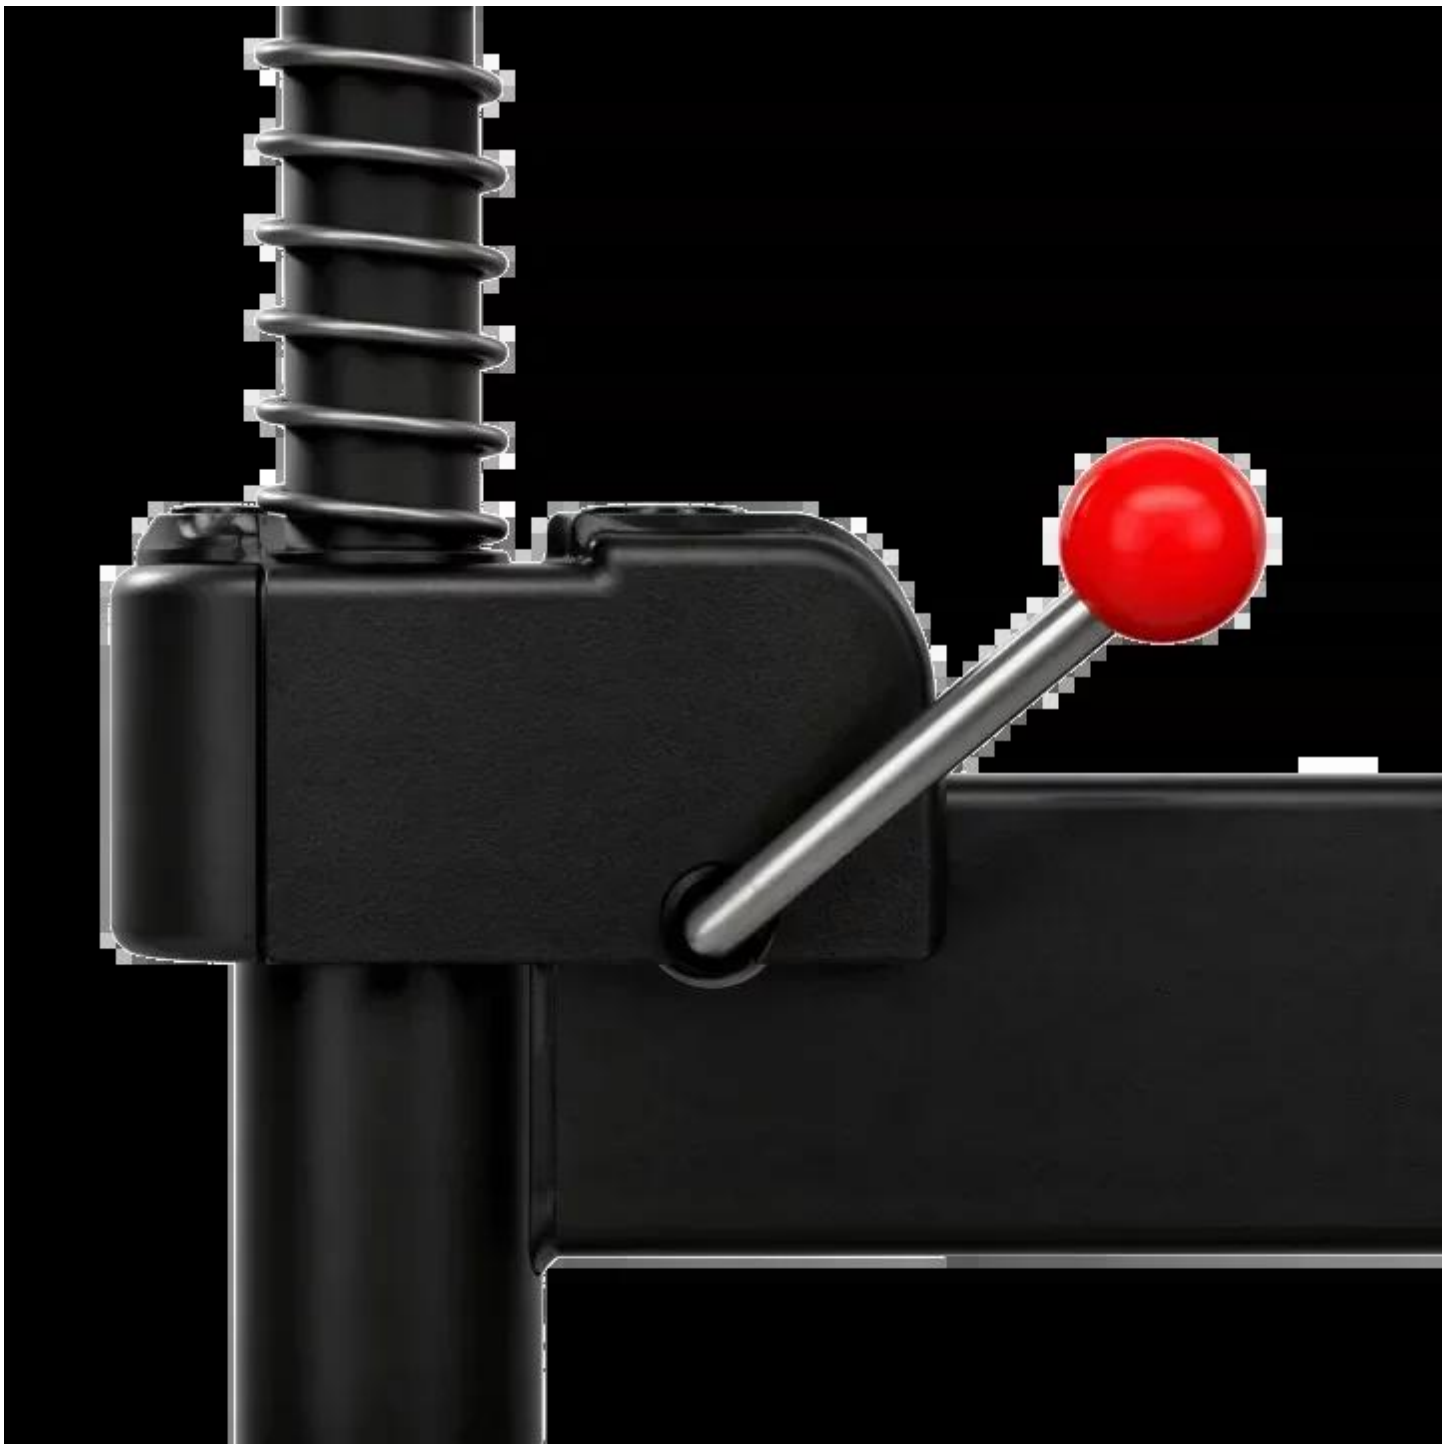

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8330?

SIDE

Ramię odchylane do boku

Konstrukcja swing horizontal arm pozwala oszczędzać miejsce i szybko zmieniać pozycję roboczą.

4SZ

Uchwyt 4-szczękowy

Czteroszczękowy uchwyt z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi zapewnia pewne i centryczne mocowanie felgi.

2700

Zbijak 2700 kg

Pneumatyczny zbijak o sile 2.7 tony pozwala sprawnie oddzielić oponę od felgi.

SAFE

Ochrona felg

Głowica z wkładkami z tworzywa oraz osłony ochronne ograniczają ryzyko zarysowania felg aluminiowych.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8330 została przygotowana do wygodnej pracy w serwisach ogumienia. Samocentrujący uchwyt, mechaniczna blokada ramienia, pionowa regulacja głowicy i mocny zbijak pozwalają sprawnie przeprowadzić proces montażu oraz demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy stabilnie mocuje felgę i eliminuje błędy ustawienia koła na stole.

2

Ustawienie głowicy

Mechaniczne blokowanie i pionowa regulacja ramienia pozwalają ustawić głowicę względem rantu felgi.

3

Demontaż i montaż

Precyzyjna głowica montażowa i zbijak 2700 kg wspierają szybką obsługę opon o twardych stopkach.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8330 posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień 41 mm, mechaniczną blokadę ramienia, precyzyjną głowicę montażową ze stali nierdzewnej, wyciąganą szufladę z pedałami oraz zespół przygotowania powietrza z regulatorem, filtrem wody i naolejaczem.

Ø41

Trzpień sześciokątny

Sześciokątny trzpień o średnicy 41 mm zapewnia wysoką sztywność układu podczas pracy.

LOCK

Mechaniczna blokada

Mechaniczne blokowanie ramienia pomaga zachować stabilne ustawienie głowicy względem felgi.

FRL

Zespół przygotowania powietrza

Naolejacz, regulator ciśnienia i filtr wody wydłużają żywotność podzespołów pneumatycznych.

PED

Wyciągana szuflada pedałów

Ergonomiczny zespół pedałów ułatwia dostęp serwisowy i konserwację zaworów sterujących.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC8330?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.

- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami do maksymalnej średnicy 1040 mm.

Samochody osobowe

- Obsługa standardowych kół samochodów osobowych.
- Zakres chwytu zewnętrznego 12”–24”.
- Zakres chwytu wewnętrznego 10”–22”.

Lekkie dostawcze i motocykle

- Wsparcie dla warsztatów obsługujących różne typy pojazdów.
- Silnik 1.1 kW do płynnej pracy stołu.
- Zbijak 2700 kg do twardszych stopek opon.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model**DC8330**
Typ urządzenia**Półautomatyczna montażownica do wymiany kół**
Marka**Digima**
Kod producenta**DC8330**
EAN / GTIN**5908054751075**
Stan**Nowy**
Zasilanie**400 V / 50 Hz / 1PH**
Moc silnika**1.1 kW**
Zakres chwytu zewnętrznego**12”–24”**
Zakres chwytu wewnętrznego**10”–22”**
Maksymalna średnica koła**1040 mm**
Maksymalna szerokość koła**3”–15”**
Siła odbijania stopki**2700 kg**
Ciśnienie robocze**8–10 bar**
Konstrukcja ramienia**Ramię odchylane do boku — swing horizontal arm**
Trzpień / wał**Sześciokątny trzpień o średnicy 41 mm**
Blokowanie ramienia**Mechaniczne blokowanie oraz pionowa regulacja ramienia montażowego**
Uchwyt koła**Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi**
Głowica montażowa**Głowica ze stali nierdzewnej z wymiennymi wkładkami z tworzywa sztucznego**
Zbijak**Pneumatyczny zbijak o sile nacisku 2.7 tony**
Zespół pedałów**Wyciągana szuflada z pedałami — szybki dostęp serwisowy**
Zespół przygotowania powietrza**Naolejacz, regulator ciśnienia z filtrem wody / odwadniaczem**
Wyposażenie standardowe**Łyżka montażowa, pojemnik na pastę montażową, pędzel, nakładki na szczęki,**

KARTA PRODUKTOWA

osłona zbijaka, wkładki do głowicy

Przeznaczenie**Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy samochodowe, samochody osobowe, motocykle i lekkie samochody dostawcze**