



KARTA PRODUKTOWA

Hydrauliczna prasa do wykrawania i cięcia Digima HT-120T Wykrawarka 900kN





KARTA PRODUKTOWA

Wykrawarka hydrauliczna

Digima HT-120T **wykrawarka 900 kN**

Profesjonalna hydrauliczna maszyna do wykrawania, nacinania, gięcia oraz obróbki elementów stalowych.

HT-120T to wydajna wykrawarka hydrauliczna przeznaczona do intensywnej pracy w zakładach produkcyjnych, ślusarskich, konstrukcyjnych oraz warsztatach zajmujących się obróbką metalu.

Maszyna umożliwia wykrawanie otworów w blachach, płaskownikach, rurach i profilach, a także nacinanie rur, gięcie elementów stalowych, obróbkę narożników oraz przygotowanie detali do dalszego montażu lub produkcji.

Siła nacisku **900 kN**

Maks. grubość wykrawania **20 mm**

Maks. średnica otworu **30 mm**

Moc silnika **5,5 kW**



KARTA PRODUKTOWA






KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA

9 funkcji HT-120T

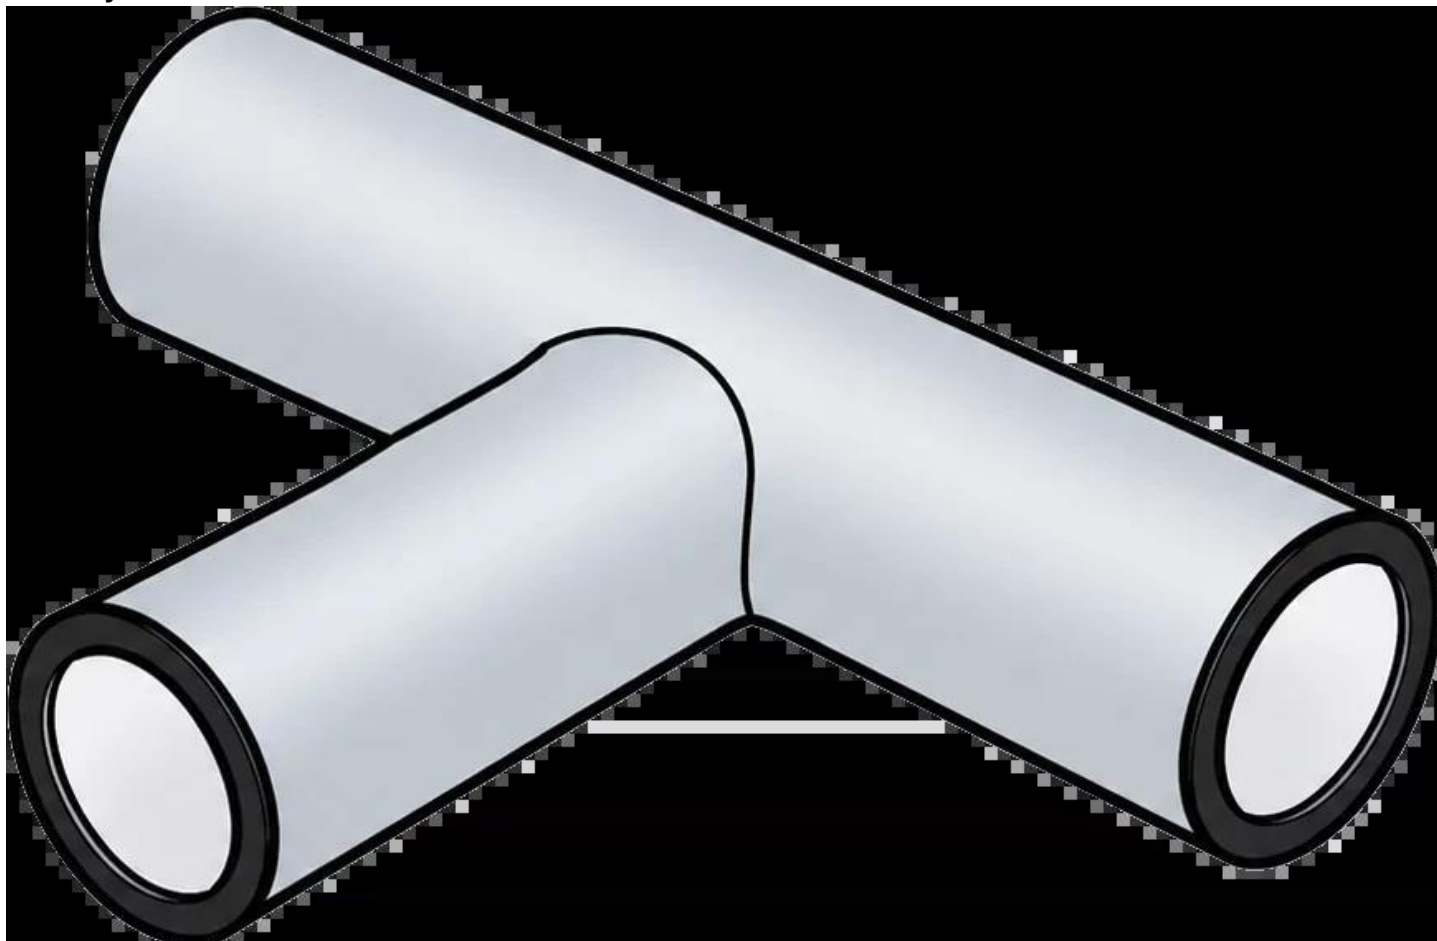

Nacinanie rur


KARTA PRODUKTOWA



Wykrawanie otworów w rurach




KARTA PRODUKTOWA

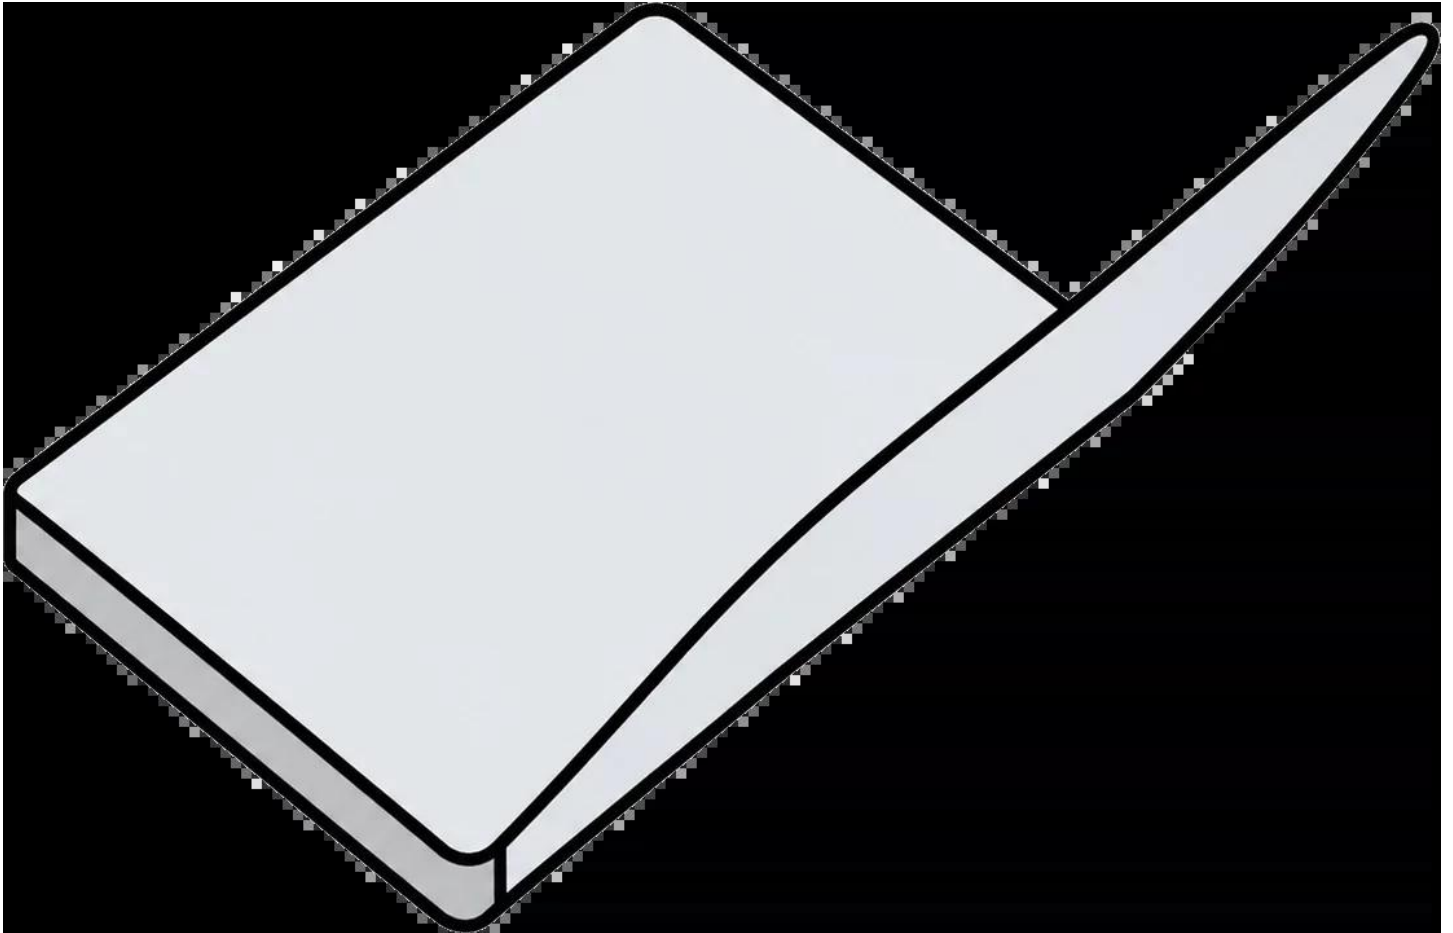

Gięcie płaskowników




KARTA PRODUKTOWA

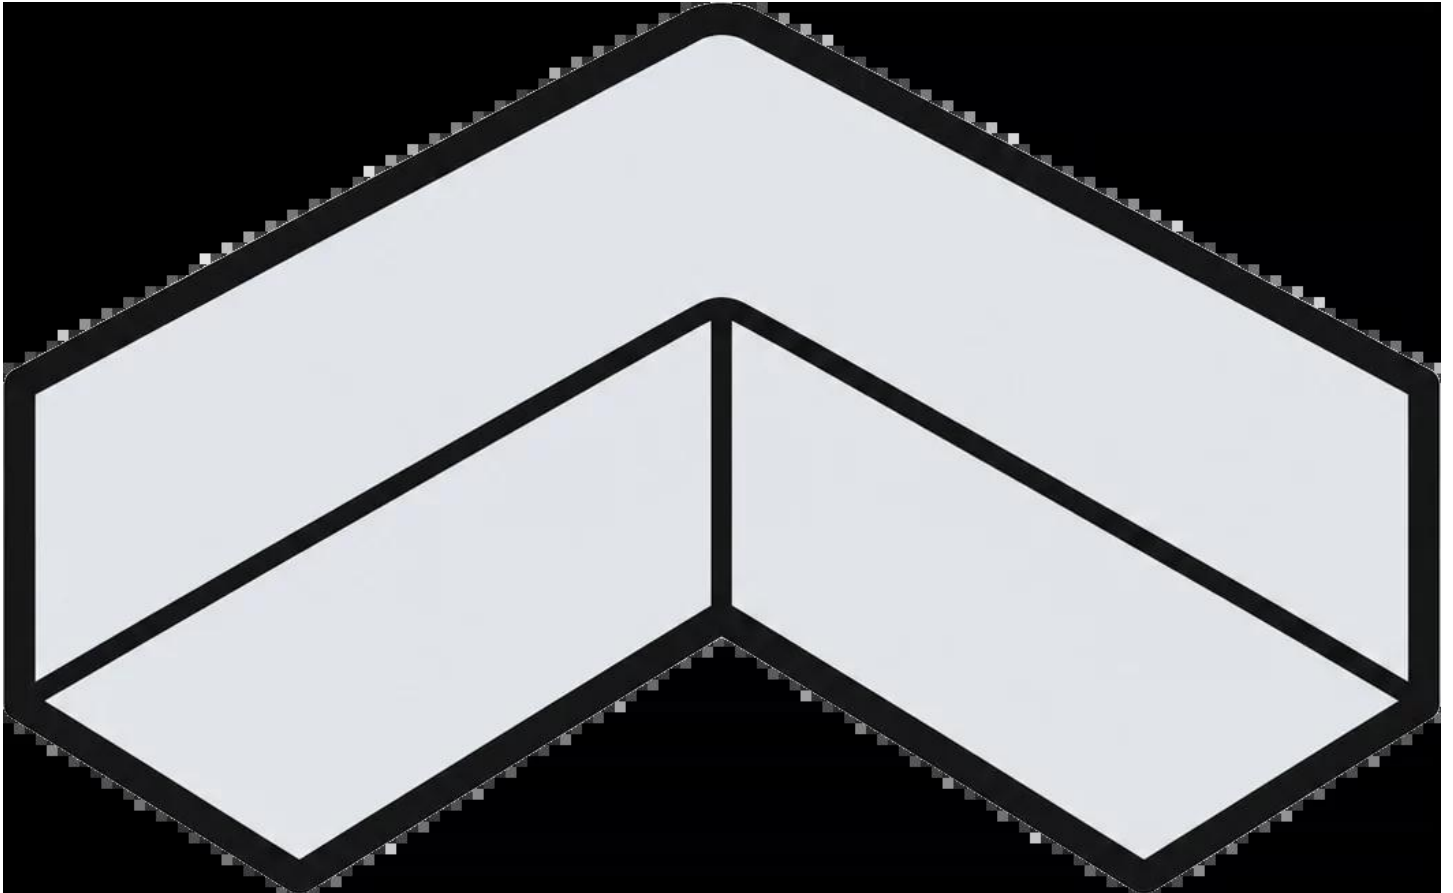


Gięcie kątowników

KARTA PRODUKTOWA

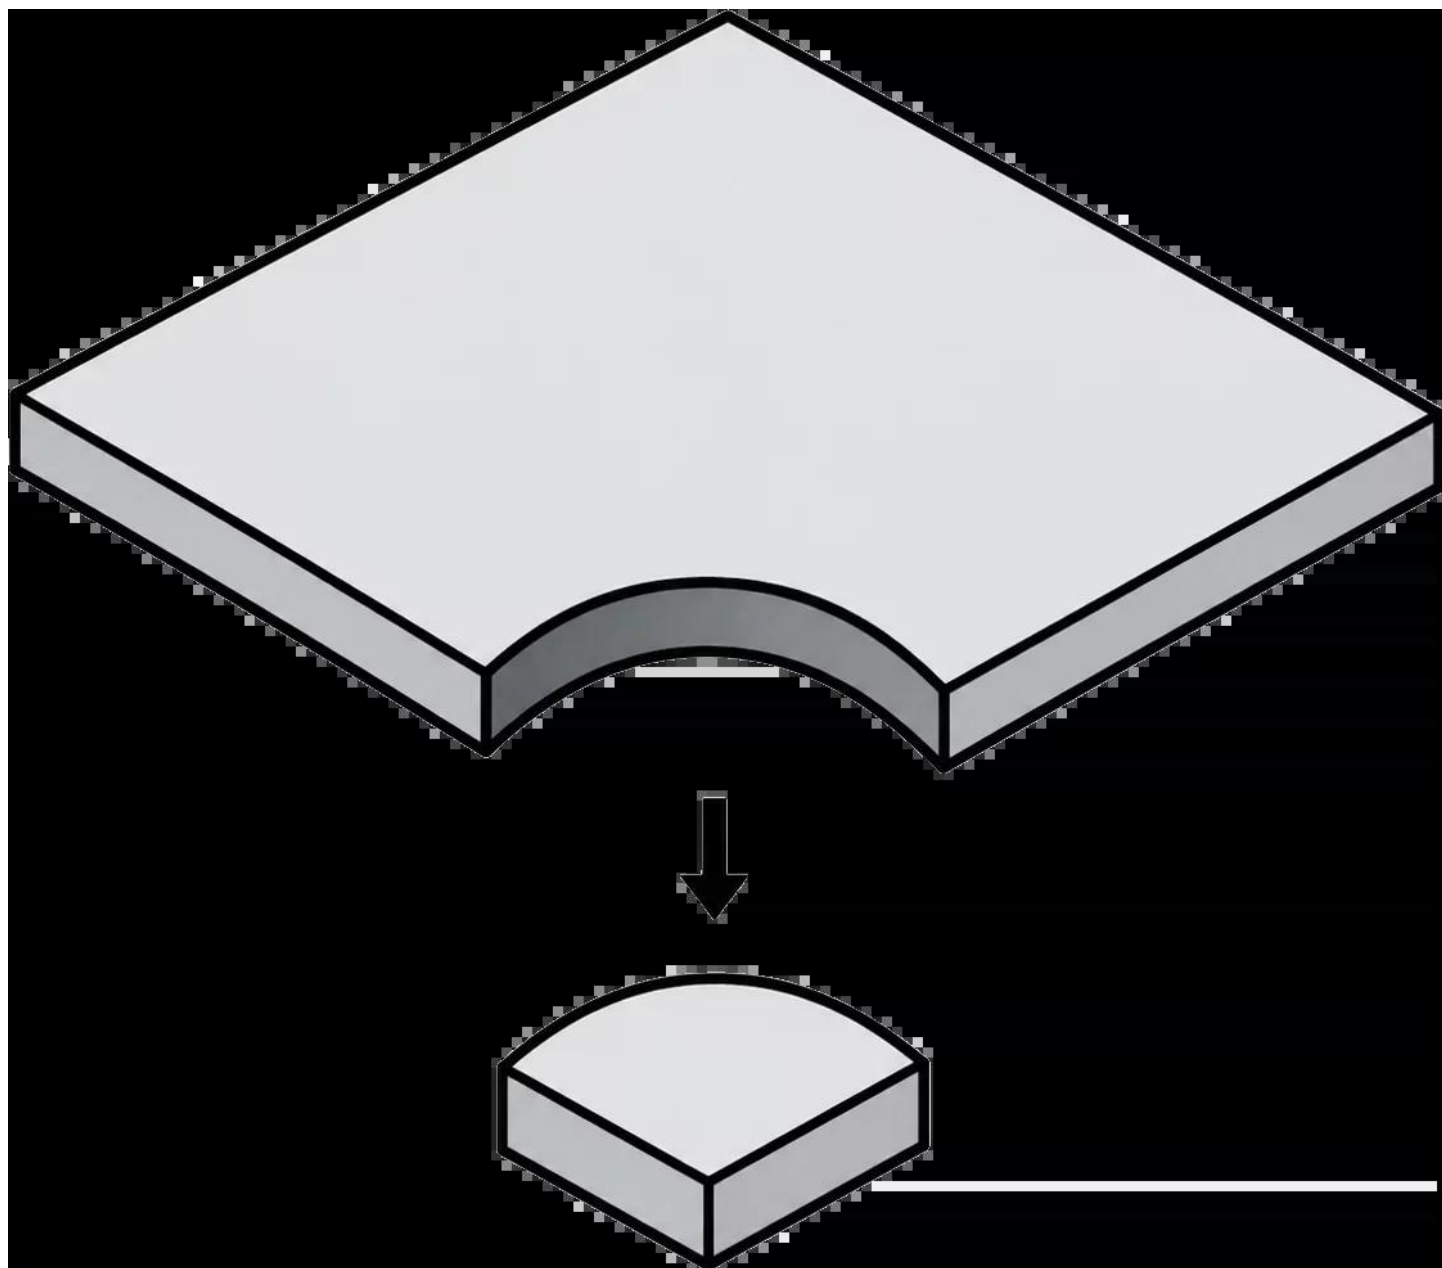


Narożniki *promieniowe*

KARTA PRODUKTOWA

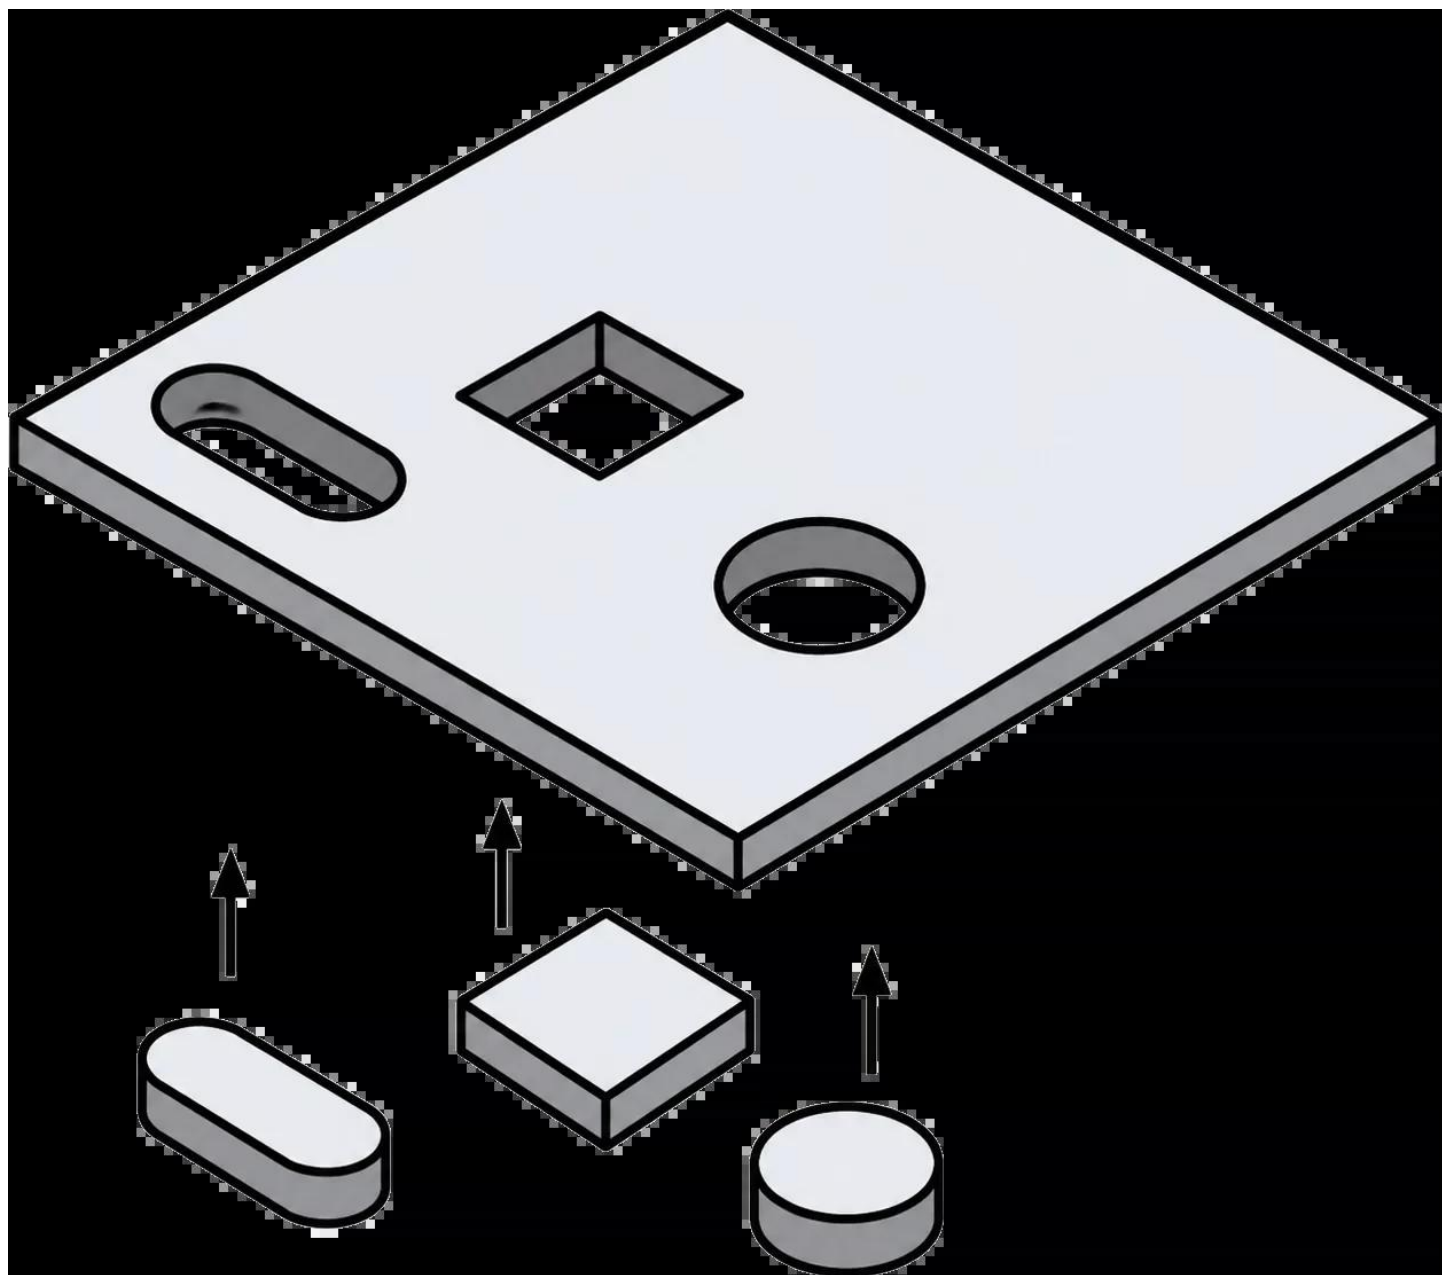


Wykrawanie otworów w płytach

KARTA PRODUKTOWA

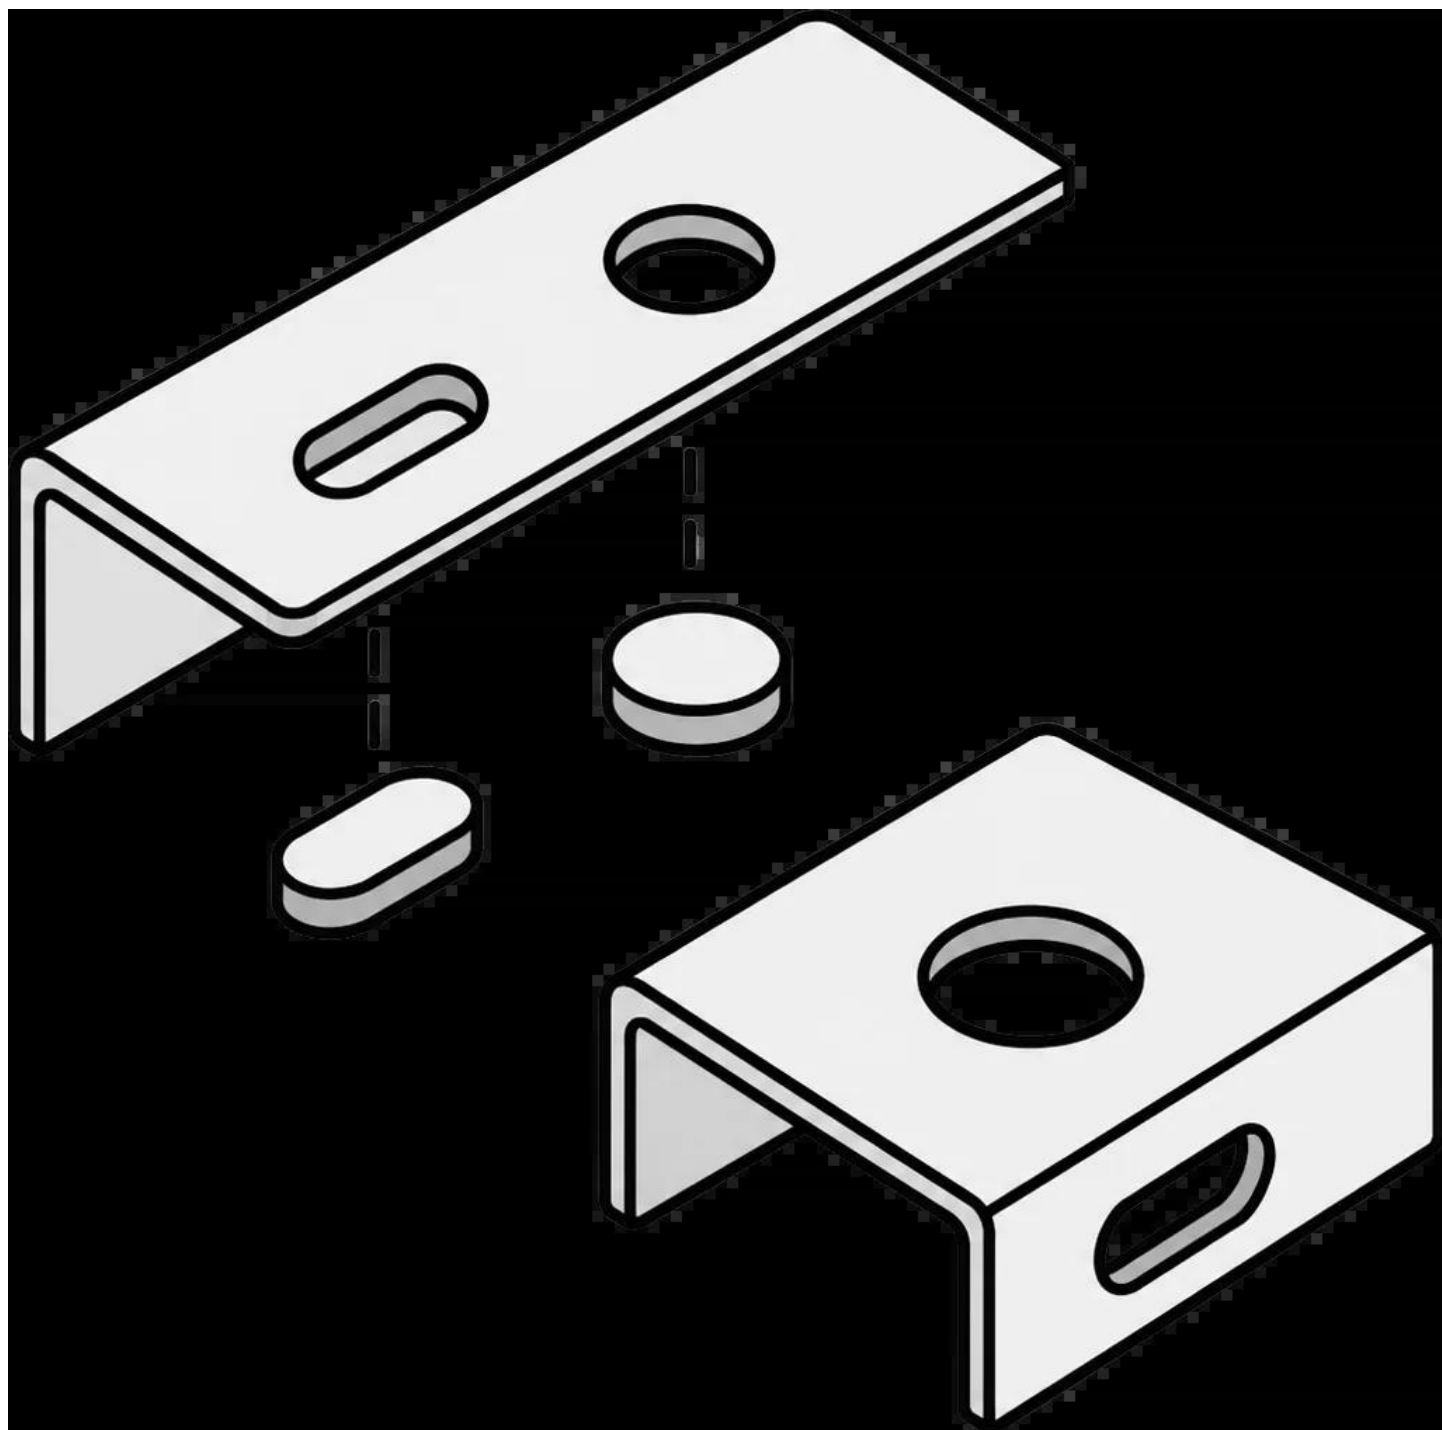


Wykrawanie w profilach

KARTA PRODUKTOWA

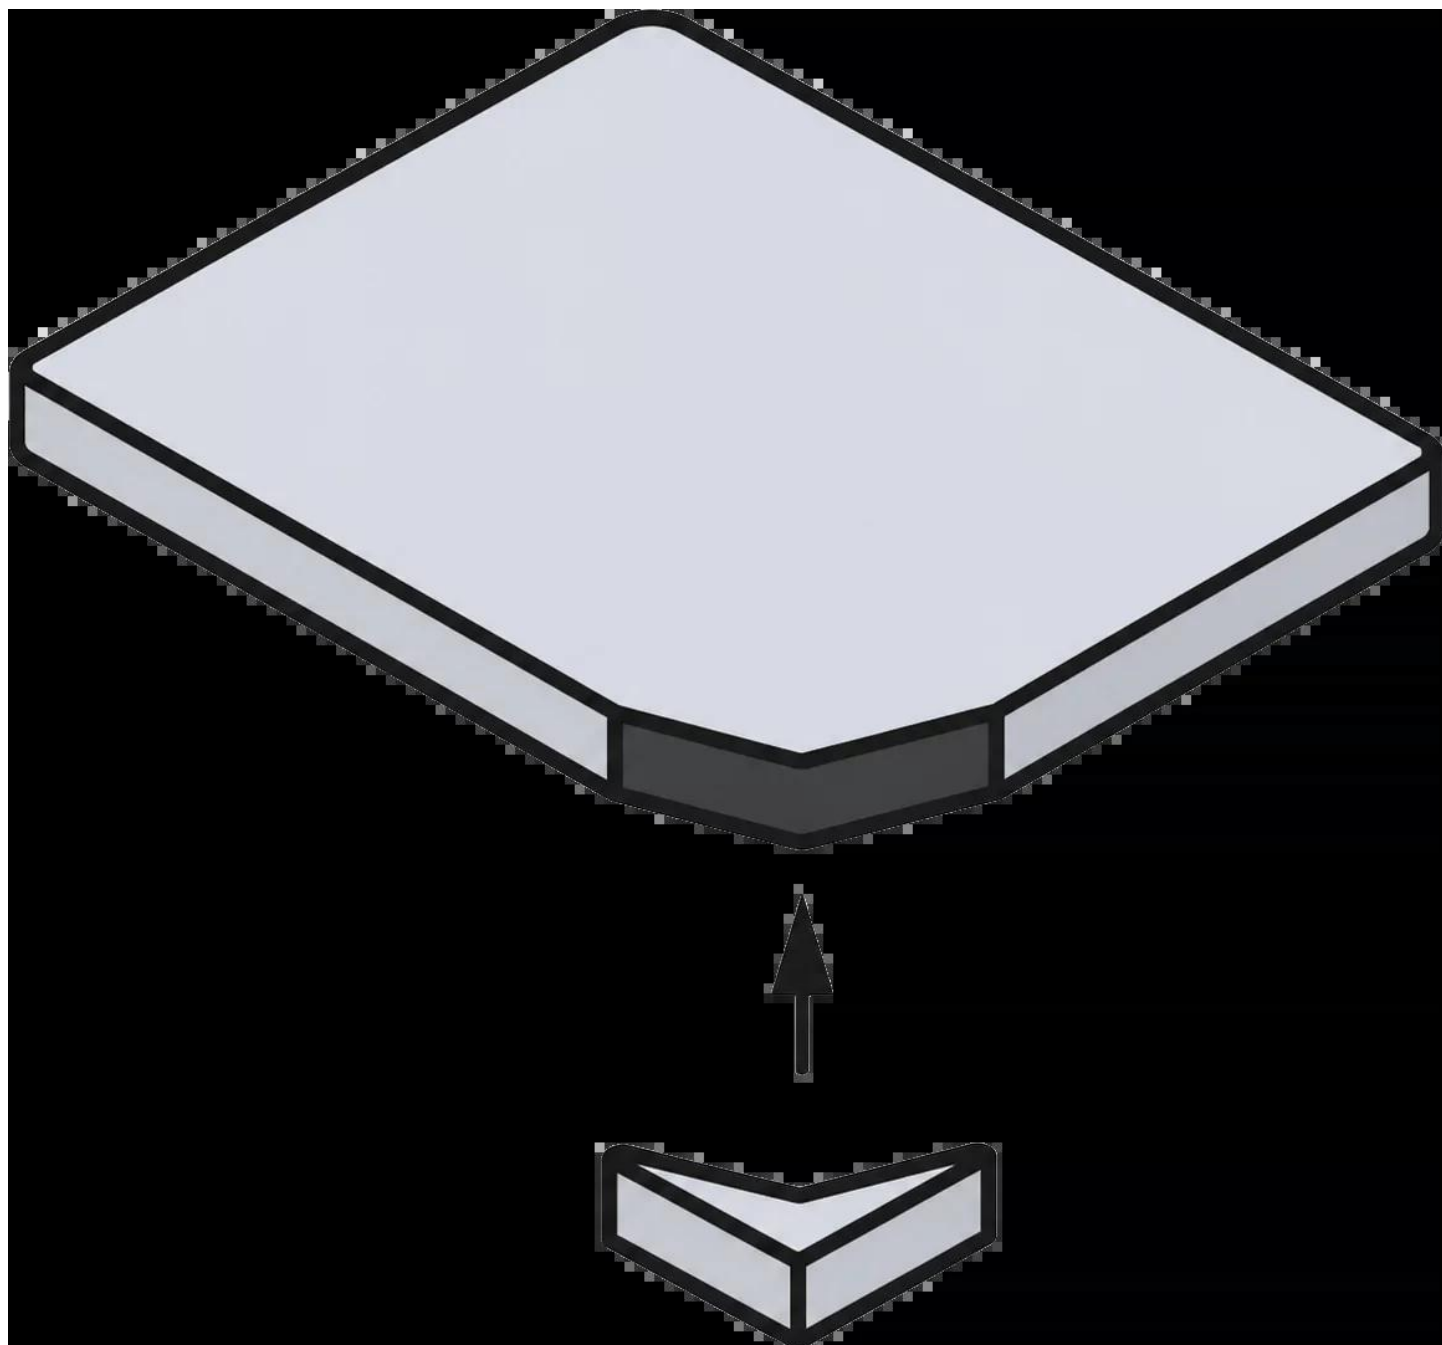

Zaokrąglanie narożników

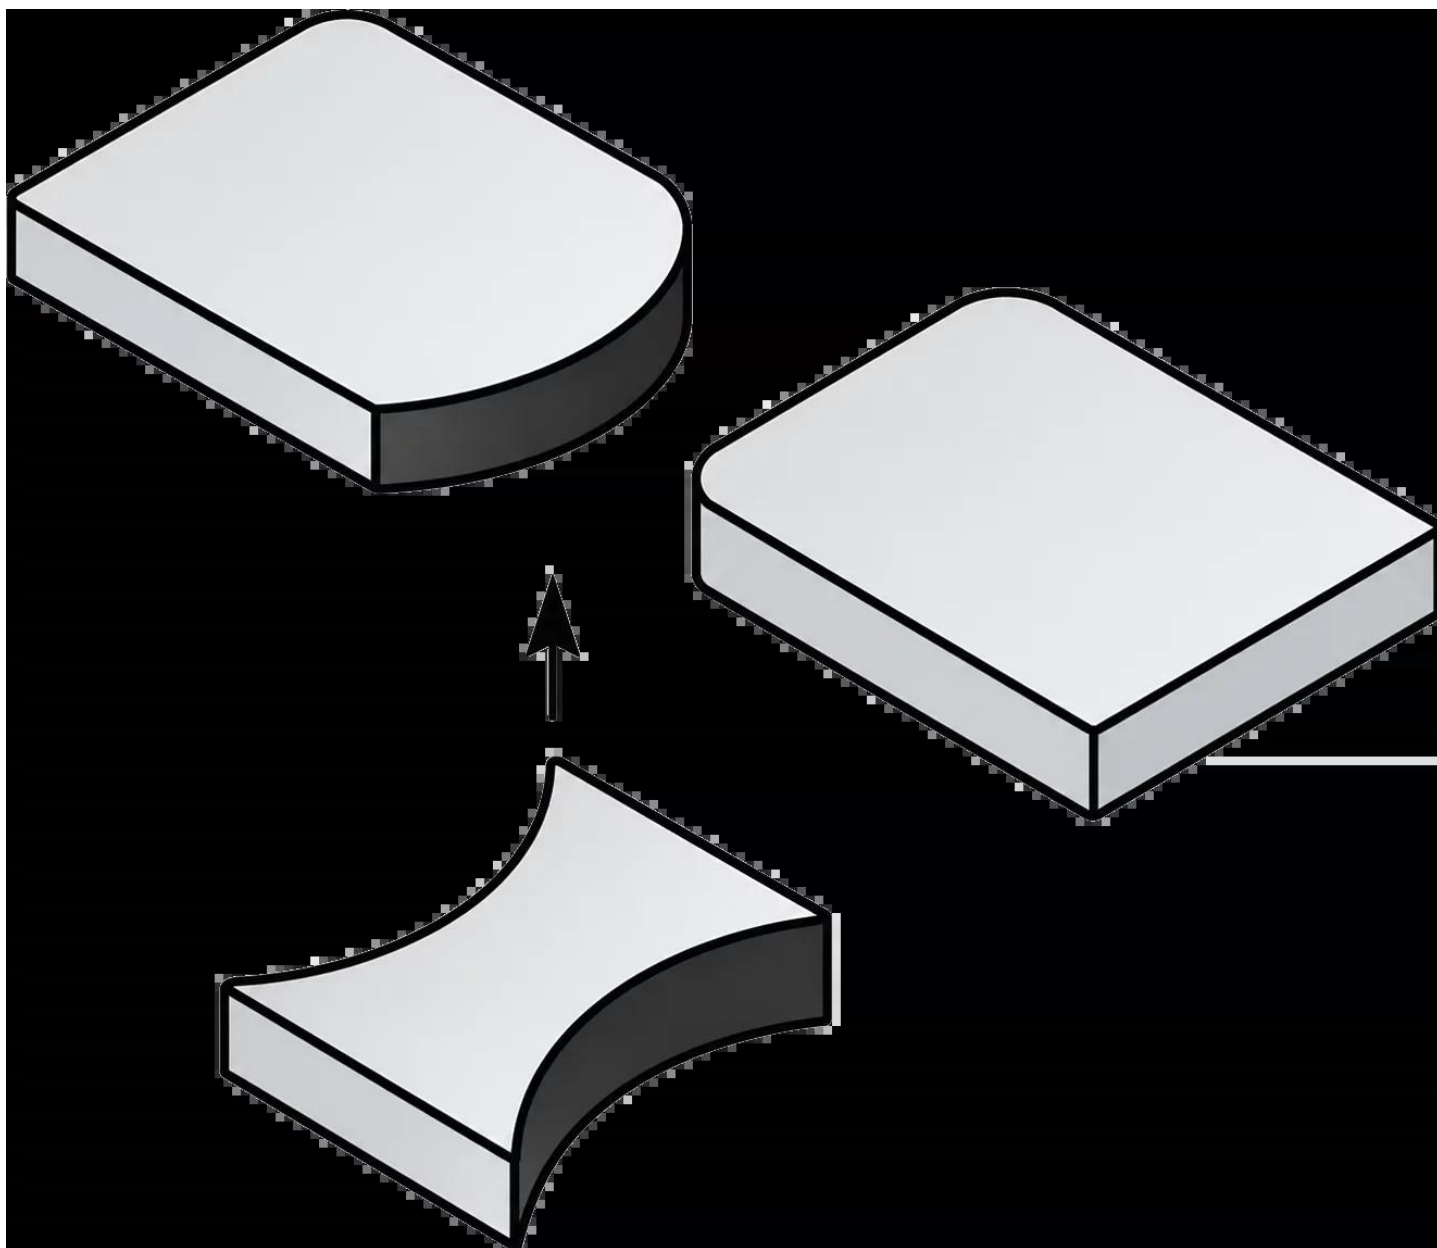


Obustronne zaokrąglanie *krawędzi*

Zastosowanie

Jedna maszyna – 9 praktycznych operacji obróbki metalu

HT-120T pozwala wykonywać wiele zadań na jednym stanowisku: wykrawanie, nacinanie, gięcie, obróbkę rur, profili, płaskowników oraz narożników. Dzięki temu maszyna ogranicza potrzebę stosowania kilku osobnych urządzeń i przyspiesza przygotowanie detali.

KARTA PRODUKTOWA

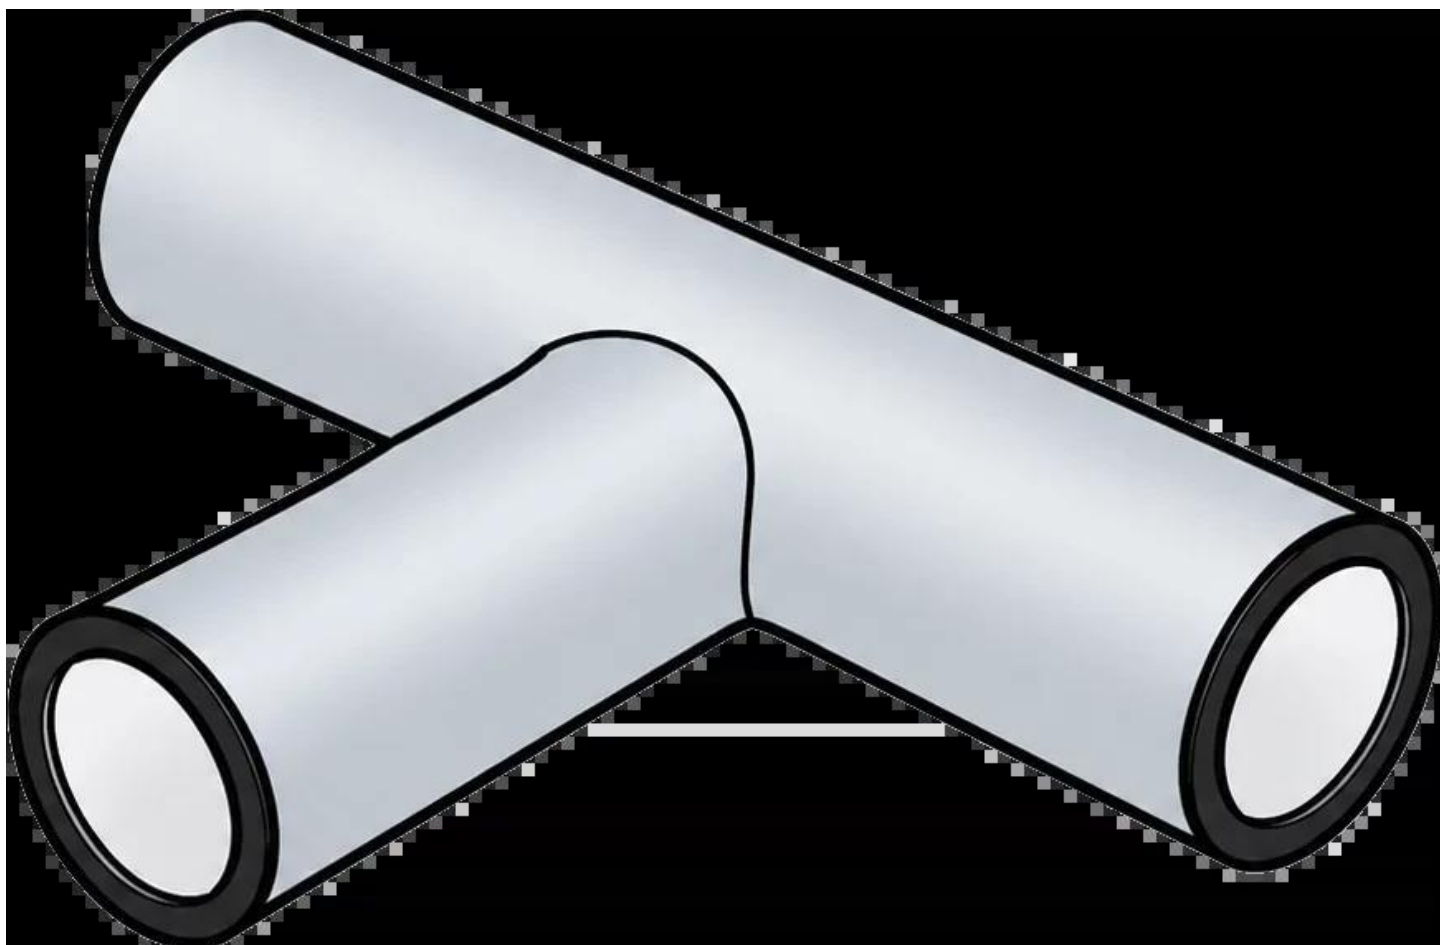

Nacinanie rur


Maszyna umożliwia wykonywanie nacięć w rurach i przygotowanie ich do dalszego łączenia lub montażu.



Wykrawanie otworów w rurach

HT-120T pozwala wykonywać otwory w elementach rurowych i profilach stalowych.

KARTA PRODUKTOWA

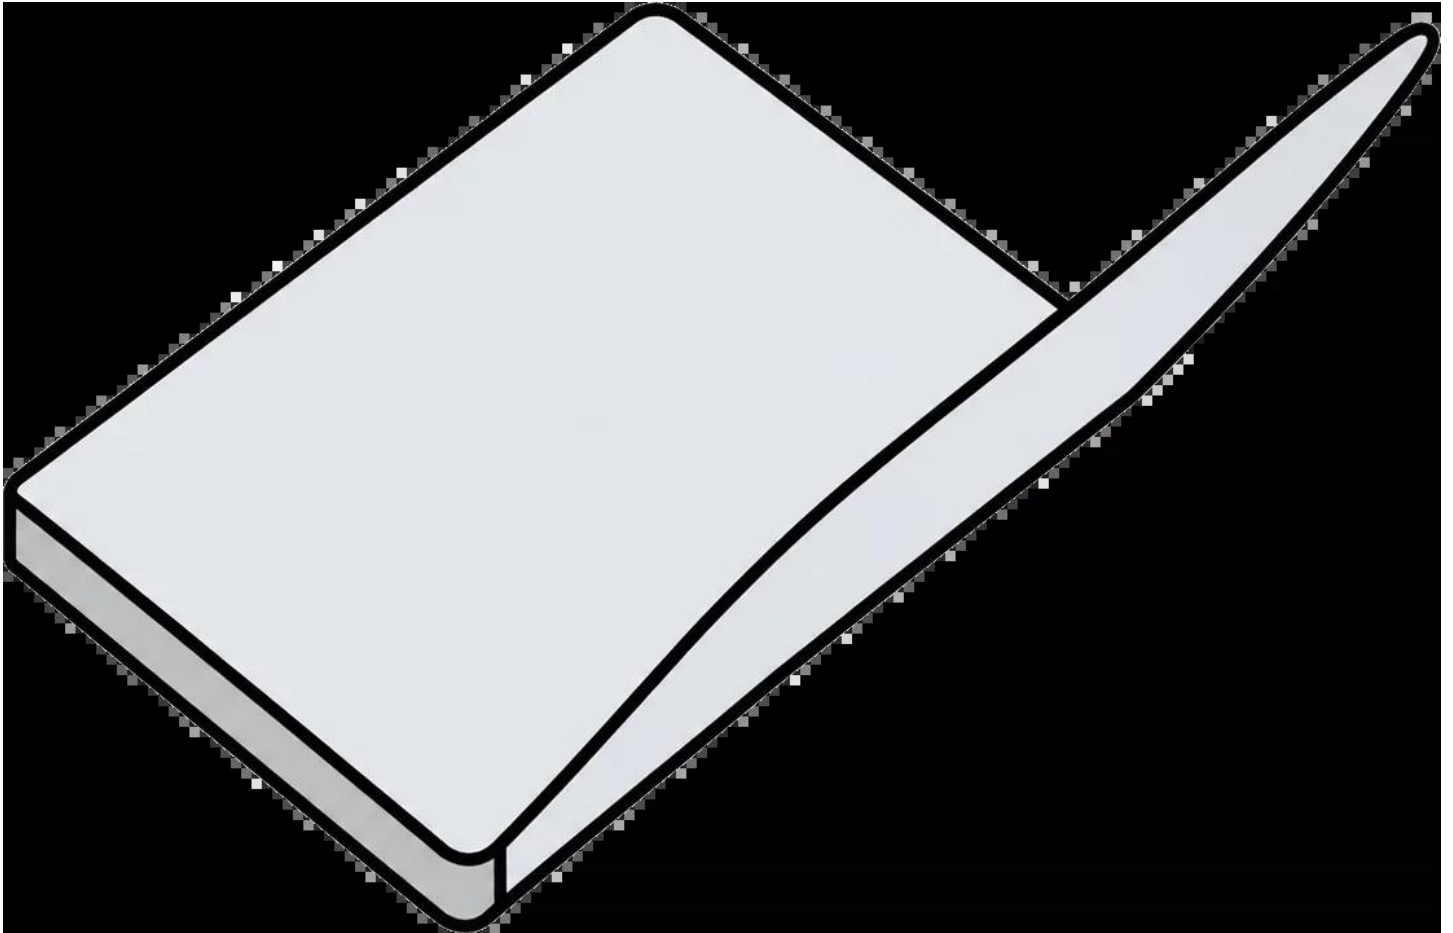


Gięcie płaskowników

Przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia maszyna może pracować jako prasa do gięcia elementów płaskich.




KARTA PRODUKTOWA

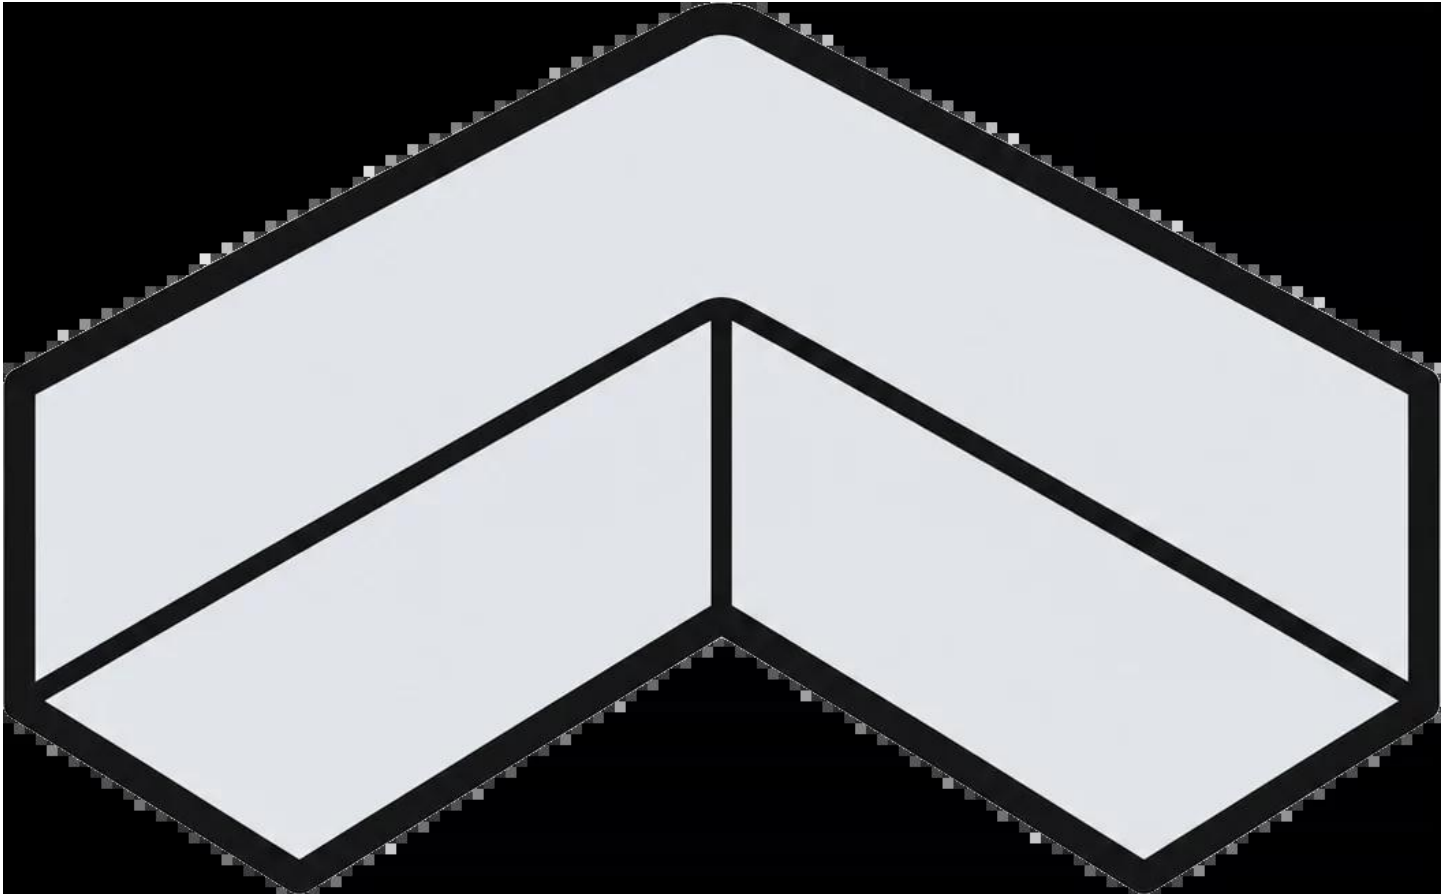

Gięcie kątowników


Urządzenie wspiera obróbkę kątowników i przygotowanie elementów konstrukcyjnych.

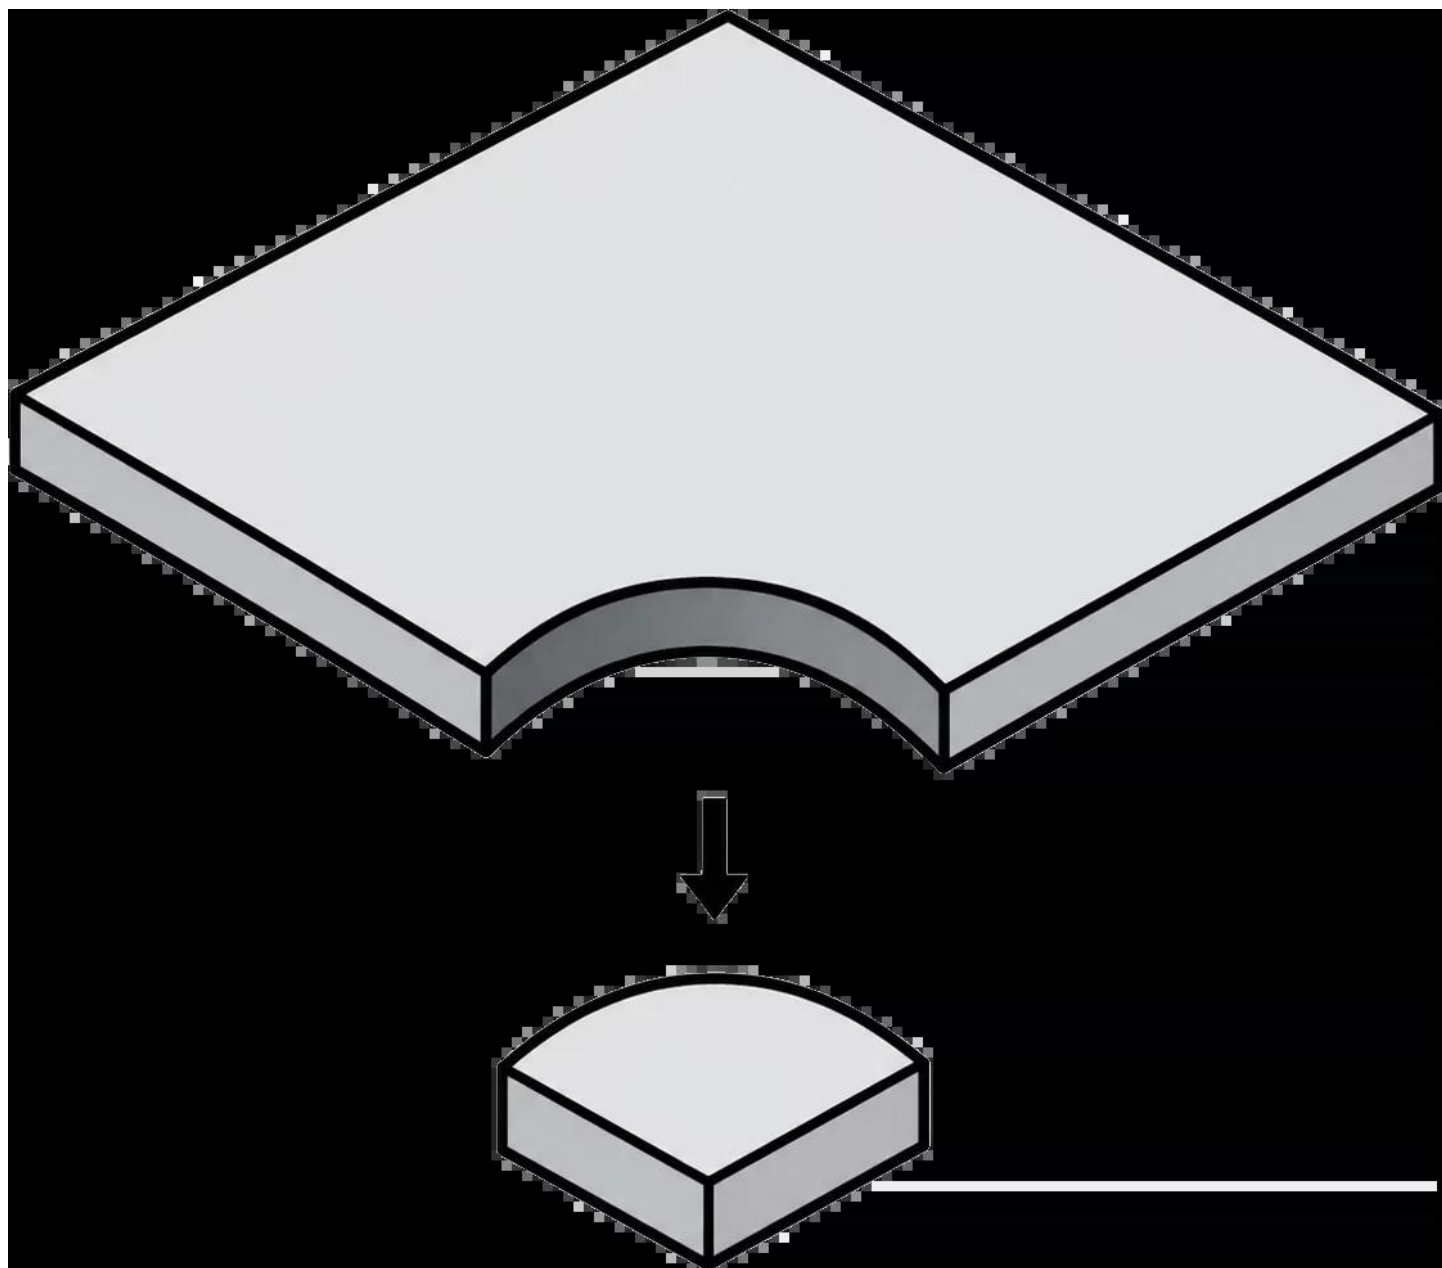

Obróbka narożników promien iowych

Maszyna umożliwia kształtowanie narożników i uzyskiwanie powtarzalnych elementów o zadanym promieniu.


KARTA PRODUKTOWA

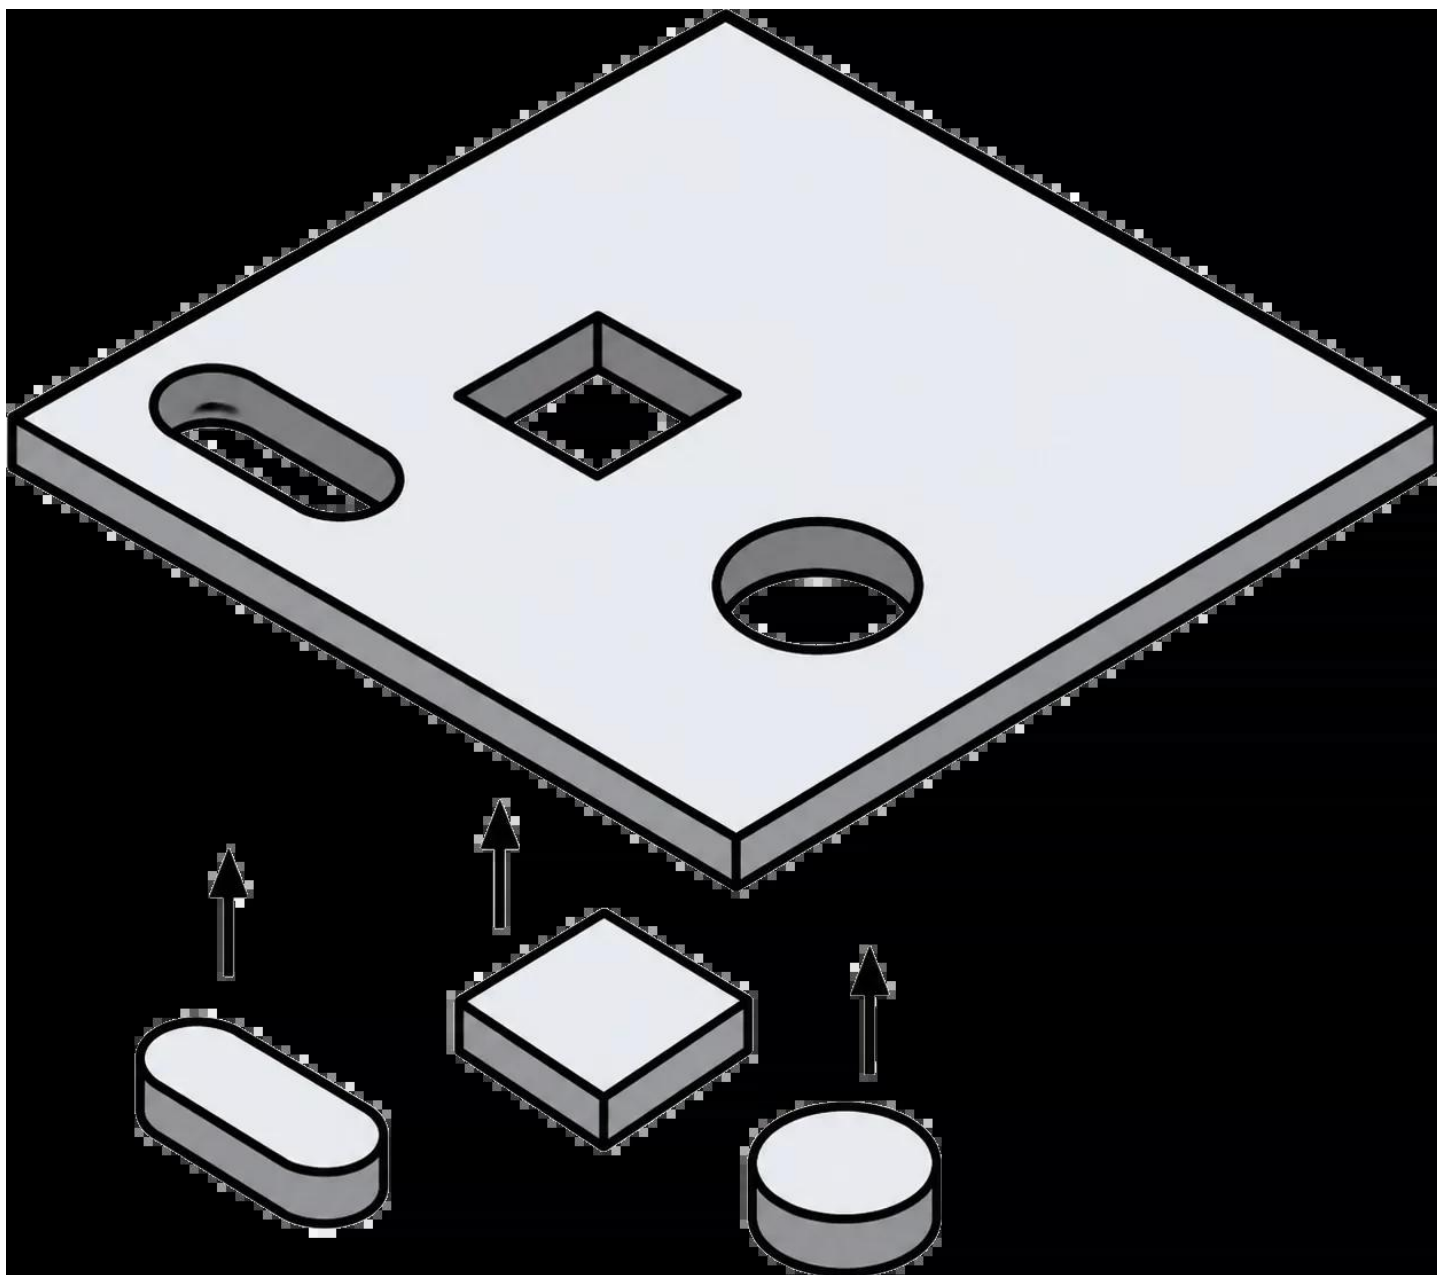

Wykrawanie w płytach

HT-120T pozwala wykrawać otwory okrągłe, podłużne oraz inne kształty w płytach i blachach stalowych.


KARTA PRODUKTOWA

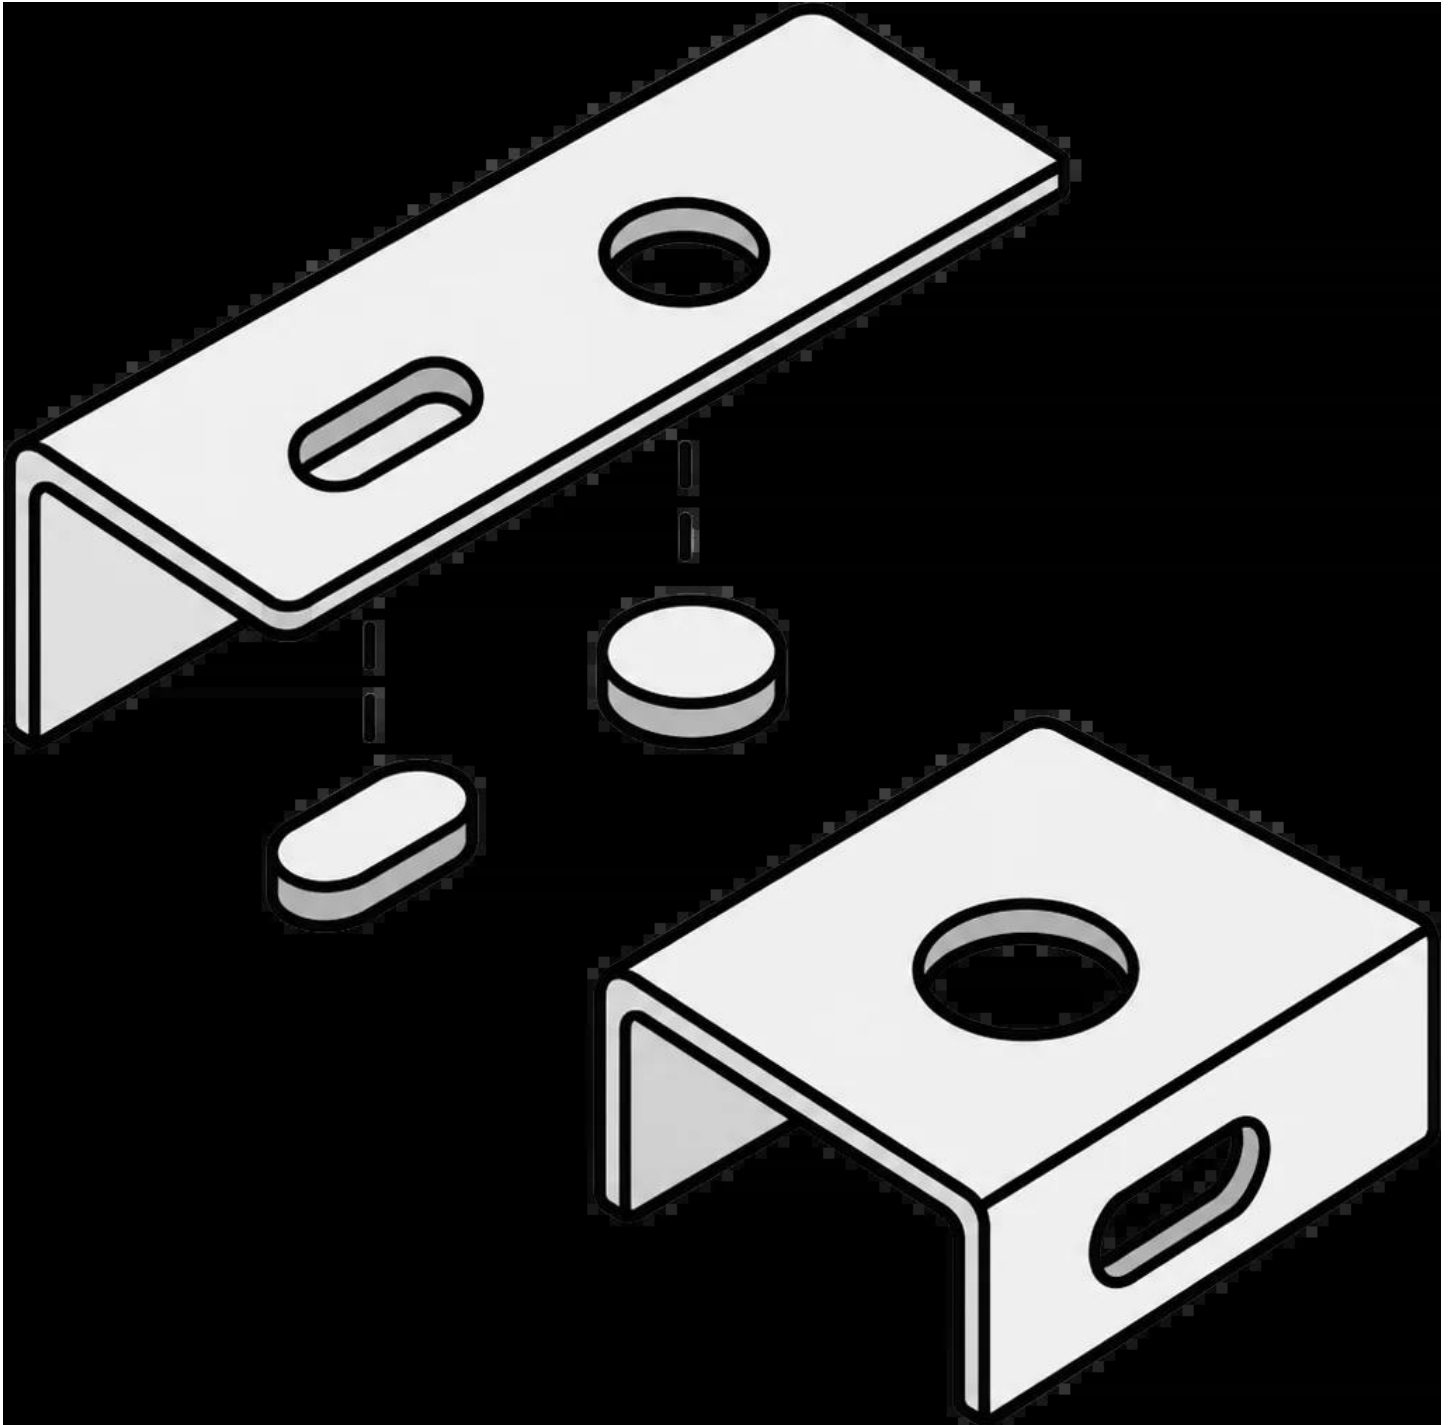

Wykrawanie w profilach


Maszyna sprawdza się przy wykrawaniu w kątownikach, profilach i elementach konstrukcyjnych.

KARTA PRODUKTOWA

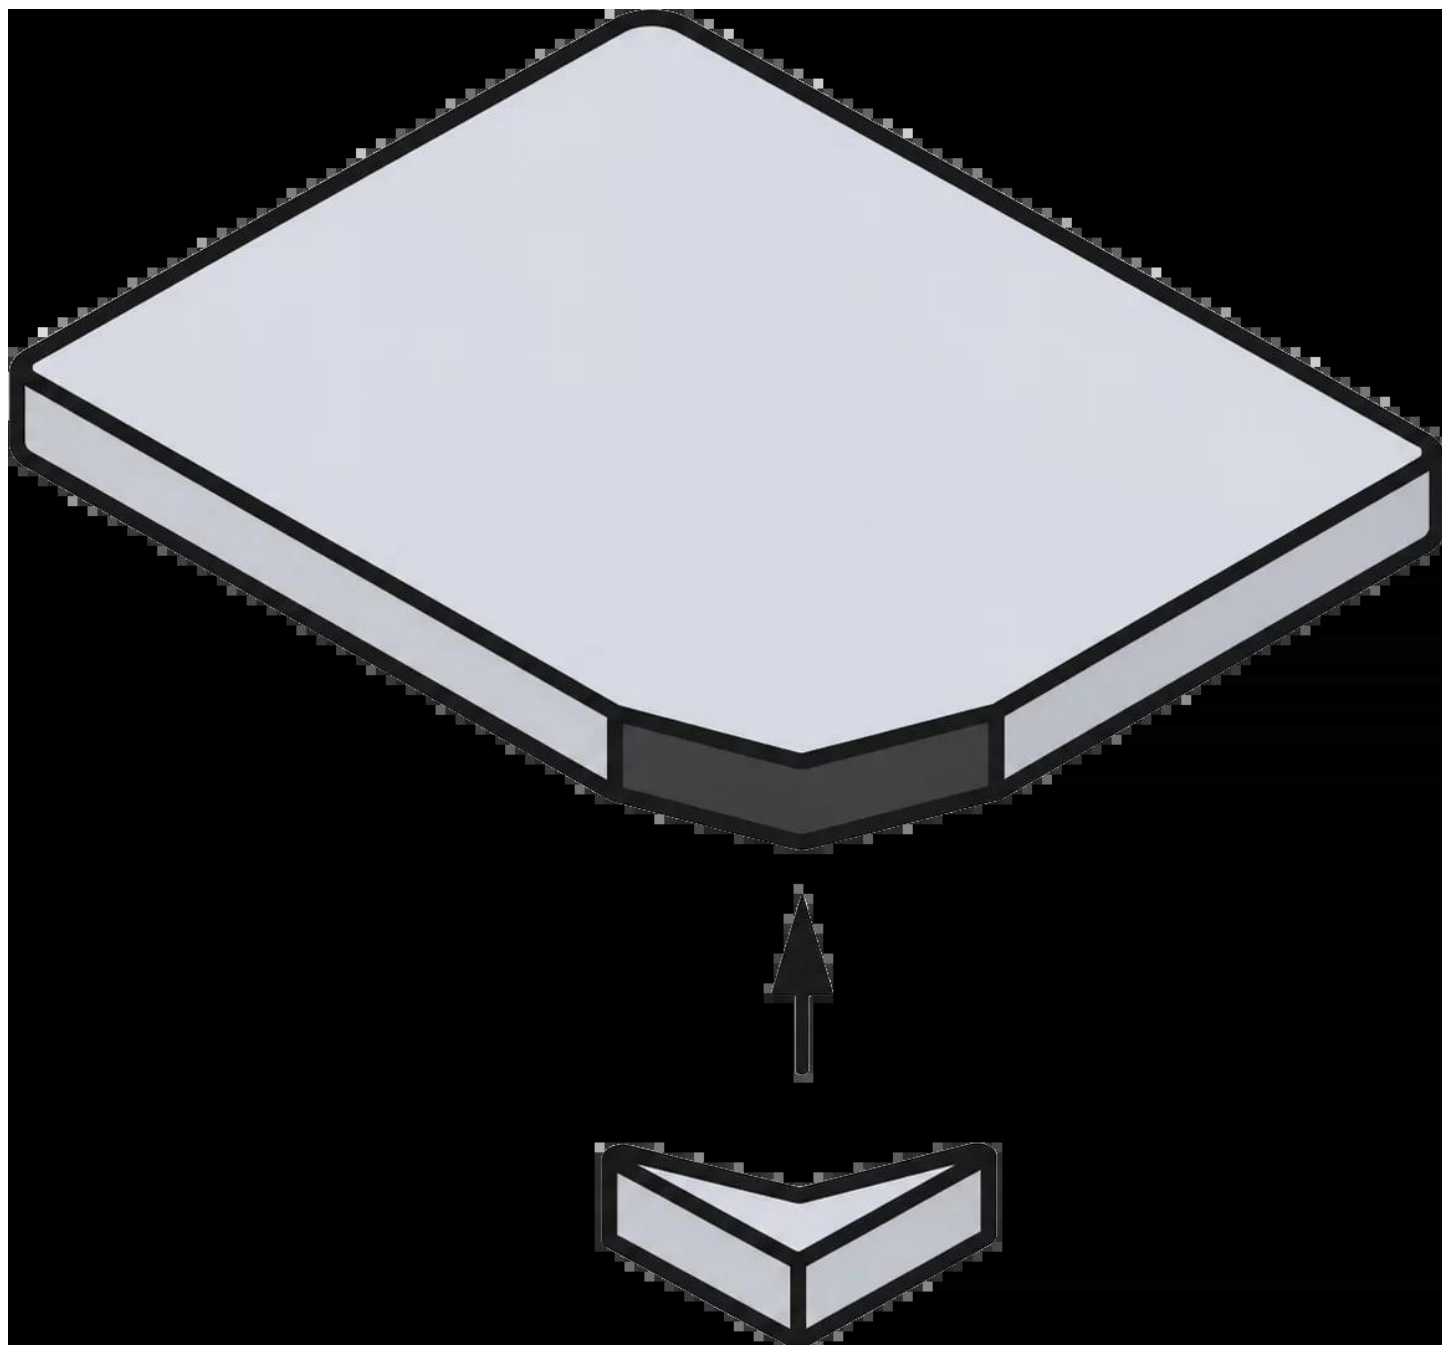

Zaokrąglanie naroży

Urządzenie pozwala obrabiać narożniki detali, poprawiając ich estetykę i przygotowanie do montażu.

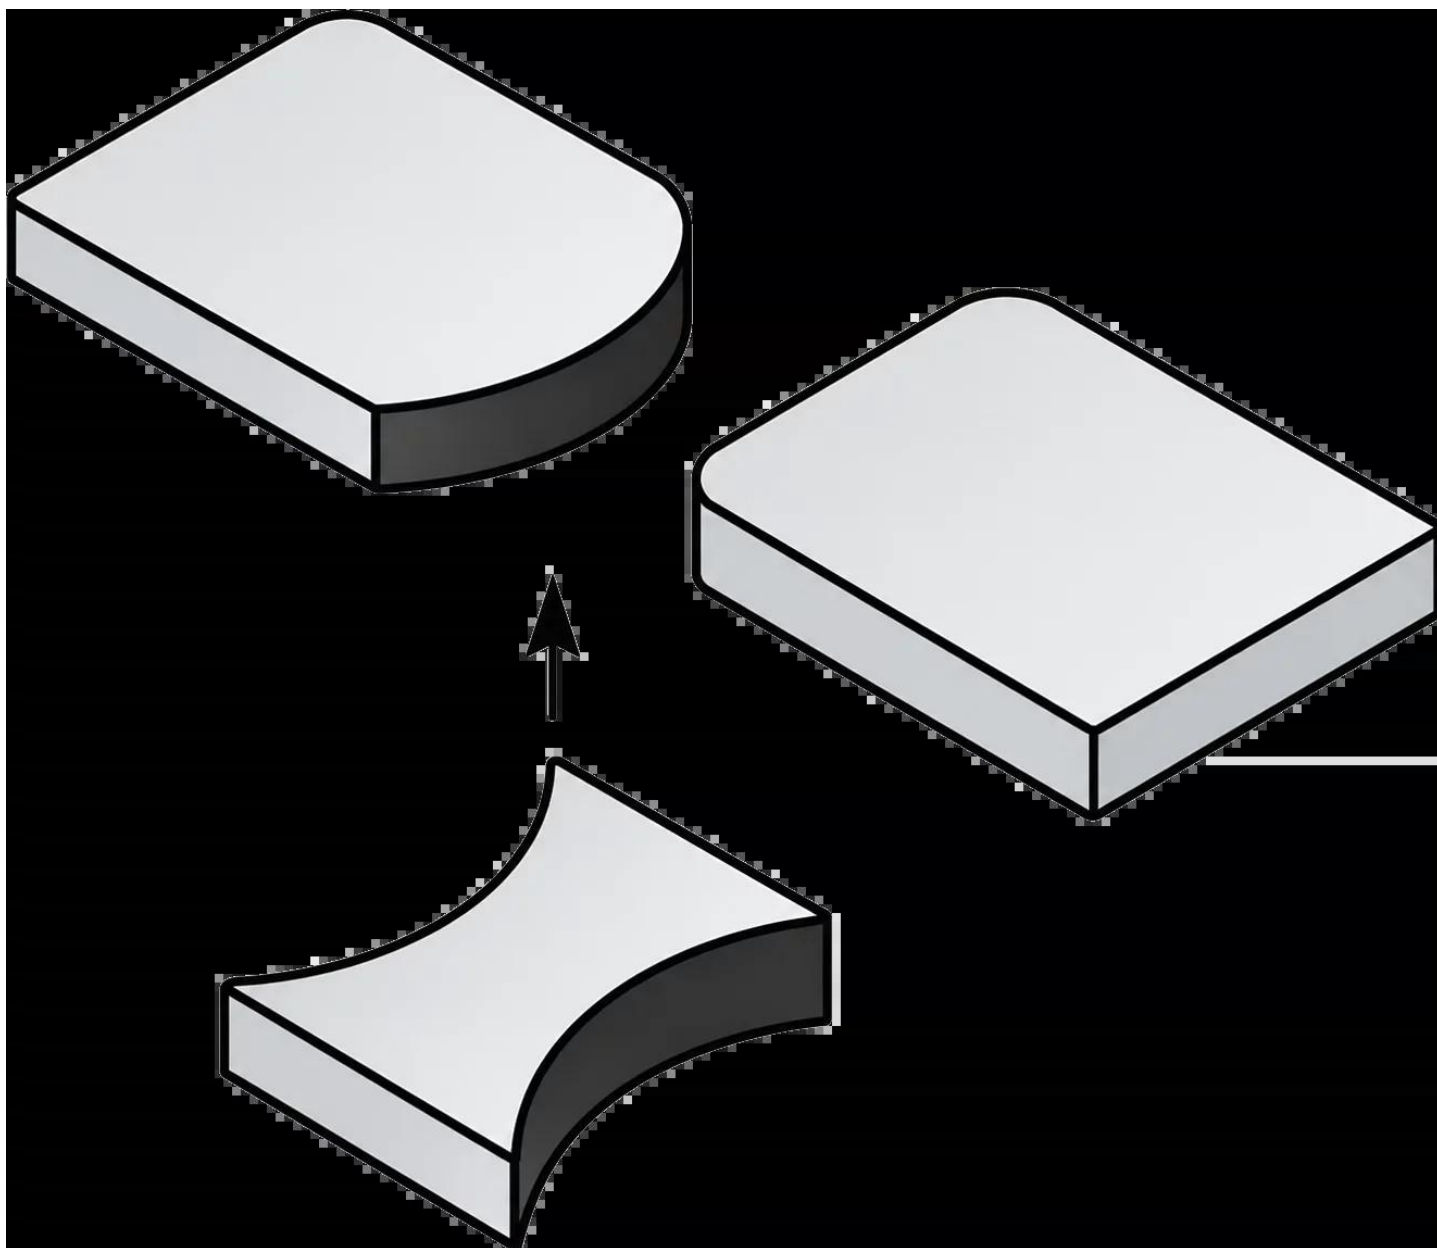

Obustronne zaokrąglanie krawędzi

HT-120T umożliwia obróbkę krawędzi i zaokrąglanie elementów z obu stron w zależności od zastosowanego oprzyrządowania.

Najważniejsze zalety

Hydrauliczna wykrawarka do produkcji, ślusarni i konstrukcji stalowych

900



KARTA PRODUKTOWA

Duża siła nacisku

Siła 900 kN pozwala na sprawną obróbkę elementów stalowych w zastosowaniach warsztatowych i produkcyjnych.

20

Grubość do 20 mm

Maszyna umożliwia wykrawanie materiału o grubości do 20 mm.

30

Otwory do 30 mm

Maksymalna średnica wykrawanego otworu wynosi 30 mm.

350

Głębokość gardzieli

Gardziel 350 mm ułatwia pracę z większymi detalami i elementami konstrukcyjnymi.

5.5

Silnik 5,5 kW

Moc silnika pozwala na stabilną i wydajną pracę przy powtarzalnych operacjach.

9w1

Wiele funkcji

Jedna maszyna do wykrawania, nacinania rur, gięcia i obróbki narożników.

Parametry techniczne

Dane techniczne Digima HT-120T

Parametry techniczne – HT-120T

Parametr

Wartość

Model **HT-120T**

Maksymalna grubość wykrawania **20 mm**

Maksymalna średnica wykrawanego otworu **30 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Siła nacisku **900 kN**
Głębokość gardzieli **350 mm**
Maksymalny skok **80 mm**
Liczba skoków **8–20 skoków/min**
Moc silnika **5,5 kW**
Wymiary całkowite **1600×800×1990 mm**
Masa maszyny **1500 kg**
Kod HS **8462490000**

Digima HT-120T – uniwersalna wykrawarka hydrauliczna do codziennej obróbki metalu

HT-120T to praktyczna maszyna dla firm, które potrzebują jednego stanowiska do wykrawania, nacinania, gięcia oraz obróbki elementów stalowych. Solidna konstrukcja, nacisk 900 kN oraz szeroki zakres zastosowań sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się w warsztatach, ślusarniach i zakładach produkcyjnych.