




FICHE PRODUIT

Démonte-pneus Digima DC8100 400 V, 750 W, 9" à 18", 2 700 kg, moto

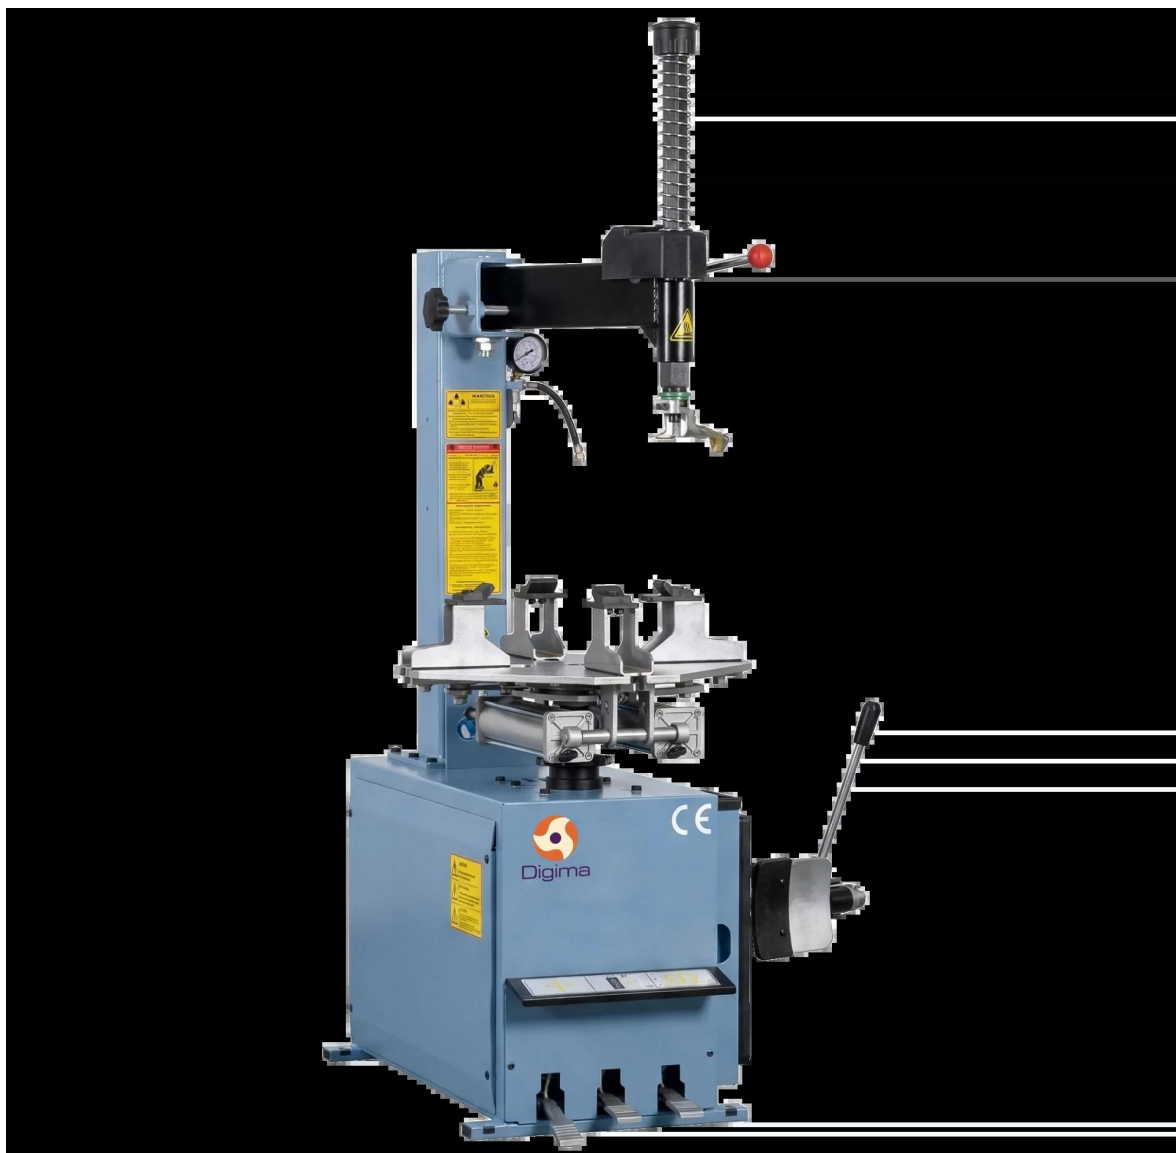

FICHE PRODUIT

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8210S



Photo principale du démonte-pneus

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8210S pour le remplacement professionnel des pneus dans les ateliers de vulcanisation.

Démonte-pneus semi-automatique



FICHE PRODUIT

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8210S

Démonte-pneus semi-automatique professionnel 10"–19" avec bras pivotant latéralement

DC8210S est un démonte-pneus semi-automatique pour pneus automobiles, conçu pour les ateliers recherchant fiabilité, précision et simplicité d'utilisation au quotidien.

L'appareil possède un bras pivotant latéralement et un arbre hexagonal d'un diamètre de **36 mm**, un verrouillage mécanique et un réglage vertical du bras de montage, un mandrin auto-centrant à 4 mors et un décolle-talons pneumatique d'une force de **2 700 kg**.

12-21

Serrage extérieur

12"–21"

2700

Force du décolle-talons

2 700 kg

230V

Alimentation selon les paramètres

230 V

1.1

Puissance

1.1 kW

Démonte-pneus semi-automatique pour le travail quotidien en atelier.

Le DC8210S combine un bras pivotant latéralement, un mandrin auto-centrant à 4 mors, une tête de montage précise avec inserts de protection, un puissant décolle-talons de 2 700 kg, un pédalier ergonomique et une unité de préparation d'air.

Photos de l'annonce

Galerie du produit

FICHE PRODUIT




FICHE PRODUIT




FICHE PRODUIT



FICHE PRODUIT

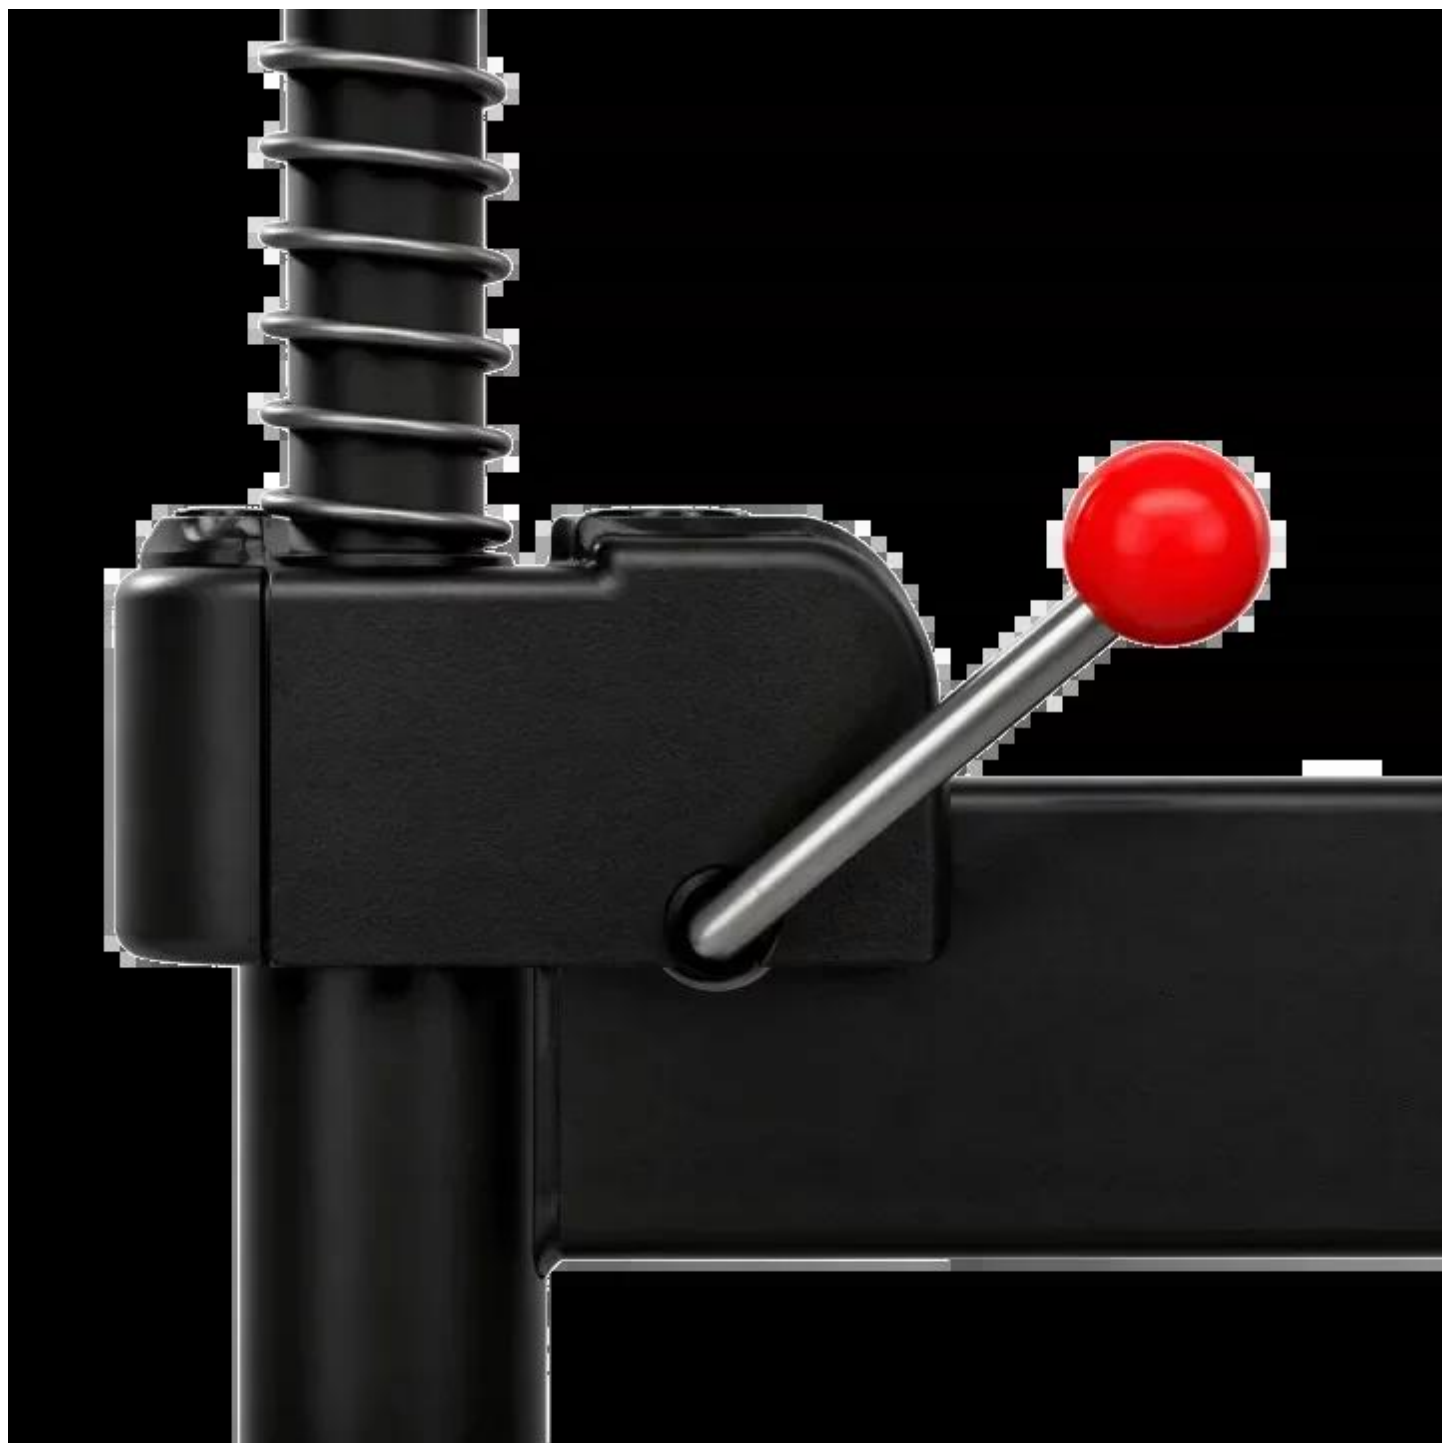

FICHE PRODUIT

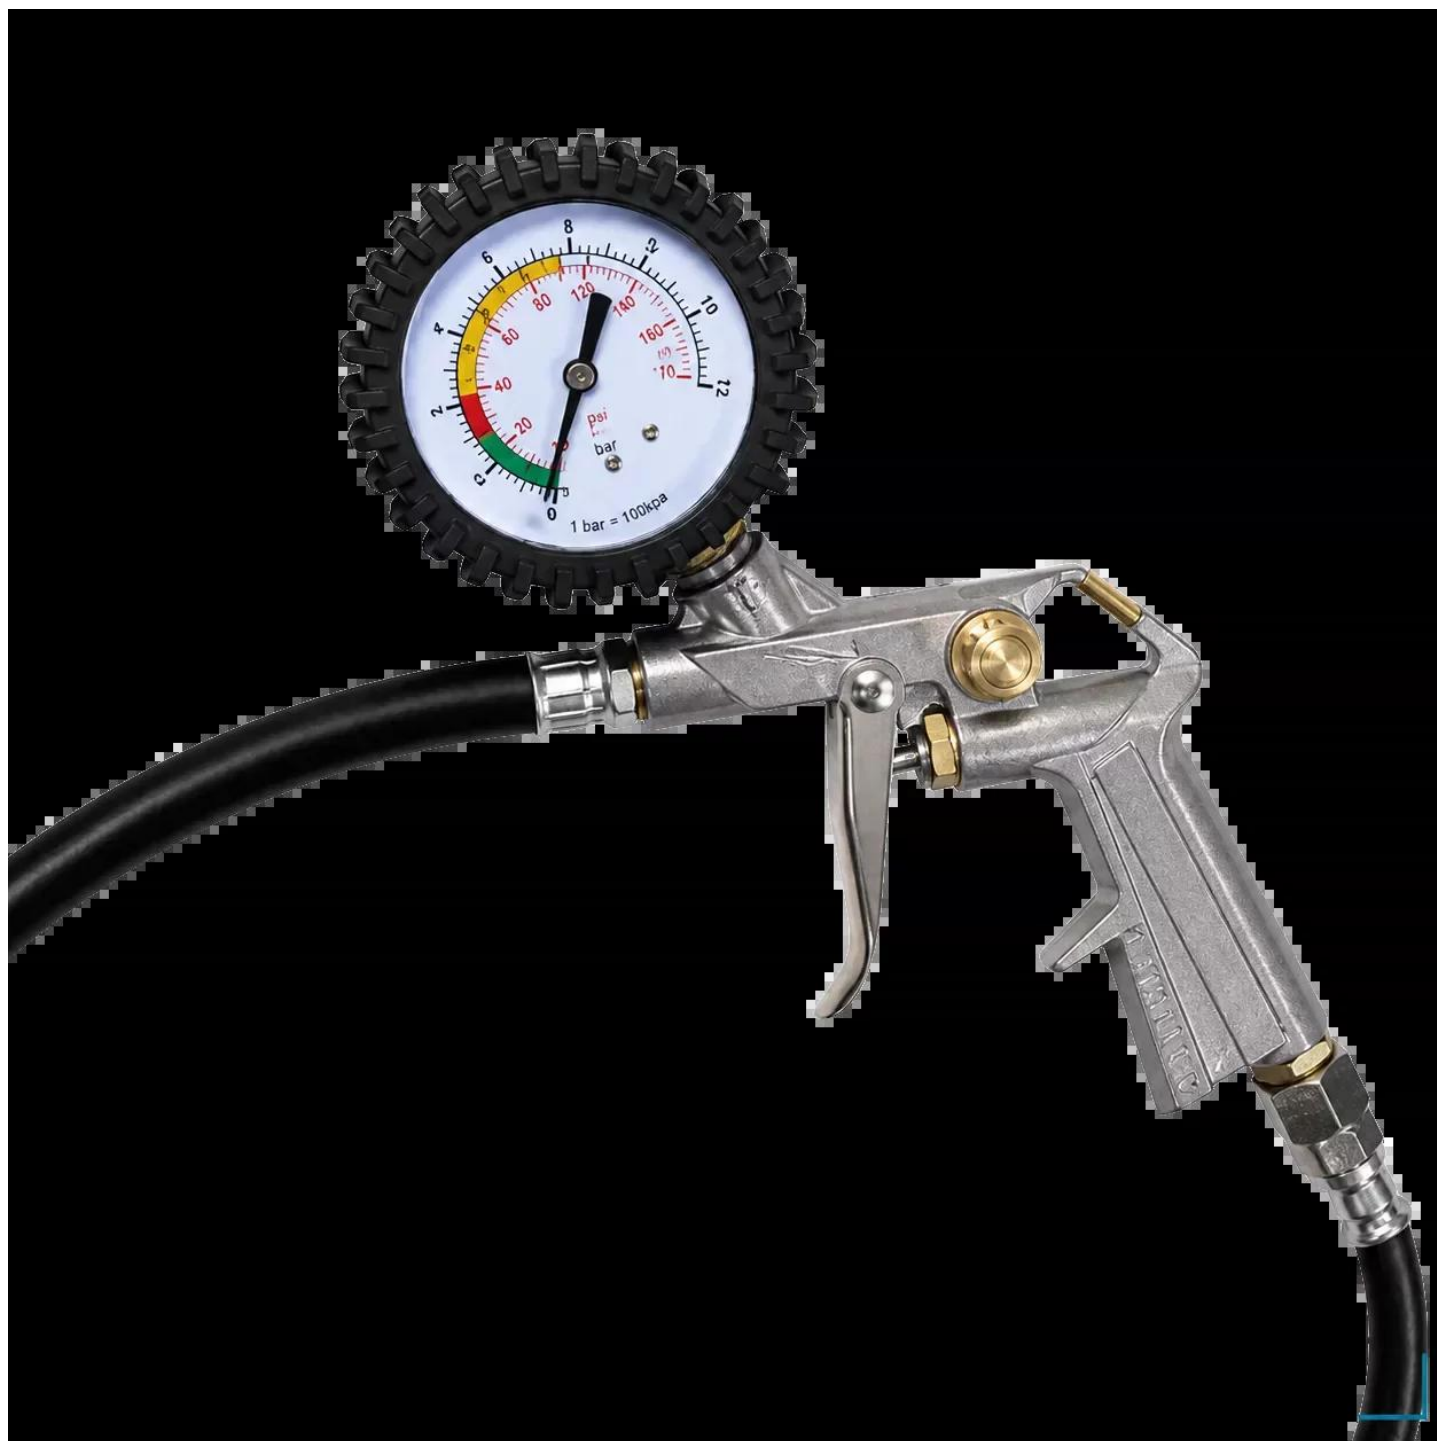

ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Principaux avantages

Pourquoi choisir le démonte-pneus DC8210S ?

SIDE



FICHE PRODUIT

Bras pivotant latéralement

La construction à bras horizontal pivotant permet de gagner de la place et de changer rapidement la position de travail.

4SZ

Mandrin à 4 mors

Le mandrin à quatre mors avec doubles vérins pneumatiques assure un serrage sûr et centré de la jante.

2700

Décolle-talons de 2 700 kg

Le décolle-talons pneumatique d'une force de 2,7 tonnes permet de séparer efficacement le pneu de la jante.

SAFE

Protection des jantes

La tête avec inserts en plastique et les protections réduisent le risque de rayer les jantes en aluminium.

Travail en atelier

Processus rapide de remplacement du pneu

Le DC8210S a été conçu pour un travail confortable dans les ateliers de pneumatiques. Le mandrin auto-centrant, le verrouillage mécanique du bras, le réglage vertical de la tête et le puissant décolle-talons permettent d'effectuer efficacement le montage et le démontage du pneu.

1

Serrage de la roue

Le mandrin auto-centrant à 4 mors maintient fermement la jante et élimine les erreurs de positionnement de la roue sur le plateau.

2

Positionnement de la tête

Le verrouillage mécanique et le réglage vertical du bras permettent de positionner la tête par rapport au bord de la jante.



FICHE PRODUIT

3

Démontage et montage

La tête de montage précise et le décolle-talons de 2 700 kg facilitent l'entretien rapide des pneus à talons rigides.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien des pneus

Le modèle DC8210S dispose de solutions utiles au travail quotidien : bras pivotant latéralement, arbre hexagonal de 36 mm, verrouillage mécanique du bras, tête de montage précise en acier inoxydable, tiroir extractible avec pédales et unité de préparation d'air avec régulateur, filtre à eau et lubrificateur.

Ø36

Arbre hexagonal

L'arbre hexagonal de 36 mm assure la rigidité de l'ensemble lors du démontage de pneus à talons rigides.

LOCK

Verrouillage mécanique

Le verrouillage mécanique du bras aide à maintenir une position stable de la tête par rapport à la jante.

FRL

Unité de préparation d'air

Le lubrificateur, le régulateur de pression et le filtre à eau prolongent la durée de vie des composants pneumatiques.

PED

Tiroir de pédales extractible

Le pédalier ergonomique facilite l'accès pour l'entretien et la maintenance des vannes de commande.

Applications

Où utiliser le DC8210S ?



FICHE PRODUIT

Ateliers de pneumatiques

- Remplacement quotidien des pneus dans un atelier professionnel.
- Entretien des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues jusqu'à 960 mm de diamètre maximal.

Voitures particulières

- Entretien des roues standard de voitures particulières.
- Plage de serrage extérieur de 12" à 21".
- Plage de serrage intérieur de 10" à 19".

Véhicules utilitaires légers

- Convient aux ateliers prenant en charge différents types de véhicules.
- Moteur de 1,1 kW pour une rotation fluide du plateau.
- Décolle-talons de 2 700 kg pour les talons de pneus plus rigides.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC8210S**

Type d'appareil **Démonte-pneus semi-automatique**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC8210S**

EAN / GTIN **5908054751020**

État **Neuf**

Alimentation **230 V dans les paramètres Allegro / 400 V / 50 Hz / 1PH dans la description technique**

Puissance du moteur **1.1 kW**

Plage de serrage extérieur **12"–21"**

Plage de serrage intérieur **10"–19"**

Diamètre maximal de la roue **960 mm selon la description technique / 21" dans les paramètres Allegro**

Largeur maximale de la roue **3"–15" selon la description technique / 960 mm dans les paramètres Allegro**

Force de décollement du talon **2 700 kg**

Pression de service **8–10 bar**

Construction du bras **Bras pivotant latéralement – swing horizontal arm**

Arbre / axe **Arbre hexagonal d'un diamètre de 36 mm**

Verrouillage du bras **Verrouillage mécanique et réglage vertical du bras de montage**

Mandrin de roue **Mandrin auto-centrant à 4 mors avec doubles vérins pneumatiques**

Tête de montage **Tête en acier inoxydable avec inserts en plastique remplaçables**

Décolle-talons **Décolle-talons pneumatique d'une force de 2,7 tonnes**



FICHE PRODUIT

Pédalier **Tiroir extractible avec pédales — accès rapide pour l'entretien**

Unité de préparation d'air **Lubrificateur, régulateur de pression avec filtre à eau / séparateur d'humidité**

Équipement standard **Pistolet de gonflage avec manomètre, levier de montage, récipient pour pâte de montage, pinceau, protections de mors, protection du décolle-talons et inserts de tête**

Utilisation prévue **Ateliers de vulcanisation, garages automobiles, voitures particulières et véhicules utilitaires légers**