



FICHE PRODUIT

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8360 1,1 kW 12" – 28"



FICHE PRODUIT

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8360



Photo principale du démonte-pneus

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8360 pour le remplacement professionnel des pneus dans les ateliers de pneumatiques.



FICHE PRODUIT

Démonte-pneus semi-automatique

Démonte-pneus semi-automatique Digima DC8360

Démonte-pneus professionnel 12–28 pouces avec double bras auxiliaire pour pneus difficiles

DC8360 est un démonte-pneus semi-automatique pour pneus automobiles, destiné aux ateliers professionnels de pneumatiques. Grâce au **double bras auxiliaire** l'appareil convient parfaitement à l'entretien des pneus taille basse et run-flat.

La machine est équipée d'une colonne verticale renforcée pour les jantes jusqu'à **28"**, d'un bras horizontal avec arbre hexagonal de **41 mm**, d'un mandrin autocentrant à 4 mors, de puissants vérins pneumatiques et d'un détalonneur d'une force de **2700 kg**.

12-28

Serrage extérieur

12"–28"

2700

Force du détalonneur

2700 kg

400V

Alimentation

400 V / triphasé

1.1

Puissance

1,1 kW

Démonte-pneus semi-automatique pour pneus difficiles et taille basse.

La DC8360 combine un double bras auxiliaire, une colonne verticale renforcée, un mandrin autocentrant à 4 mors, de puissants vérins pneumatiques, la rotation droite/gauche et un système de gonflage intégré avec manomètre.

Photos de l'offre

Galerie du produit

FICHE PRODUIT



FICHE PRODUIT




FICHE PRODUIT



FICHE PRODUIT



FICHE PRODUIT

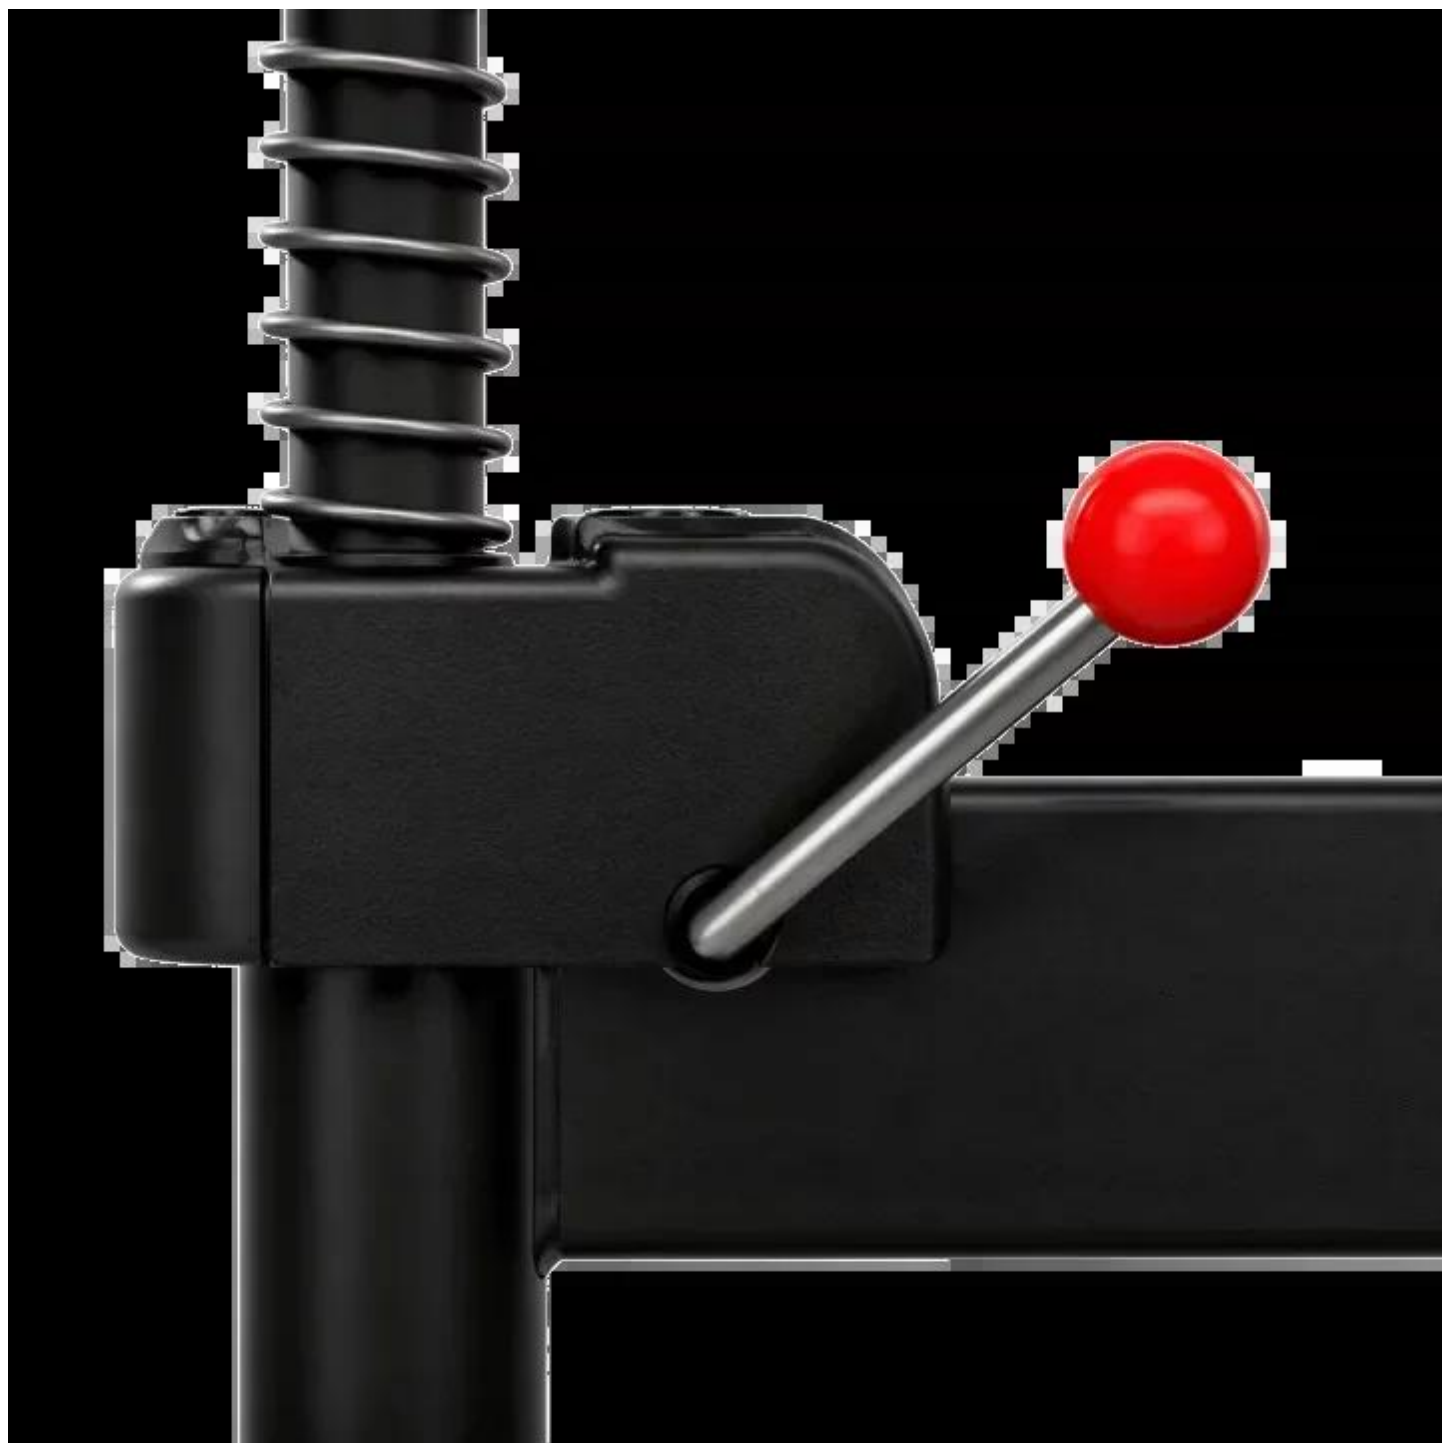

FICHE PRODUIT



Principaux avantages

Pourquoi choisir le démonte-pneus DC8360 ?

2x
ARM



FICHE PRODUIT

Double bras auxiliaire

Le double bras auxiliaire facilite le travail sur les pneus difficiles, taille basse et run-flat.

28"

Jantes jusqu'à 28 pouces

La colonne verticale renforcée permet de travailler avec une gamme plus large de jantes au quotidien.

2700

Détalonneur de 2700 kg

La forte puissance du détalonneur permet de décoller efficacement le talon du pneu, même sur les roues exigeantes.

SAFE

Protection des jantes

Les protections de jantes réduisent le risque de dommages pendant le montage et le démontage.

Travail en atelier

Processus rapide de remplacement du pneu

La DC8360 a été conçue pour travailler sur des pneus exigeants dans les ateliers de pneumatiques. Le double bras auxiliaire, les puissants vérins pneumatiques, le mandrin autocentrant et la rotation droite/gauche permettent d'effectuer efficacement le montage et le démontage du pneu.

1

Serrage de la roue

Le mandrin autocentrant à 4 mors et les puissants vérins pneumatiques assurent un maintien sûr de la jante.

2

Entretien des pneus difficiles

Le double bras auxiliaire facilite le travail sur les pneus taille basse, rigides et run-flat.

3



FICHE PRODUIT

Gonflage et contrôle

Le système de gonflage intégré avec manomètre facilite le contrôle de la pression après le montage.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour les ateliers de pneumatiques

Le modèle DC8360 intègre des solutions utiles au travail quotidien en atelier : double bras auxiliaire, colonne verticale renforcée, arbre hexagonal de 41 mm, mandrin autocentrant à 4 mors, rotation électrique droite/gauche, réducteur de pression avec filtre à air et module de pédales amovible.

Ø41

Arbre hexagonal

Le bras horizontal avec arbre hexagonal de 41 mm renforce la structure et améliore la stabilité.

4SZ

Mandrin à 4 mors

Le mandrin autocentrant à 4 mors permet de positionner solidement la roue sur le plateau.

AIR

Système de gonflage

Le système de gonflage intégré avec manomètre facilite le contrôle de la pression.

PED

Module de pédales amovible

Le module de pédales amovible facilite l'entretien, la maintenance et l'accès aux composants.

Applications

Où la DC8360 sera-t-elle la plus utile ?

Ateliers de pneumatiques

- Remplacement quotidien des pneus dans un atelier professionnel.
- Entretien des jantes en acier et en aluminium.



FICHE PRODUIT

- Travail sur des jantes jusqu'à 28 pouces.

Pneus taille basse

- Double bras auxiliaire pour pneus difficiles.
- Assistance pour les pneus run-flat.
- Protections pour préserver les jantes.

Warsztaty intensywne

- Puissants vérins pneumatiques pour un maintien sûr.
- Rotation droite/gauche à commande électrique.
- Module de pédales amovible pour faciliter l'entretien.

Spécifications

Spécifications techniques complètes

Modèle **DC8360**

Type d'appareil **Démonte-pneus semi-automatique**

Marque **Digima**

Référence fabricant **DC8360**

EAN / GTIN **5908054751051**

État **Neuf**

Alimentation **400 V / triphasé**

Puissance **1,1 kW**

Plage de serrage extérieur **12"–28"**

Plage de serrage intérieur **10"–22"**

Diamètre maximal de la roue **1500 mm selon la description technique / 1040 pouces dans les paramètres**

Allegro

Largeur maximale de la roue **3"–15"**

Force du détalonneur **2700 kg**

Pression de service **8–10 bar**

Bras auxiliaire **Double bras auxiliaire pour pneus difficiles, taille basse et run-flat**

Colonne **Colonne verticale renforcée – jantes jusqu'à 28 pouces**

Bras horizontal **Bras horizontal avec arbre hexagonal de 41 mm**

Mandrin de roue **Mandrin autocentrant à 4 mors**

Vérins **Puissants vérins pneumatiques – maintien sûr de la jante**

Rotation du plateau **Rotation droite / gauche à commande électrique**

Système de gonflage **Wbudowany system pompowania z manometrem**

Système pneumatique **Réducteur de pression et filtre à air**

Protection des jantes **Protections pour préserver les jantes**



FICHE PRODUIT

Entretien **Module de pédales amovible – entretien facile**

Utilisation prévue **Ateliers professionnels de pneumatiques, services de pneus, pneus taille basse et run-flat**