

Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds DC9910 10" – 26"



Équilibreuse automatique DC9910



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9910 pour roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles.

Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique DC9910

Équilibreuse professionnelle 10"–26" pour grandes roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles

DC9910 est une équilibreuse robuste et performante conçue pour les roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles. Sa structure renforcée et sa plateforme de levage permettent de travailler confortablement et en toute sécurité, même avec des roues très lourdes.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–26"** et d'une largeur de **1.5"–20"**. Le diamètre maximal de la roue est de **1200 mm**, le poids maximal de la roue est de **200 kg**, et la précision d'équilibrage est de **±1 g**.

10-26

Diamètre de jante

10"–26"

200

Poids max. de la roue

200 kg

1200

Diamètre max. de la roue

1200 mm

A/D

Mesure des paramètres

Automatique A/D

Solution professionnelle pour les roues grandes et lourdes.


Le DC9910 combine la mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue, les programmes DYN, STA et ALU, l'indication laser du point de pose de la masse, l'auto-étalonnage, l'autodiagnostic et une structure stable pour les roues de poids lourds.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, support inférieur, panneau de commande, fonctions et équipement de l'appareil.

FICHE PRODUIT

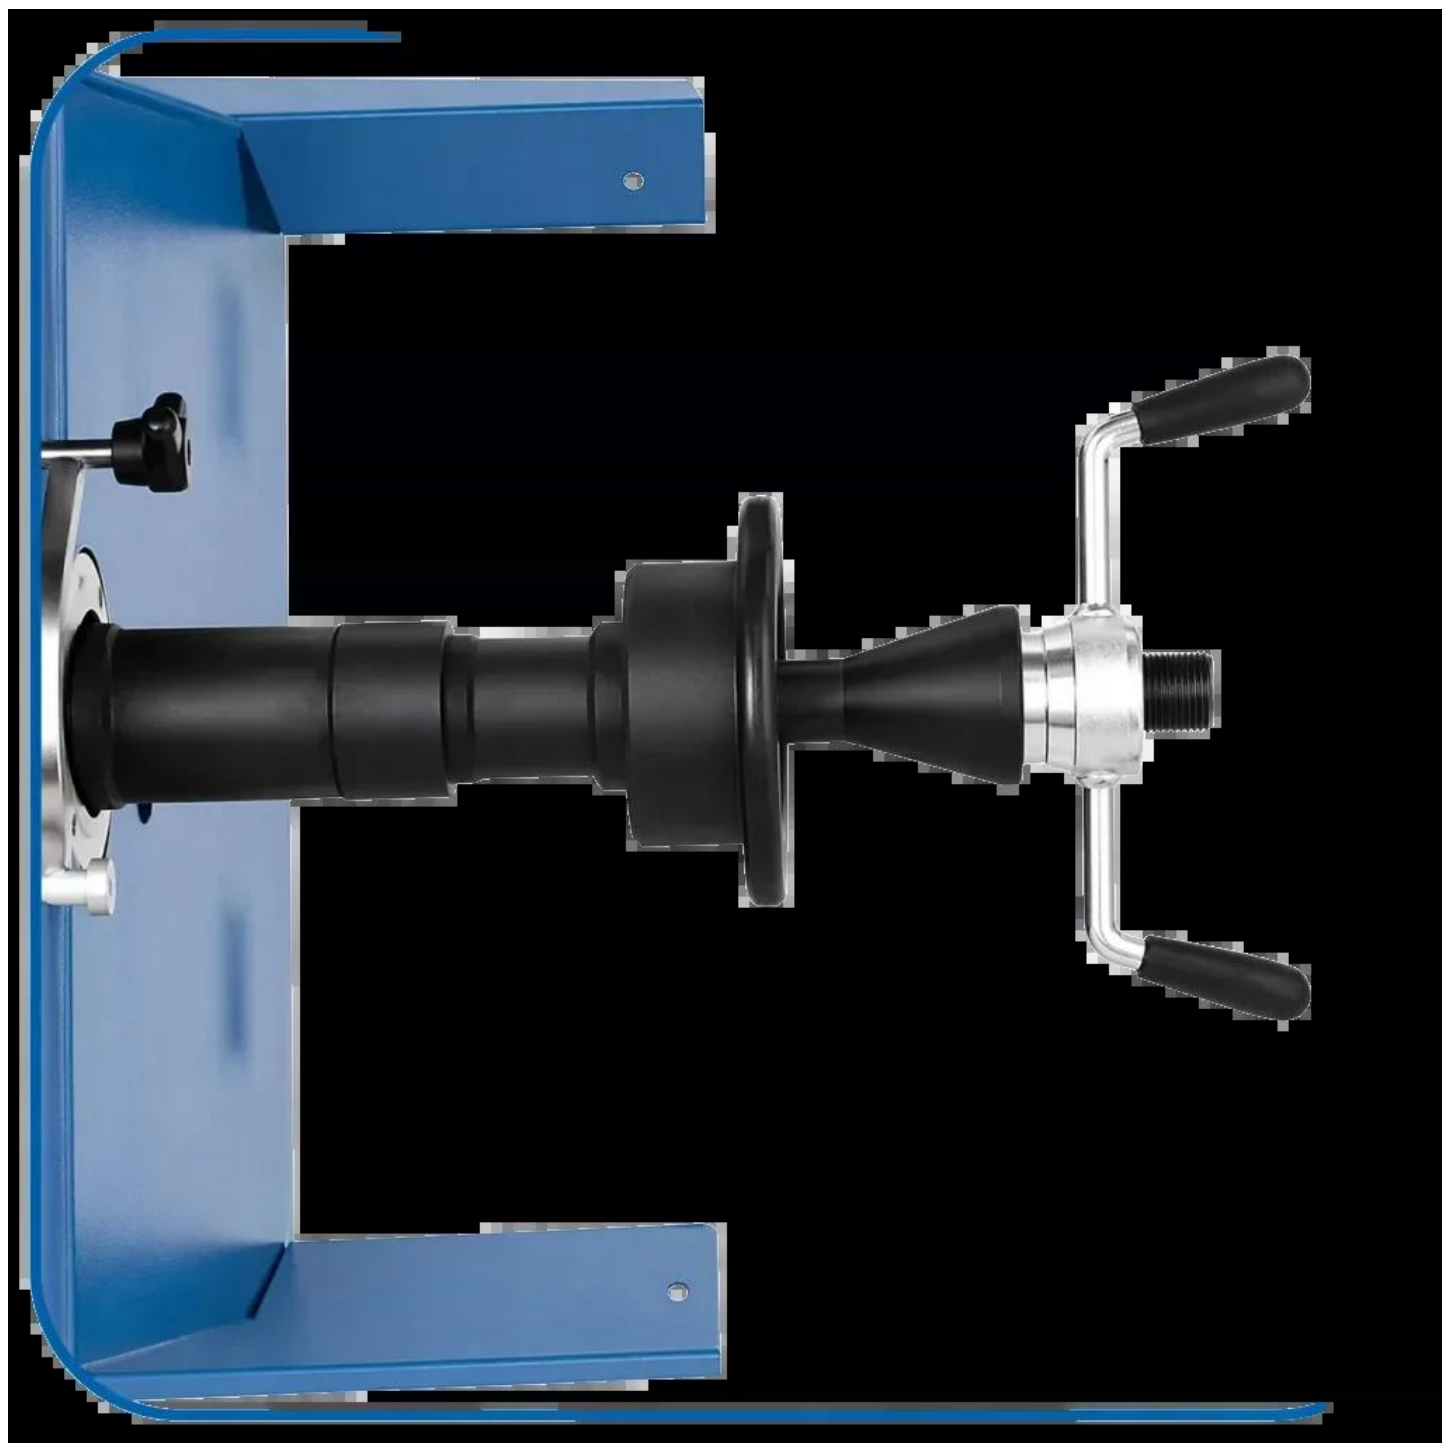

Fixation des grandes roues

L'arbre d'équilibrage robuste de 40 mm avec écrou rapide assure une fixation stable d'une roue lourde avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Panneau de commande

Affiche l'état actuel du déséquilibre et l'état de l'équilibreuse.

FICHE PRODUIT



Mesure automatique des paramètres

Saisie automatique des données.

FICHE PRODUIT



Indication laser du point

Le laser indique le point de pose de la masse à la position 6 heures, ce qui accélère et facilite la correction du déséquilibre.



FICHE PRODUIT



Équipement inclus

Le kit d'accessoires permet de préparer l'appareil au travail avec des roues de poids lourds et de grandes jantes.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9910 ?

TIR

Pour grandes roues

L'appareil est destiné aux roues de poids lourds, d'autobus et de tracteurs.

200

Capacité jusqu'à 200 kg

La possibilité de travailler avec des roues jusqu'à 200 kg rend l'appareil adapté aux pneumatiques lourds.

ALU

Programmes d'équilibrage

Les programmes DYN, STA et ALU, notamment ALU1–ALU5 et ALUS, permettent d'adapter le mode de travail au type de roue et de jante.

LASER

Laser à 6 heures

L'indication laser du point de pose de la masse facilite une correction rapide et précise du déséquilibre.

Travail en atelier



FICHE PRODUIT

Processus rapide d'équilibrage d'une grande roue

L'équilibreuse DC9910 a été conçue pour l'entretien confortable de grandes roues dans les ateliers poids lourds, les ateliers de flotte, les services d'autobus et les centres prenant en charge les machines agricoles. La plateforme de levage et la structure stable facilitent le travail avec les roues lourdes.

1

Positionnement de la roue

La roue peut être facilement amenée et positionnée près de l'appareil à l'aide de la plateforme de levage.

2

Mesure automatique A/D

L'appareil mesure automatiquement le diamètre et la distance de la roue, accélérant la préparation à l'équilibrage.

3

Correction du déséquilibre

Après la mesure, l'appareil indique la valeur du déséquilibre et le laser aide à positionner le point de pose de la masse.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour les roues de poids lourds

Le DC9910 propose des fonctions facilitant le travail quotidien avec de grandes roues. L'appareil offre la mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue, les programmes DYN, STA et ALU, l'indication laser du point de pose de la masse, l'auto-étalonnage et l'autodiagnostic.

A/D

Mesure automatique

La mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue simplifie l'utilisation et réduit le temps de préparation.

6H



FICHE PRODUIT

Point laser de la masse

Le laser indique le point de pose de la masse à 6 heures, favorisant une correction précise de l'équilibrage.

AUTO

Auto-étalonnage

L'auto-étalonnage favorise un fonctionnement précis et stable lors d'une utilisation régulière.

DIAG

Autodiagnostic

La fonction d'autodiagnostic aide à contrôler le fonctionnement de l'appareil et facilite son utilisation en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9910 ?

Ateliers poids lourds

- Entretien des roues de poids lourds.
- Travail avec des roues jusqu'à 200 kg.
- Équilibrage dynamique et statique.

Flottes et autobus

- Entretien des véhicules utilitaires et des autobus.
- Travail avec des roues jusqu'à 1 200 mm de diamètre.
- Adapté aux ateliers de flotte.

Machines agricoles

- Entretien des roues de tracteurs et de machines agricoles.
- Structure stable pour les grandes roues.
- Programmes ALU1–ALU5 et ALUS.

Spécification



FICHE PRODUIT

Spécification technique complète

Modèle **DC9910**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9910**

EAN / GTIN **5908054751235**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance **0.55 kW**

Diamètre de jante **10"–26"**

Largeur de jante **1.5"–20"**

Diamètre maximal de la roue **1200 mm**

Poids maximal de la roue **200 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Mesure **Mesure automatique A/D du diamètre et de la distance de la roue**

Programmes de travail **DYN, STA, ALU, ALU1–ALU5, ALUS**

Fonctions supplémentaires **Indication laser du point de pose de la masse à 6 heures, auto-étalonnage, autodiagnostic, mesure précise avec porte-masse, démarrage automatique ou manuel après abaissement du capot**

Arbre d'équilibrage **40 mm avec écrou rapide**

Construction **Structure stable avec support inférieur en acier et plateforme de levage**

Utilisation prévue **Roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles / tracteurs**