



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues de voitures et de motos DC9600 10" – 24"



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique DC9600



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9600 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos

Équilibreuse automatique DC9600

Équilibreuse professionnelle 10"–24" avec laser, écran LCD et mesure automatique

DC9600 est une équilibreuse automatique robuste et précise destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son utilisation intuitive et son logiciel de commande moderne en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–20"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et le poids maximal de la roue de **70 kg** permettent de prendre en charge efficacement les roues couramment rencontrées en atelier.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

70

Poids max. de la roue

70 kg

220V

Alimentation

220 V

Mesure automatique, positionnement laser et entretien rapide de la roue.

Le DC9600 combine la mesure automatique de la distance et du diamètre, les programmes DYN, ALU1–ALU5 et STA, le positionnement laser des masses, l'auto-étalonnage, le démarrage automatique après abaissement du capot et le freinage automatique.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, mesure des paramètres de la jante, écran LCD, programmes de travail, fonctions et équipement.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Mesure automatique

La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue accélère la préparation de l'appareil.


FICHE PRODUIT



Écran LCD

L'écran LCD lisible facilite la lecture des résultats et la sélection du programme d'équilibrage au quotidien.

FICHE PRODUIT

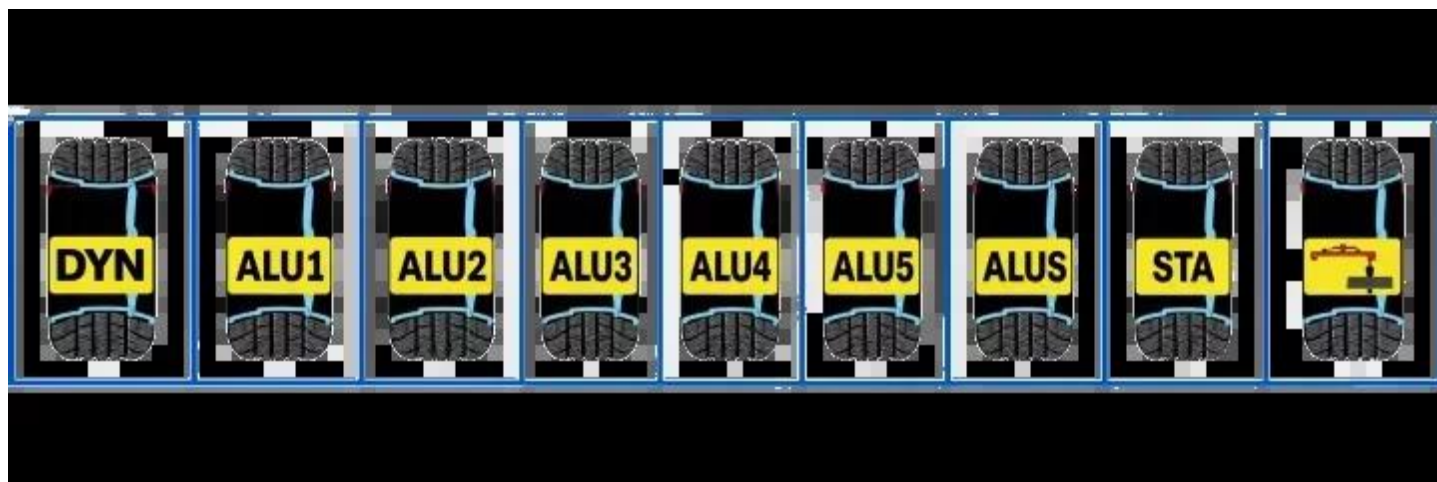

Programmes DYN / ALU / STA

L'appareil prend en charge les programmes d'équilibrage DYN, ALU1 – ALU5 et STA.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym 36 mm zapewnia maksymalną niezawodność.



Trzy trzpienie do wygodnego przechowywania stożków.



Panel sterowania z segmentowym wyświetlaczem LCD oraz trwałymi przyciskami.



Zintegrowany miernik z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica umożliwia precyzyjne pozycjonowanie ciężarków klejonych.



Ostona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczny start po opuszczeniu ostony.



Opcjonalne akcesoria do wyważania dynamicznego kół motocyklowych.

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment la mesure, les programmes et les fonctions d'atelier.

FICHE PRODUIT

						
Zestaw 4 stożków	Cyrkiel pomiarowy (szerokości felgi)	Szybkozacisk (Quick Nut)	Szczypce do ciężarków	Ciężarek kalibracyjny 100 g	Kubek do smaru / pasty montażowej	Sprężyna stożkowa

Équipement inclus

Le kit d'accessoires facilite l'entretien quotidien des roues et la préparation de l'appareil pour le travail en atelier.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 kg	+1 g	220V/50Hz/1PH	0.25 kW

Icônes des fonctions et paramètres

Visuel complémentaire présentant les principales plages de travail et les éléments de l'appareil.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9600 ?

AUTO



FICHE PRODUIT

Mesure automatique

La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue réduit le temps d'intervention et améliore le confort de travail.

LASER

Positionnement laser

L'indication laser du point de pose de la masse à 6 heures permet d'effectuer la correction plus rapidement.

LCD

Écran LCD lisible

L'écran LCD facilite l'utilisation de l'appareil, la sélection du programme et la lecture des résultats.

START

Démarrage automatique avec capot

Après abaissement du capot de roue, l'appareil peut démarrer automatiquement la mesure, ce qui accélère le travail.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9600 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue réduit le nombre de réglages manuels, tandis que le positionnement laser permet d'indiquer rapidement le point de pose de la masse.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Mesure automatique

L'appareil mesure automatiquement la distance et le diamètre de la roue, tandis que la largeur de la jante



FICHE PRODUIT

est saisie manuellement.

3

Indication laser de la masse

Le laser aide à indiquer le point de pose de la masse et le freinage automatique améliore le confort d'utilisation.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9600 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil offre un logiciel de commande moderne, l'auto-étalonnage, le démarrage automatique après abaissement du capot, le freinage automatique après la mesure et la prise en charge optionnelle des roues de moto.

CPU

Commande moderne

Le logiciel de commande favorise un fonctionnement stable et précis lors de l'équilibrage des roues.

AUTO

Autokalibracja

La fonction d'auto-étalonnage permet de rétablir rapidement la précision de mesure de l'appareil.

ALU

Programmes DYN / ALU / STA

Les programmes DYN, ALU1–ALU5 et STA permettent d'adapter le mode de travail au type de jante.

MOTO

Prise en charge des motos

La prise en charge optionnelle des roues de moto élargit les possibilités d'utilisation de l'appareil en atelier.

Applications



FICHE PRODUIT

Où utiliser le DC9600 ?

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9600**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9600**

EAN / GTIN **5908054751204**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–20"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **70 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Écran LCD + panneau de commande intuitif**

Mesure **Mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue**

Saisie des données **Saisie manuelle de la largeur de la jante**



FICHE PRODUIT

Programmes de travail **DYN, ALU1–ALU5, STA**

Fonctions supplémentaires **Logiciel de commande moderne, positionnement laser des masses à 6 heures, auto-étalonnage, démarrage automatique après abaissement du capot et freinage automatique en fin de mesure**

Prise en charge des roues de moto **En option**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**