



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues de voitures et de motos DC9860 10" – 24"



Équilibreuse automatique DC9860



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9860 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos

Équilibreuse automatique DC9860

Équilibreuse professionnelle 10"–24" avec écran LCD, sonar, laser et mesure automatique A/D/B

DC9860 est une équilibreuse automatique avancée pour roues automobiles et motos, équipée d'un grand écran LCD et de fonctions modernes de mesure automatique. L'appareil garantit un équilibrage rapide, précis et confortable, même lors d'une utilisation intensive en atelier.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–20"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et le poids maximal de la roue de **65 kg** permettent de prendre en charge efficacement les roues couramment rencontrées en atelier.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

65

Poids max. de la roue

65 kg

220V

Alimentation

220 V

Mesure automatique A/D/B, sonar et positionnement laser des masses.

Le DC9860 combine la mesure automatique de la distance, du diamètre et de la largeur de la roue, la mesure sonar de la largeur de la jante, un grand écran LCD, un laser, un éclairage LED, le blocage de la roue, l'autodiagnostic, l'auto-étalonnage, le démarrage automatique et le freinage automatique.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, mesure automatique, écran LCD, programmes de travail, fonctions et équipement.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Mesure automatique A/D/B

La mesure automatique de la distance, du diamètre et de la largeur de la roue accélère la préparation de l'appareil.


FICHE PRODUIT



Grand écran LCD

L'écran LCD lisible facilite la lecture des résultats et la sélection du programme d'équilibrage au quotidien.

FICHE PRODUIT

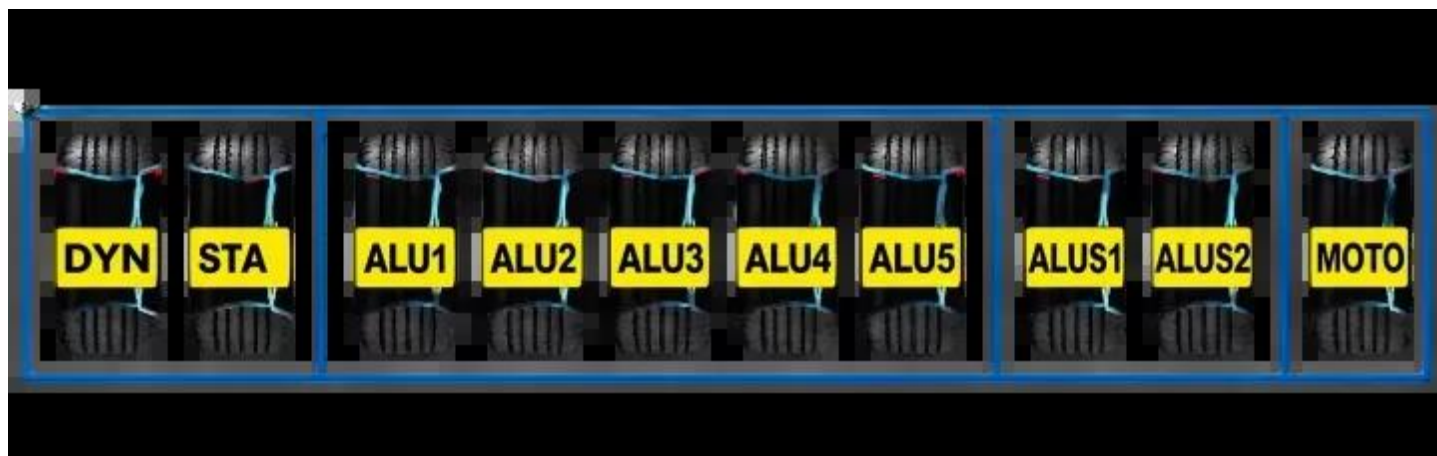

Programmes DYN / STA / ALU

L'appareil prend en charge l'équilibrage dynamique, statique et les programmes ALU pour jantes en aluminium.



Wał wyważający 40 mm
z wysokiej jakości szybkołączką.



Automatyczne śledzenie i blokowanie
w pozycji niewyważenia.



Automatyczny czujnik pomiaru;
automatyczne wprowadzanie danych A/D.



Opcjonalnie/ blokada pedałem steruje
blokadą/odblokowaniem koła i układu
hamulcowego, aby zablokować koło
na miejscu podczas nakładania ciężarka.



Rewolucyjna elektro-laserowa linia
dla dokładnego śledzenia i pozycjonowania
zarówno ciężarków wewnętrznych,
jak i zewnętrznych.



Opcjonalnie/ akcesoria motocyklowe
do dynamicznego wyważania kół
motocyklowych.

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment la mesure, le laser, l'éclairage LED et les fonctions d'atelier.

FICHE PRODUIT



Équipement inclus

Le kit d'accessoires facilite l'entretien quotidien des roues et la préparation de l'appareil pour le travail en atelier.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-20"	200 obr./min	65 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1PH	0.25 kW

Icônes des fonctions et paramètres

Visuel complémentaire présentant les principales plages de travail et les éléments de l'appareil.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9860 ?

A/D/B



FICHE PRODUIT

Mesure automatique A/D/B

La mesure automatique de la distance, du diamètre et de la largeur de la roue réduit le temps d'intervention et le nombre de réglages manuels.

SONAR

Mesure sonar de la largeur

Le capteur sonar assiste la mesure automatique de la largeur de la jante, améliorant le confort et la précision du travail.

LASER

Positionnement laser

L'indication laser du point de pose de la masse permet d'effectuer la correction plus rapidement et avec davantage de précision.

LOCK

Blocage de la roue

Le système motor lock stabilise la roue et améliore le confort lors de la pose des masses.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9860 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La mesure automatique A/D/B, la mesure sonar de la largeur et le positionnement laser réduisent le temps d'intervention et améliorent la répétabilité.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Mesure automatique

L'appareil mesure automatiquement la distance, le diamètre et la largeur de la roue, tandis que le capteur



FICHE PRODUIT

sonar assiste la mesure de la largeur de la jante.

3

Laser, LED et blocage

Le laser indique l'emplacement de la masse, l'éclairage LED améliore la visibilité et le blocage de la roue facilite une correction précise.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour un travail intensif

Le DC9860 dispose de fonctions conçues pour un travail d'atelier confortable et répétable. L'appareil offre l'autodiagnostic, l'auto-étalonnage, l'éclairage LED, le démarrage automatique après abaissement du capot, le freinage automatique en fin de mesure et la prise en charge optionnelle des roues de moto.

LCD

Grand écran LCD

L'écran lisible facilite la sélection du programme, le contrôle de la mesure et la lecture rapide des résultats.

AUTO

Autodiagnostic et auto-étalonnage

Les fonctions de service favorisent un fonctionnement stable et précis au quotidien.

START

Démarrage automatique avec capot

Après abaissement du capot de roue, l'appareil peut démarrer automatiquement la mesure.

MOTO

Prise en charge des motos

La prise en charge optionnelle des roues de moto élargit les possibilités d'utilisation de l'appareil en atelier.

Applications



FICHE PRODUIT

Où utiliser le DC9860 ?

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage dynamique, statique et ALU.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté au travail intensif en atelier.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9860**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9860**

EAN / GTIN **5908054751211**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–20"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **65 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Grand écran LCD + panneau de commande intuitif**

Mesure **Mesure automatique A/D/B de la distance, du diamètre et de la largeur de la roue**

Mesure de la largeur de la jante **Capteur sonar**



FICHE PRODUIT

Programmes de travail **Équilibrage dynamique, statique et ALU pour jantes en aluminium**

Fonctions supplémentaires **Positionnement laser des masses, autodiagnostic, auto-étalonnage, éclairage LED, blocage de roue motor lock, démarrage automatique après abaissement du capot et freinage automatique en fin de mesure**

Prise en charge des roues de moto **En option**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**