



FICHE PRODUIT

Équilibreuse semi-automatique pour roues de voitures et de motos DC9000 10" – 24"





FICHE PRODUIT

Équilibreuse semi-automatique DC9000

FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse semi-automatique DC9000 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.

Équilibreuse pour roues automobiles et motos

Équilibreuse semi-automatique DC9000

Équilibreuse professionnelle 10"–24" pour garages, ateliers et centres de vulcanisation

DC9000 est une équilibreuse semi-automatique robuste destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son panneau LED lisible et son système de mesure à microprocesseur en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–24"** et d'une largeur de **1.5"–16"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et la rapidité de mesure permettent de préparer efficacement la roue pour une utilisation ultérieure.

10-24

Diamètre de jante

10"–24"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

200

Vitesse de rotation

200 tr/min

230V

Alimentation

230 V

Équilibrage précis des roues dans une forme claire et pratique.

Le DC9000 combine une mesure par microprocesseur, un panneau LED, le freinage automatique et des programmes pour jantes en acier, en aluminium et roues de moto.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, panneau de commande, mesure de la largeur, programmes de travail et résumé des fonctions.

FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Panneau LED lisible

Le panneau de commande permet de lire facilement les résultats de mesure et de sélectionner le mode de travail approprié.


FICHE PRODUIT



Mesure des paramètres de la jante

Le réglage et la saisie manuels des données permettent d'adapter la mesure à la jante prise en charge.

FICHE PRODUIT

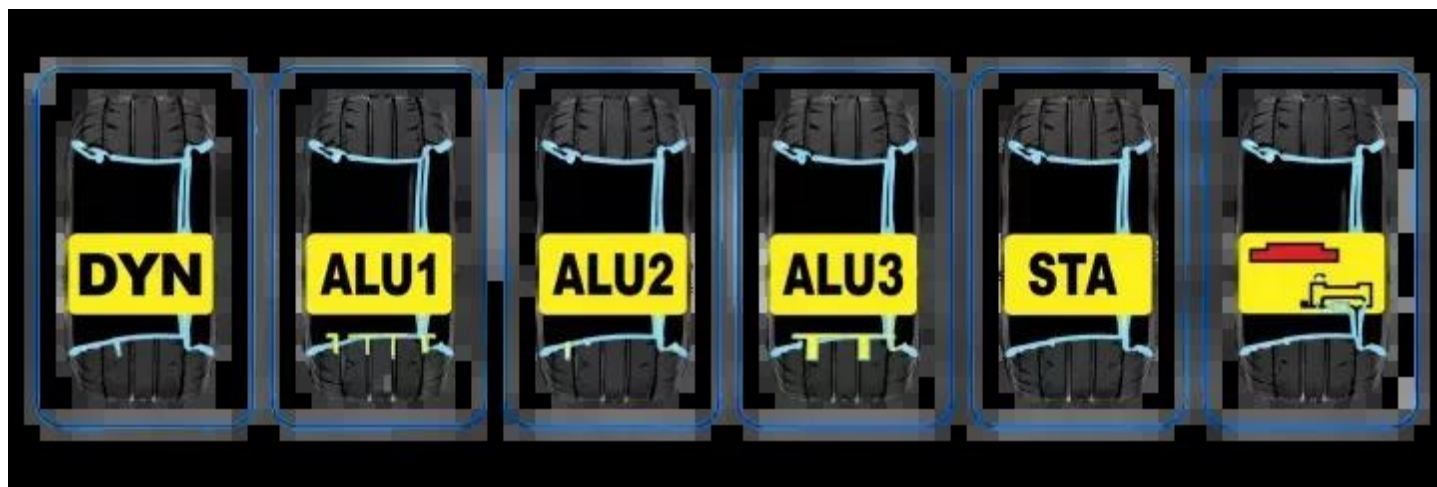

Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les modes de travail pour l'équilibrage dynamique, les jantes en aluminium, l'équilibrage statique et les roues de moto.

	Wał wyważarki 36 mm z wysokiej jakości szybkozaciskiem		Cztery trzpienie do przechowywania stożków i zacisków
	Panel sterowania z wyświetlaczem LED Wyposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych. Kilka diod LED pokazuje aktualny stan wyważarki.		Zintegrowany miernik do pomiaru odległości
	Ostona ochronna koła Zapewnia bezpieczną pracę. Opcjonalna funkcja automatycznego startu po zamknięciu osłony.		Opcjonalne akcesoria do motocykli Do wyważania kół motocyklowych.

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment le panneau, les programmes, la fixation et les fonctions de mesure.



FICHE PRODUIT

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V/50Hz/1 faza	0.25 kW

Icônes des fonctions et de l'équipement

Visuel complémentaire présentant les principales fonctions, plages de travail et éléments de l'appareil.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9000 ?

LED

Panneau de commande lisible

L'affichage LED et le panneau intuitif facilitent l'utilisation quotidienne de l'appareil en atelier.

CPU

Mesure par microprocesseur

Le système de mesure électronique assure précision et répétabilité lors de l'équilibrage des roues.

ALU

Programmes pour différents types de jantes

L'appareil prend en charge les programmes pour jantes en acier, en aluminium et roues de moto.

STOP



FICHE PRODUIT

Automatyczne hamowanie

À la fin de la mesure, la machine freine automatiquement la roue, ce qui améliore le confort d'utilisation.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9000 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La saisie manuelle des données permet de régler le diamètre et la largeur de la jante, tandis que l'appareil effectue la mesure avec une précision de ± 1 g.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Saisie des données

L'opérateur saisit manuellement les paramètres tels que le diamètre et la largeur de la jante à l'aide du panneau de commande.

3

Mesure et correction

Après la mesure, l'appareil indique l'emplacement et la valeur du déséquilibre, ce qui permet de sélectionner la masse appropriée.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9000 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil permet les mesures en millimètres et en pouces, prend en charge les jantes ALU et en acier ainsi qu'un mode d'optimisation qui aide à adapter le pneu à la jante.

MM



FICHE PRODUIT

Mesure en mm et en pouces

La possibilité de travailler avec deux unités facilite la prise en charge de différents standards de jantes.

10-24

Jantes 10"-24"

La plage de diamètres prise en charge permet de travailler avec les roues automobiles et de motos les plus courantes.

OPT

Mode d'optimisation

Cette fonction aide à adapter le pneu à la jante et à réduire la quantité de masses nécessaires.

0.25

Puissance moteur de 0,25 kW

Le moteur assure un fonctionnement stable pendant la mesure et l'entretien des roues en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9000 ?

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 24".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.



FICHE PRODUIT

- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9000**

Type d'appareil **Équilibreuse semi-automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Kod producenta **DC9000**

EAN / GTIN **5908054751143**

État **Neuf**

Alimentation **230 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–24"**

Largeur de jante **1.5"–16"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **10 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Affichage LED + panneau de commande**

Wprowadzanie danych **Manuelle : diamètre / largeur**

Unités de mesure **mm et pouces**

Programmes de travail **Jantes ALU, en acier et roues de moto**

Fonctions supplémentaires **Freinage automatique après la mesure, mode d'optimisation**

Poids du produit avec emballage **295 kg**

Utilisation prévue **Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**