


FICHE PRODUIT

Lames de guillotine 4x2500 mm NG4 pour cisailles hydrauliques à 4 côtés, remplacement des lames supérieures



FICHE PRODUIT

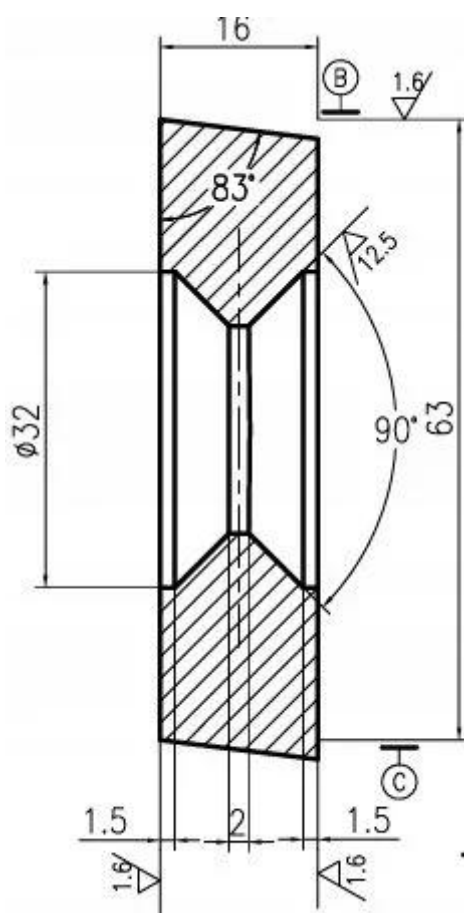

Lame supérieure pour guillotine hydraulique 4x2500 – Acier 9CrSi, dureté HRC 55-60

Nous vous présentons une lame supérieure haut de gamme destinée aux cisailles hydrauliques et mécaniques présentant des caractéristiques techniques de 4x2500. Il s'agit d'un élément de coupe essentiel qui détermine la précision de l'usinage des tôles ainsi que la netteté des bords après la coupe.

Que signifie le paramètre 4x2500


Cette désignation définit les capacités maximales de l'outil :

- **4 mm** – épaisseur maximale admissible de la tôle à découper (pour l'acier de construction).
- **2 500 mm** – largeur maximale de la tôle pouvant être usinée en un seul cycle de travail.



FICHE PRODUIT


RYSUNEK TECHNICZNY - NÓŻ GÓRNY 4x2500

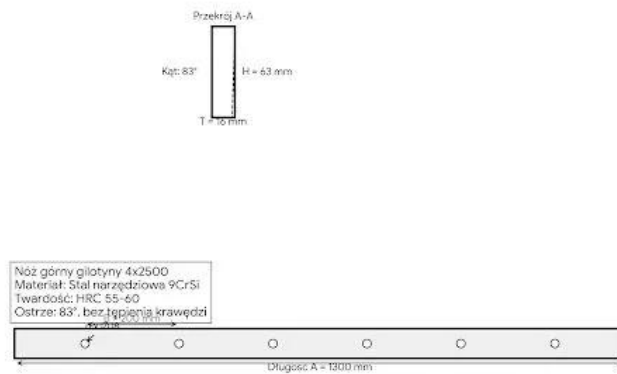

Utilisation

Lame spécialement conçue pour les machines de découpe exigeant une répétabilité maximale. Grâce à sa dureté comprise entre 55 et 60 HRC, la lame est parfaitement adaptée à la découpe en série de tôles, tout en conservant la géométrie de son arête de coupe pendant une longue période entre deux régénérations

FICHE PRODUIT

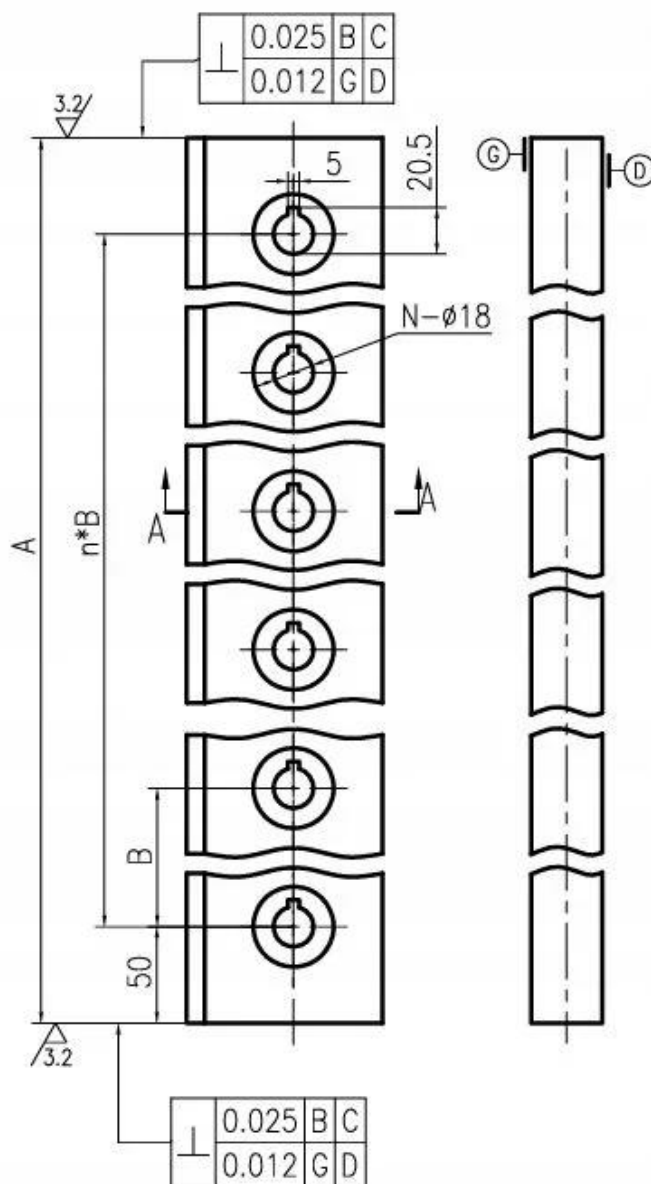


Caractéristiques techniques de l'élément proposé

- **Type de couteau** : Couteau supérieur (lame supérieure).
- **Matériau** : Acier à outils allié spécial 9CrSi.
- **Dureté après traitement thermique** : HRC 55-60.
- **Longueur d'un segment** : 1 300 mm.
- **Angle de la lame** : 83 degrés.
- **Épaisseur de la lame** : 16 mm.
- **Hauteur de la lame** : 63 mm.
- **Système de montage** : 6 trous de 18 mm de diamètre.

FICHE PRODUIT

- **Entraxe des trous (axial) :** 200 mm.

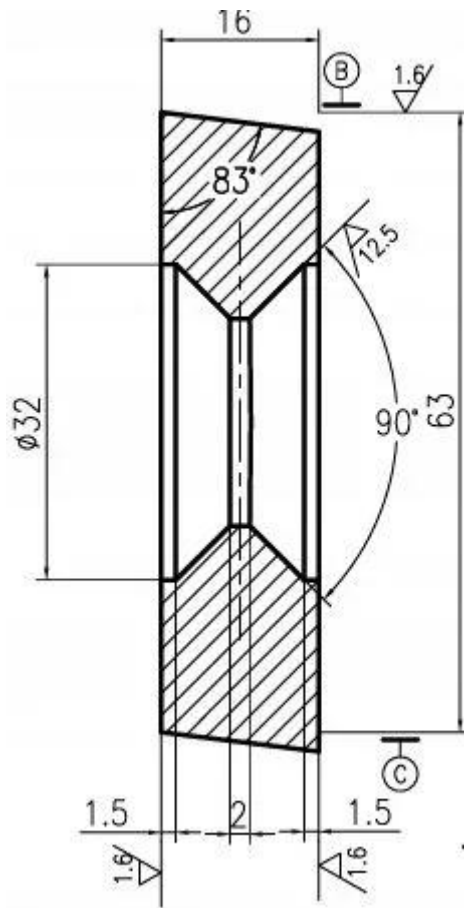

Principaux avantages du produit

- **Haute résistance à l'usure** : L'utilisation d'acier 9CrSi garantit une longue durée de vie de la lame, même en cas d'utilisation industrielle intensive.
- **Affûtage de précision** : Le tranchant est réalisé sans émoussement (très affûté), ce qui minimise la résistance à la coupe et empêche la formation de bavures sur la tôle.
- **Sécurité des matériaux** : Chaque segment est soumis à un contrôle non destructif afin d'exclure tout défaut interne de la structure de l'acier.
- **Stabilité du montage** : Les logements de vis chanfreinés à 90 degrés et d'un diamètre de 32 mm permettent un alignement parfait des têtes de vis avec le plan de la lame.
- Nous vous informons que notre entreprise vous propose non seulement des composants de coupe haut de gamme, mais également **un service professionnel de remplacement des lames**.