




FICHE PRODUIT

Matrice 60° 60T/M 20.160





FICHE PRODUIT

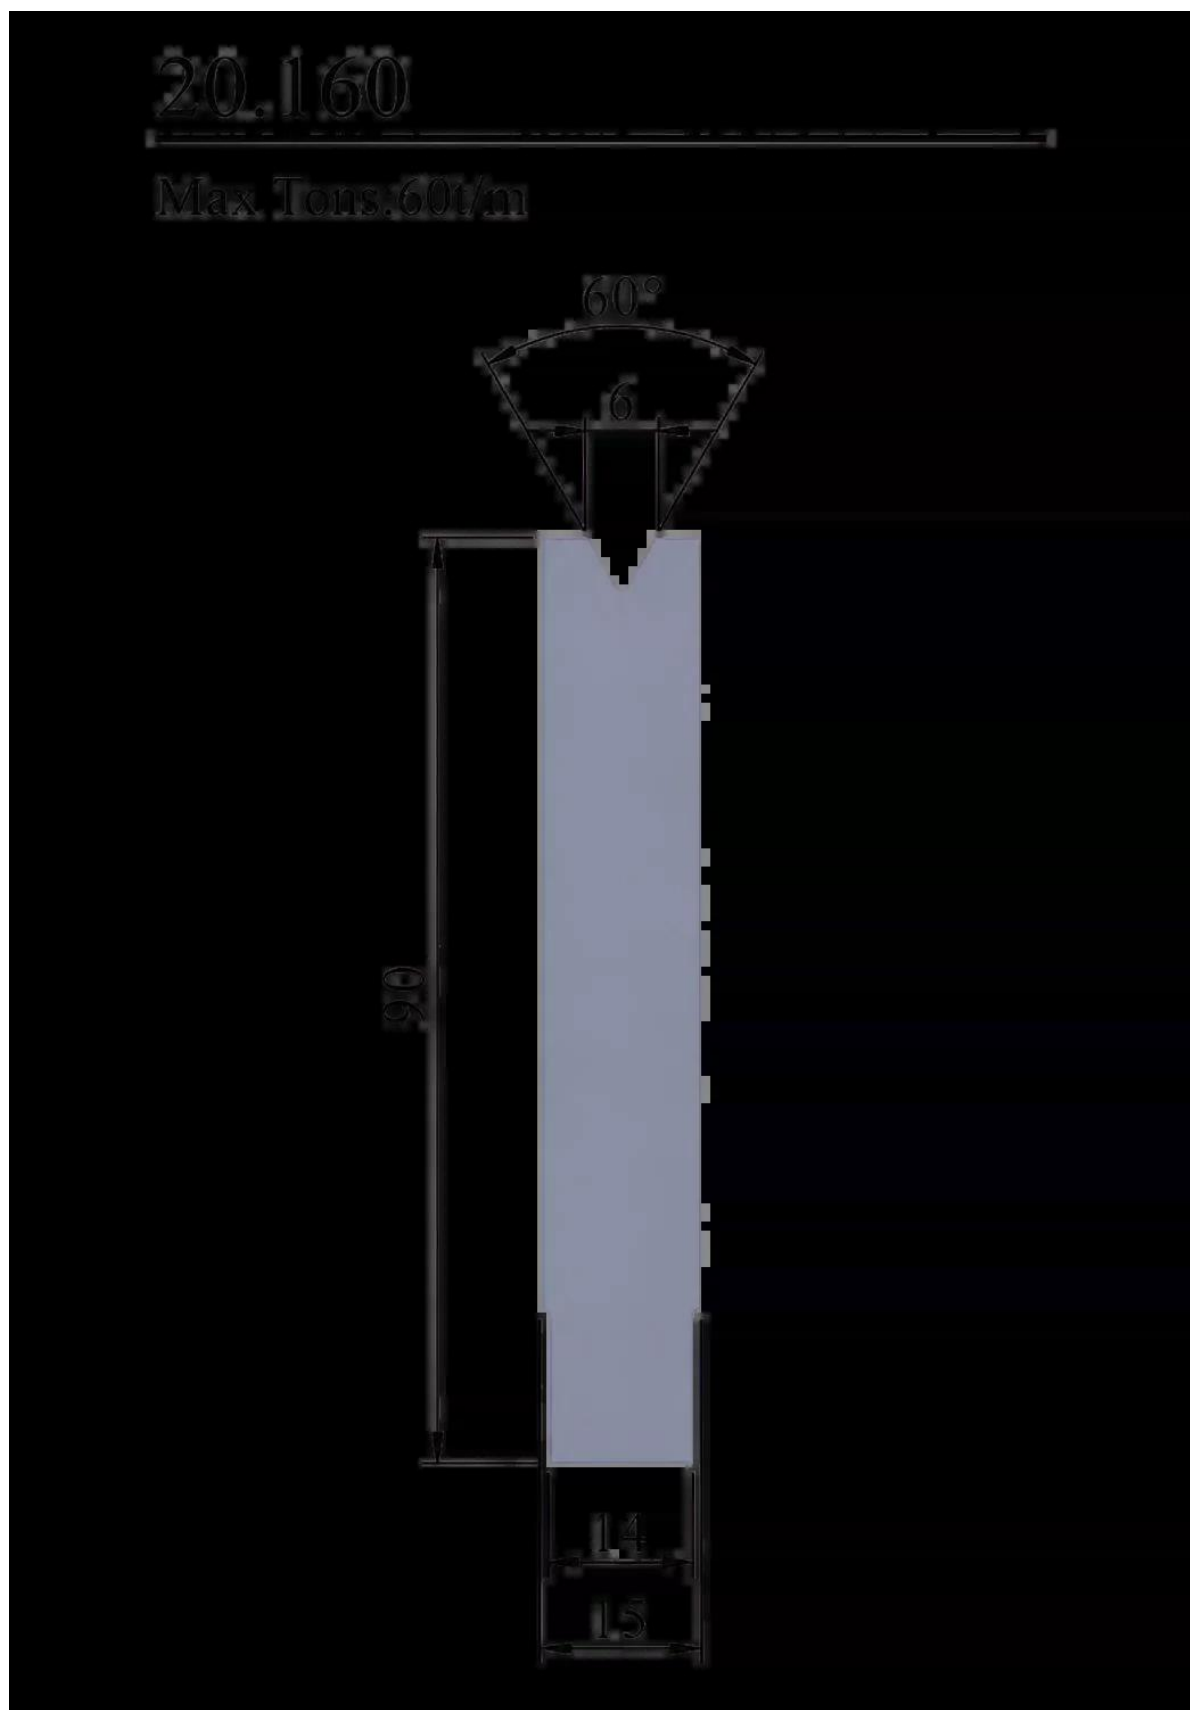



FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.160

Matrice inférieure V – V6 / 60° / 60 t/m

La matrice 20.160 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au pliage précis des tôles avec une gorge de travail étroite. Grâce à sa construction compacte et à sa géométrie en V, elle assure un guidage stable du matériau pendant le processus de pliage.

20.160 Désignation du profil de matrice

60 t/m Charge maximale de l'outil

V6 Largeur de la gorge de travail

60° Angle de gorge de la matrice

Matrice étroite V6 pour le pliage précis de pièces nécessitant une faible ouverture de gorge.

Le modèle 20.160 convient aux applications nécessitant de la précision, de la répétabilité ainsi qu'une coopération avec un poinçon correctement sélectionné dans le système d'outillage pour presses plieuses.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.160

La matrice inférieure de type V constitue un élément de base de l'outillage d'une presse plieuse.

L'adaptation correcte de la largeur de gorge, de l'angle et de la capacité de l'outil a une influence directe sur la qualité, la précision et la sécurité du processus de pliage.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V.

02

Ouverture V6

Gorge de travail étroite de 6 mm de largeur pour des applications précises.

03

Angle 60°

La géométrie de la gorge a été réalisée avec un angle de 60° conformément à la documentation.



FICHE PRODUIT

04

Capacité 60 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 60 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale de l'outil est de 90 mm.

06

Base 14 / 15 mm

La largeur inférieure de fixation est de 14 mm, et la largeur totale de la base est de 15 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.160

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.160
Charge maximale	60 t/m
Angle de la gorge de travail	60°
Ouverture de gorge V	6 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur de la partie inférieure	14 mm
Largeur totale de la base	15 mm

Avant l'achat, il est conseillé de vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le type de poinçon associé ainsi que les paramètres du matériau destiné au pliage.