


FICHE PRODUIT

Matrice 88° 95T/M 20.173




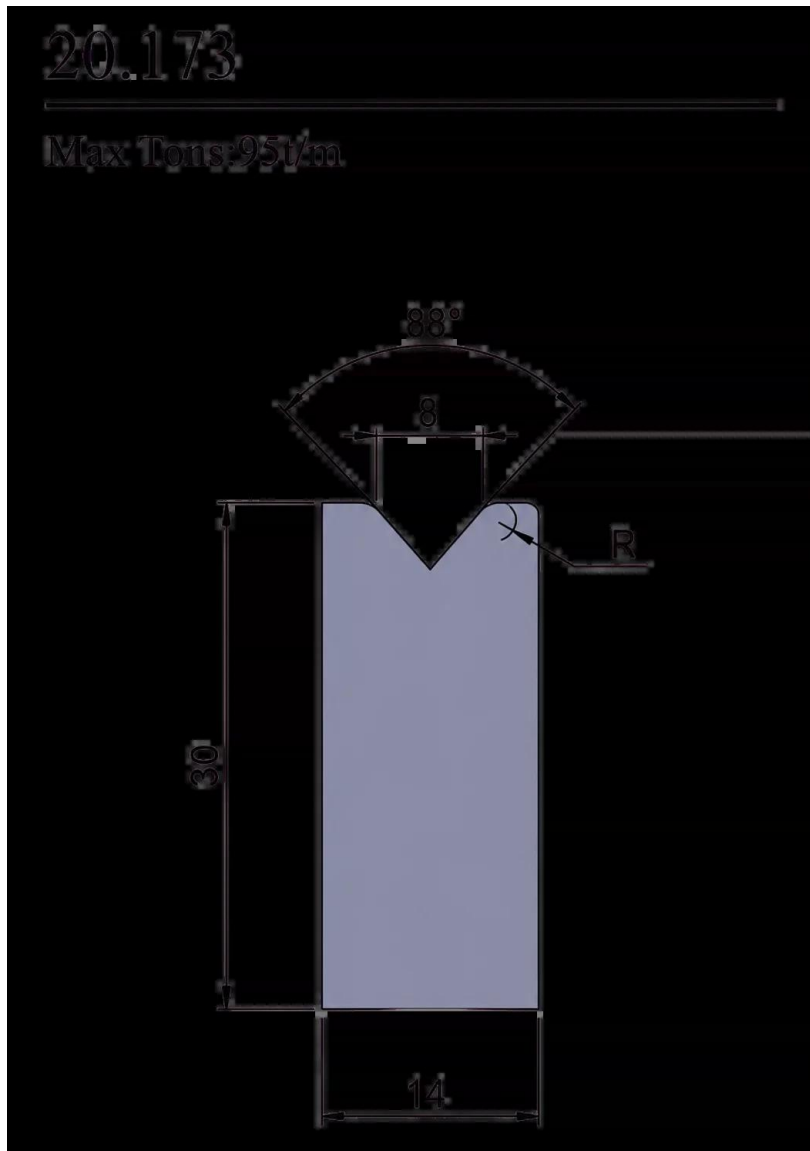

FICHE PRODUIT

20.173

Max Tons: 95t/m

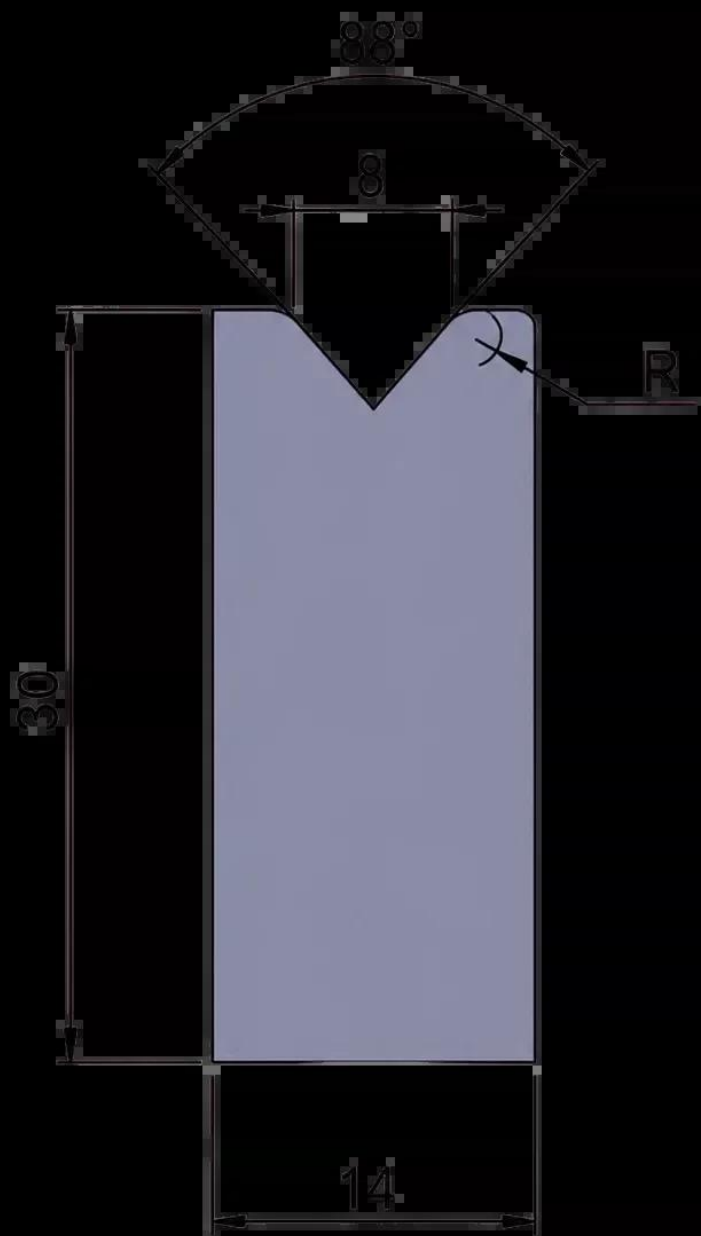



FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.173

Matrice inférieure V – V8 / 88° / 95 t/m

La matrice 20.173 est un outil inférieur compact pour presse plieuse, destiné au pliage précis des tôles avec l'utilisation d'une gorge de travail de type V. Grâce à une hauteur de seulement **30 mm** le modèle convient parfaitement aux configurations nécessitant un outil à profil bas.

La gorge de travail possède un angle de **88°** ainsi qu'une ouverture de **V = 8 mm**. La largeur de base de la matrice est de **14 mm**, et la charge maximale admissible est de **95 ton na metr**. Les arêtes supérieures du profil sont arrondies, mais la valeur du rayon **R** n'a pas été précisée sur le dessin.

20.173 Désignation du profil de matrice

95 t/m Charge maximale de l'outil

V8 Largeur de la gorge de travail

88° Angle de gorge de la matrice

Matrice basse V8 avec angle de 88° et capacité de 95 t/m.

Le modèle 20.173 permet un appui stable du matériau pendant le pliage et est destiné aux applications nécessitant une hauteur compacte de l'outil ainsi qu'une grande capacité par mètre de longueur de travail.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.173

La matrice inférieure de type V est un élément important de l'outillage d'une presse plieuse. L'adaptation correcte de l'ouverture V, de l'angle de travail, de la hauteur du profil et de la capacité influence la stabilité du processus, la qualité des arêtes et la répétabilité des pièces réalisées.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V réalisée avec précision.

02

Ouverture V8

Gorge de travail de 8 mm de largeur pour un appui précis de matériaux correctement sélectionnés.

03



FICHE PRODUIT

Angle 88°

La géométrie V avec un angle de 88° permet de réaliser des pliages répétables avec une géométrie similaire.

04

Capacité 95 t/m

La charge maximale admissible de l'outil est de 95 tonnes par mètre de longueur.

05

Faible hauteur 30 mm

Le profil compact de 30 mm de hauteur convient aux systèmes nécessitant un outil bas.

06

Arêtes arrondies

Les arêtes supérieures ont été indiquées avec un rayon R, dont la valeur n'a pas été précisée sur le dessin.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.173

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.173
Charge maximale	95 t/m
Angle de la gorge de travail	88°
Ouverture de gorge V	8 mm
Hauteur totale	30 mm
Largeur de base	14 mm

Rayon des arêtes supérieures R – valeur non indiquée sur le dessin

Avant l'achat, il faut vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le poinçon associé, l'épaisseur de la tôle usinée ainsi que l'angle de pliage requis.