





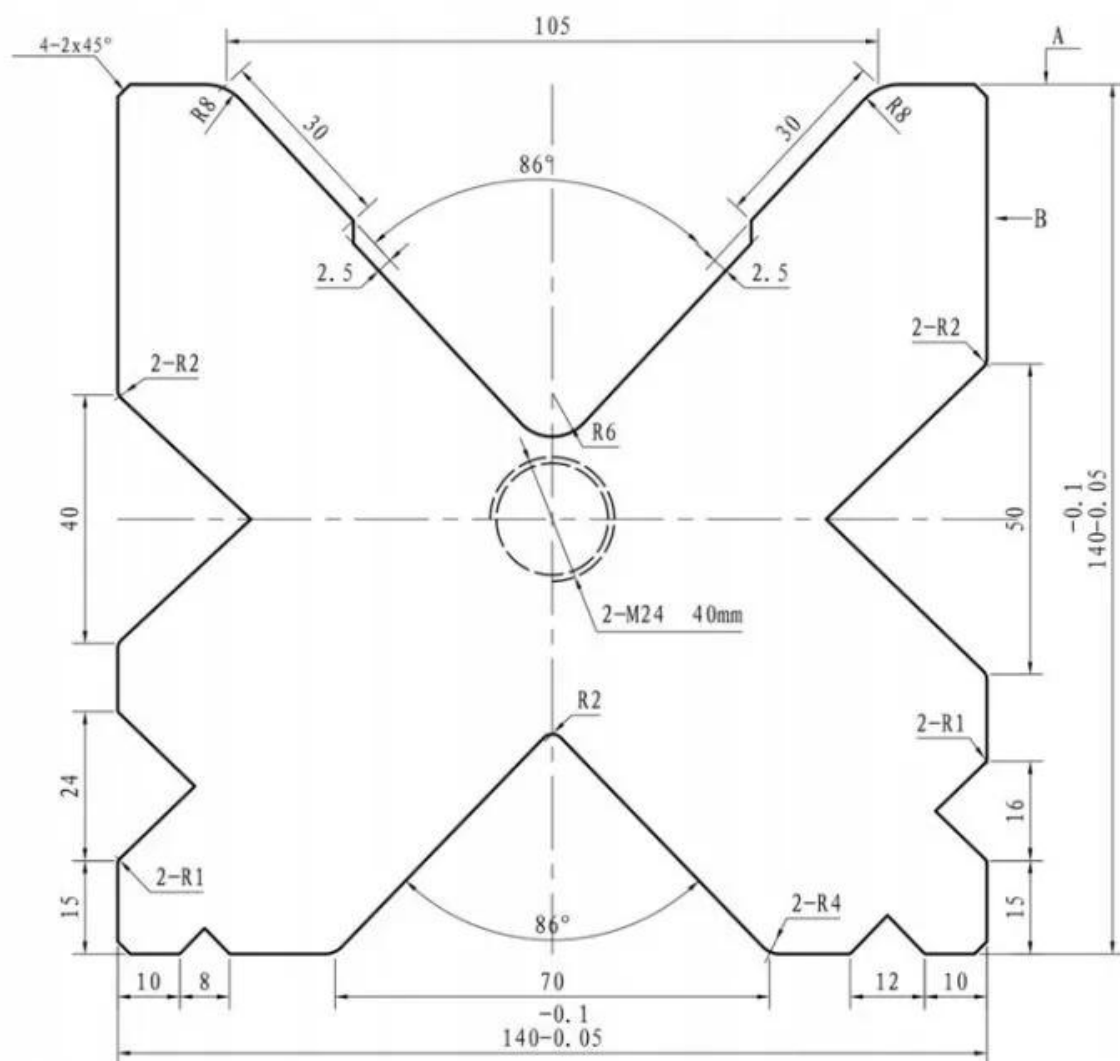

FICHE PRODUIT

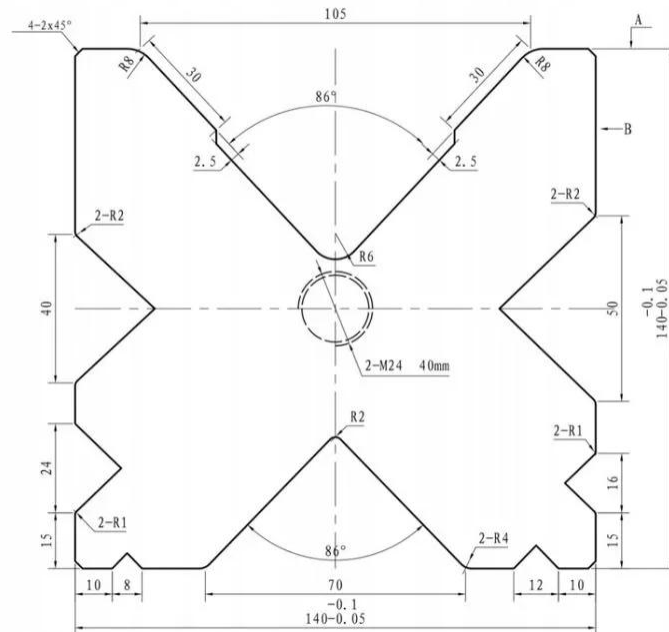

Matrice prismatique à plusieurs rainures Digima pour presse plieuse de type AMADA 140 x 140 x 3 200 mm, 250 t, M24

Nous vous présentons une matrice inférieure professionnelle de la marque Digima, de conception à quatre côtés, conçue pour supporter des charges élevées sur les presses plieuses équipées du système de fixation Amada. Cet outil a été optimisé pour fonctionner avec des machines d'une force de pression allant jusqu'à 250 tonnes, ce qui permet de plier avec précision des tôles d'épaisseur importante tout en garantissant une stabilité totale du processus. Sa fabrication en acier à outils T8A de haute qualité garantit une résistance extrême à la compression ainsi qu'une longue durée de vie des arêtes de travail, même en cas d'utilisation industrielle intensive.

La matrice présente une conception universelle à rainures multiples d'une section de 140 sur 140 millimètres, ce qui offre à l'opérateur l'accès à une large gamme de canaux de pliage sans qu'il soit nécessaire de démonter ni de remplacer l'outil. L'utilisation d'un profil aussi massif garantit une excellente rigidité de la matrice, ce qui se traduit directement par une grande répétabilité angulaire et l'élimination des déformations de l'outil sous une forte pression. Chaque canal de travail a fait l'objet d'un meulage de précision, ce qui protège la surface du matériau plié et garantit une ligne de pliage nette sur toute la longueur de 3 200 millimètres.

Compatible avec la presse **PBH-250-3200** et d'autres modèles présentant ces dimensions

FICHE PRODUIT



Caractéristiques techniques et cahier des charges

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif détaillé des caractéristiques techniques de la matrice à plusieurs alvéoles, établi directement à partir de la documentation technique :

Dimensions hors tout et tolérances du corps :

- **Longueur totale de l'outil** : 3 200 millimètres, divisée en trois parties.
- **Profil transversal (section)** : carré de 140 millimètres de côté.
- **Tolérance de la cote extérieure** : 140 millimètres avec un écart compris entre moins 0,1 millimètre et moins 0,05 millimètre.
- **Précision géométrique** : l'erreur de parallélisme et de rectitude de la matrice sur toute sa longueur ne dépasse pas 0,05 millimètre.

Géométrie des canaux de pliage et des rainures en V :

- **Canal principal supérieur** : ouverture très large de 105 millimètres, avec des sections internes de 30 millimètres de largeur et des rayons de courbure R8.
- **Canal principal inférieur** : ouverture de 70 millimètres de largeur.
- **Jeu de canaux latéraux gauches** : rainures de 40 millimètres, 24 millimètres et 15 millimètres de largeur.
- **Jeu de canaux latéraux droits** : rainures de 50 millimètres, 16 millimètres et 15 millimètres de largeur.
- **Angles de courbure** : tous les profilés en V standard présentent un angle d'ouverture de 86 degrés.
- **Rayons des bords de travail** : bords finis avec des rayons spécialisés tels que R8, R6, R4, R2 et R1 afin de protéger le matériau contre les dommages et d'assurer un pliage en douceur.

FICHE PRODUIT



Détails de montage et spécifications de finition

- **Système de stabilisation** : la matrice dispose de deux logements de fixation pour des vis M24 d'une profondeur de 40 millimètres.
- **Finition du corps** : les arêtes vives aux deux extrémités de la matrice ont été émoussées en toute sécurité grâce à un large chanfrein de 5 sur 45 degrés.
- **Finition des arêtes extérieures** : chanfreinage longitudinal extérieur du corps de type 1 à 45 degrés réalisé à quatre endroits du profil.
- **Paramètres technologiques supplémentaires** : au fond des canaux de travail, des canaux de décharge de 2 sur 2 millimètres ont été réalisés. Tous les rayons des canaux non indiqués sur le dessin sont de R 0,5 millimètre.

*Les photos sont fournies à titre indicatif ; la photo principale montre la forme de l'outil en coupe, telle qu'elle apparaît sur le dessin technique (sans indication de longueur), tandis que la photo sur le côté présente une visualisation exemplaire d'un tel segment dans la réalité