



FICHE PRODUIT

Pont élévateur de parking pour voitures Digima TW4200, capacité 3,5 t



FICHE PRODUIT



TW4200 — pont élévateur parking à quatre colonnes d'une capacité de 3 500 kg, avec une hauteur de levage de 1 900 mm et un déverrouillage manuel des dispositifs de sécurité.

Pont élévateur parking à quatre colonnes



FICHE PRODUIT

Pont élévateur parking TW4200

Pont élévateur parking à quatre colonnes de 3,5 t pour atelier, garage et stockage de véhicules

TW4200 est un pont élévateur parking à quatre colonnes destiné aux ateliers, garages privés, showrooms, entrepôts et lieux où l'optimisation de l'espace de stationnement est essentielle. L'appareil permet de soulever des véhicules pesant jusqu'à **3500 kg**.

Le modèle dispose d'un **déverrouillage manuel des dispositifs de sécurité**, de quatre points de verrouillage, de rampes à surface antidérapante, de bacs de récupération et d'un jeu de roues de transport permettant de déplacer le pont élévateur sur le poste.

Capacité de 3,5 t, hauteur de levage de 1 900 mm et verrouillages de sécurité à quatre points.

Le TW4200 convient comme pont élévateur parking pour gagner de la place et comme poste pratique d'entretien.

Vue supplémentaire

Vue supplémentaire du pont élévateur

Vous trouverez ci-dessous une vue supplémentaire de l'appareil avec son équipement.

FICHE PRODUIT




Vue du pont élévateur avec équipement supplémentaire

Photos techniques


Plans dimensionnels et détails techniques du pont élévateur TW4200

FICHE PRODUIT

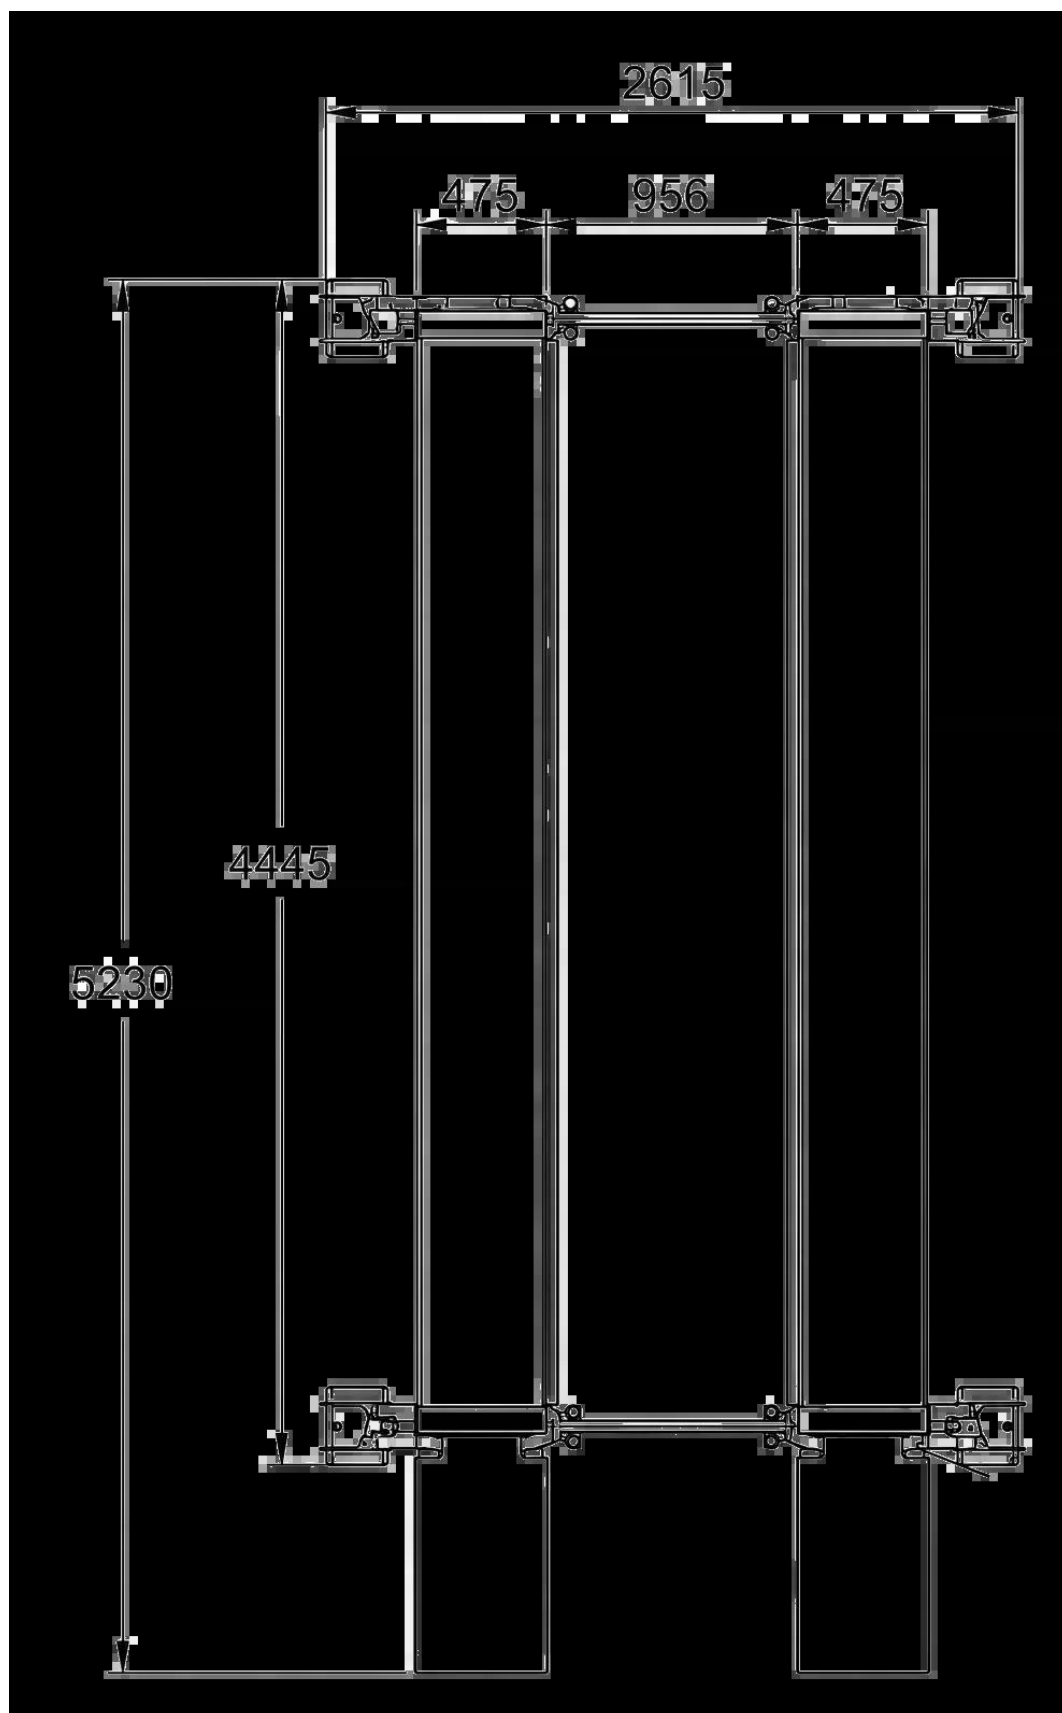

FICHE PRODUIT

Schéma dimensionnel du pont élévateur parking

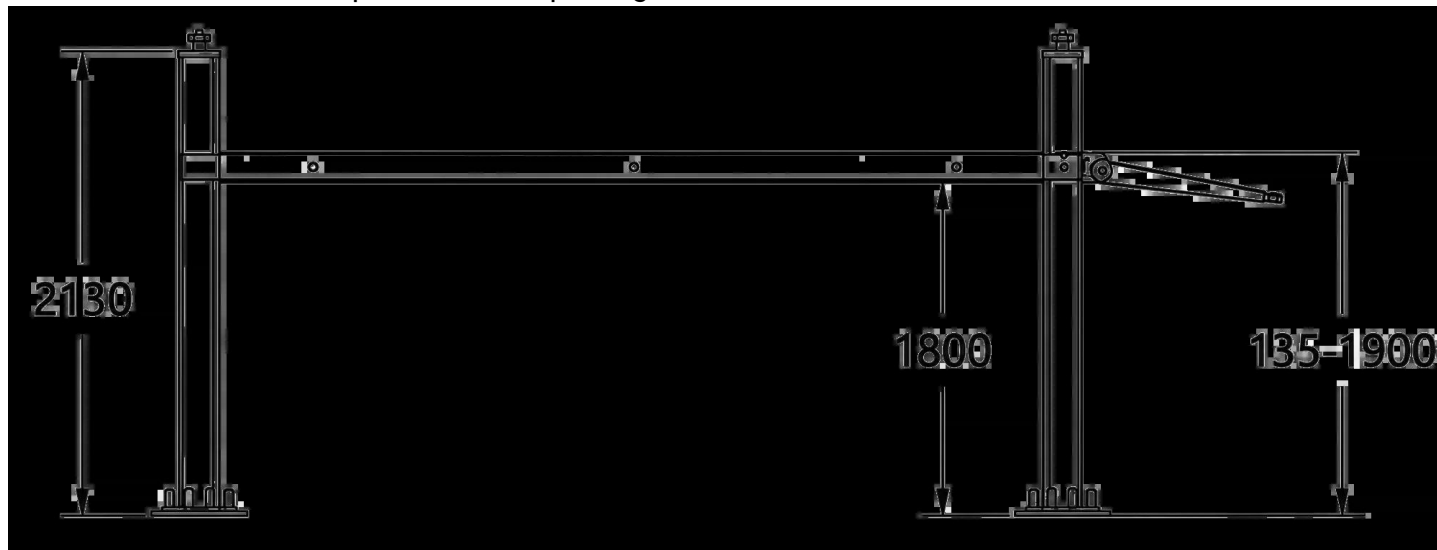

Plateformes, rampes et système à quatre colonnes

Caractéristiques

Pont élévateur parking à quatre colonnes pour gagner de la place

Le TW4200 a été conçu comme un pont élévateur parking pour les espaces restreints. Grâce à sa construction à quatre colonnes, le véhicule repose sur des plateformes d'accès et l'espace situé en dessous peut être utilisé pour garer une seconde voiture ou effectuer des opérations d'entretien de base.

Capacité de 3 500 kg — pour voitures particulières, SUV et véhicules de garage.

Hauteur de levage de 1 900 mm — permet d'utiliser confortablement l'espace sous le véhicule.

Déverrouillage manuel des sécurités — fonctionnement simple et durable du mécanisme de sécurité.

Verrouillages de sécurité à quatre points — dispositifs de sécurité dans toutes les colonnes du pont élévateur.

Sans fondation spéciale — l'installation ne nécessite pas de travaux complexes.

Rampes antidérapantes — facilitent la montée sécurisée du véhicule sur les plateformes.

Bacs de récupération — 4 bacs en plastique protègent le véhicule situé en dessous contre les liquides qui



FICHE PRODUIT

s'écoulent.

Jeu de roues de transport – 4 roues en polyuréthane facilitent le déplacement du pont élévateur.

Processus de travail

Comment fonctionne le pont élévateur TW4200 ?

1

Wjazd pojazdu

Le véhicule monte sur les plateformes par des rampes à surface antidérapante.

2

Podnoszenie

Le moteur de 2,2 kW soulève les plateformes jusqu'à la hauteur de travail ou de stationnement requise.

3

Verrouillage et stationnement

Les verrouillages à quatre points sécurisent le pont élévateur à la hauteur choisie.

Applications

Dans quelles applications le pont élévateur TW4200 est-il adapté ?

Garages privés

- Stationnement de deux véhicules.
- Gain de place.
- Stockage de véhicules saisonniers.

Ateliers

- Entretien de base des véhicules.
- Organisation du poste.
- Espace de travail supplémentaire.



FICHE PRODUIT

Entrepôts et expositions

- Stockage de véhicules.
- Showrooms et parcs automobiles.
- Flottes de véhicules.

Spécification technique

Paramètres techniques du pont élévateur TW4200

Modèle **TW4200**

Type d'équipement **Pont élévateur parking à quatre colonnes**

Capacité de levage **3500 kg**

Puissance du moteur **2,2 kW / 3,0 HP**

Hauteur de levage **1900 mm**

Hauteur minimale **135 mm**

Plage de hauteur **135–1900 mm**

Longueur totale **5230 mm**

Longueur des plateformes **4445 mm**

Largeur totale **2615 mm**

Largeur des plateformes **475 mm + 956 mm + 475 mm**

Hauteur de la colonne **2130 mm**

Alimentation électrique **110 V / 220 V / 380 V**

Type de déverrouillage **Déverrouillage manuel des dispositifs de sécurité**

Verrouillages de sécurité **Verrouillages automatiques à quatre points dans toutes les colonnes**

Najazdy **Surface antidérapante**

Bacs de récupération **4 bacs en plastique**

Kit de transport **4 roues en polyuréthane pour déplacer le pont élévateur**

Applications **Garage, atelier, parking, entrepôt, exposition de véhicules**