KARTA PRODUKTOWA

# Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach UZMA UHMS-4 25220 2550 mm 7-9 mm

KARTA PRODUKTOWA

Opis maszyny

# Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa UZMA UHMS-4 25220

Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach o długości roboczej 2550 mm

KARTA PRODUKTOWA

**UZMA UHMS-4 25220** to hydrauliczna walcarka 4-rolkowa przeznaczona do precyzyjnego gięcia, podginania wstępnego i zwijania blach o długości roboczej **2550 mm**.

Maszyna umożliwia **podginanie wstępne blach 5/7 mm** oraz **gięcie właściwe 7/9 mm**. Czterorolkowy układ pracy pozwala sprawnie prowadzić materiał i ograniczyć proste odcinki na końcach arkusza.

Model UHMS-4 25220 sprawdzi się w warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz przy wykonywaniu tulei, rur, osłon, elementów cylindrycznych i detali o powtarzalnym promieniu.

Długość robocza
2550 mm
Podginanie wstępne
5/7 mm
Gięcie właściwe
7/9 mm
Moc silnika
5,5 + 1,5 kW
**UHMS-4 25220 to mocna walcarka 4-rolkowa do precyzyjnej pracy ze średnią i grubszą blachą.**

Hydrauliczny układ docisku, napędzane rolki centralne i solidna konstrukcja zapewniają stabilne oraz powtarzalne zwijanie elementów.

Galeria zdjęć

## Zdjęcia maszyny

KARTA PRODUKTOWA

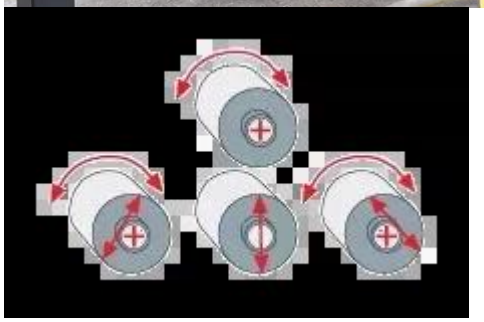

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

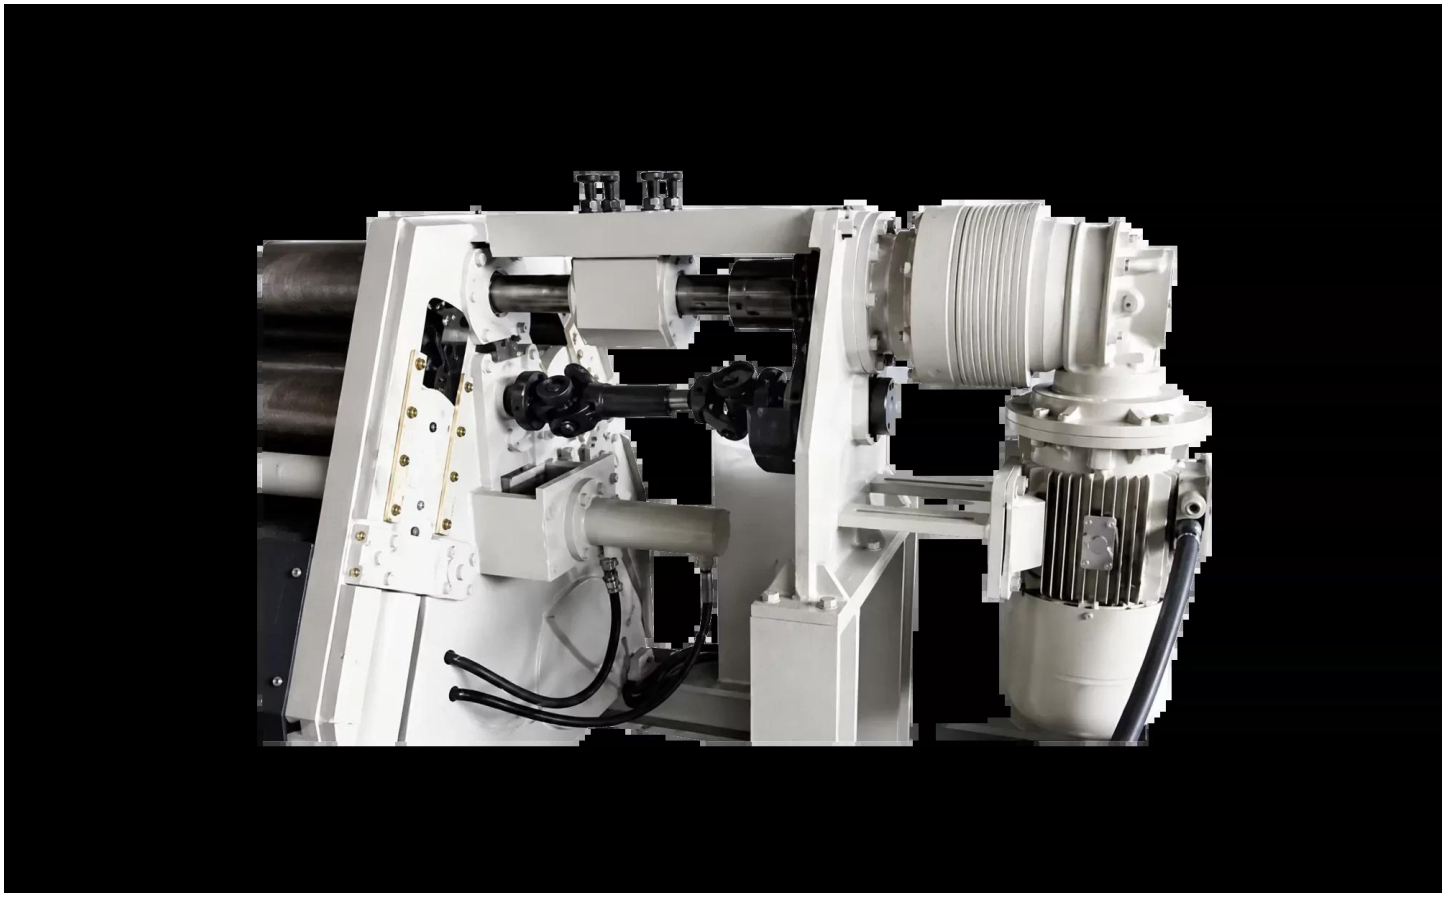

## Dlaczego warto wybrać walcarkę UZMA UHMS-4 25220?

4R

**Układ 4-rolkowy**

Lepsze prowadzenie arkusza, wygodne podginanie wstępne i mniejszy prosty odcinek na końcach blachy.

2550

**Długość 2550 mm**

Dłuższa przestrzeń robocza do produkcji tulei, rur, osłon i elementów o większej szerokości.

9

**Gięcie 7/9 mm**

Maszyna została przystosowana do płynnego formowania blach o grubości do 7/9 mm.

220

KARTA PRODUKTOWA

**Rolki 220/180 mm**

Rolki centralne 220 mm i boczne 180 mm zapewniają stabilne prowadzenie materiału.

5

**Prędkość 5 m/min**

Stała prędkość gięcia pozwala na przewidywalną i powtarzalną pracę w cyklu produkcyjnym.

5400

**Waga 5400 kg**

Solidna konstrukcja ogranicza drgania i poprawia stabilność podczas obróbki blachy.

Zasada działania

## Jak pracuje hydrauliczna walcarka 4-rolkowa?

W walcarce 4-rolkowej materiał jest chwytany między rolką górną i dolną, a rolki boczne odpowiadają za kształtowanie promienia. Taki układ pozwala na sprawne podginanie wstępne obu krawędzi oraz właściwe zwijanie arkusza bez konieczności wielokrotnego przekładania materiału.

1

**Chwycenie i ustawienie blachy**

Arkusz zostaje ustabilizowany pomiędzy rolkami centralnymi, co ułatwia kontrolę nad pozycją materiału.

2

**Podginanie wstępne krawędzi**

Rolki boczne umożliwiają podgięcie początku i końca arkusza, ograniczając powstawanie prostych odcinków.

3

**Właściwe walcowanie**

Materiał jest prowadzony przez układ rolek aż do uzyskania tulei, cylindra, łuku lub innego elementu walcowanego.

KARTA PRODUKTOWA

## Do czego wykorzystasz walcarkę UZMA UHMS-4 25220?

Walcarka 4-rolkowa UHMS-4 25220 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne zwijanie arkuszy blachy o długości roboczej 2550 mm, wykonywanie tulei, rur, osłon, cylindrów oraz elementów technicznych o powtarzalnym promieniu gięcia.

**Produkcja tulei i cylindrów**

Średnie detale

- Formowanie tulei i cylindrycznych elementów z blach.
- Produkcja osłon, pierścieni i krótkich odcinków rur.
- Powtarzalne gięcie elementów o stałym promieniu.

**Warsztaty i zakłady produkcyjne**

Mocna produkcja

- Obróbka średnich i grubszych arkuszy blachy.
- Praca w produkcji jednostkowej oraz seryjnej.
- Wykonywanie detali technicznych i konstrukcyjnych.

**Rury, osłony i elementy techniczne**

Precyzyjne zwijanie

- Produkcja elementów rurowych i półokrągłych.
- Walcowanie osłon, obudów i części metalowych.
- Możliwość wykonywania detali o zmiennych promieniach.

## Pełna specyfikacja techniczna

Model**UHMS-4 25220**
Typ maszyny**Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach**
Długość robocza**2550 mm**
Zdolność podginania wstępnego**5/7 mm**
Zdolność gięcia właściwego**7/9 mm**
Średnica rolek centralnych**220 mm**

KARTA PRODUKTOWA

Średnica rolek bocznych**180 mm**
Moc silnika**5,5 + 1,5 kW**
Minimalna średnica wewnętrzna**330/1100 mm**
Prędkość gięcia**5 m/min**
Wymiary całkowite**4500 × 1500 × 1370 mm**
Waga całkowita**5400 kg**
System walcowania**4-rolkowy**
Napęd**Hydrauliczny**
Marka**Digima / UZMA**
Kod producenta**UZMA UHMS-4 25220**
Stan**Nowy**
Stan opakowania**Oryginalne**
Przeznaczenie**Gięcie, podginanie wstępne i walcowanie średnich oraz grubszych blach**