


Matrice 80° 100T/M 20.412



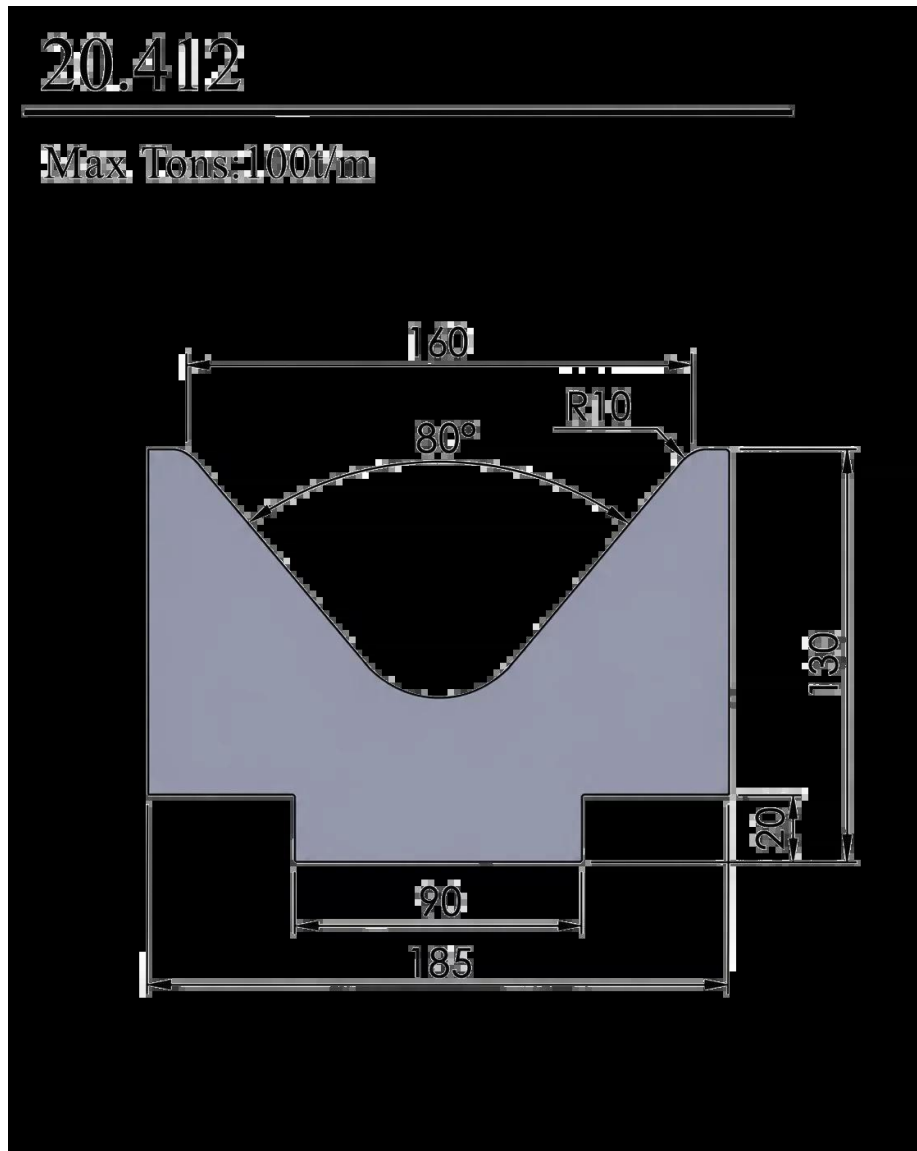


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 20.412 per pressa piegatrice

20.412

Max Tons: 100t/m

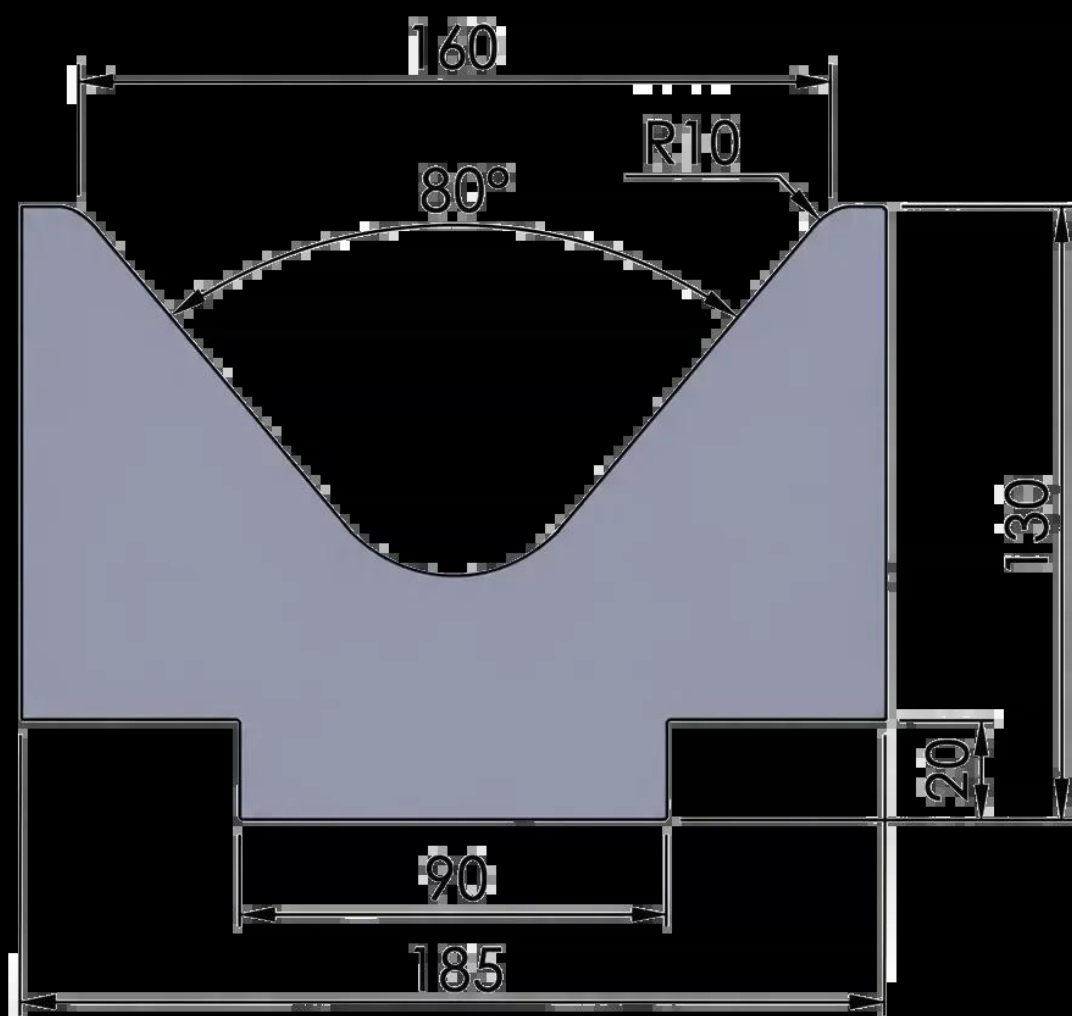



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.412

Matrice inferiore 80° / R10 / 100 t/m

Matrice 20.412 è un resistente utensile inferiore per pressa piegatrice, progettato per un funzionamento stabile e ripetibile durante la piegatura della lamiera. La struttura massiccia e la geometria della cava accuratamente progettata rendono questo modello adatto alle applicazioni industriali professionali.

Il modello presenta un angolo di lavoro di **80°**, una larghezza superiore della cava di **160 mm** e un raggio di raccordo **R10**. L'altezza totale della matrice è di **130 mm**, l'altezza del gradino laterale è di **20 mm**, la larghezza della parte inferiore è di **90 mm**, mentre la larghezza totale dell'utensile è di **185 mm**.

20.412 Codice modello della matrice

100 t/m Carico massimo

80° Angolo di lavoro della cava

R10 Raggio di raccordo della cava

Matrice inferiore a 80° con raggio R10 e capacità fino a 100 t/m.

Il modello 20.412 è stato progettato per l'impiego con presse piegatrici, dove sono fondamentali la durata dell'utensile, il corretto supporto del materiale e l'elevata ripetibilità del processo di piegatura.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.412

La matrice inferiore è uno degli elementi fondamentali dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La scelta corretta dell'angolo di lavoro, del raggio di raccordo, delle dimensioni dell'utensile e del carico consentito influisce direttamente sulla qualità della piegatura, sulla sicurezza e sulla durata dell'intero sistema.

01

Matrice inferiore per piegatura

Utensile inferiore progettato per l'impiego con presse piegatrici durante la lavorazione della lamiera.

02

Angolo di lavoro 80°

La geometria della cava consente un corretto supporto del materiale e risultati di piegatura ripetibili.

03



KARTA PRODUKTOWA

Raggio R10

Il raggio di raccordo R10 favorisce una guida fluida del materiale e il corretto funzionamento nella zona di piegatura.

04

Larghezza cava 160 mm

L'ampia zona di lavoro consente di utilizzare l'utensile in processi tecnologici adeguatamente selezionati.

05

Altezza 130 mm

Il profilo alto e robusto aumenta la rigidità dell'utensile e la sua stabilità durante il lavoro sotto carico.

06

Capacità 100 t/m

Il carico massimo consentito è di 100 tonnellate per metro di lunghezza utile della matrice.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.412

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.412
Carico massimo	100 t/m
Angolo di lavoro della cava	80°
Larghezza superiore della cava	160 mm
Raggio di raccordo	R10
Altezza totale	130 mm
Altezza del gradino laterale	20 mm
Larghezza della parte inferiore	90 mm
Larghezza totale della matrice	185 mm

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, i parametri della pressa piegatrice e la gamma della tecnologia di piegatura prevista.