


KARTA PRODUKTOWA

Matrice a 45° 100T/M 20.422



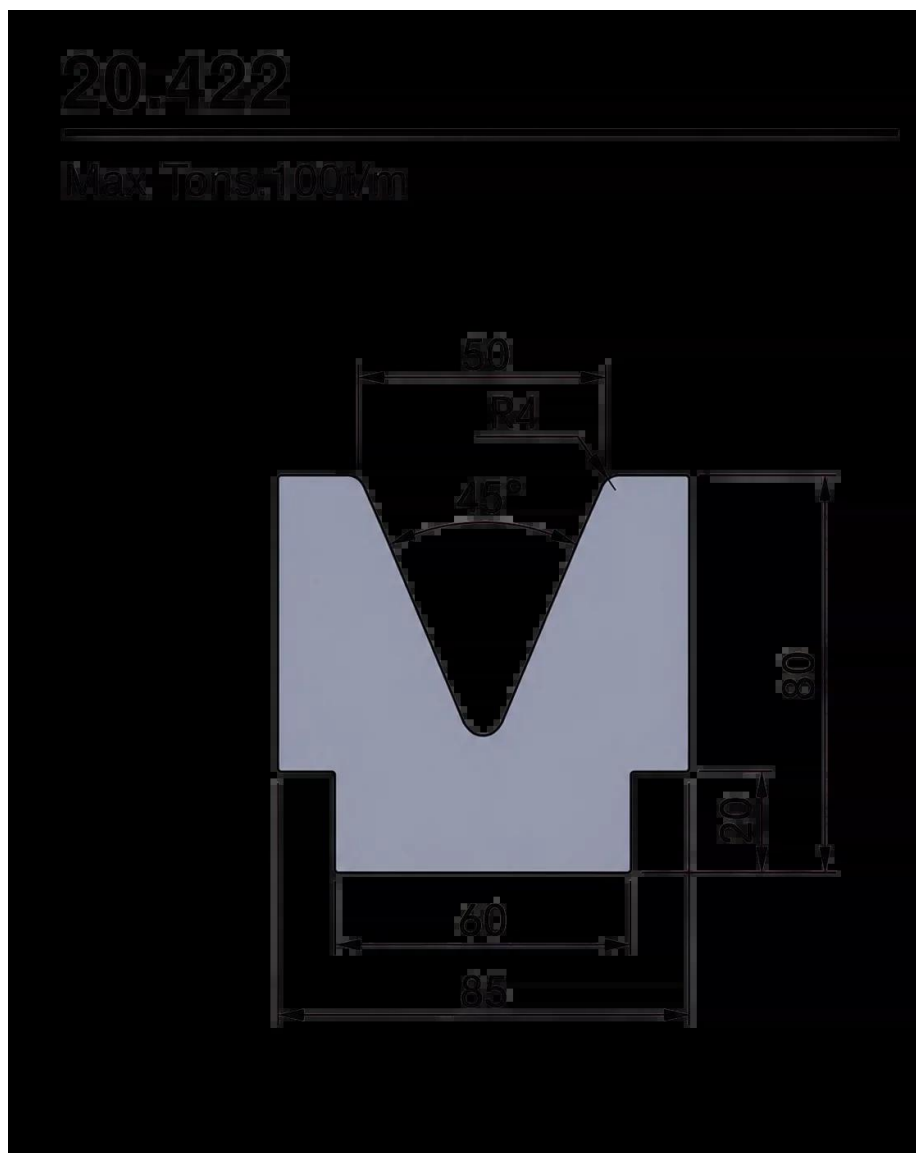

KARTA PRODUKTOWA


Matrice 20.422 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

20.422

Max Tons: 100t/m

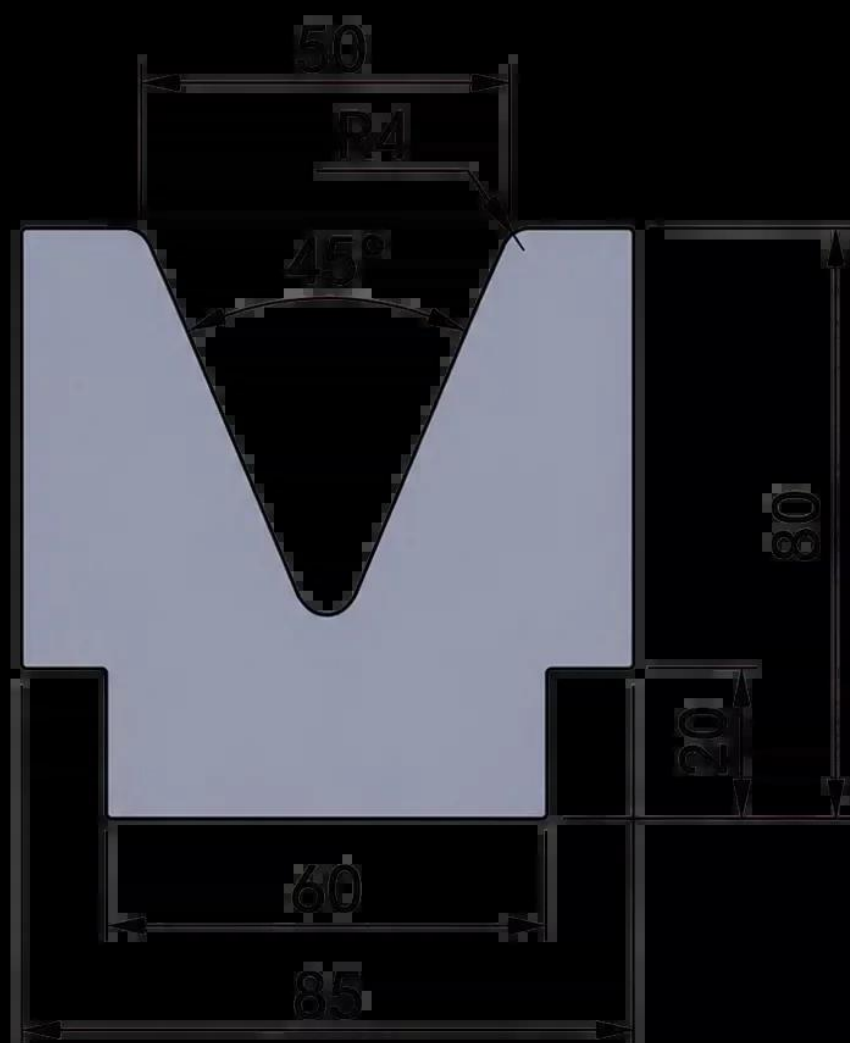



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.422

Matrice inferiore 45° / R4 / 100 t/m

Matrice 20.422 è un robusto utensile inferiore progettato per l'uso con presse piegatrici. La struttura del modello è stata sviluppata per garantire un supporto stabile del materiale, una guida precisa della lamiera e un'elevata ripetibilità del processo di piegatura.

Il modello presenta un angolo di lavoro di **45°**, una larghezza della cava di **50 mm**, un raggio di raccordo **R4**, un'altezza totale di **80 mm**, un'altezza del gradino di **20 mm**, una larghezza della base di lavoro di **60 mm** e una larghezza totale di **85 mm**. Il carico massimo consentito è di **100 t/m**.

20.422 Codice modello della matrice

100 t/m Carico massimo

45° Angolo di lavoro della cava

R4 Raggio di raccordo della cava

Matrice inferiore a 45° con cava larga 50 mm e capacità fino a 100 t/m.

Il modello 20.422 è destinato ad applicazioni produttive in cui sono fondamentali la durata dell'utensile, la precisione del processo e un funzionamento sicuro e stabile durante la piegatura di elementi in lamiera.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.422

La corretta scelta della matrice inferiore è fondamentale per la qualità e la ripetibilità della piegatura. Parametri come l'angolo e la larghezza della cava, il raggio di raccordo, l'altezza dell'utensile e la larghezza totale influenzano il corretto contatto con il materiale e la scelta del punzone adatto.

01

Matrice inferiore per piegatura

Utensile inferiore professionale progettato per l'uso con presse piegatrici nei processi di lavorazione della lamiera.

02

Angolo di lavoro 45°

La geometria della cava garantisce una corretta guida del materiale e consente di ottenere risultati di



KARTA PRODUKTOWA

piegatura ripetibili.

03

Raggio R4

Il raggio di raccordo R4 favorisce un funzionamento fluido dell'utensile e migliora la qualità del pezzo lavorato.

04

Larghezza cava 50 mm

Una corretta dimensione della cava di lavoro consente di adattare l'utensile a specifiche operazioni tecnologiche.

05

Struttura stabile da 80 mm

L'altezza totale di 80 mm garantisce una buona rigidità dell'utensile e un trasferimento sicuro dei carichi durante il lavoro.

06

Capacità 100 t/m

Il carico consentito fino a 100 tonnellate per metro permette l'impiego della matrice in condizioni industriali impegnative.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.422

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.422
Carico massimo	100 t/m
Angolo di lavoro della cava	45°
Larghezza della cava	50 mm
Raggio di raccordo	R4
Altezza totale	80 mm
Altezza del gradino	20 mm



KARTA PRODUKTOWA

Parametro

Valore

Larghezza della base di lavoro 60 mm

Larghezza totale 85 mm

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato e la gamma delle operazioni di piegatura previste.