




KARTA PRODUKTOWA

Montażownica do wymiany kół opon Digima DC8100 400V 750W 9"-18" 2700kg moto

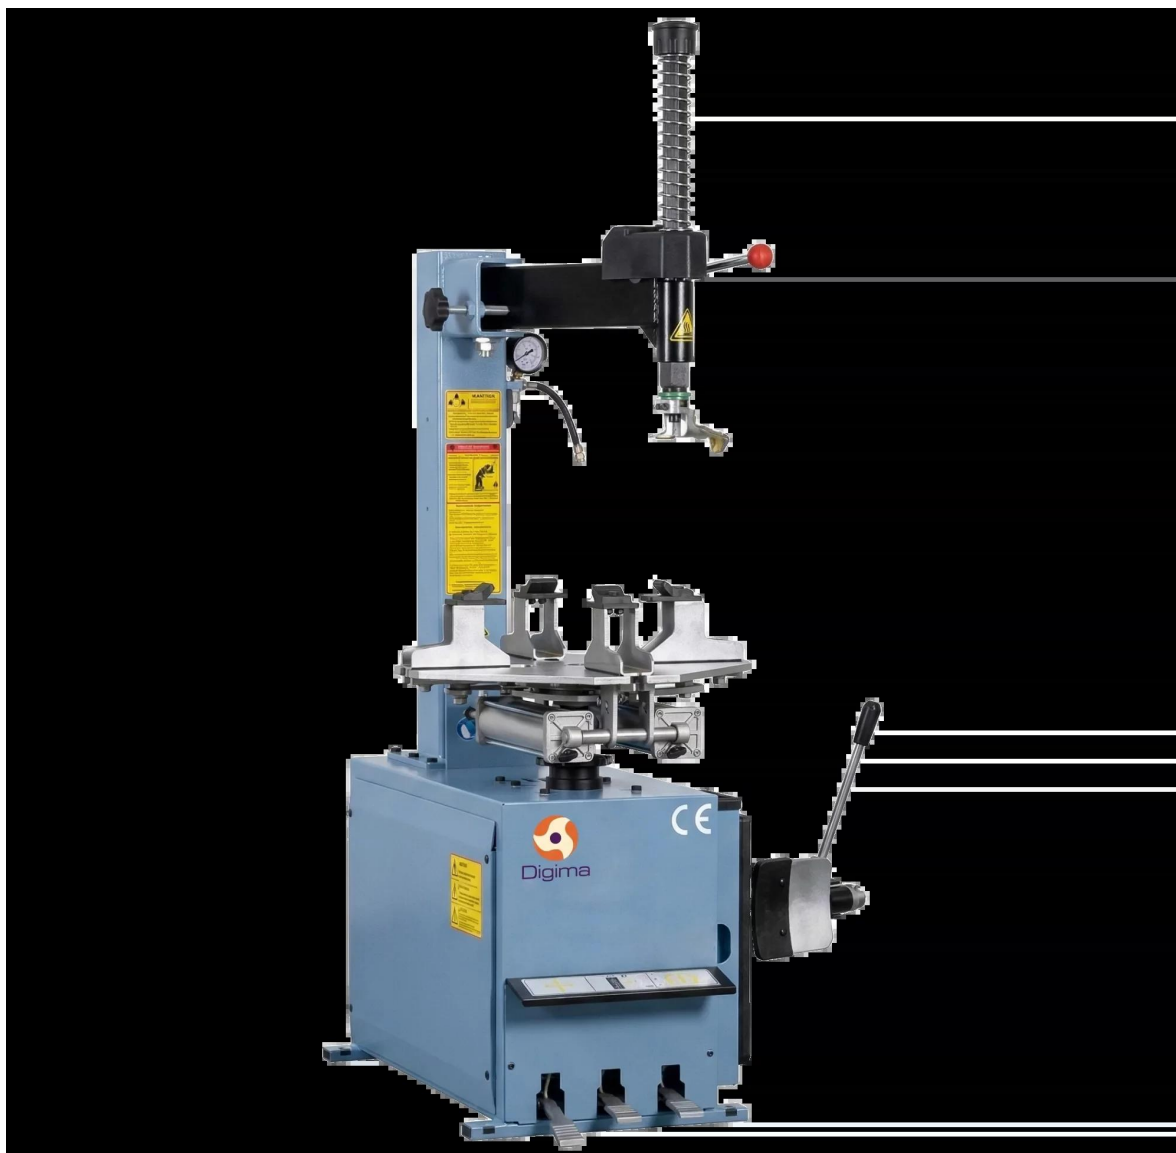

KARTA PRODUKTOWA



Główne zdjęcie montażownicy

Półautomatyczna montażownica Digima DC8210S do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Półautomatyczna montażownica do kół



KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna montażownica Digima DC8210S

Profesjonalna montażownica półautomatyczna 10"–19" z ramieniem odchylanym do boku

DC8210S to półautomatyczna montażownica do opon samochodowych, zaprojektowana z myślą o serwisach ogumienia wymagających niezawodności, precyzji oraz prostej obsługi podczas codziennej pracy warsztatowej.

Urządzenie posiada ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień o średnicy **36 mm**, mechaniczne blokowanie i pionową regulację ramienia montażowego, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy oraz pneumatyczny zbijak o sile **2700 kg**.

12-21

Chwyt zewnętrzny

12"–21"

2700

Siła zbijaka

2700 kg

230V

Zasilanie wg parametrów

230 V

1.1

Moc

1.1 kW

Półautomatyczna montażownica do codziennej pracy serwisowej.

DC8210S łączy ramię odchylane do boku, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, precyzyjną głowicę montażową z wkładkami ochronnymi, mocny zbijak 2700 kg, ergonomiczny zespół pedałów oraz zespół przygotowania powietrza.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA






KARTA PRODUKTOWA

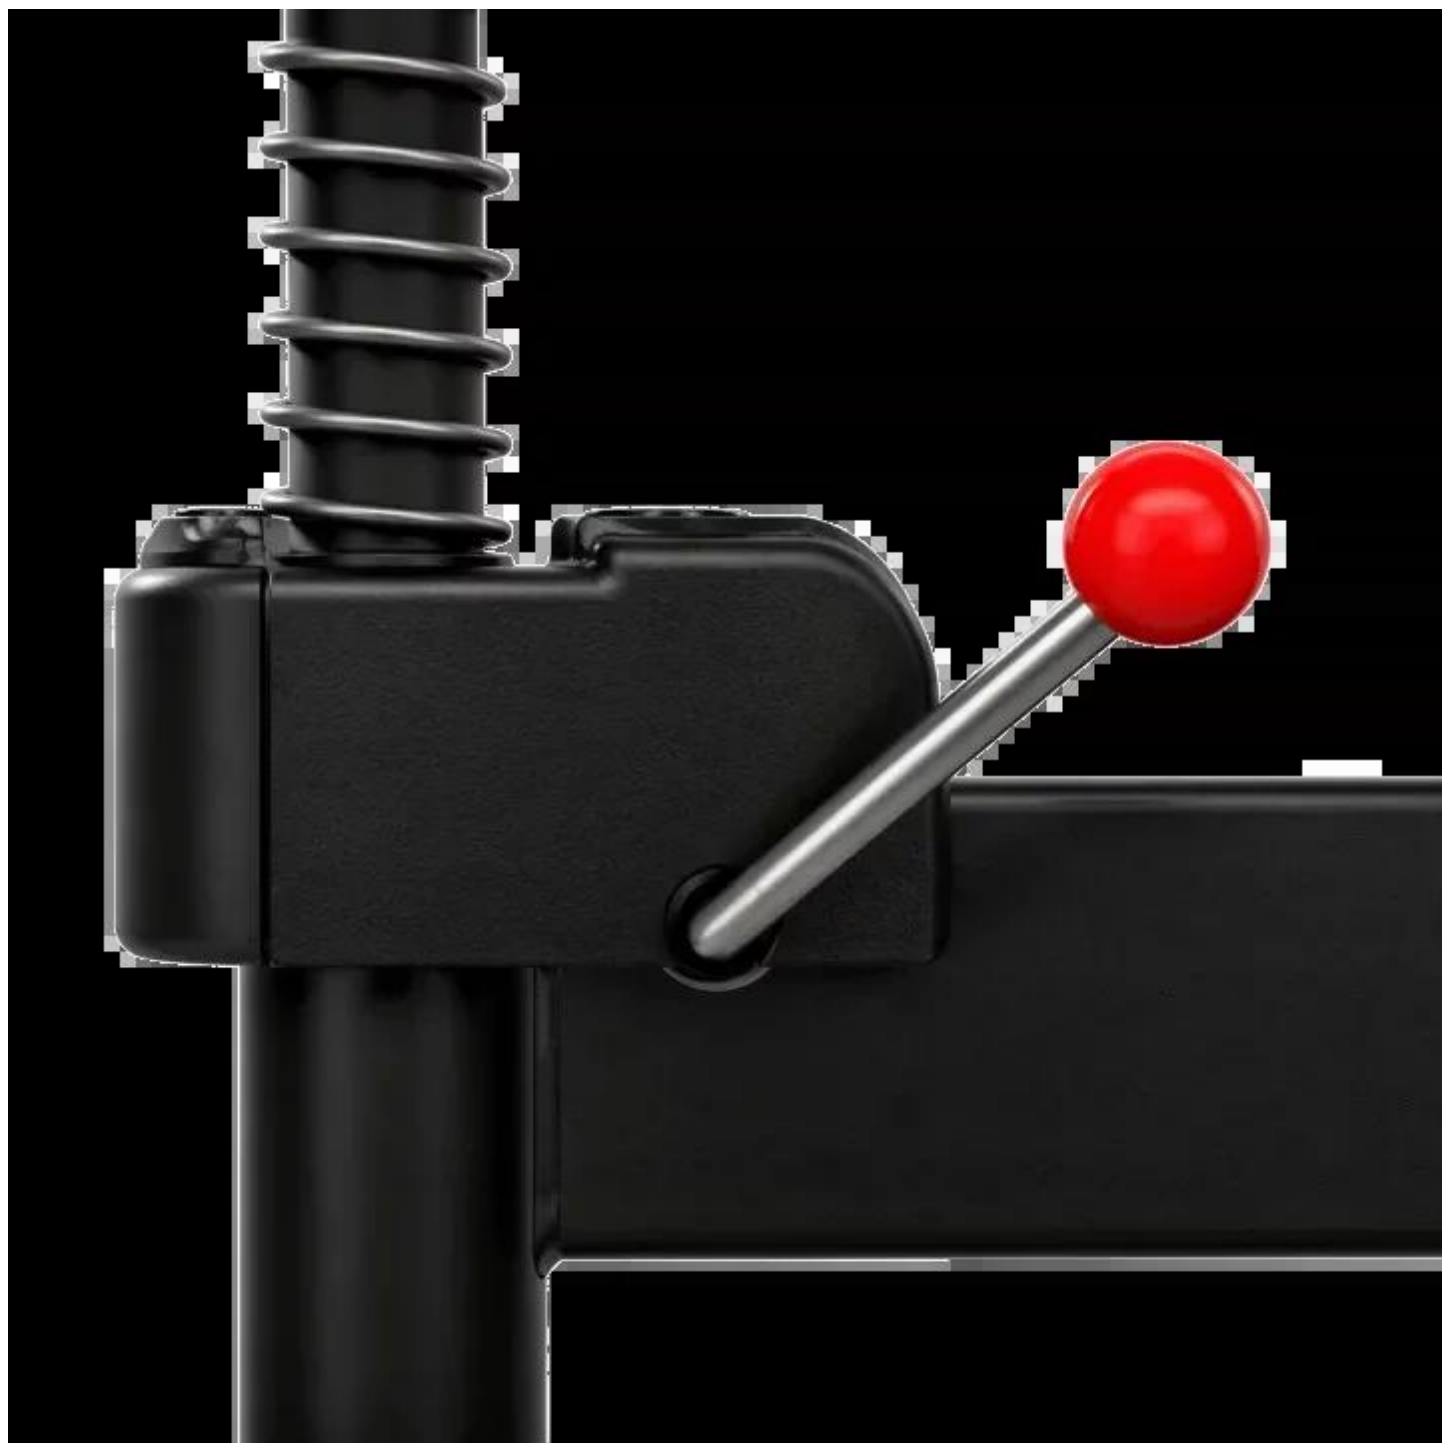

KARTA PRODUKTOWA

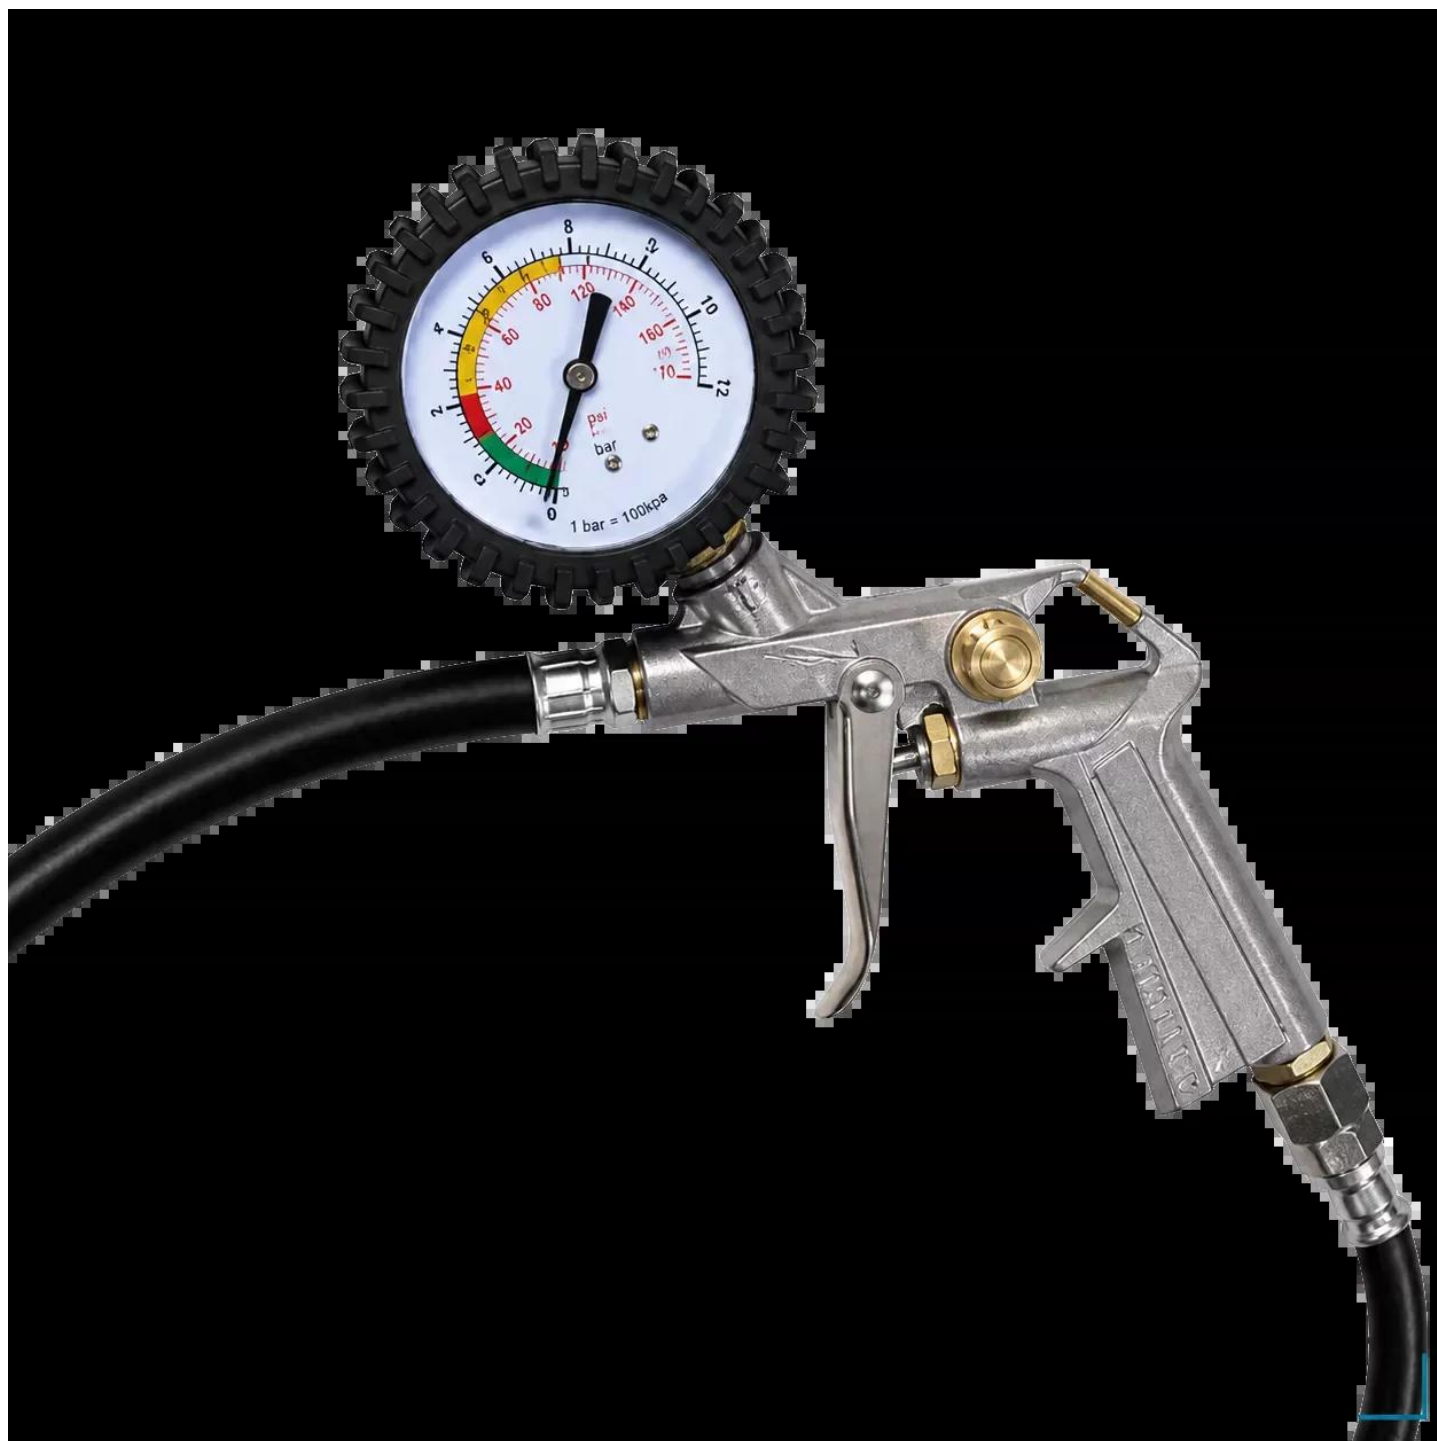

ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8210S?

SIDE



KARTA PRODUKTOWA

Ramię odchylane do boku

Konstrukcja swing horizontal arm pozwala oszczędzać miejsce i szybko zmieniać pozycję roboczą.

4SZ

Uchwyt 4-szczękowy

Czteroszczękowy uchwyt z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi zapewnia pewne i centryczne mocowanie felgi.

2700

Zbijak 2700 kg

Pneumatyczny zbijak o sile 2.7 tony pozwala sprawnie oddzielić oponę od felgi.

SAFE

Ochrona felg

Głowica z wkładkami z tworzywa oraz osłony ochronne ograniczają ryzyko zarysowania felg aluminiowych.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8210S została przygotowana do wygodnej pracy w serwisach ogumienia. Samocentrujący uchwyt, mechaniczna blokada ramienia, pionowa regulacja głowicy i mocny zbijak pozwalają sprawnie przeprowadzić proces montażu oraz demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy stabilnie mocuje felgę i eliminuje błędy ustawienia koła na stole.

2

Ustawienie głowicy

Mechaniczne blokowanie i pionowa regulacja ramienia pozwalają ustawić głowicę względem rantu felgi.

3



KARTA PRODUKTOWA

Demontaż i montaż

Precyzyjna głowica montażowa i zbijak 2700 kg wspierają szybką obsługę opon o twardych stopkach.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8210S posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień 36 mm, mechaniczną blokadę ramienia, precyzyjną głowicę montażową ze stali nierdzewnej, wyciąganą szufladę z pedałami oraz zespół przygotowania powietrza z regulatorem, filtrem wody i naolejaczem.

Ø36

Trzpień sześciokątny

Sześciokątny trzpień o średnicy 36 mm zapewnia sztywność układu podczas demontażu opon o twardych stopkach.

LOCK

Mechaniczna blokada

Mechaniczne blokowanie ramienia pomaga zachować stabilne ustawienie głowicy względem felgi.

FRL

Zespół przygotowania powietrza

Naolejacz, regulator ciśnienia i filtr wody wydłużają żywotność podzespołów pneumatycznych.

PED

Wyciągana szuflada pedałów

Ergonomiczny zespół pedałów ułatwia dostęp serwisowy i konserwację zaworów sterujących.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC8210S?



KARTA PRODUKTOWA

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami do maksymalnej średnicy 960 mm.

Samochody osobowe

- Obsługa standardowych kół samochodów osobowych.
- Zakres chwytu zewnętrznego 12"–21".
- Zakres chwytu wewnętrznego 10"–19".

Lekkie dostawcze

- Wsparcie dla warsztatów obsługujących różne typy pojazdów.
- Silnik 1.1 kW do płynnej pracy stołu.
- Zbijak 2700 kg do twardszych stopek opon.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8210S**

Typ urządzenia **Półautomatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8210S**

EAN / GTIN **5908054751020**

Stan **Nowy**

Zasilanie **230 V w parametrach Allegro / 400 V / 50 Hz / 1PH w opisie technicznym**

Moc silnika **1.1 kW**

Zakres chwytu zewnętrznego **12"–21"**

Zakres chwytu wewnętrznego **10"–19"**

Maksymalna średnica koła **960 mm według opisu technicznego / 21" w parametrach Allegro**

Maksymalna szerokość koła **3"–15" według opisu technicznego / 960 mm w parametrach Allegro**

Siła odbijania stopki **2700 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Konstrukcja ramienia **Ramię odchylane do boku – swing horizontal arm**

Trzpień / wał **Sześciokątny trzpień o średnicy 36 mm**

Blokowanie ramienia **Mechaniczne blokowanie oraz pionowa regulacja ramienia montażowego**

Uchwyt koła **Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi**

Głowica montażowa **Głowica ze stali nierdzewnej z wymiennymi wkładkami z tworzywa sztucznego**

Zbijak **Pneumatyczny zbijak o sile nacisku 2.7 tony**



KARTA PRODUKTOWA

Zespół pedałów **Wyciągana szuflada z pedałami – szybki dostęp serwisowy**
Zespół przygotowania powietrza **Naolejacz, regulator ciśnienia z filtrem wody / odwadniaczem**
Wyposażenie standardowe **Pistolet do pompowania z manometrem, łyżka montażowa, pojemnik na pastę montażową, pędzel, nakładki na szczęki, osłona zbijaka, wkładki do głowicy**
Przeznaczenie **Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy samochodowe, samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze**