



KARTA PRODUKTOWA

Podnośnik nożycowy 3,5T samochodowy Digima TW635FW





TW635FW – niskoprofilowy podnośnik nożycowy o udźwigu 3500 kg, wysokości podnoszenia 1850 mm oraz pneumatycznym zwalnianiem blokady bezpieczeństwa.

Podnośnik nożycowy niskoprofilowy



KARTA PRODUKTOWA

Podnośnik nożycowy TW635FW

Niskoprofilowy podnośnik nożycowy 3,5 t z pneumatycznym zwalnianiem blokady bezpieczeństwa

TW635FW to niskoprofilowy podnośnik nożycowy przeznaczony do profesjonalnych warsztatów, serwisów mechanicznych, wulkanizacji, szybkiej obsługi oraz stanowisk naprawczych. Konstrukcja została przygotowana do pracy z pojazdami o masie do **3500 kg**.

Model posiada **pneumatyczne zwalnianie blokady bezpieczeństwa**, sterowanie niskonapięciowe 24 V, zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem siłowników, mechaniczną listwę blokady z pneumatycznym zwalnianiem oraz najazdy, które można zablokować w poziomie jako przedłużenie platformy.

Udźwig 3,5 t, wysokość podnoszenia 1850 mm i minimalna wysokość tylko 110 mm.

TW635FW sprawdzi się przy obsłudze niskich pojazdów, szybkich naprawach, wymianie opon i pracach serwisowych.

Dodatkowy widok

Dodatkowe zdjęcie poglądowe podnośnika

Poniżej znajduje się dodatkowe zdjęcie poglądowe urządzenia wraz z wyposażeniem.

KARTA PRODUKTOWA




Dodatkowy widok podnośnika TW635FW


Zdjęcia techniczne

Rysunki wymiarowe i detale techniczne podnośnika TW635FW

KARTA PRODUKTOWA

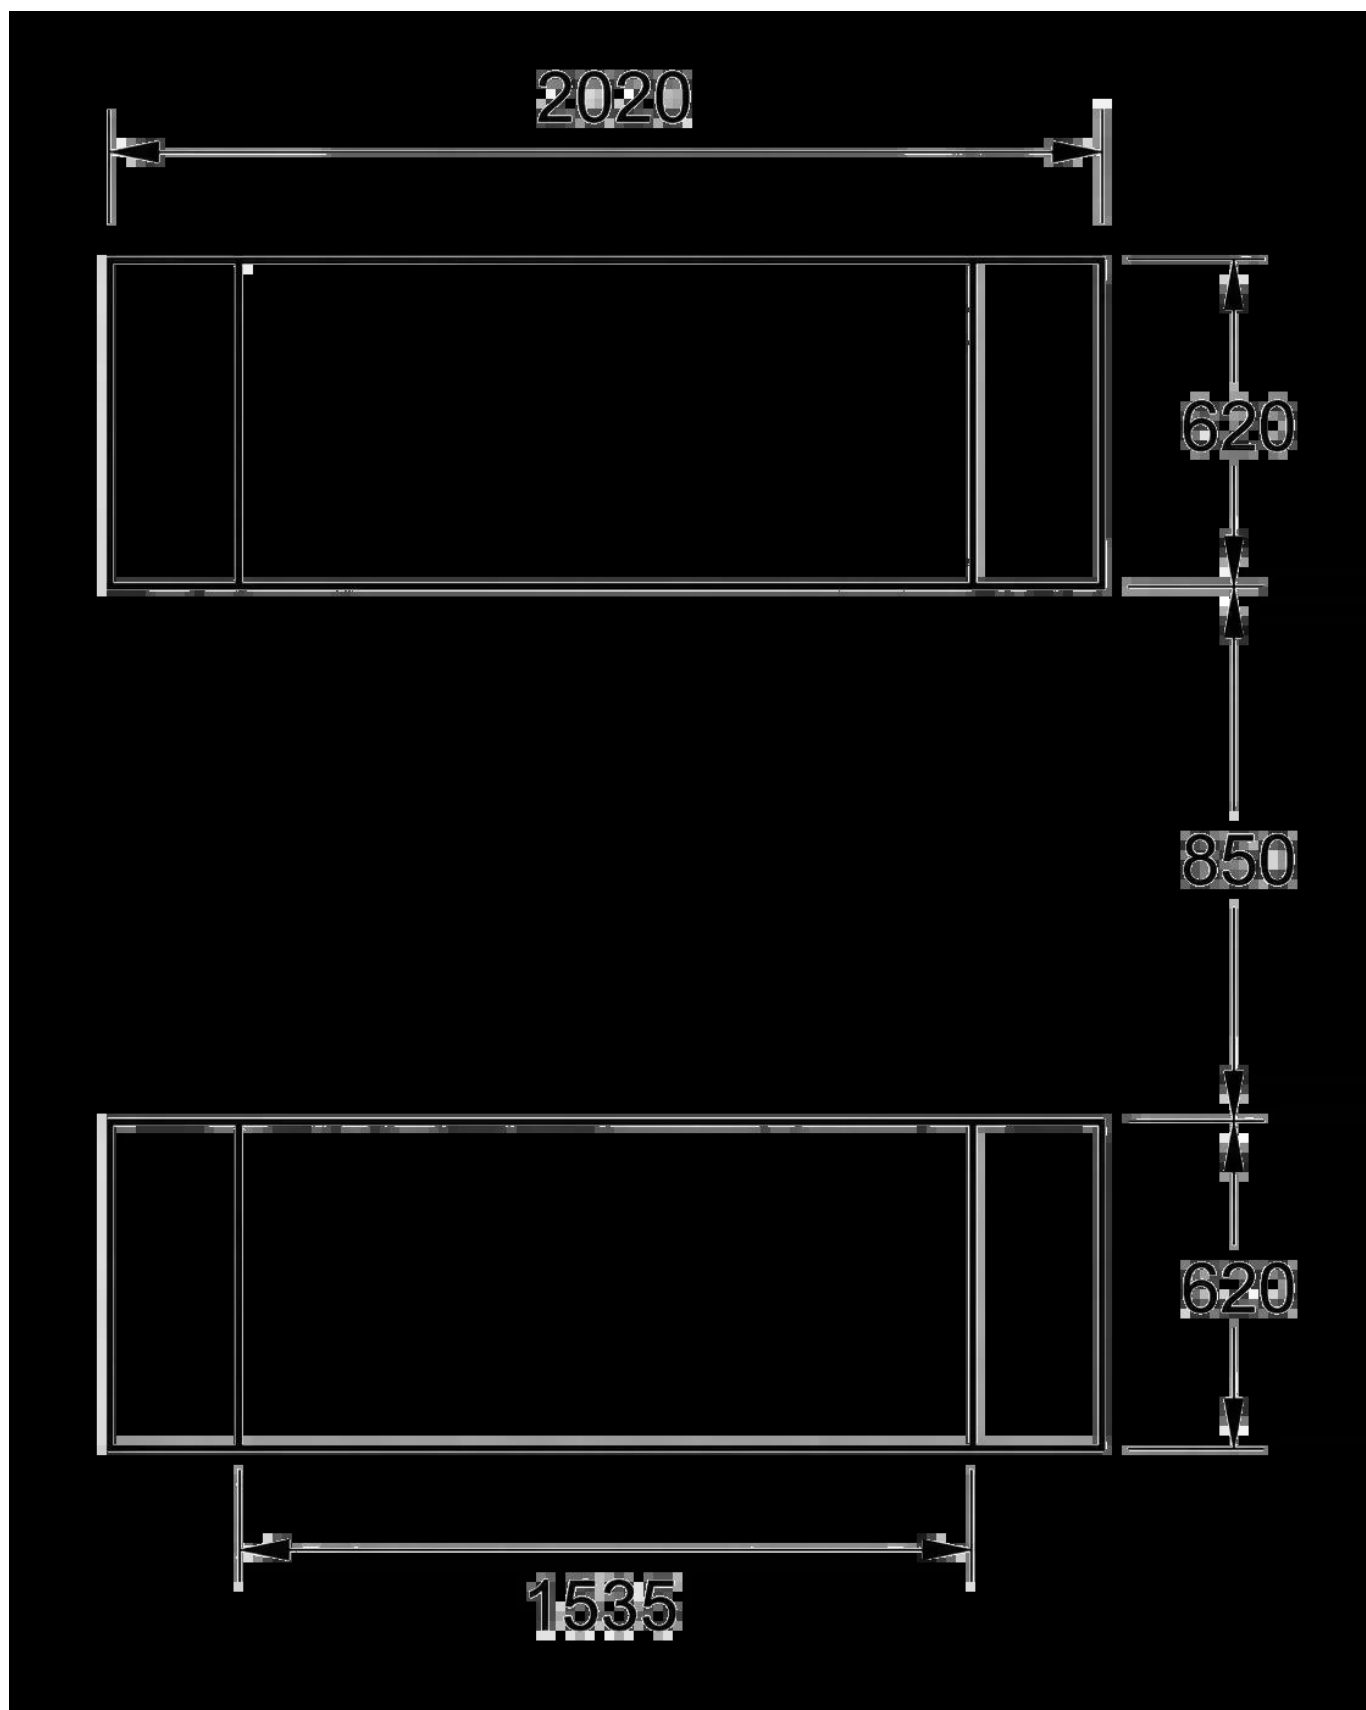

Schemat wymiarowy podnośnika TW635FW

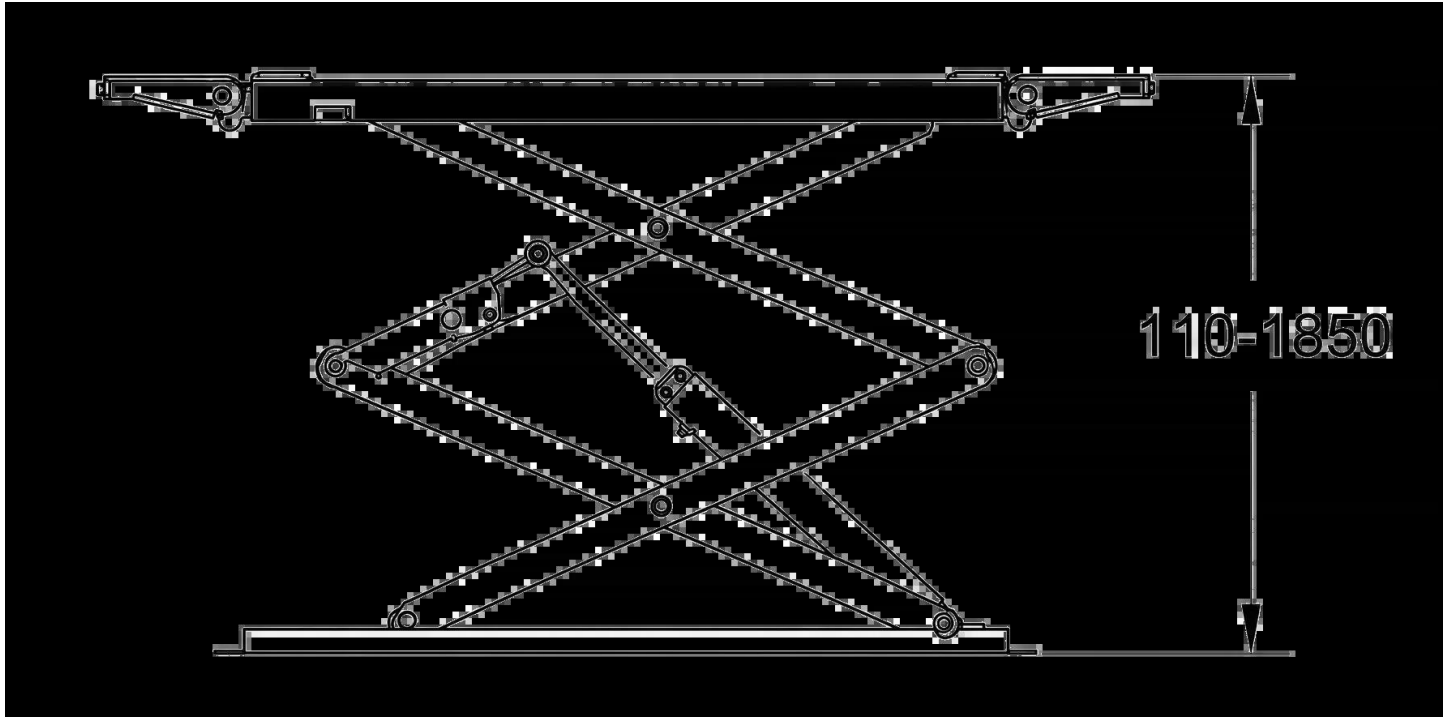

Platformy robocze, najazdy i układ nożycowy
Charakterystyka

Niskoprofilowy podnośnik nożycowy do szybkiej obsługi pojazdów

Udźwig 3500 kg – do samochodów osobowych, SUV-ów i pojazdów serwisowych.

Wysokość podnoszenia 1850 mm – wygodny dostęp do podwozia i elementów serwisowych.

Minimalna wysokość 110 mm – bardzo niski profil ułatwiający obsługę niższych pojazdów.

Pneumatyczne zwalnianie blokady – szybka i wygodna obsługa zabezpieczeń.

Sterowanie 24 V – niskonapięciowa skrzynka sterująca z przyciskami góra/dół/blokada.

Najazdy jako przedłużenie platformy – najazdy można zablokować w poziomie.

Mechaniczna listwa blokady – zabezpieczenie z pneumatycznym zwalnianiem.



KARTA PRODUKTOWA

Zabezpieczenie siłowników – wyłącznik krańcowy chroni przed nadmiernym rozciągnięciem.

Proces pracy

Jak pracuje podnośnik TW635FW?

1

Wjazd pojazdu

Pojazd wjeżdża na niskoprofilowe platformy z wykorzystaniem najazdów roboczych.

2

Podnoszenie

Układ hydrauliczny podnosi pojazd do maksymalnej wysokości 1850 mm.

3

Blokada i serwis

Mechaniczna listwa blokady zabezpiecza podnośnik, a po pracy operator zwalnia blokadę pneumatycznie.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się podnośnik TW635FW?

Warsztaty samochodowe

- Naprawy mechaniczne.
- Obsługa podwozia.
- Wymiana elementów eksploatacyjnych.

Serwisy opon

- Wymiana kół.
- Szybka obsługa pojazdów.
- Kontrola zawieszenia.

Stanowiska szybkiej obsługi

- Wymiana oleju.



KARTA PRODUKTOWA

- Prace przy niskich pojazdach.
- Serwis codzienny i diagnostyka.

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne podnośnika TW635FW

Model **TW635FW**

Typ urządzenia **Niskoprofilowy podnośnik nożycowy**

Udźwig **3500 kg**

Moc silnika **2,2 kW / 3,0 HP**

Zasilanie powietrzem **6–8 kg/m³**

Wysokość podnoszenia **1850 mm**

Minimalna wysokość **110 mm**

Długość całkowita **2020 mm**

Szerokość całkowita **2090 mm**

Szerokość platformy **620 mm**

Rozstaw roboczy **850 mm**

Długość części roboczej **1535 mm**

Zasilanie **110 V / 220 V / 380 V**

Typ zwalniania blokady **Pneumatyczne zwalnianie blokady bezpieczeństwa**

Sterowanie **Skrzynka sterująca 24 V z głównym wyłącznikiem i przyciskami góra/dół/blokada**

Zabezpieczenie siłowników **Wyłącznik krańcowy zabezpieczający przed nadmiernym rozciągnięciem**

Najazdy **Najazdy można zablokować w poziomie jako przedłużenie platformy**

Blokada bezpieczeństwa **Mechaniczna listwa blokady z pneumatycznym zwalnianiem**

Zastosowanie **Szybka obsługa, wymiana opon, wymiana oleju, serwis podwozia, warsztat samochodowy**