



KARTA PRODUKTOWA

Hydrauliczna prasa do wykrawania i cięcia Digima HT-140T Wykrawarka 1200kN





KARTA PRODUKTOWA

Wykrawarka hydrauliczna

Digima HT-140T **wykrawarka 1200 kN**

Mocna hydrauliczna maszyna do wykrawania, nacinania, gięcia oraz obróbki elementów stalowych.

HT-140T to wydajna wykrawarka hydrauliczna o sile nacisku **1200 kN**, przeznaczona do intensywnej pracy w zakładach produkcyjnych, ślusarskich, konstrukcyjnych oraz warsztatach zajmujących się obróbką metalu.

Maszyna umożliwia wykrawanie otworów w blachach, płaskownikach, rurach i profilach, a także nacinanie rur, gięcie elementów stalowych, obróbkę narożników oraz przygotowanie detali do dalszego montażu lub produkcji.

Siła nacisku **1200 kN**

Maks. grubość wykrawania **25 mm**

Maks. średnica otworu **35 mm**

Moc silnika **7,5 kW**

Główne zdjęcie maszyny




KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA

Zakres pracy 9 zastosowań i operacji

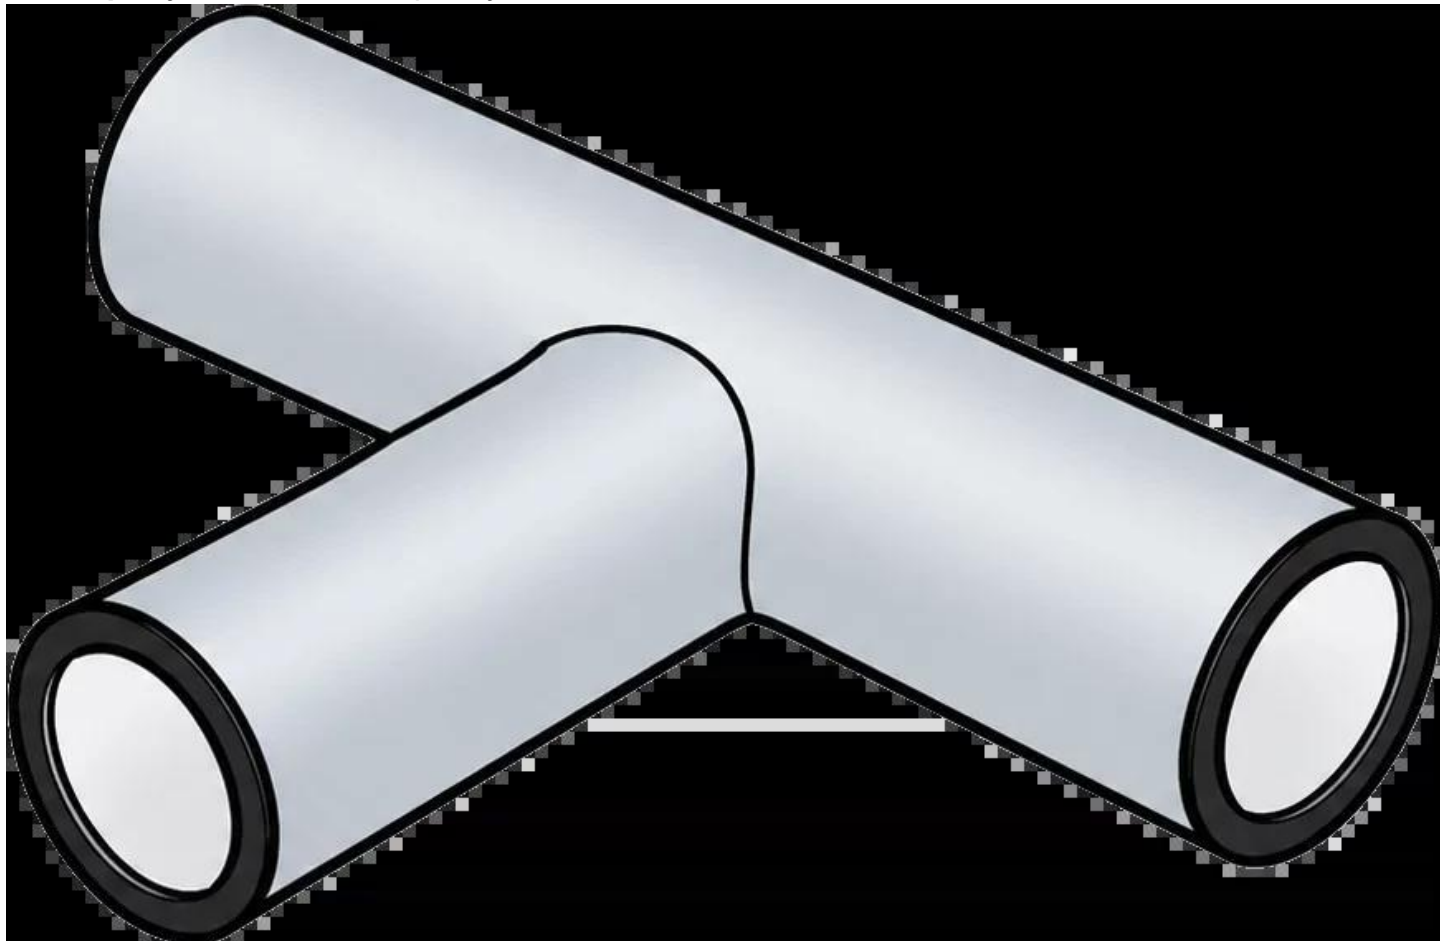

Nacinanie rur


KARTA PRODUKTOWA



Wykrawanie otworów w rurach




KARTA PRODUKTOWA

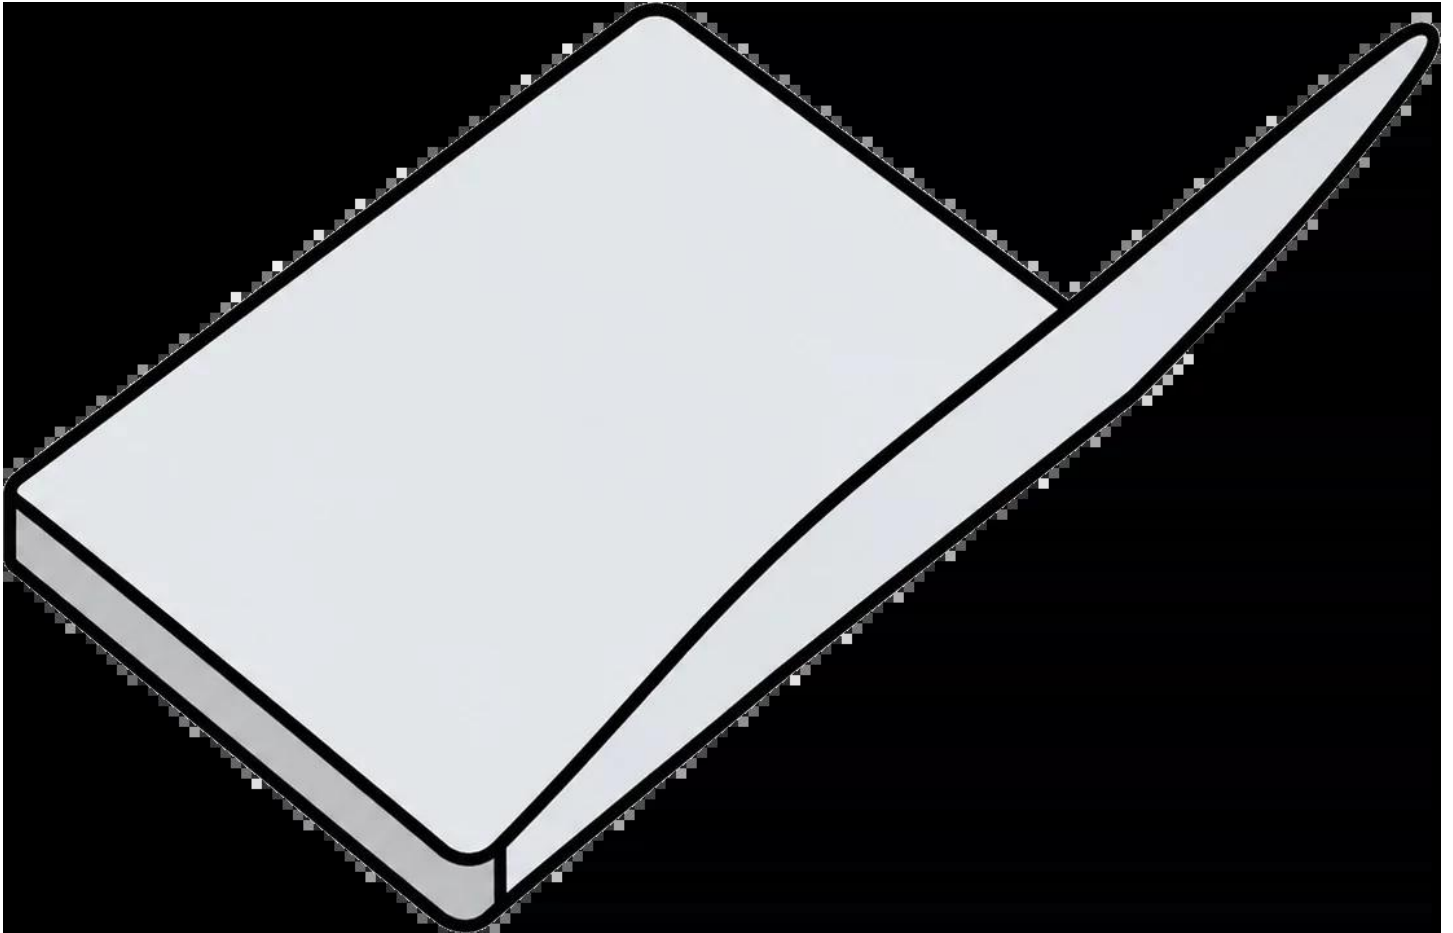

Gięcie płaskowników




KARTA PRODUKTOWA

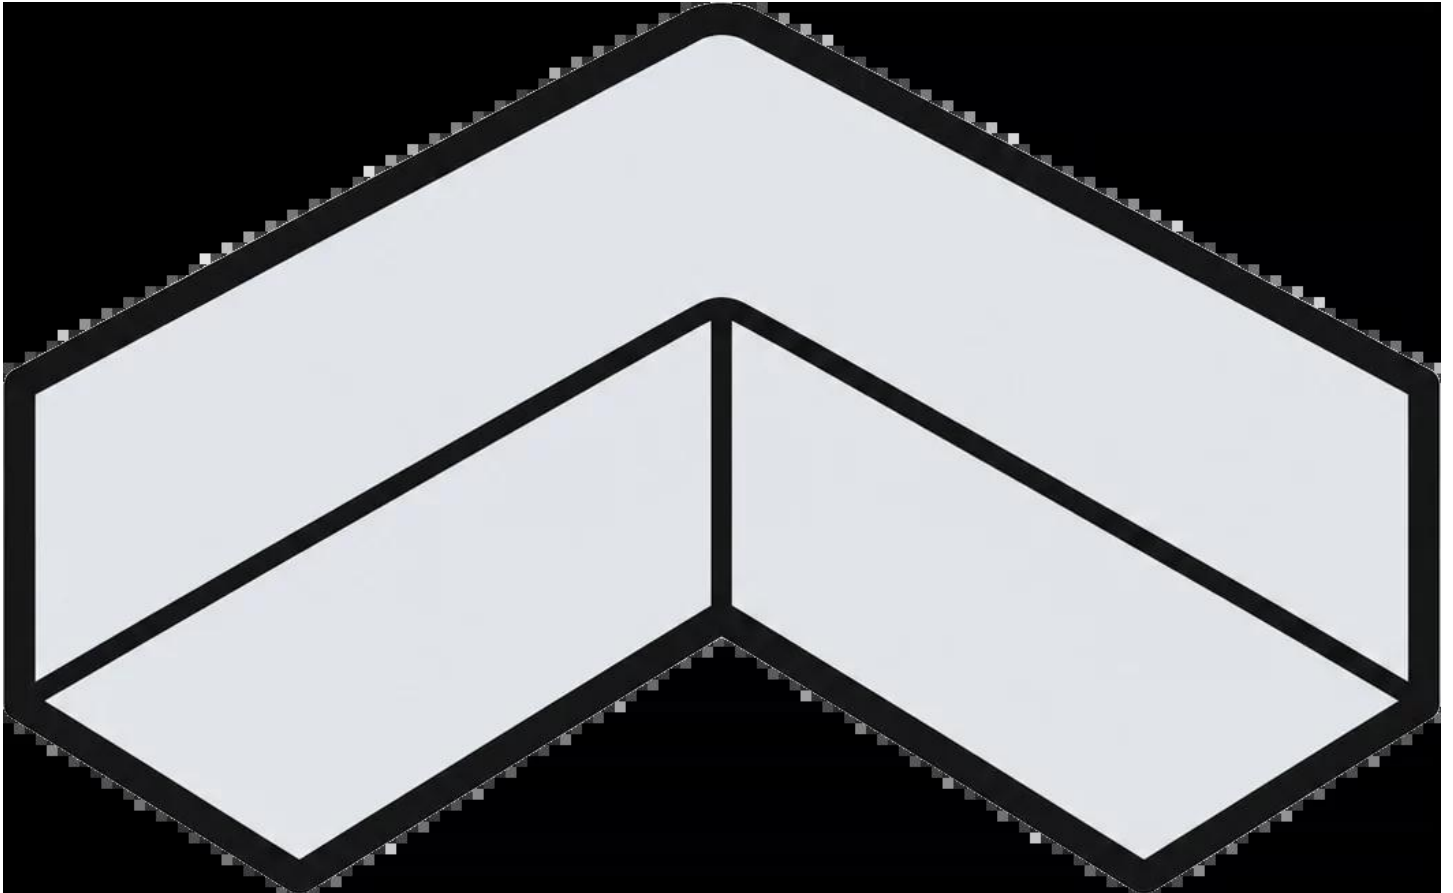


Gięcie kątowników

KARTA PRODUKTOWA

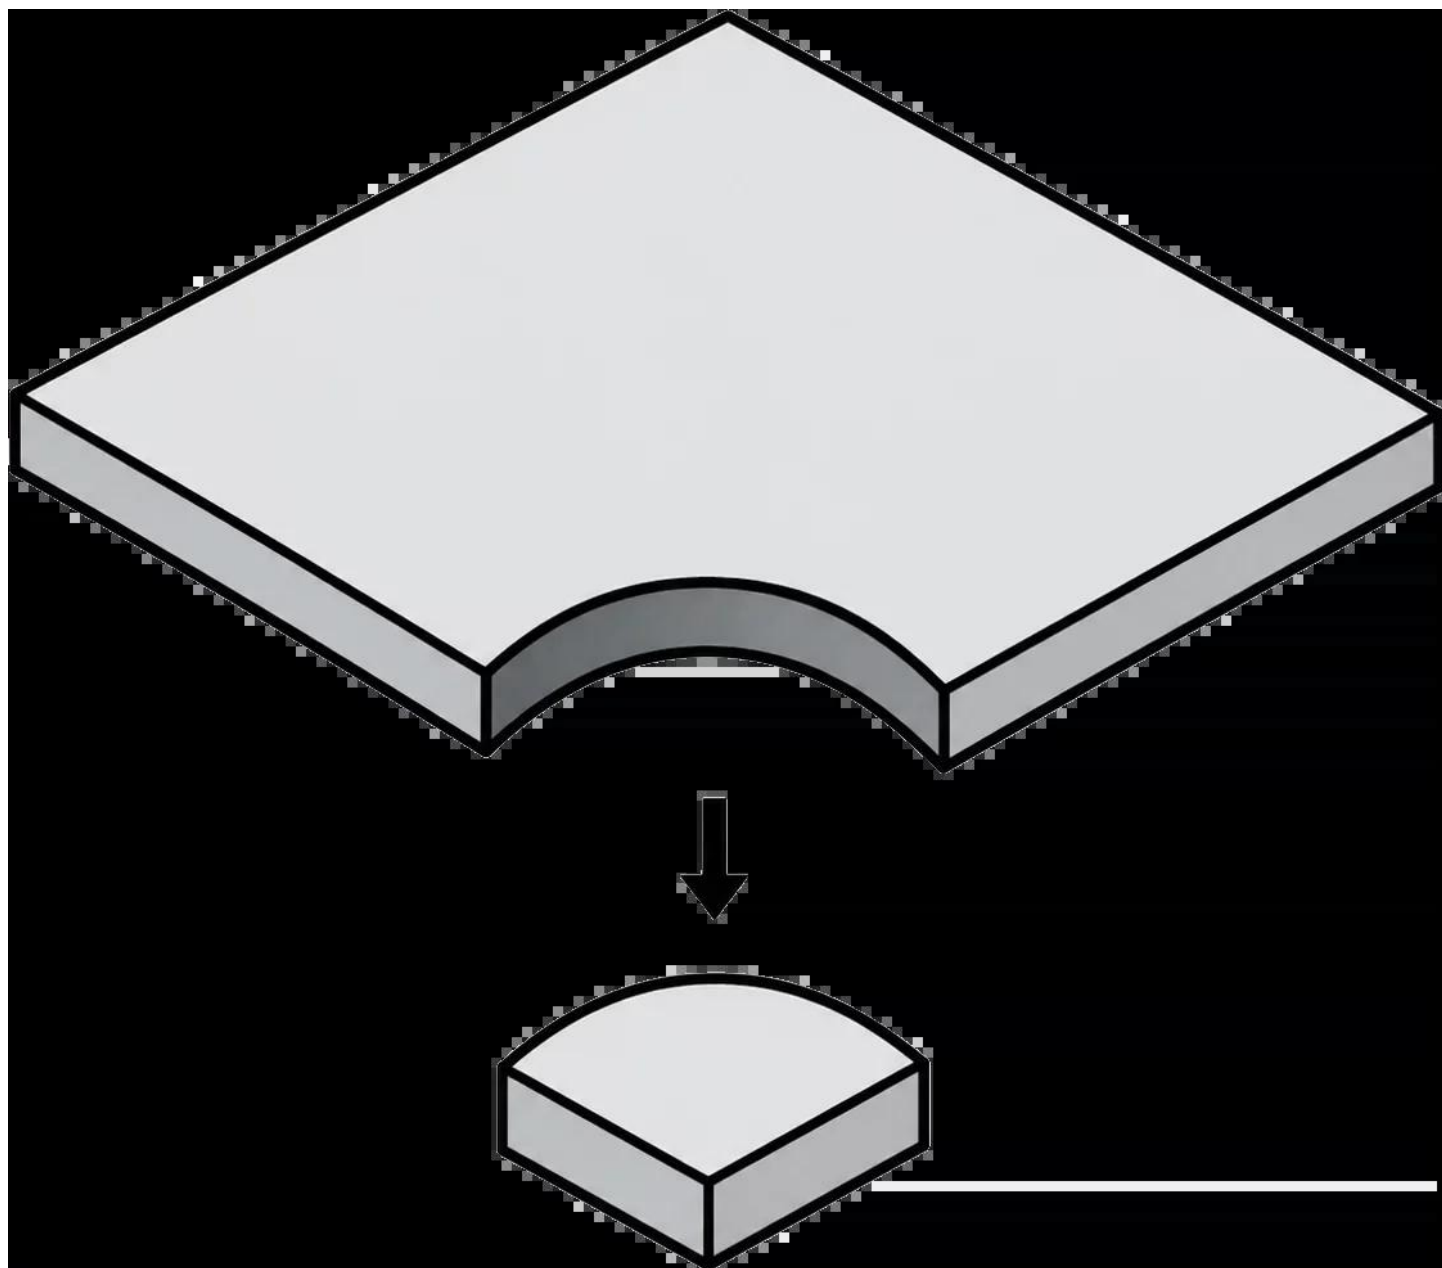


Narożniki *promieniowe*

KARTA PRODUKTOWA

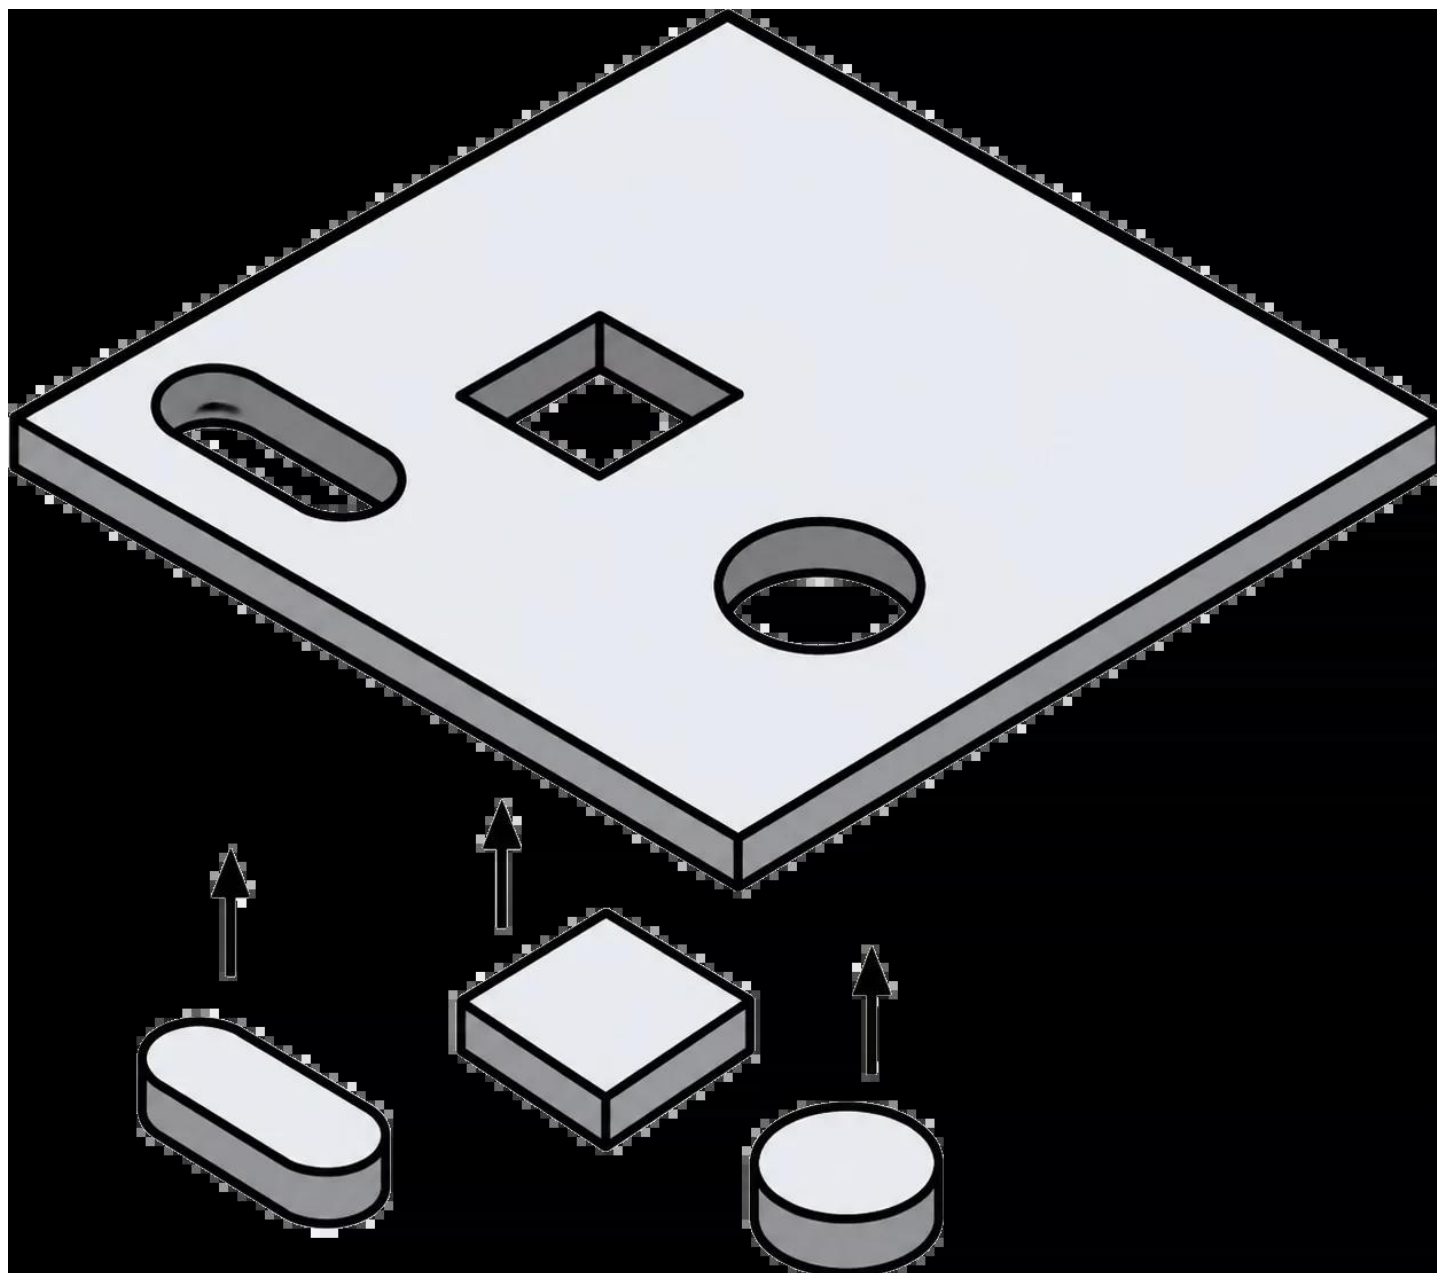


Wykrawanie otworów w płytach

KARTA PRODUKTOWA

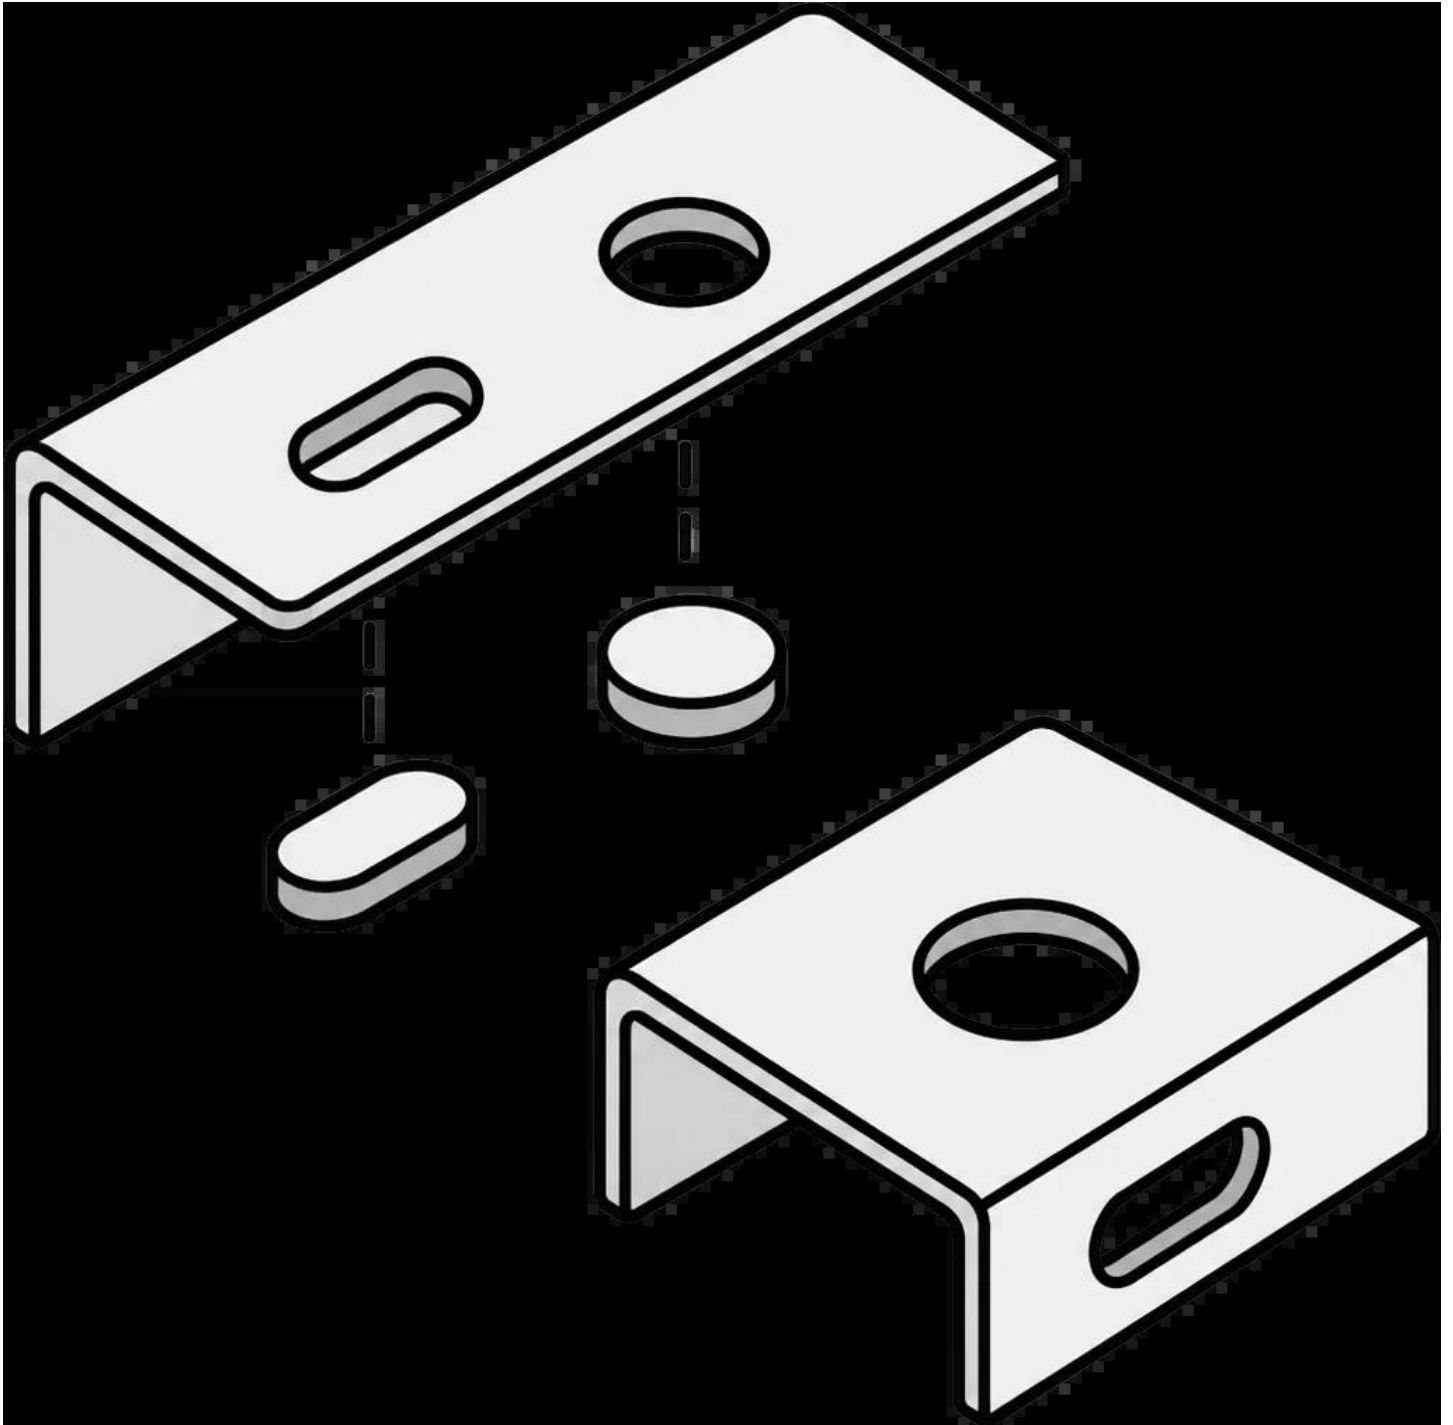


Wykrawanie w profilach

KARTA PRODUKTOWA

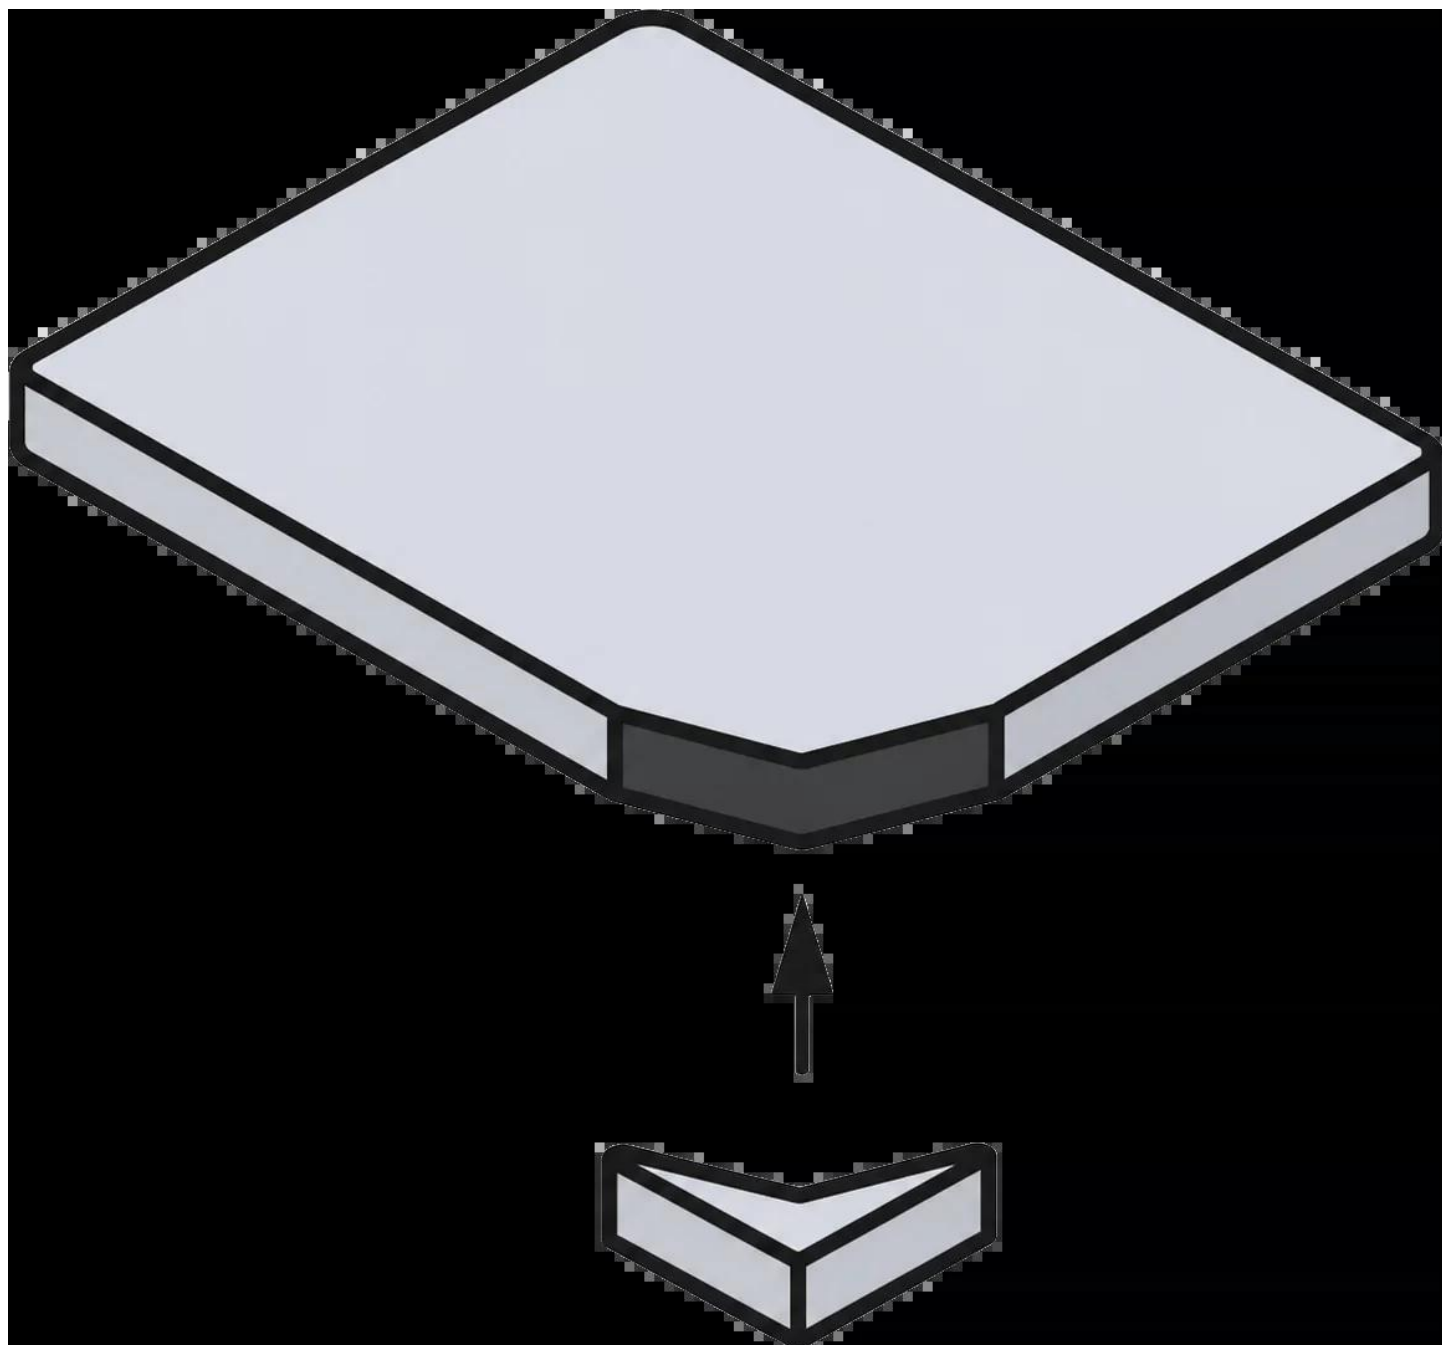

Zaokrąglanie narożników

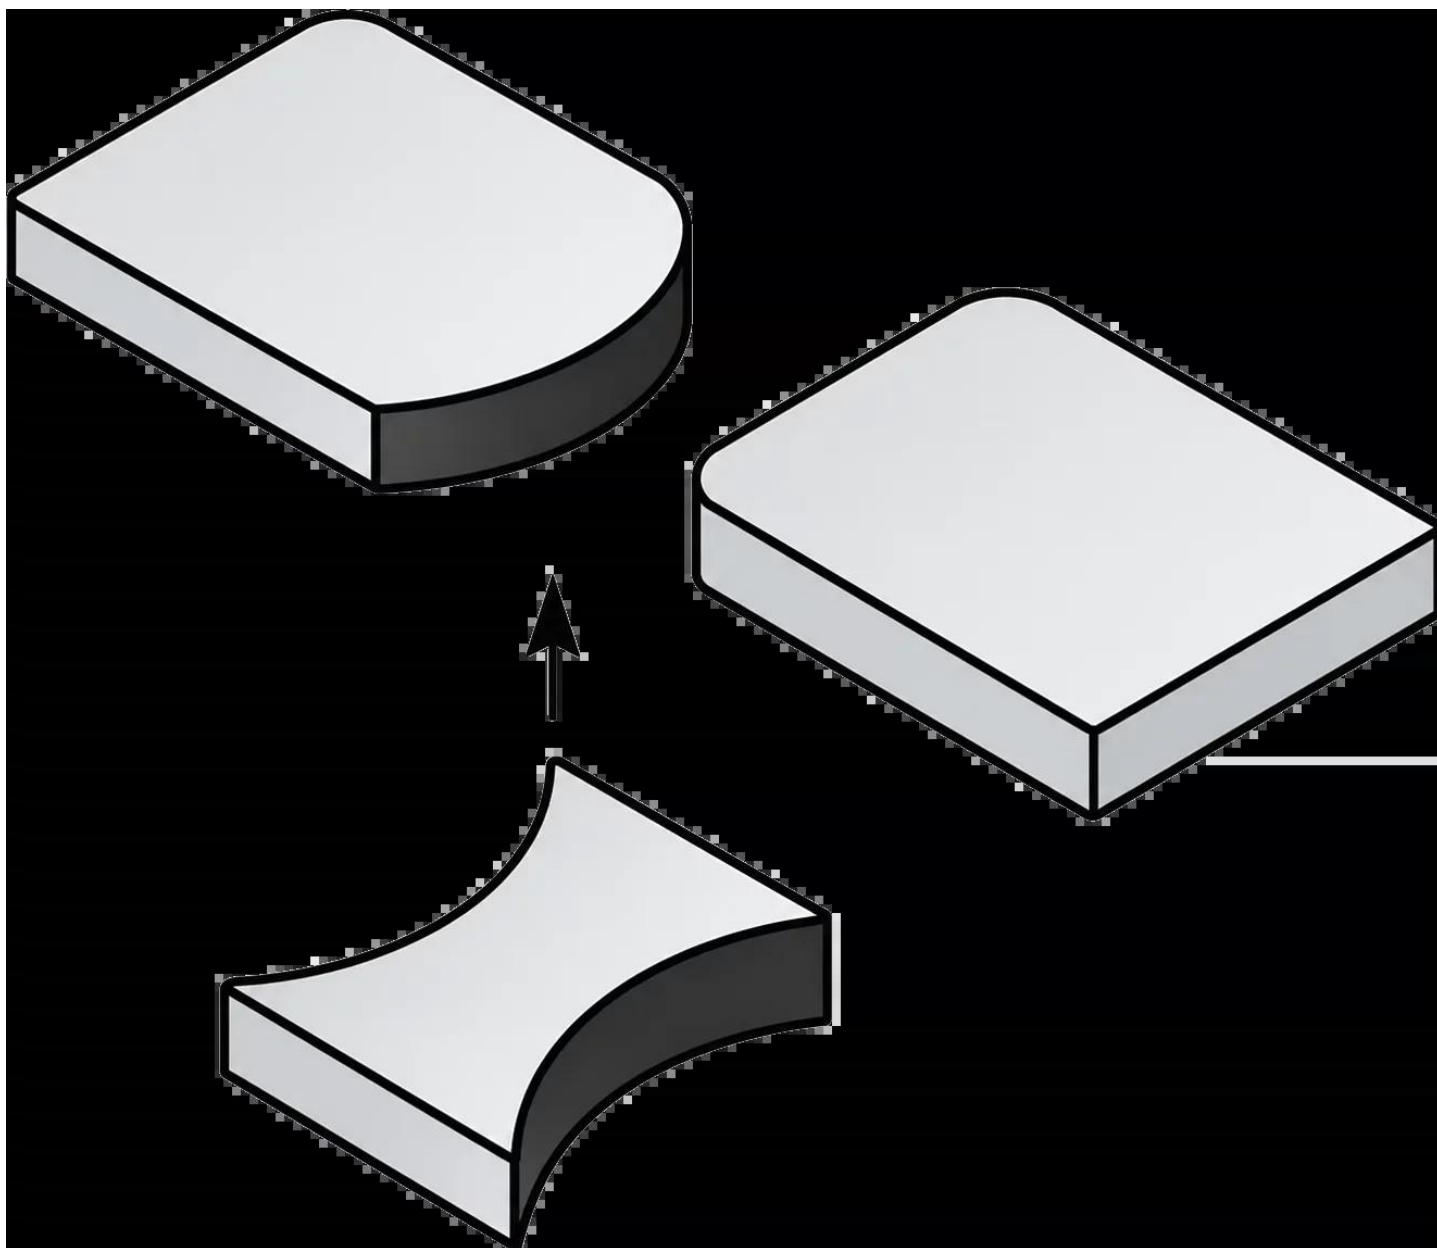


Obustronne zaokrąglanie *krawędzi*

Zastosowanie

Jedna maszyna – 9 praktycznych operacji obróbki metalu

HT-140T pozwala wykonywać wiele zadań na jednym stanowisku: wykrawanie, nacinanie, gięcie, obróbkę rur, profili, płaskowników oraz narożników. Dzięki temu maszyna ogranicza potrzebę stosowania kilku osobnych urządzeń i przyspiesza przygotowanie detali.

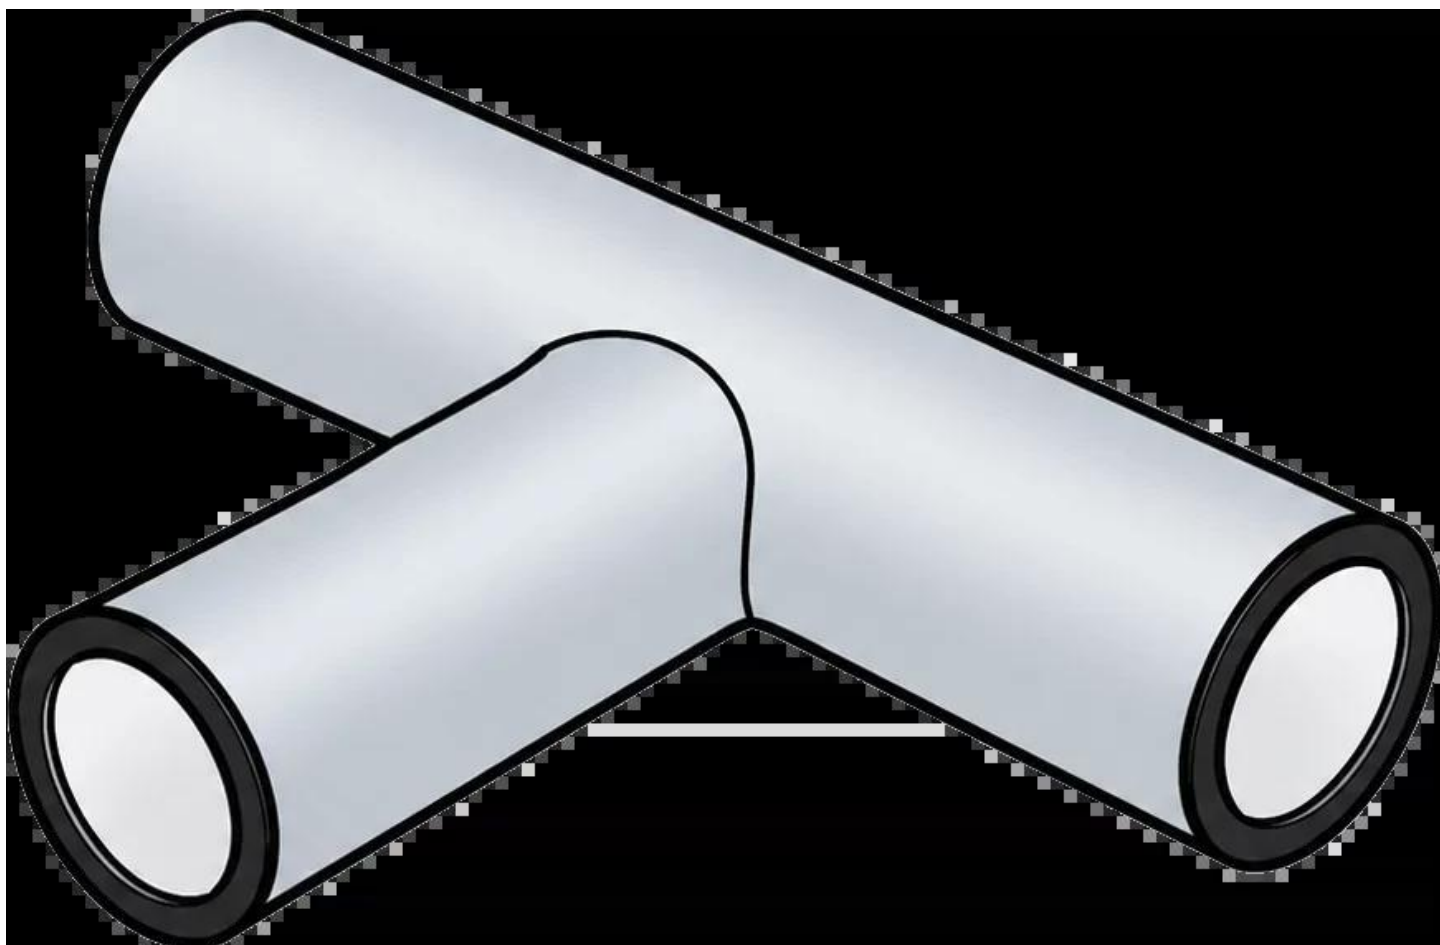

Nacinanie rur


Maszyna umożliwia wykonywanie nacięć w rurach i przygotowanie ich do dalszego łączenia lub montażu.



Wykrawanie otworów w rurach

HT-140T pozwala wykonywać otwory w elementach rurowych i profilach stalowych.

KARTA PRODUKTOWA

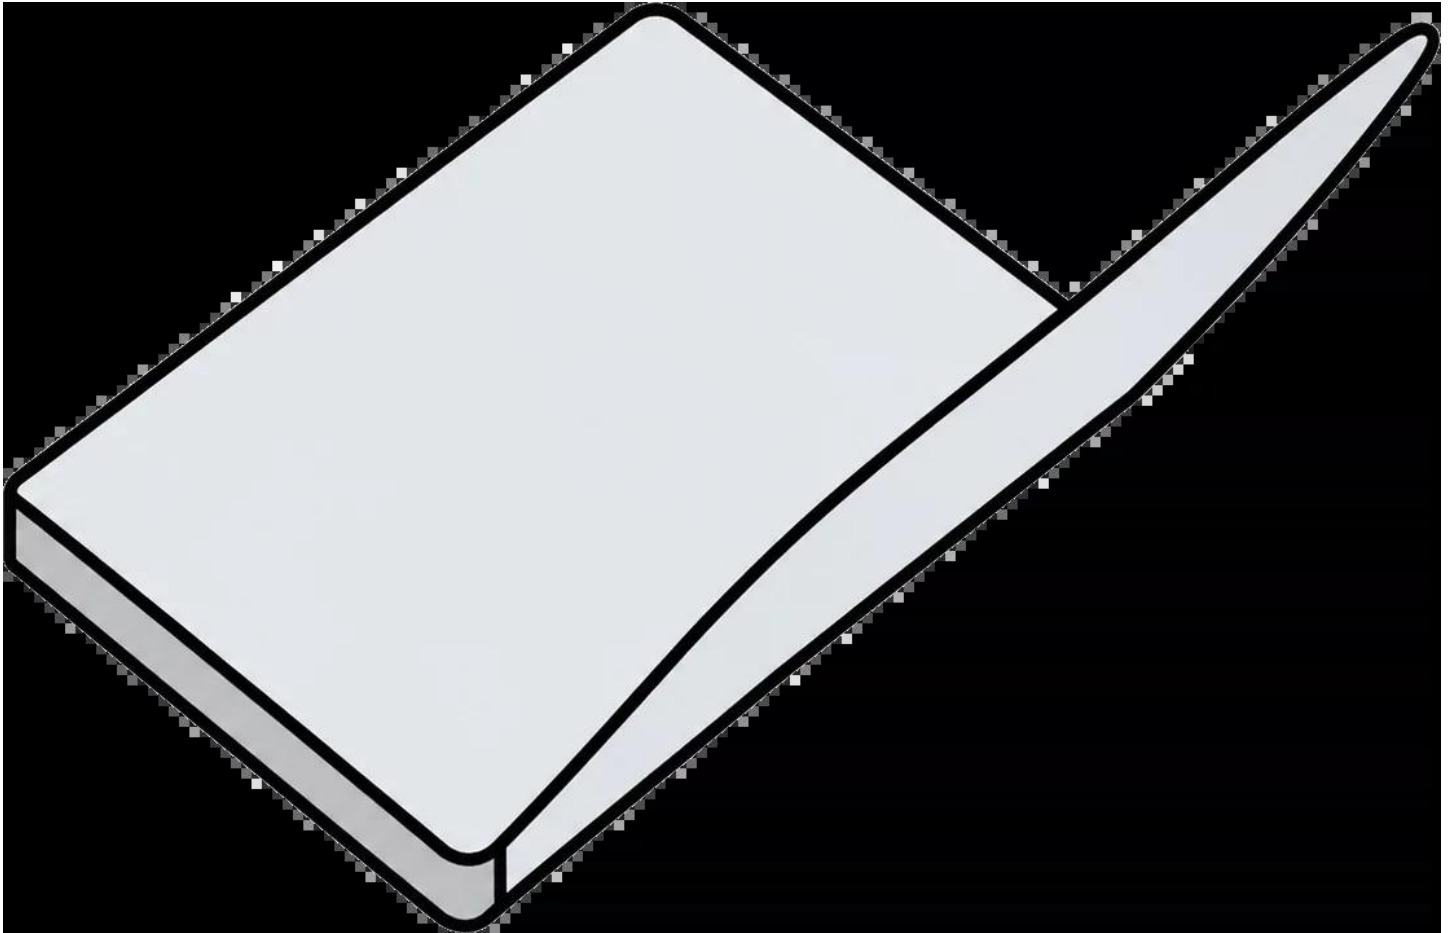


Gięcie płaskowników

Przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia maszyna może pracować jako prasa do gięcia elementów płaskich.




KARTA PRODUKTOWA

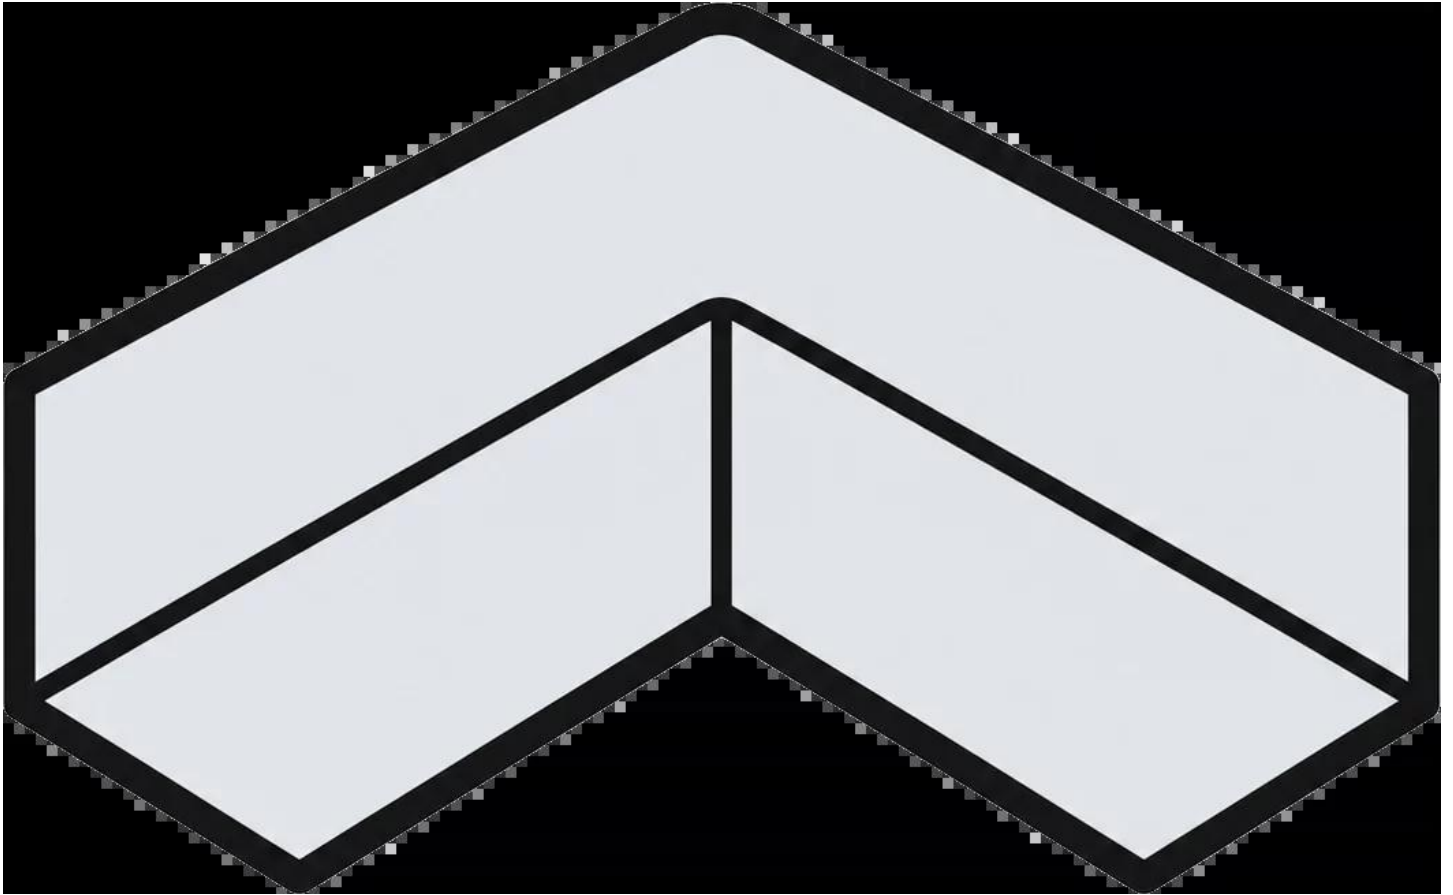

Gięcie kątowników

Urządzenie wspiera obróbkę kątowników i przygotowanie elementów konstrukcyjnych.


KARTA PRODUKTOWA

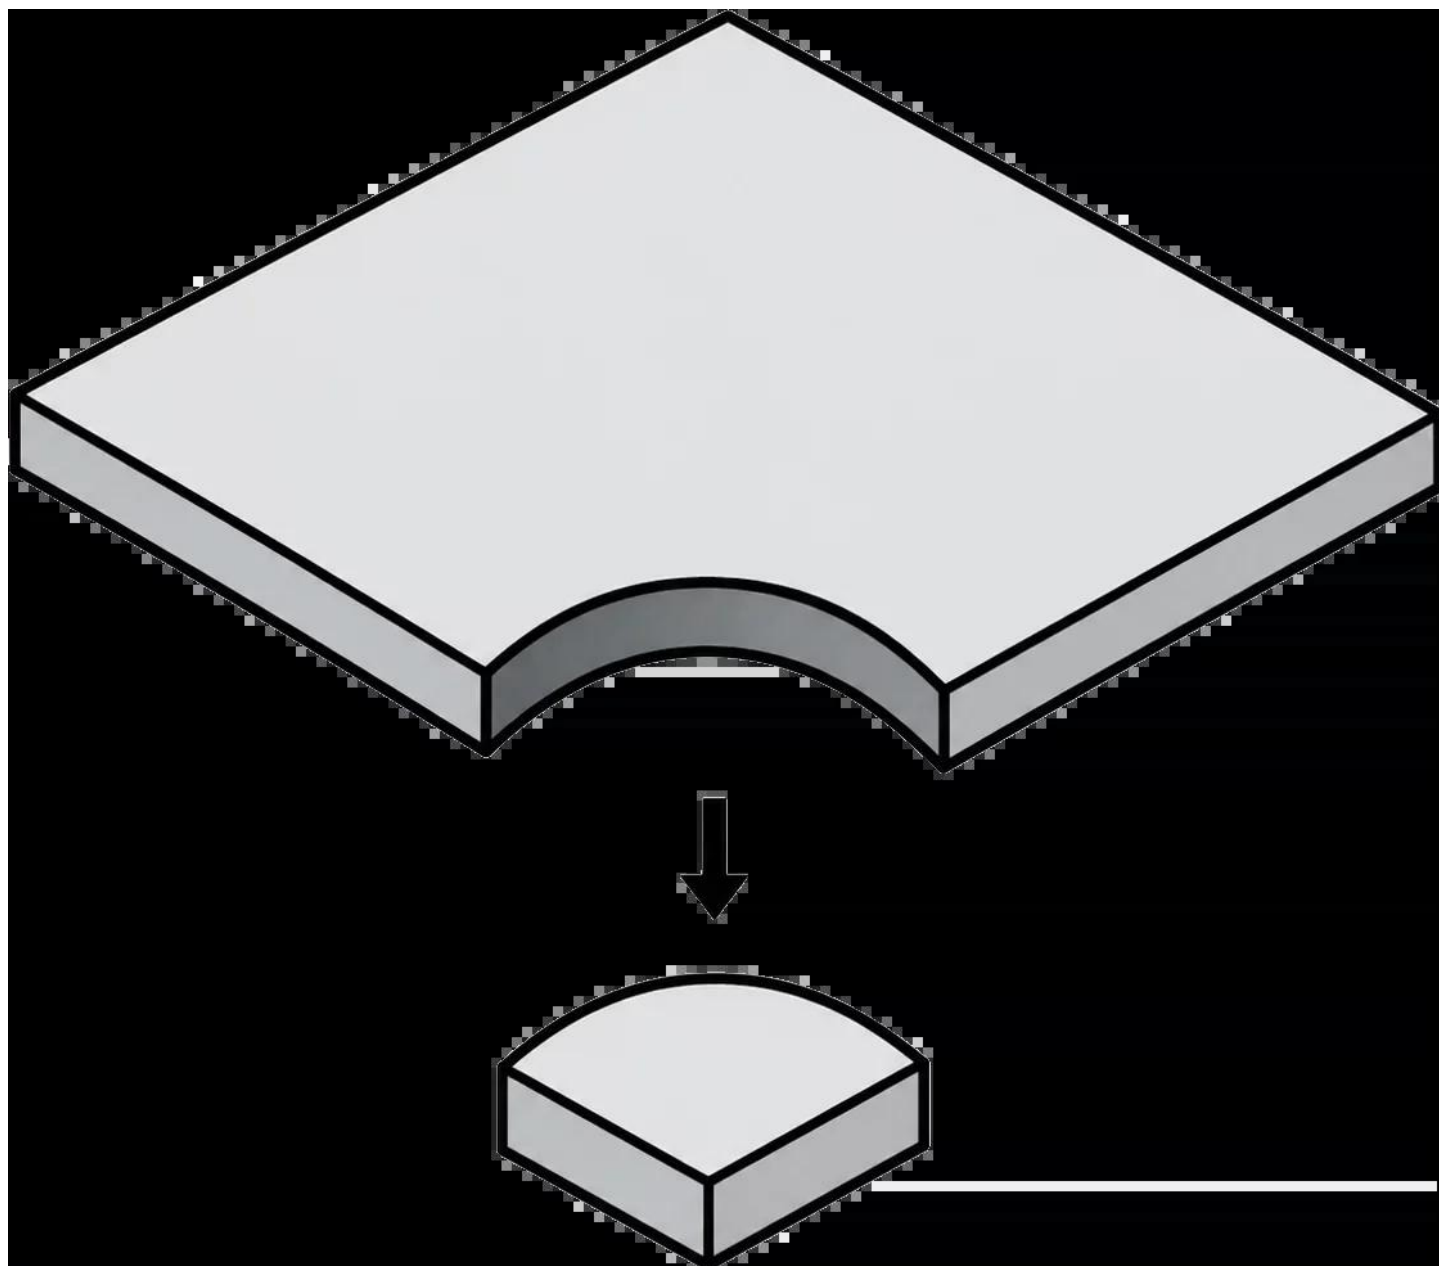

Obróbka narożników promieniowych

Maszyna umożliwia kształtowanie narożników i uzyskiwanie powtarzalnych elementów o zadanym promieniu.


KARTA PRODUKTOWA

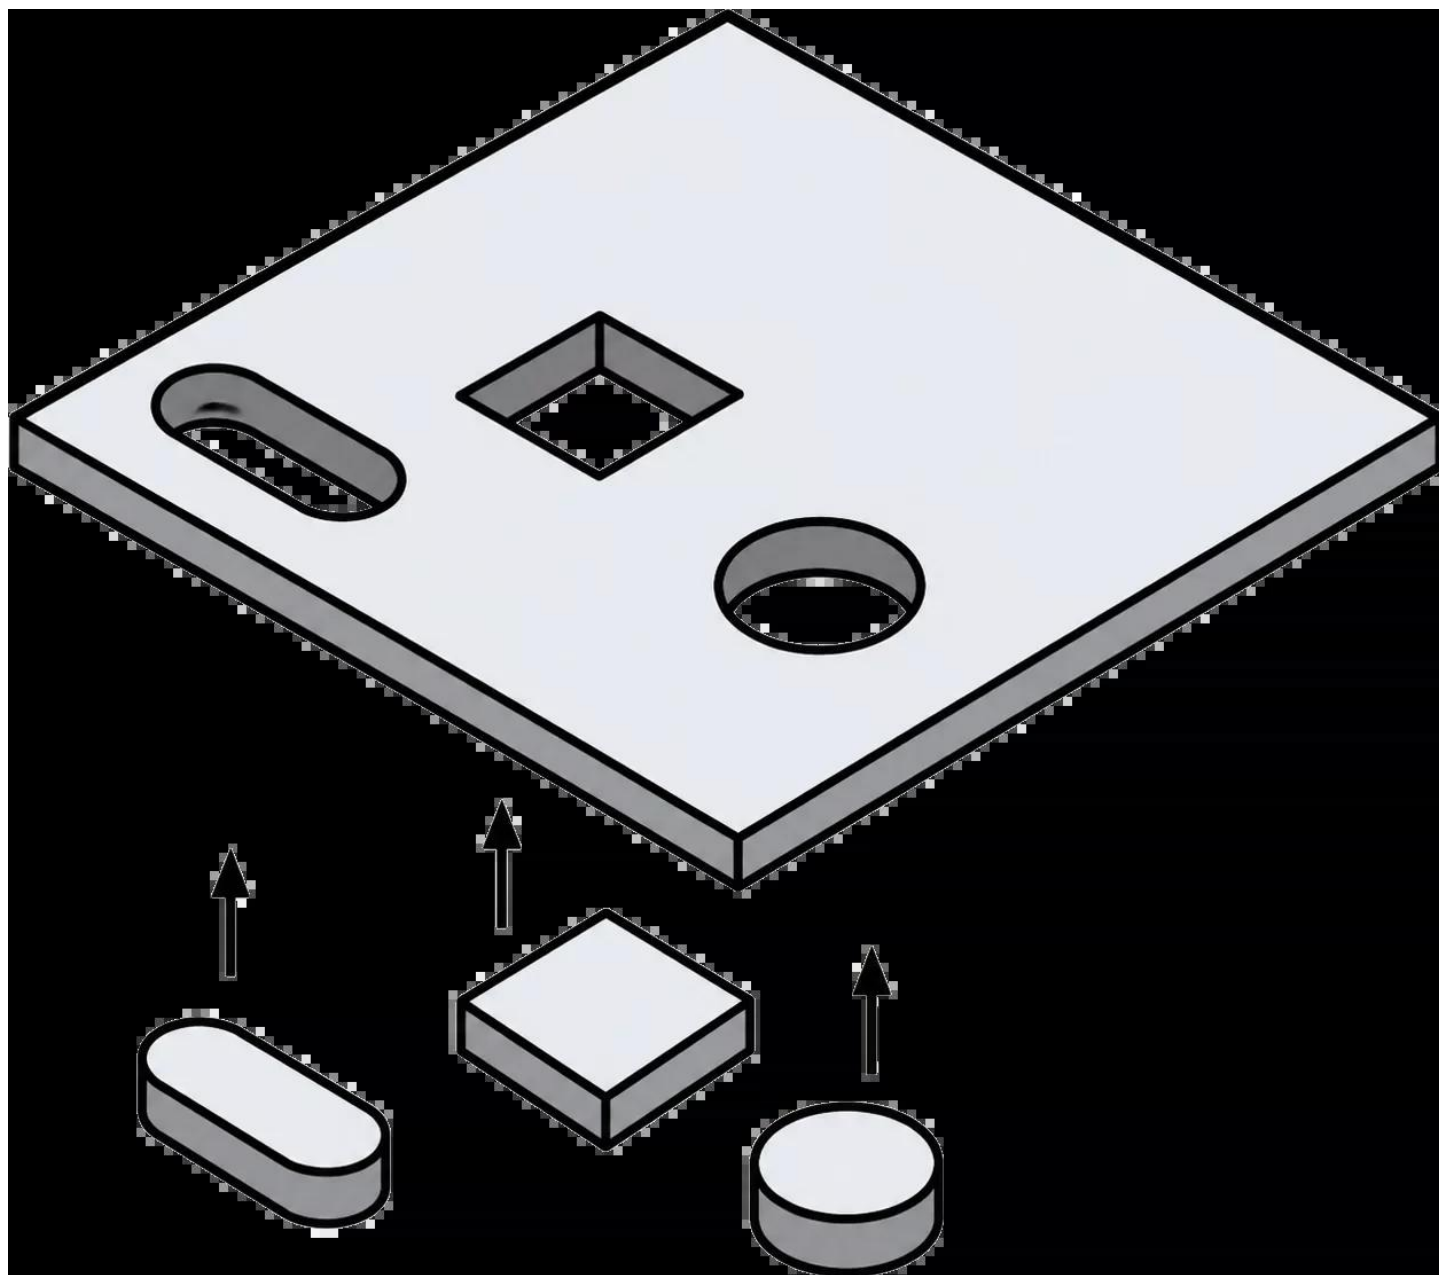

Wykrawanie w płytach

HT-140T pozwala wykrawać otwory okrągłe, podłużne oraz inne kształty w płytach i blachach stalowych.


KARTA PRODUKTOWA

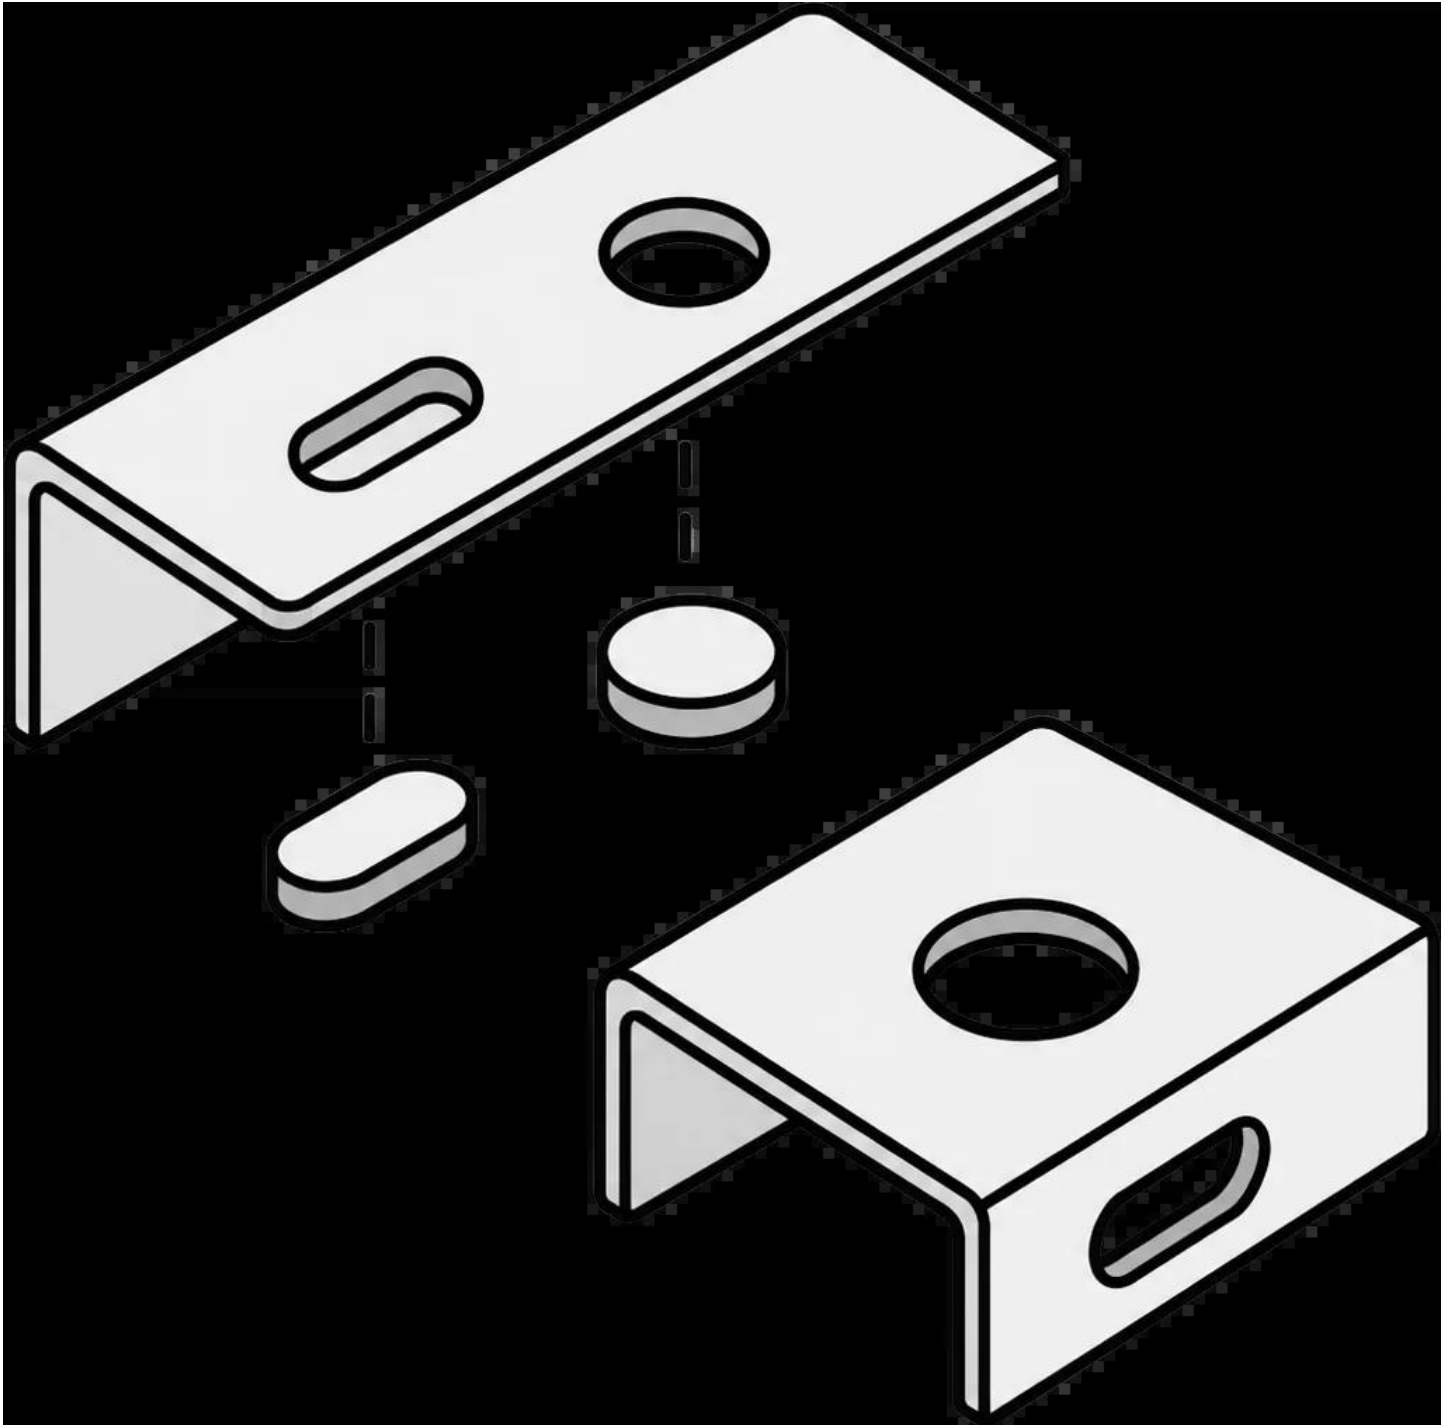

Wykrawanie w profilach


Maszyna sprawdza się przy wykrawaniu w kątownikach, profilach i elementach konstrukcyjnych.

KARTA PRODUKTOWA

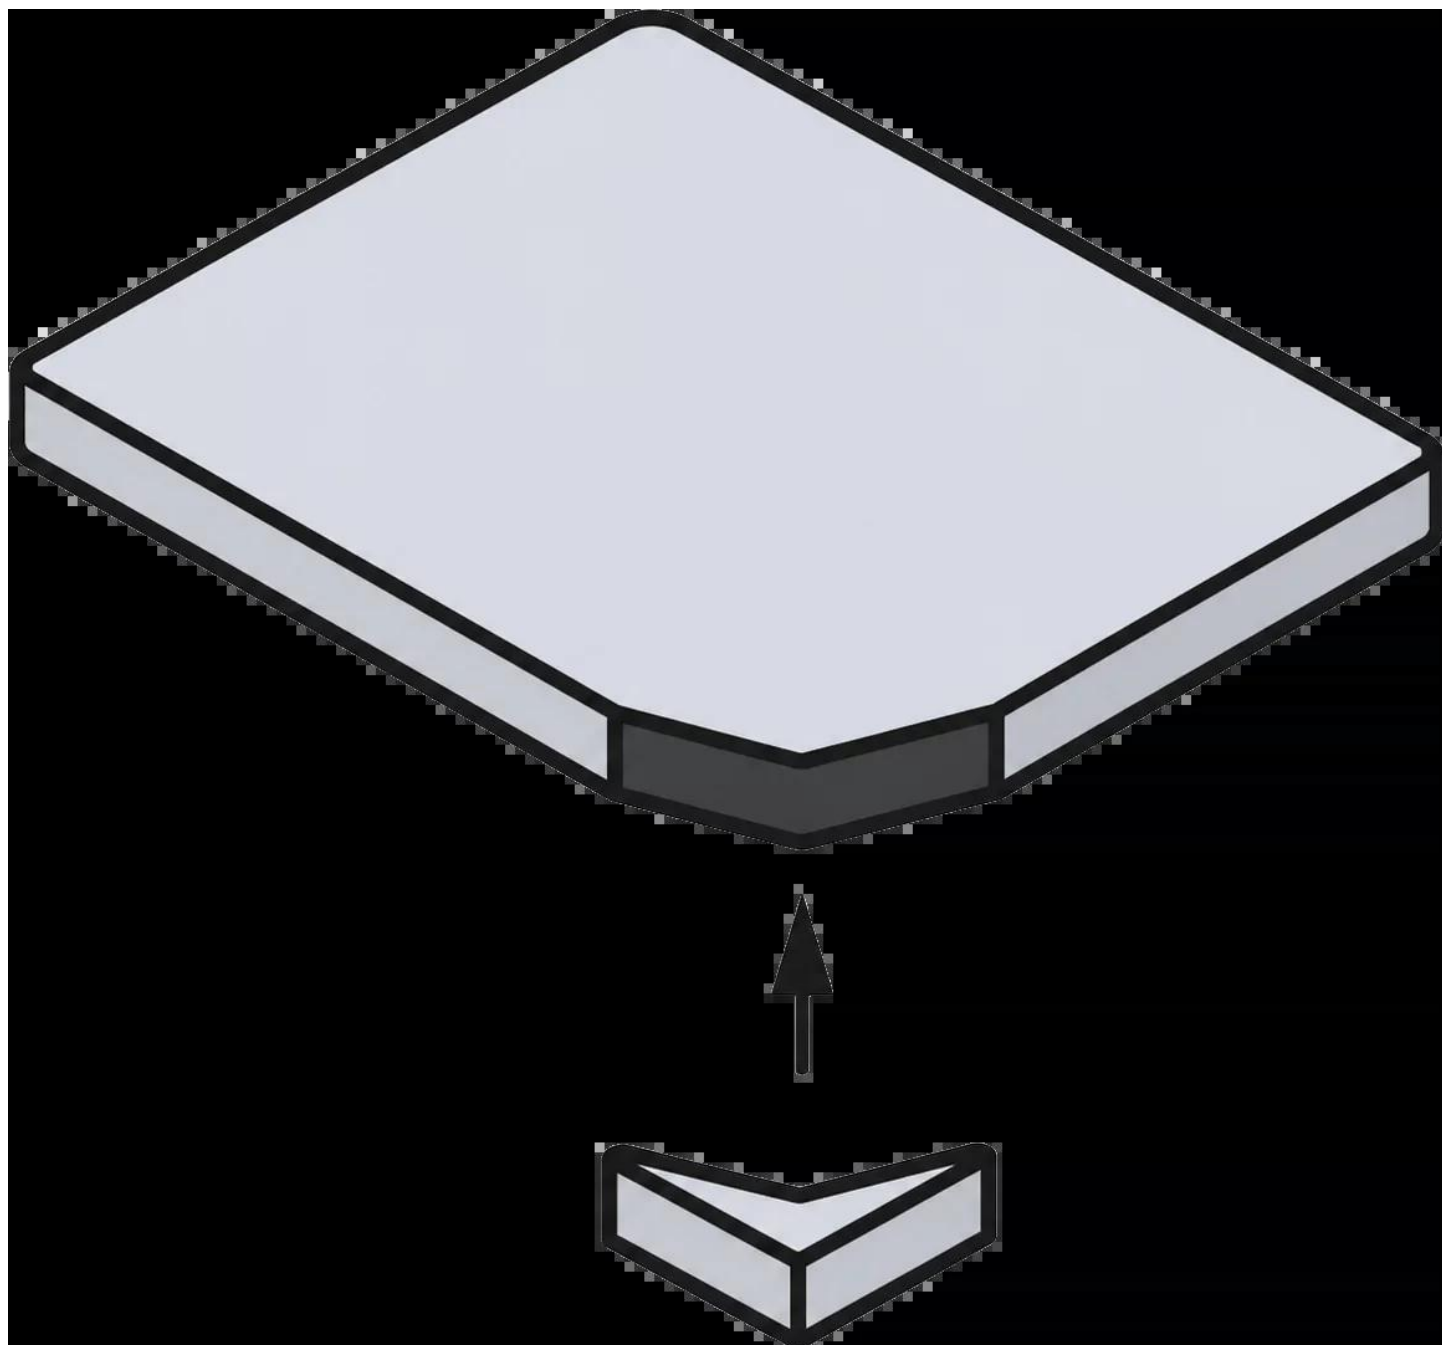

Zaokrąglanie naroży

Urządzenie pozwala obrabiać narożniki detali, poprawiając ich estetykę i przygotowanie do montażu.

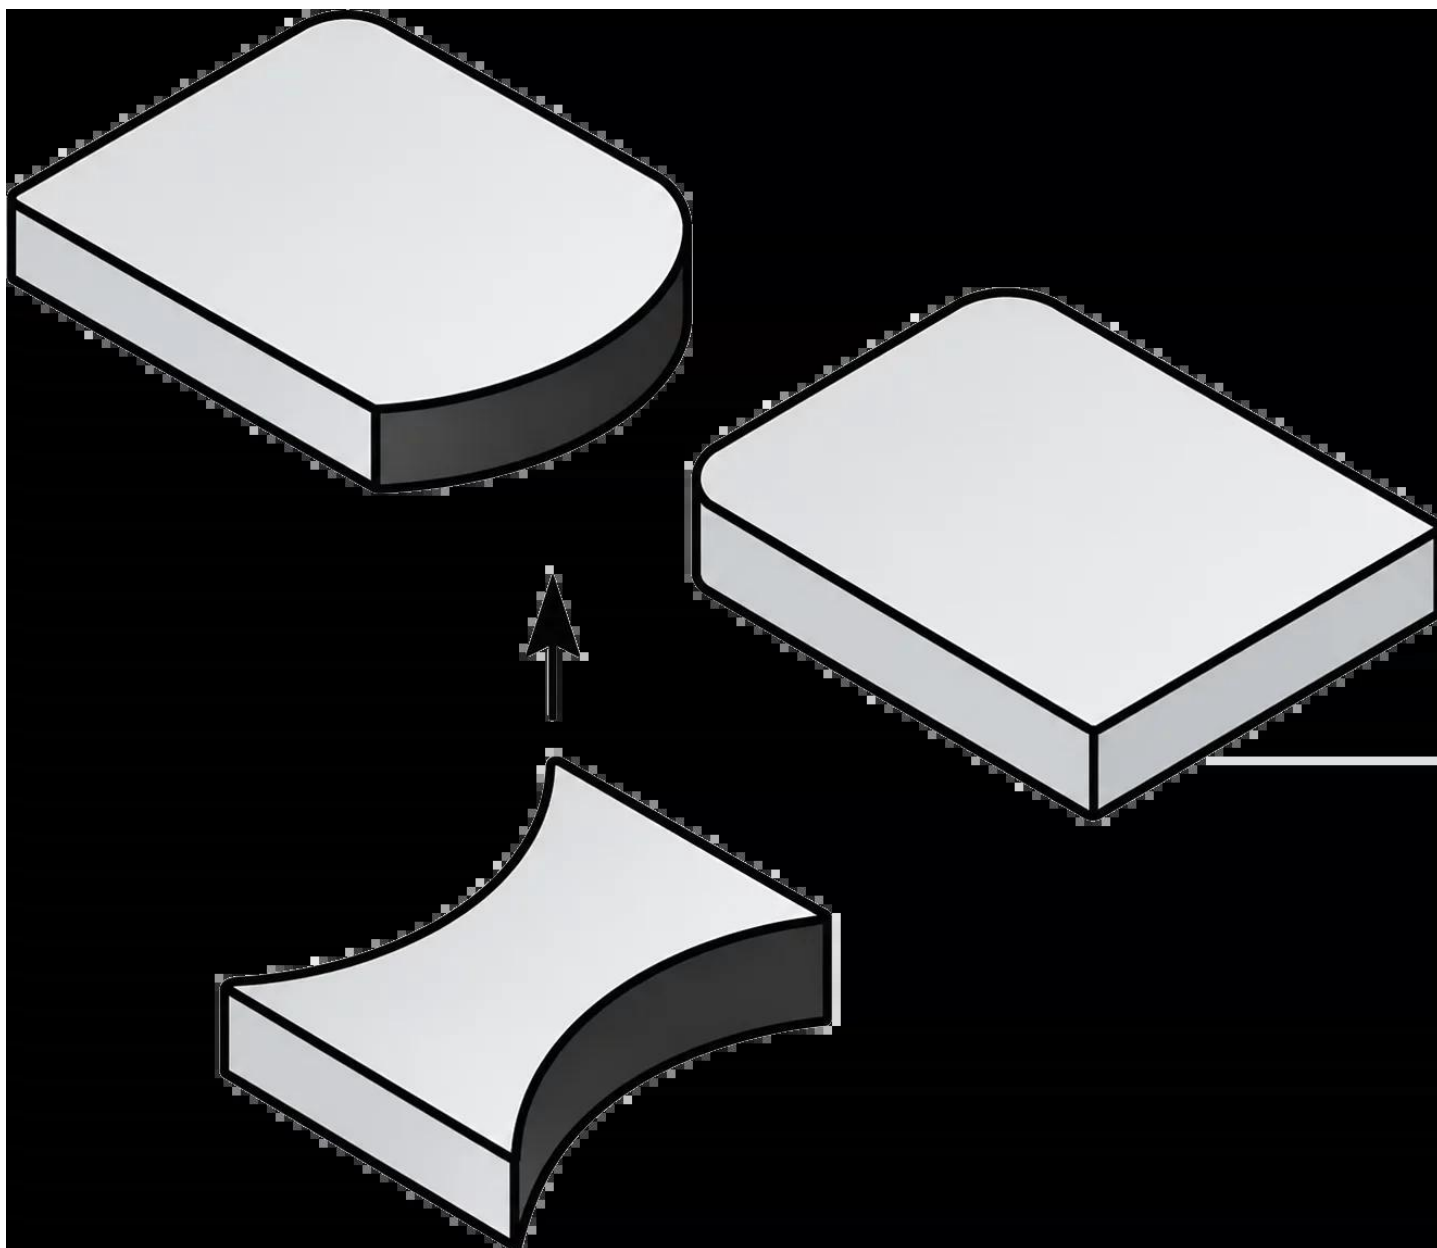

Obustronne zaokrąglanie krawędzi

HT-140T umożliwia obróbkę krawędzi i zaokrąglanie elementów z obu stron w zależności od zastosowanego oprzyrządowania.

Najważniejsze zalety

Hydrauliczna wykrawarka do produkcji, ślusarni i konstrukcji stalowych

1200



KARTA PRODUKTOWA

Bardzo duża siła nacisku

Siła 1200 kN pozwala na sprawną obróbkę wymagających elementów stalowych w zastosowaniach produkcyjnych.

25

Grubość do 25 mm

Maszyna umożliwia wykrawanie materiału o grubości do 25 mm.

35

Otwory do 35 mm

Maksymalna średnica wykrawanego otworu wynosi 35 mm.

400

Głębokość gardzieli

Gardziel 400 mm ułatwia pracę z większymi detalami i elementami konstrukcyjnymi.

7.5

Silnik 7,5 kW

Moc silnika pozwala na stabilną i wydajną pracę przy powtarzalnych operacjach.

9w1

Wiele funkcji

Jedna maszyna do wykrawania, nacinania rur, gięcia i obróbki narożników.

Parametry techniczne

Dane techniczne Digima HT-140T

Parametry techniczne – HT-140T

Parametr

Wartość

Model **HT-140T**

Maksymalna grubość wykrawania **25 mm**

Maksymalna średnica wykrawanego otworu **35 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Siła nacisku **1200 kN**
Głębokość gardzieli **400 mm**
Maksymalny skok **80 mm**
Liczba skoków **8–20 skoków/min**
Moc silnika **7,5 kW**
Wymiary całkowite **1880×960×2090 mm**
Masa maszyny **3000 kg**
Kod HS **8462490000**

Digima HT-140T – mocna wykrawarka hydrauliczna 1200 kN do wymagającej obróbki metalu

HT-140T to praktyczna maszyna dla firm, które potrzebują jednego stanowiska do wykrawania, nacinania, gięcia oraz obróbki elementów stalowych. Solidna konstrukcja, nacisk 1200 kN oraz szeroki zakres zastosowań sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się w warsztatach, ślusarniach i zakładach produkcyjnych.