



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Podnośnik nożycowy 3,5T samochodowy Digima TW635K





TW635K – zagłębiany podnośnik nożycowy o udźwigu 3500 kg, wysokości podnoszenia 2050 mm oraz pneumatycznym zwalnianiem blokady bezpieczeństwa.

Podnośnik nożycowy zagłębiany



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Podnośnik nożycowy TW635K

Zagłębiany podnośnik nożycowy 3,5 t z pneumatycznym zwalnianiem blokady bezpieczeństwa

**TW635K** to zagłębiany podnośnik nożycowy przeznaczony do profesjonalnych warsztatów, stacji kontroli pojazdów, serwisów mechanicznych i stanowisk diagnostycznych. Konstrukcja została przygotowana do pracy z pojazdami o masie do **3500 kg**.

Model posiada **pneumatyczne zwalnianie blokady bezpieczeństwa**, sterowanie niskonapięciowe 24 V, automatyczne blokowanie zębów bezpieczeństwa na obu cylindrach oraz zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem siłowników.

**Udźwig 3,5 t, wysokość podnoszenia 2050 mm i konstrukcja zagłębiania w posadzce.**

TW635K sprawdzi się przy diagnostyce, obsłudze podwozia, geometrii i codziennym serwisie pojazdów.

Dodatkowy widok

#### Dodatkowe zdjęcie poglądowe podnośnika

Poniżej znajduje się dodatkowe zdjęcie poglądowe urządzenia wraz z wyposażeniem.




Dodatkowy widok podnośnika TW635K  
Zdjęcia techniczne

## Rysunki wymiarowe i detale techniczne podnośnika TW635K



## KARTA PRODUKTOWA

---

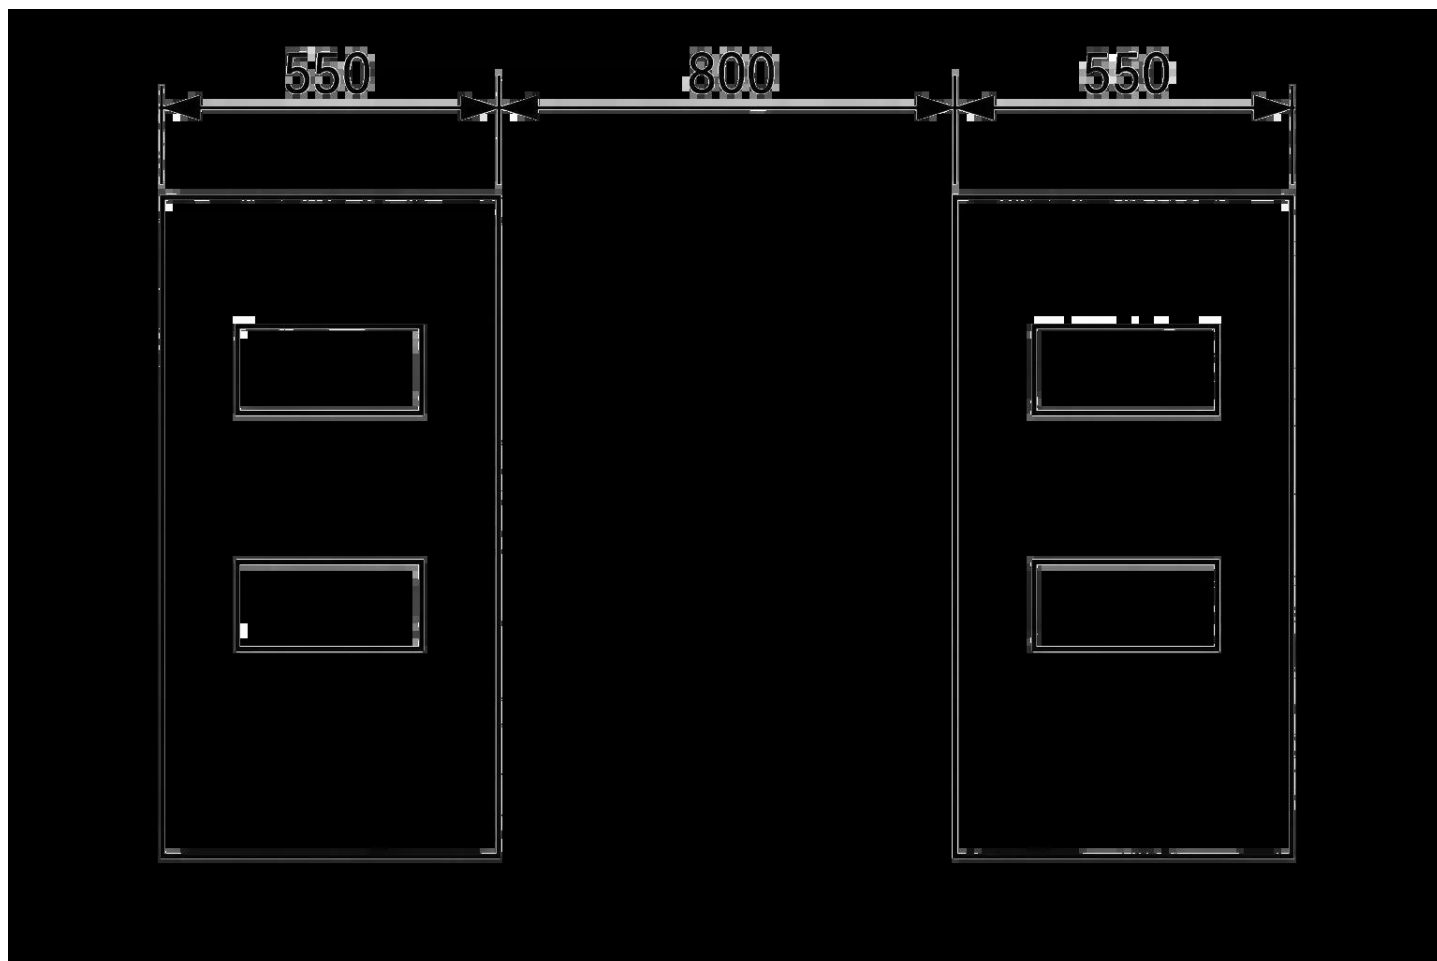

Schemat wymiarowy podnośnika TW635K

## KARTA PRODUKTOWA



Platformy robocze i układ nożycowy  
Charakterystyka



## KARTA PRODUKTOWA

---

### **Zagłębiany podnośnik nożycowy do profesjonalnego serwisu**

**Udźwig 3500 kg** – do samochodów osobowych i SUV-ów.

**Wysokość podnoszenia 2050 mm** – wygodny dostęp do podwozia.

**Pneumatyczne zwalnianie blokady** – szybka i wygodna obsługa zabezpieczeń.

**Konstrukcja zagłębiana** – estetyczne stanowisko robocze z równą powierzchnią posadzki.

**Automatyczne blokady bezpieczeństwa** – zęby blokujące po obu stronach cylindrów.

**Platforma wysuwana jednostronnie** – lepsze dopasowanie do różnych pojazdów.

Proces pracy

#### **Jak pracuje podnośnik TW635K?**

1

##### **Ustawienie pojazdu**

Pojazd ustawiany jest na platformach roboczych podnośnika zagłębionego w posadzce.

2

##### **Podnoszenie**

Układ hydrauliczny podnosi pojazd do maksymalnej wysokości 2050 mm.

3

##### **Blokada i obsługa**

Automatyczne blokady bezpieczeństwa zabezpieczają podnośnik podczas pracy serwisowej.

Specyfikacja techniczna



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Parametry techniczne podnośnika TW635K

Model **TW635K**

Typ urządzenia **Zagłębiany podnośnik nożycowy**

Udźwig **3500 kg**

Moc silnika **2,2 kW / 3,0 HP**

Zasilanie powietrzem **6–8 kg/m³**

Wysokość podnoszenia **2050 mm**

Minimalna wysokość **340 mm**

Długość całkowita **1540 mm**

Szerokość całkowita **1900 mm**

Szerokość platform **550 mm**

Prześwit roboczy **800 mm**

Zasilanie **110 V / 220 V / 380 V**

Typ zwalniania blokady **Pneumatyczne zwalnianie blokady bezpieczeństwa**

Sterowanie **Skrzynka sterująca 24 V z przyciskami góra/dół/blokada**

System bezpieczeństwa **Automatyczne zęby blokujące na obu cylindrach**

Zabezpieczenie siłowników **Wyłącznik krańcowy zabezpieczający przed nadmiernym rozciągnięciem**

Platforma **Jednostronnie wysuwana platforma robocza**

Zastosowanie **Diagnostyka, geometria, serwis podwozia, warsztat samochodowy**