KARTA PRODUKTOWA

# Półautomatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8320 1.1kW 10"-22"

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

**Główne zdjęcie montażownicy**

Półautomatyczna montażownica Digima DC8320 do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Półautomatyczna montażownica do kół

# Półautomatyczna montażownica Digima DC8320

Profesjonalna montażownica półautomatyczna 10”–22” z ramieniem odchylanym do boku

**DC8320** to półautomatyczna montażownica do opon samochodowych, zaprojektowana z myślą o serwisach ogumienia wymagających niezawodności, precyzji oraz wygodnej obsługi podczas codziennej eksploatacji.

Urządzenie posiada ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień o średnicy **36 mm**, mechaniczne blokowanie i pionową regulację ramienia montażowego, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy oraz pneumatyczny zbijak o sile **2700 kg**.

12-24
Chwyt zewnętrzny
12”–24”
2700
Siła zbijaka
2700 kg
220V
Zasilanie
220 V
1.1
Moc
1.1 kW
**Półautomatyczna montażownica do codziennej pracy serwisowej.**

DC8320 łączy ramię odchylane do boku, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, precyzyjną głowicę montażową z wkładkami ochronnymi, mocny zbijak 2700 kg, ergonomiczny zespół pedałów oraz zespół przygotowania powietrza.

Zdjęcia z aukcji

## Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

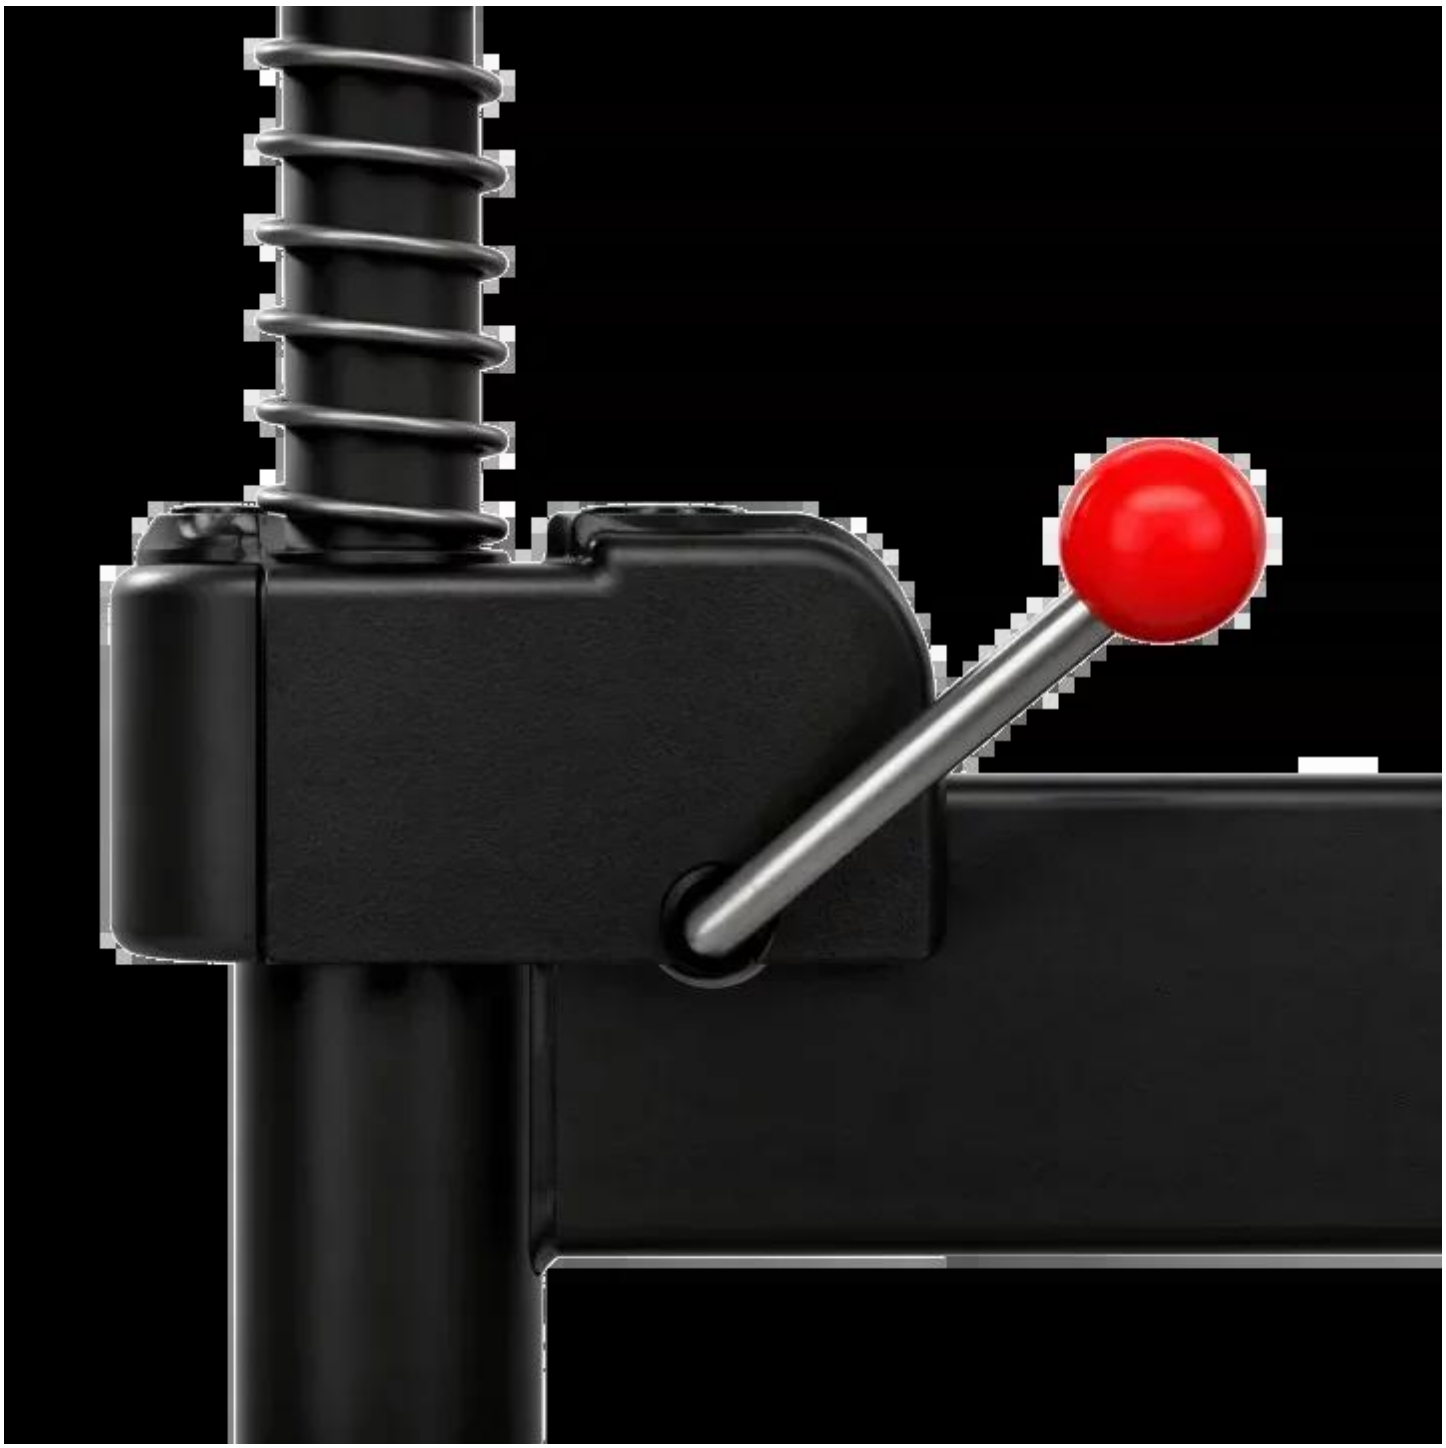

KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

## Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8320?

SIDE

**Ramię odchylane do boku**

Konstrukcja swing horizontal arm pozwala oszczędzać miejsce i szybko zmieniać pozycję roboczą.

4SZ

**Uchwyt 4-szczękowy**

Czteroszczękowy uchwyt z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi zapewnia pewne i centryczne mocowanie felgi.

2700

**Zbijak 2700 kg**

Pneumatyczny zbijak o sile 2.7 tony pozwala sprawnie oddzielić oponę od felgi.

SAFE

**Ochrona felg**

Głowica z wkładkami z tworzywa oraz osłony ochronne ograniczają ryzyko zarysowania felg aluminiowych.

Praca warsztatowa

## Szybki proces wymiany opony

DC8320 została przygotowana do wygodnej pracy w serwisach ogumienia. Samocentrujący uchwyt, mechaniczna blokada ramienia, pionowa regulacja głowicy i mocny zbijak pozwalają sprawnie przeprowadzić proces montażu oraz demontażu opony.

1

**Mocowanie koła**

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy stabilnie mocuje felgę i eliminuje błędy ustawienia koła na stole.

2

**Ustawienie głowicy**

Mechaniczne blokowanie i pionowa regulacja ramienia pozwalają ustawić głowicę względem rantu felgi.

3

**Demontaż i montaż**

Precyzyjna głowica montażowa i zbijak 2700 kg wspierają szybką obsługę opon o twardych stopkach.

Funkcje urządzenia

## Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8320 posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: ramię odchylane do boku, sześciokątny trzpień 36 mm, mechaniczną blokadę ramienia, precyzyjną głowicę montażową ze stali nierdzewnej, wyciąganą szufladę z pedałami oraz zespół przygotowania powietrza z regulatorem, filtrem wody i naolejaczem.

Ø36

**Trzpień sześciokątny**

Sześciokątny trzpień o średnicy 36 mm zapewnia sztywność układu podczas demontażu opon o twardych stopkach.

LOCK

**Mechaniczna blokada**

Mechaniczne blokowanie ramienia pomaga zachować stabilne ustawienie głowicy względem felgi.

FRL

**Zespół przygotowania powietrza**

Naolejacz, regulator ciśnienia i filtr wody wydłużają żywotność podzespołów pneumatycznych.

PED

**Wyciągana szuflada pedałów**

Ergonomiczny zespół pedałów ułatwia dostęp serwisowy i konserwację zaworów sterujących.

Zastosowanie

## Gdzie sprawdzi się DC8320?

KARTA PRODUKTOWA

**Serwisy opon**

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami do maksymalnej średnicy 1040 mm.

**Samochody osobowe**

- Obsługa standardowych kół samochodów osobowych.
- Zakres chwytu zewnętrznego 12”–24”.
- Zakres chwytu wewnętrznego 10”–22”.

**Lekkie dostawcze i motocykle**

- Wsparcie dla warsztatów obsługujących różne typy pojazdów.
- Silnik 1.1 kW do płynnej pracy stołu.
- Zbijak 2700 kg do twardszych stopek opon.

Specyfikacja

## Pełna specyfikacja techniczna

Model**DC8320**
Typ urządzenia**Półautomatyczna montażownica do wymiany kół**
Marka**Digima**
Kod producenta**DC8320**
EAN / GTIN**5908054751068**
Stan**Nowy**
Zasilanie**220 V / 50 Hz / 1PH**
Moc silnika**1.1 kW**
Zakres chwytu zewnętrznego**12”–24”**
Zakres chwytu wewnętrznego**10”–22”**
Maksymalna średnica koła**1040 mm**
Maksymalna szerokość koła**3”–15”**
Siła odbijania stopki**2700 kg**
Ciśnienie robocze**8–10 bar**
Konstrukcja ramienia**Ramię odchylane do boku — swing horizontal arm**
Trzpień / wał**Sześciokątny trzpień o średnicy 36 mm**
Blokowanie ramienia**Mechaniczne blokowanie oraz pionowa regulacja ramienia montażowego**
Uchwyt koła**Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnymi siłownikami pneumatycznymi**
Głowica montażowa**Głowica ze stali nierdzewnej z wymiennymi wkładkami z tworzywa sztucznego**
Zbijak**Pneumatyczny zbijak o sile nacisku 2.7 tony**

KARTA PRODUKTOWA

| | |
|---|---|
| Zespół pedałów | **Wyciągana szuflada z pedałami — szybki dostęp serwisowy** |
| Zespół przygotowania powietrza | **Naolejacz, regulator ciśnienia z filtrem wody / odwadniaczem** |
| Wyposażenie standardowe | **Łyżka montażowa, pojemnik na pastę montażową, pędzel, nakładki na szczęki, osłona zbijaka, wkładki do głowicy** |
| Przeznaczenie | **Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy samochodowe, samochody osobowe, motocykle i lekkie samochody dostawcze** |