



KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8360 1.1kW 12" – 28"





Główne zdjęcie montażownicy

Półautomatyczna montażownica Digima DC8360 do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.

Półautomatyczna montażownica do kół



KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna montażownica Digima DC8360

Profesjonalna montażownica 12"–28" z podwójnym ramieniem pomocniczym do trudnych opon

DC8360 to półautomatyczna montażownica do opon samochodowych, przeznaczona do pracy w profesjonalnych warsztatach wulkanizacyjnych. Dzięki **podwójnemu ramieniu pomocniczemu** urządzenie bardzo dobrze sprawdza się przy obsłudze opon niskoprofilowych oraz typu run-flat.

Maszyna posiada wzmocnioną kolumnę pionową do obsługi felg do **28"**, ramię poziome z wałem sześciokątnym **41 mm**, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, mocne siłowniki pneumatyczne oraz zbijak o sile **2700 kg**.

12-28

Chwyt zewnętrzny

12"–28"

2700

Siła zbijaka

2700 kg

400V

Zasilanie

400 V / 3 fazy

1.1

Moc

1.1 kW

Półautomatyczna montażownica do trudnych i niskoprofilowych opon.

DC8360 łączy podwójne ramię pomocnicze, wzmocnioną kolumnę pionową, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, mocne siłowniki pneumatyczne, obroty prawo/lewo oraz wbudowany system pompowania z manometrem.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

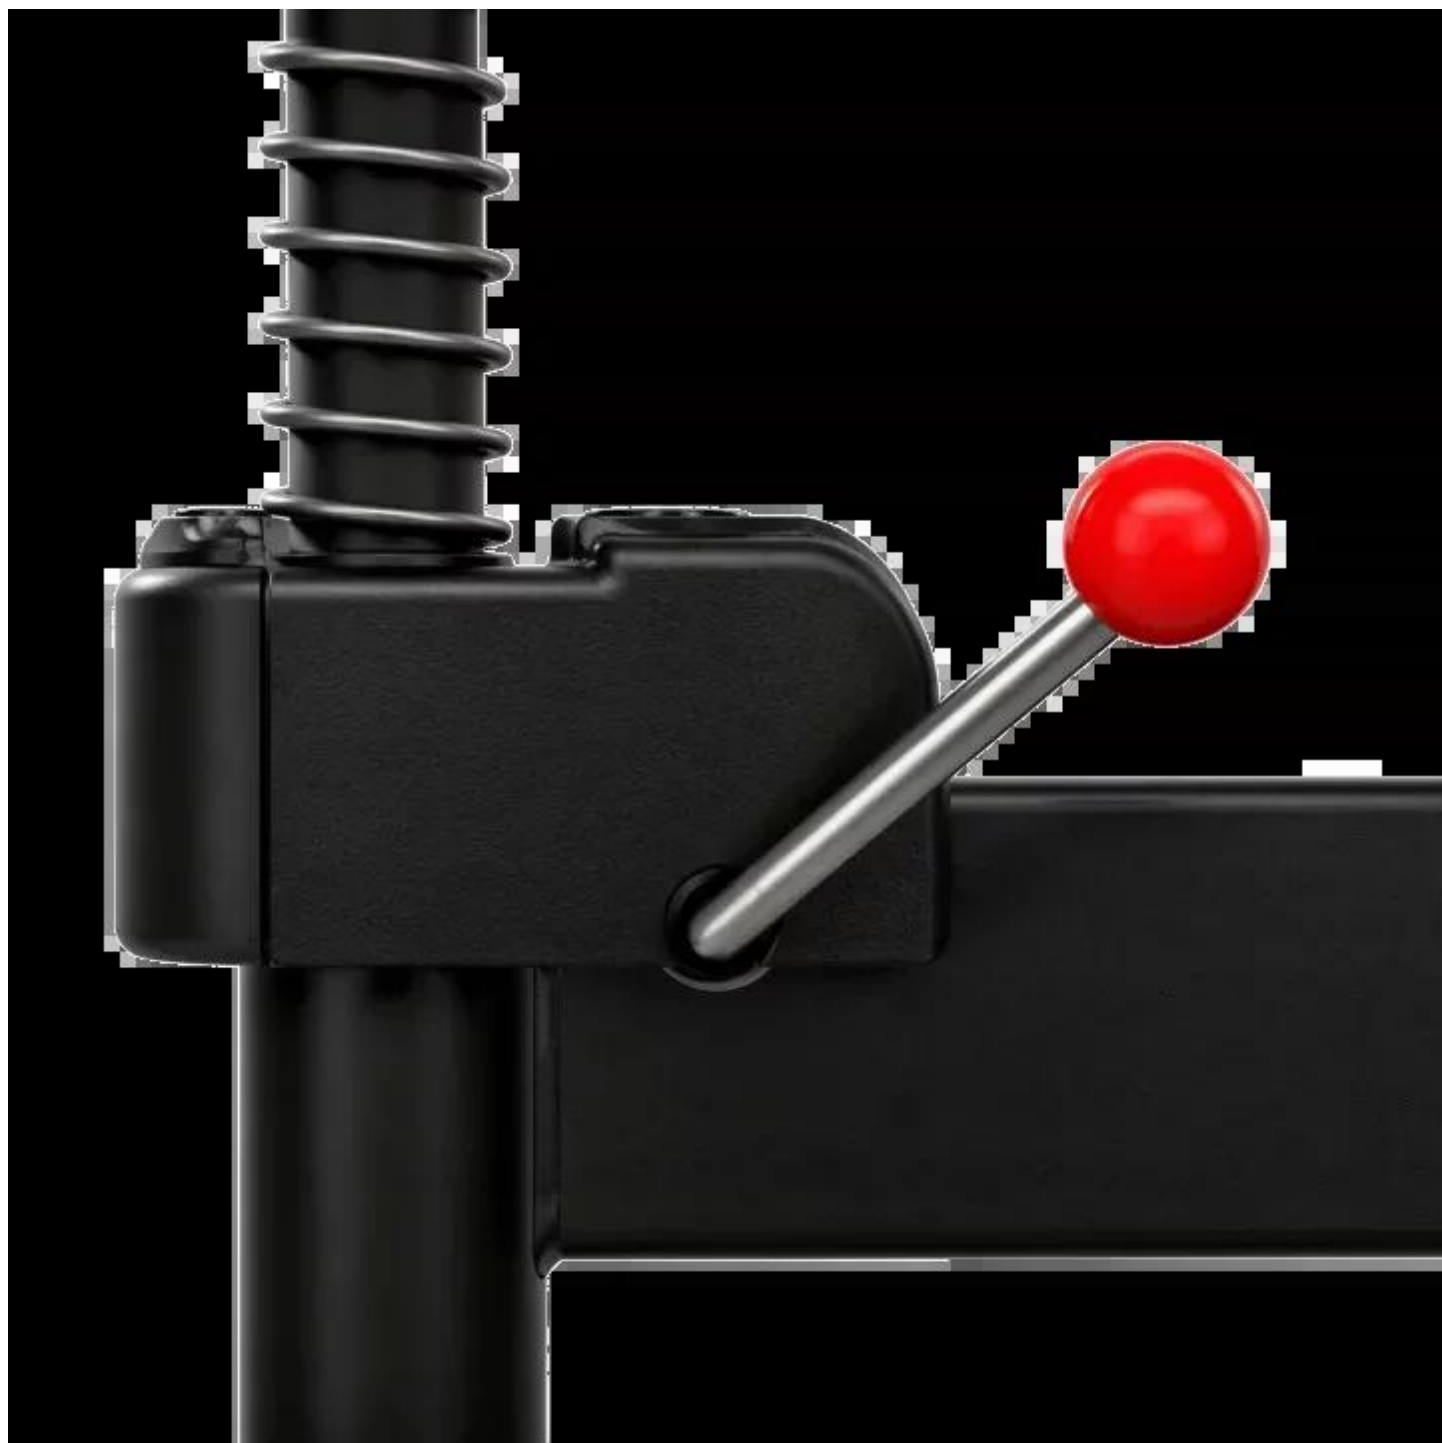



Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8360?

2x
ARM



KARTA PRODUKTOWA

Podwójne ramię pomocnicze

Podwójne ramię pomocnicze ułatwia pracę z trudnymi oponami, niskim profilem oraz oponami typu run-flat.

28"

Obsługa felg do 28"

Wzmocniona kolumna pionowa umożliwia pracę z większym zakresem felg w codziennej obsłudze warsztatowej.

2700

Zbijak 2700 kg

Duża siła zbijaka pomaga sprawnie odspoić stopkę opony nawet przy wymagających kołach.

SAFE

Ochrona felg

Nakładki ochronne zabezpieczające felgi ograniczają ryzyko uszkodzeń podczas montażu i demontażu.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8360 została przygotowana do pracy z wymagającymi oponami w serwisach ogumienia. Podwójne ramię pomocnicze, mocne siłowniki pneumatyczne, samocentrujący uchwyt oraz obroty prawo/lewo pozwalają sprawnie przeprowadzić proces montażu i demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy i mocne siłowniki pneumatyczne zapewniają pewny chwyt felgi.

2

Obsługa trudnych opon

Podwójne ramię pomocnicze wspiera pracę przy oponach niskoprofilowych, sztywnych i typu run-flat.

3



KARTA PRODUKTOWA

Pompowanie i kontrola

Wbudowany system pompowania z manometrem ułatwia kontrolę ciśnienia po zakończonym montażu.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8360 posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: podwójne ramię pomocnicze, wzmocnioną kolumnę pionową, wał sześciokątny 41 mm, samocentrujący uchwyt 4-szczękowy, elektryczne obroty prawo/lewo, reduktor ciśnienia z filtrem powietrza oraz zdejmowany moduł pedałów.

Ø41

Wał sześciokątny

Ramię poziome z wałem sześciokątnym 41 mm wzmacnia konstrukcję i poprawia stabilność pracy.

4SZ

Uchwyt 4-szczękowy

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy pozwala pewnie ustawić koło na stole roboczym.

AIR

System pompowania

Wbudowany system pompowania z manometrem wspiera wygodną kontrolę ciśnienia.

PED

Zdejmowany moduł pedałów

Zdejmowany moduł pedałów ułatwia serwis, konserwację i dostęp do elementów roboczych.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC8360?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.



KARTA PRODUKTOWA

- Praca z felgami w zakresie do 28”.

Opony niskoprofilowe

- Podwójne ramię pomocnicze do trudnych opon.
- Wsparcie przy oponach typu run-flat.
- Nakładki ochronne zabezpieczające felgi.

Warsztaty intensywne

- Mocne siłowniki pneumatyczne dla pewnego chwytu.
- Obroty prawo/lewo sterowane elektrycznie.
- Zdejmowany moduł pedałów dla łatwiejszego serwisu.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8360**

Typ urządzenia **Półautomatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8360**

EAN / GTIN **5908054751051**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V / 3 fazy**

Moc **1.1 kW**

Zakres chwytu zewnętrznego **12”–28”**

Zakres chwytu wewnętrznego **10”–22”**

Maksymalna średnica koła **1500 mm według opisu technicznego / 1040” w parametrach Allegro**

Maksymalna szerokość koła **3”–15”**

Siła zbijaka **2700 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Ramię pomocnicze **Podwójne ramię pomocnicze do trudnych, niskoprofilowych i run-flat opon**

Kolumna **Wzmocniona kolumna pionowa – obsługa felg do 28”**

Ramię poziome **Ramię poziome z wałem sześciokątnym 41 mm**

Uchwyt koła **Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy**

Siłowniki **Mocne siłowniki pneumatyczne – pewny chwyt felgi**

Obrót stołu **Obroty prawo / lewo sterowane elektrycznie**

System pompowania **Wbudowany system pompowania z manometrem**

Układ pneumatyczny **Reduktor ciśnienia oraz filtr powietrza**

Ochrona felg **Nakładki ochronne zabezpieczające felgi**

Serwis **Zdejmowany moduł pedałów – łatwy serwis**



KARTA PRODUKTOWA

Przeznaczenie Profesjonalne warsztaty wulkanizacyjne, serwisy ogumienia, opony niskoprofilowe i run-flat