



Matryca 85° 100T/M 20.404

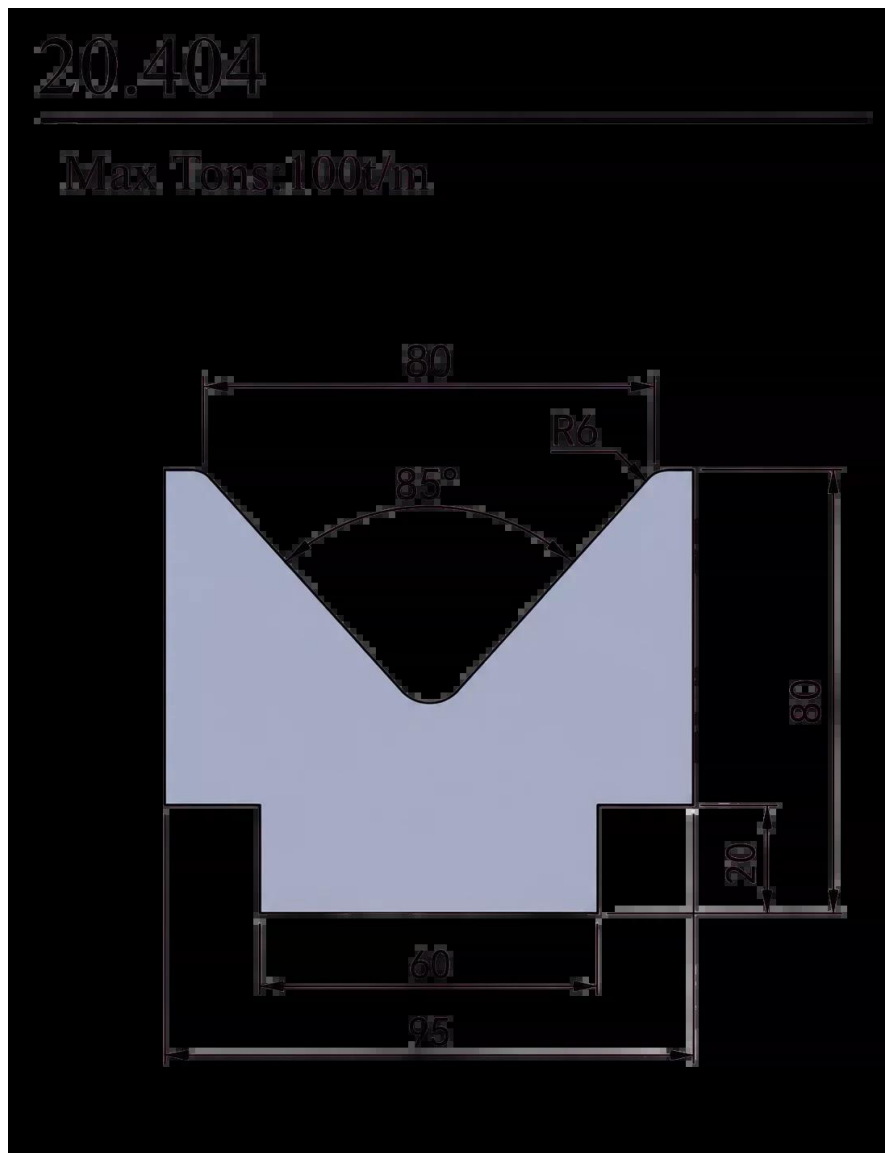

20.404

Max Tons: 100t/m

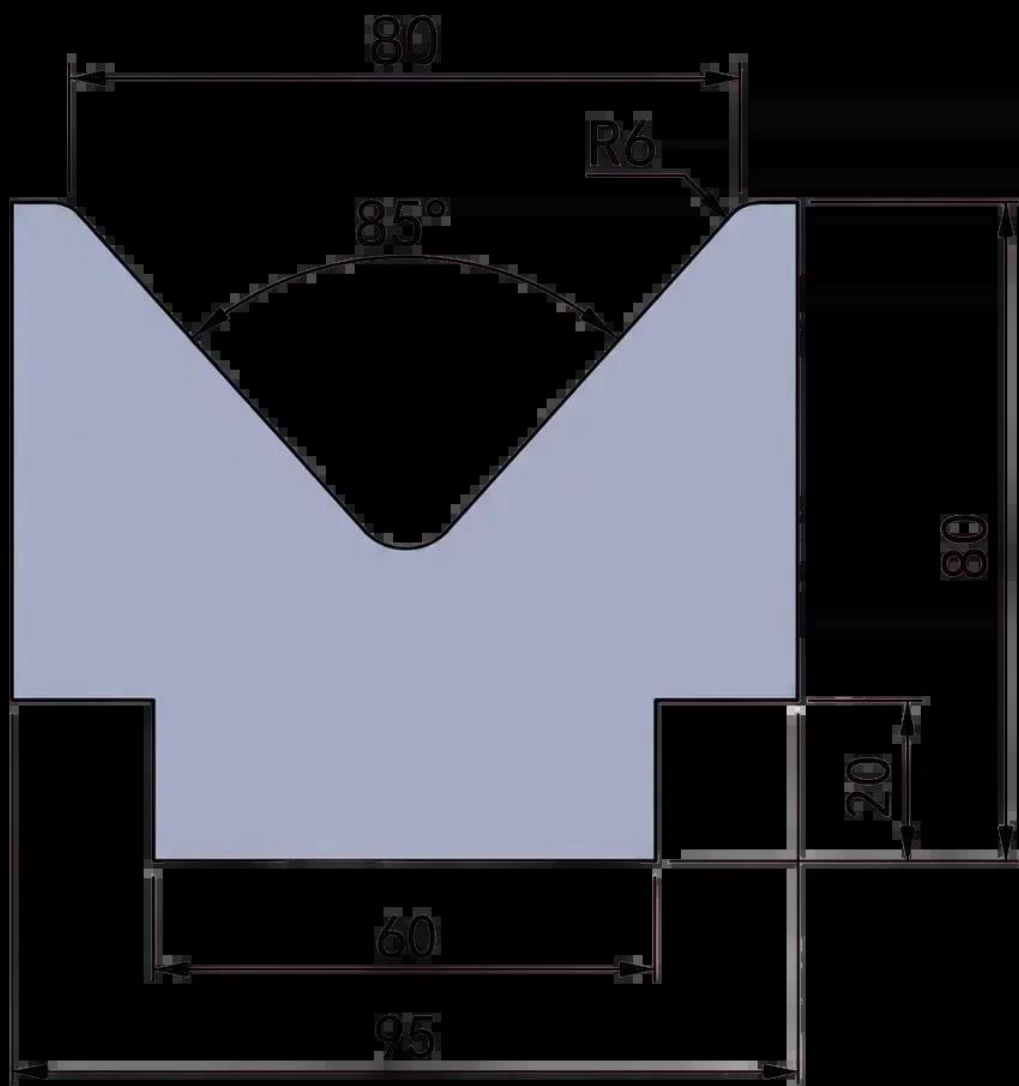



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.404

Matryca dolna 85° / R6 / 100 t/m

Matryca 20.404 to solidne dolne narzędzie do prasy krawędziowej, przeznaczone do stabilnego podparcia materiału podczas wymagających operacji gięcia. Masywna geometria profilu zapewnia wysoką sztywność oraz dobre warunki pracy przy większych obciążeniach.

Model posiada kąt roboczy **85°**, szerokość górną rowka **80 mm** oraz promień przejścia **R6**. Wysokość całkowita wynosi **80 mm**, wysokość stopnia bocznego to **20 mm**, szerokość podstawy roboczej wynosi **60 mm**, a całkowita szerokość matrycy to **95 mm**.

20.404 Oznaczenie modelu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

85° Kąt roboczy rowka

R6 Promień przejścia rowka

Matryca dolna 85° z promieniem R6 i nośnością do 100 t/m.

Model 20.404 przeznaczony jest do stabilnej i powtarzalnej obróbki blach przy użyciu odpowiednio dobranego stempla oraz właściwych parametrów technologicznych prasy krawędziowej.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.404

Matryca dolna jest jednym z podstawowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiedni dobór kąta roboczego, promienia przejścia, wymiarów profilu oraz dopuszczalnego obciążenia wpływa na jakość gięcia, trwałość narzędzi i bezpieczeństwo całego procesu.

01

Matryca dolna do gięcia

Dolne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasami krawędziowymi podczas gięcia blach.

02

Kąt roboczy 85°

Geometria rowka umożliwia stabilne prowadzenie materiału i wykonywanie powtarzalnych zagięć.

03



KARTA PRODUKTOWA

Promień R6

Promień przejścia R6 zapewnia łagodniejsze podparcie materiału w obszarze roboczym matrycy.

04

Szerokość górna 80 mm

Duża szerokość górnej części rowka zapewnia solidną konstrukcję oraz stabilne warunki pracy.

05

Wysokość 80 mm

Wysoki profil narzędzia zwiększa jego sztywność i sprawdza się w bardziej wymagających zastosowaniach.

06

Nośność 100 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 100 ton na metr długości roboczej.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.404

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.404
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt roboczy rowka	85°
Szerokość górna rowka	80 mm
Promień przejścia	R6
Wysokość całkowita	80 mm
Wysokość stopnia bocznego	20 mm
Szerokość podstawy roboczej	60 mm
Całkowita szerokość matrycy	95 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianego materiału oraz wymaganym zakresem technologii gięcia.