




KARTA PRODUKTOWA

Matryca 88° 95T/M 20.175




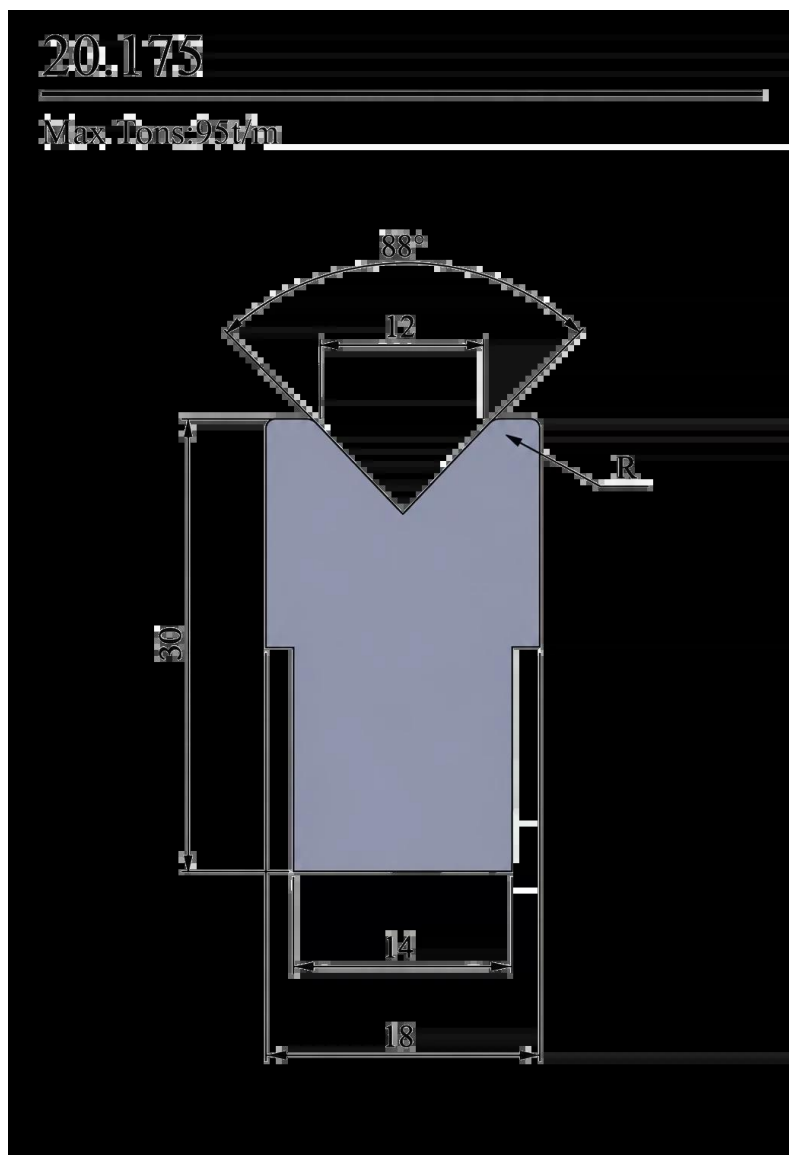

KARTA PRODUKTOWA

20.175

Max. Tons: 95t/m

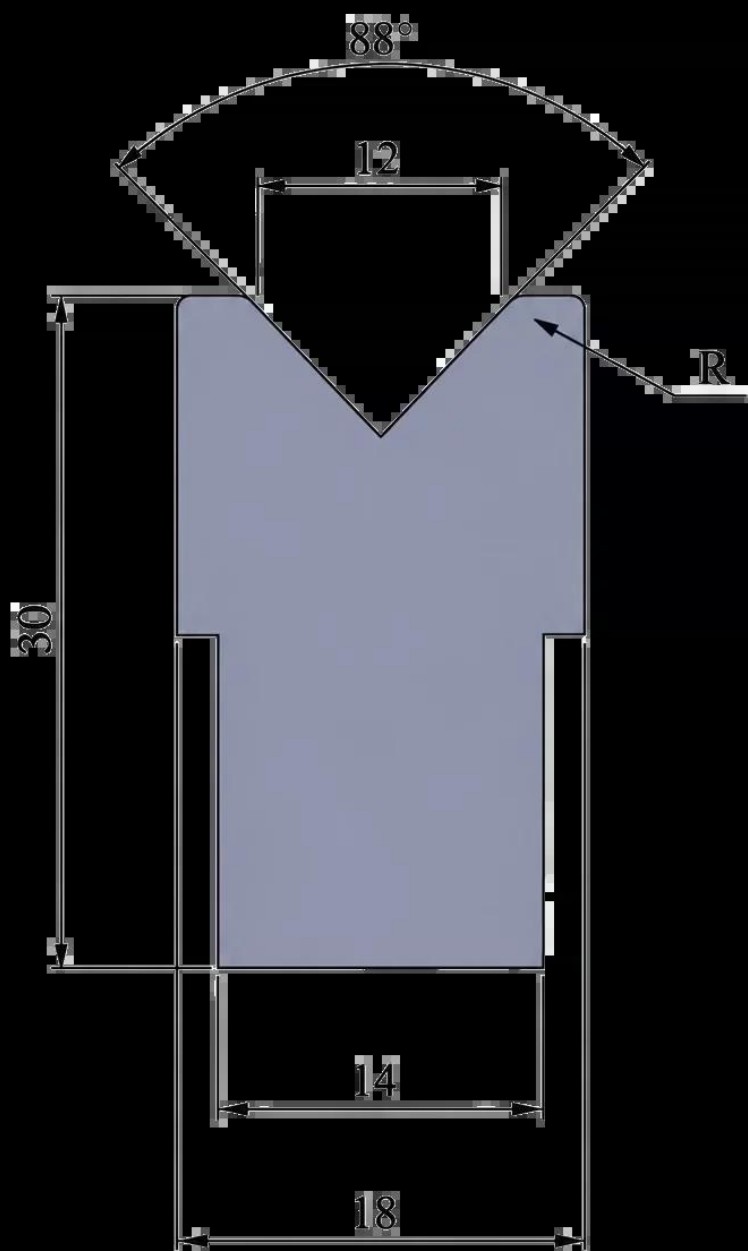



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.175

Matryca dolna V – V12 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.175 to niskoprofilowe dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach przy wykorzystaniu rowka roboczego typu V. Wysokość matrycy wynosi zaledwie **30 mm**, dlatego model dobrze sprawdza się w konfiguracjach wymagających kompaktowego narzędzia.

Rowek roboczy ma kąt **88°** i rozwarcie **V = 12 mm**. Szerokość dolnej części mocującej wynosi **14 mm**, całkowita szerokość podstawy to **18 mm**, a maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi **95 t/m**.

20.175 Oznaczenie profilu matrycy

95 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V12 Szerokość rowka roboczego

88° Kąt rowka matrycy

Niska matryca V12 o kącie 88° i nośności 95 t/m.

Model 20.175 przeznaczony jest do zastosowań wymagających dokładnego, powtarzalnego gięcia oraz stabilnego podparcia materiału przy zachowaniu kompaktowej wysokości narzędzia.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.175

Matryca dolna typu V jest podstawowym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dobór właściwego kąta, szerokości rowka oraz nośności ma kluczowe znaczenie dla jakości zagięcia, bezpieczeństwa pracy i powtarzalności produkcji.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym typu V.

02

Rozwarcie V12

Rowek roboczy o szerokości 12 mm zapewnia odpowiednie podparcie właściwie dobranej blachy.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 88°

Geometria rowka umożliwia wykonywanie stabilnych i powtarzalnych zagięć o kącie zbliżonym do 90°.

04

Nośność 95 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 95 ton na metr długości.

05

Niska wysokość 30 mm

Kompaktowy profil o wysokości 30 mm sprawdzi się w układach wymagających niskiego narzędzia.

06

Zaokrąglone naroża

Górne naroża oznaczone są promieniem R, którego wartość nie została określona na rysunku.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.175

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.175
Maksymalne obciążenie	95 t/m
Kąt rowka roboczego	88°
Rozwarcie rowka V	12 mm
Wysokość całkowita	30 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	18 mm
Promień naroży górnych	R – wartość niepodana na rysunku

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.