




KARTA PRODUKTOWA

Matrice 80° 100T/M 20.411



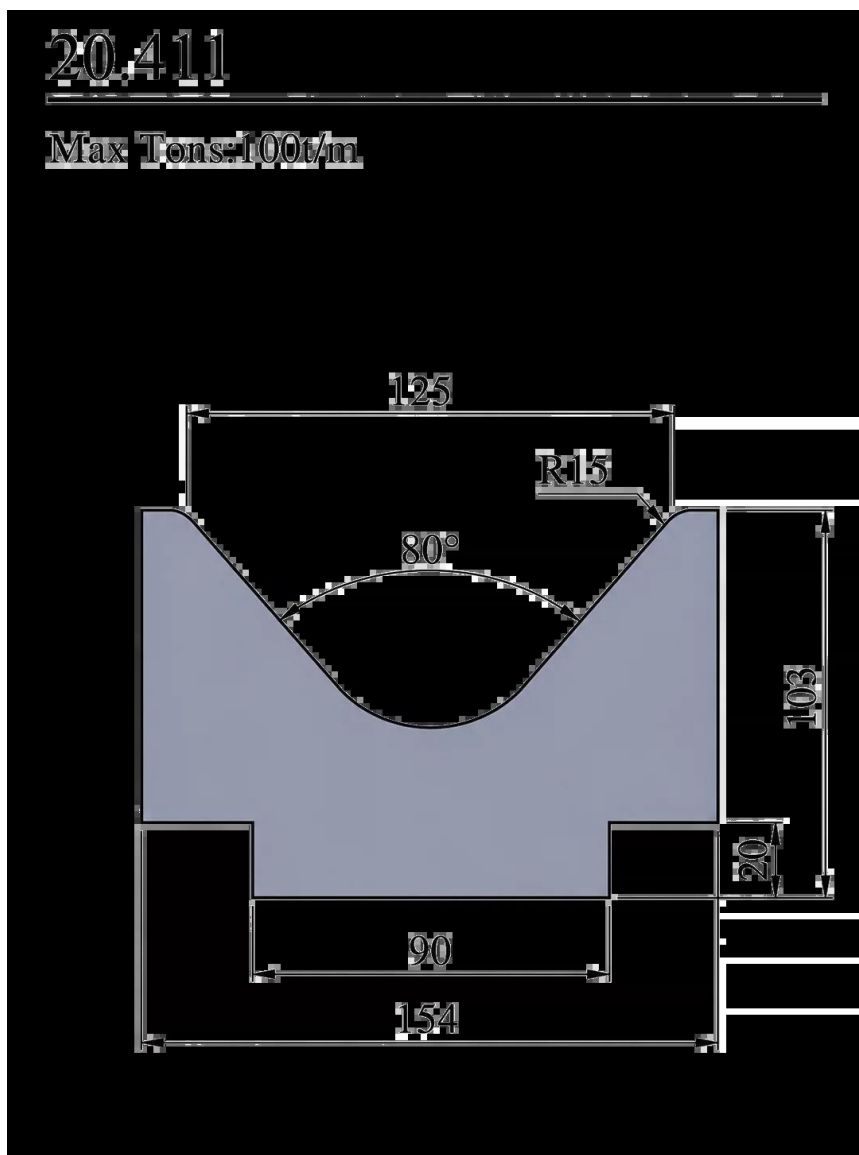


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 20.411 per pressa piegatrice

20.411

Max Tons: 100t/m

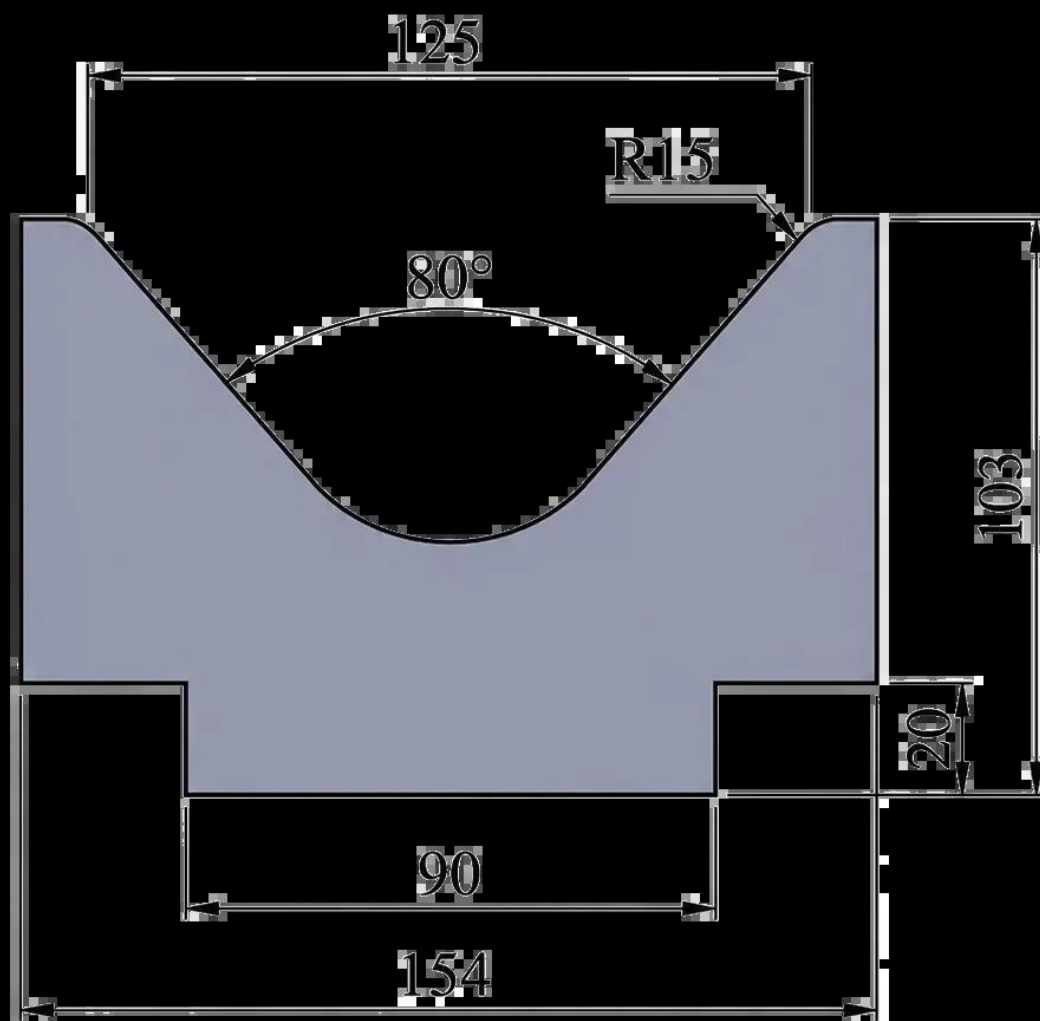



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.411

Matrice inferiore 80° / R15 / 100 t/m

Matrice 20.411 è un robusto utensile inferiore per pressa piegatrice, progettato per guidare stabilmente il materiale durante il processo di piegatura. Grazie all'ampia larghezza di lavoro e alla struttura massiccia, questo modello è adatto anche alle operazioni più impegnative.

Il modello presenta un angolo di lavoro di **80°**, una larghezza superiore della cava di **125 mm** e un raggio di raccordo **R15**. L'altezza totale della matrice è di **103 mm**, l'altezza del gradino laterale è di **20 mm**, la larghezza della parte inferiore è di **90 mm**, mentre la larghezza totale dell'utensile è di **154 mm**.

20.411 Codice modello della matrice

100 t/m Carico massimo

80° Angolo di lavoro della cava

R15 Raggio di raccordo della cava

Matrice inferiore a 80° con raggio R15 e capacità fino a 100 t/m.

Il modello 20.411 è destinato all'impiego con presse piegatrici in tutte le applicazioni in cui sono fondamentali la resistenza, la stabilità della guida della lamiera e la ripetibilità del processo di piegatura.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.411

La matrice inferiore è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta della geometria della cava, del raggio di raccordo, delle dimensioni dell'utensile e del carico consentito influisce direttamente sulla qualità della piegatura, sulla durata degli utensili e sulla sicurezza.

01

Matrice inferiore per piegatura

Utensile inferiore progettato per l'impiego con presse piegatrici durante la piegatura della lamiera.

02

Angolo di lavoro 80°

La geometria della cava garantisce un adeguato supporto del materiale e consente di realizzare pieghe ripetibili.



KARTA PRODUKTOWA

03

Raggio R15

Il raggio di raccordo R15 favorisce una guida fluida del materiale nella zona di lavoro della matrice.

04

Larghezza cava 125 mm

L'ampia larghezza superiore della cava consente di utilizzare l'utensile in applicazioni tecnologiche adeguatamente selezionate.

05

Altezza 103 mm

Il profilo alto e massiccio aumenta la rigidità dell'utensile e la sua stabilità durante il lavoro.

06

Capacità 100 t/m

Il carico massimo consentito della matrice è di 100 tonnellate per metro di lunghezza utile.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.411

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.411
Carico massimo	100 t/m
Angolo di lavoro della cava	80°
Larghezza superiore della cava	125 mm
Raggio di raccordo	R15
Altezza totale	103 mm
Altezza del gradino laterale	20 mm
Larghezza della parte inferiore	90 mm
Larghezza totale della matrice	154 mm

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, i parametri della pressa piegatrice e la gamma della tecnologia di piegatura prevista.