



KARTA PRODUKTOWA

Matryca 45° 100T/M 20.421

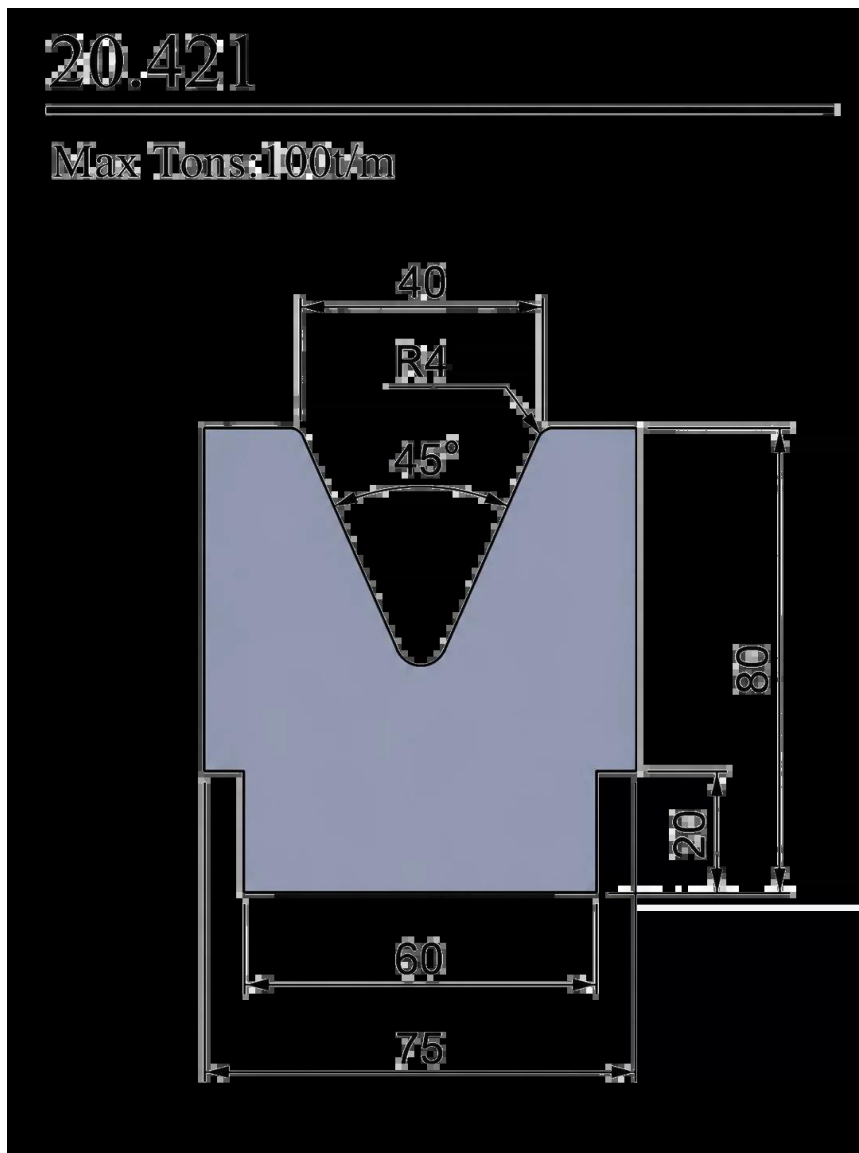

20.421

Max Tons: 100t/m

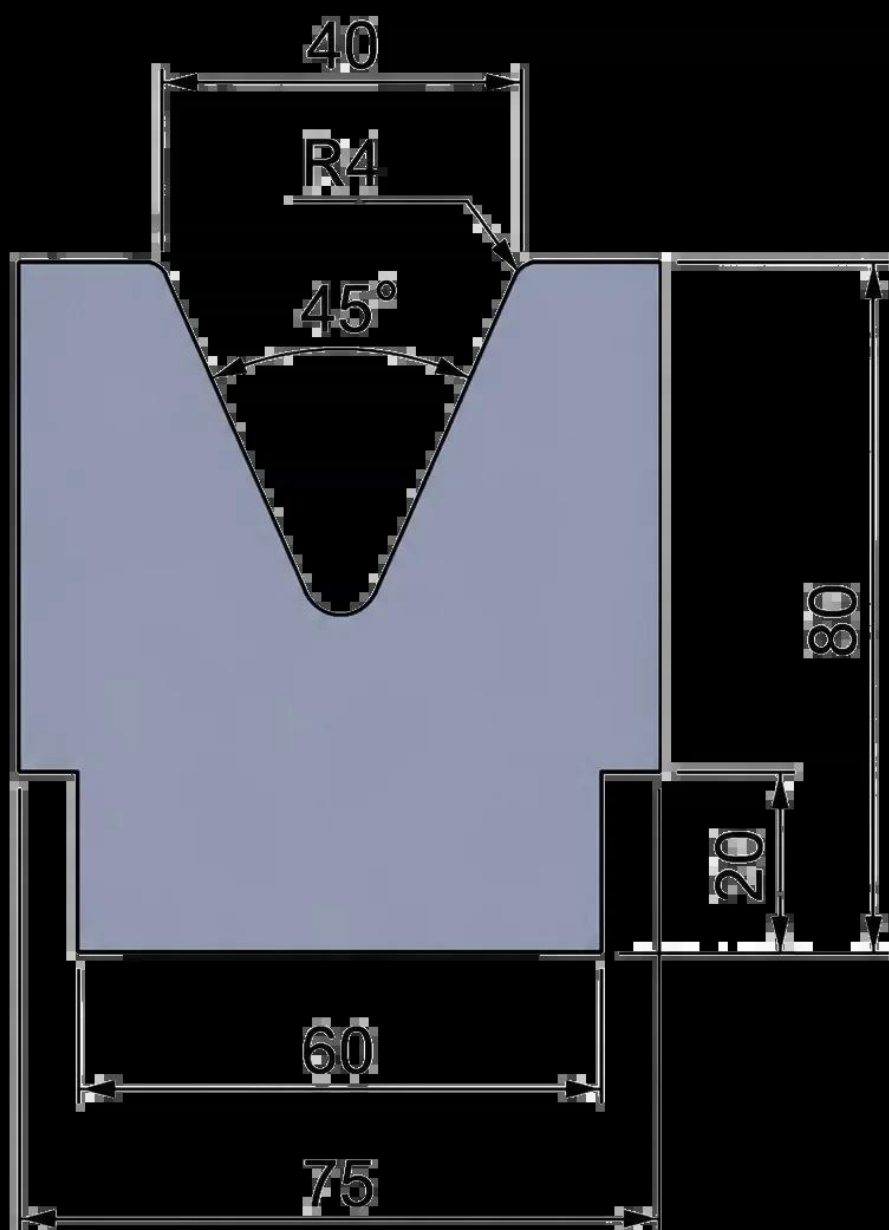



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.421

Matryca dolna 45° / R4 / 100 t/m

Matryca 20.421 to wytrzymałe narzędzie dolne przeznaczone do zastosowania w prasach krawędziowych. Konstrukcja modelu została opracowana z myślą o stabilnej pracy, precyzyjnym prowadzeniu materiału oraz zachowaniu powtarzalnych efektów gięcia.

Model posiada kąt roboczy **45°**, szerokość rowka **40 mm**, promień przejścia **R4**, wysokość całkowitą **80 mm**, wysokość stopnia **20 mm**, szerokość podstawy roboczej **60 mm** oraz szerokość całkowitą **75 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi **100 t/m**.

20.421 Oznaczenie modelu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

45° Kąt roboczy rowka

R4 Promień przejścia rowka

Matryca dolna 45° o szerokości rowka 40 mm i nośności do 100 t/m.

Model 20.421 jest przeznaczony do pracy w warunkach produkcyjnych, gdzie liczy się trwałość narzędzia, dokładność gięcia oraz dobra współpraca z odpowiednio dobranym stemplem.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.421

Odpowiednio dobrana matryca dolna ma bezpośredni wpływ na jakość procesu gięcia blach. Parametry geometryczne, takie jak kąt rowka, jego szerokość, promień przejścia i wysokość narzędzia, wpływają na powtarzalność procesu, dokładność oraz bezpieczną eksploatację oprzyrządowania.

01

Matryca dolna do gięcia

Profesjonalne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasami krawędziowymi w procesach gięcia blach.

02

Kąt roboczy 45°

Geometria rowka umożliwia precyzyjne gięcie i prawidłowe prowadzenie materiału w wielu zastosowaniach



KARTA PRODUKTOWA

technologicznych.

03

Promień R4

Promień przejścia R4 wspiera prawidłową pracę narzędzia oraz korzystnie wpływa na jakość obrabianego elementu.

04

Szerokość rowka 40 mm

Wymiar roboczy dostosowany do określonych operacji gięcia oraz odpowiedniego doboru parametrów technologicznych.

05

Solidna konstrukcja 80 mm

Wysokość całkowita 80 mm zapewnia stabilność narzędzia i dobrą sztywność podczas pracy pod obciążeniem.

06

Nośność 100 t/m

Dopuszczalne obciążenie do 100 ton na metr pozwala na zastosowanie matrycy w wymagających warunkach przemysłowych.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.421

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.421
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt roboczy rowka	45°
Szerokość rowka	40 mm
Promień przejścia	R4
Wysokość całkowita	80 mm
Wysokość stopnia	20 mm



KARTA PRODUKTOWA

Parametr

Wartość

Szerokość podstawy roboczej 60 mm

Szerokość całkowita 75 mm

Przed zakupem warto sprawdzić zgodność matrycy z typem mocowania, współpracującym stemplem oraz zakresem planowanych operacji gięcia.